# Criptografía y Seguridad en Computadores

4ª Edición. Versión 0.5

Manuel J. Lucena López

—¿Qué significa habla, amigo y entra? —preguntó Merry.					
—Es bastante claro —dijo Gimli—. Si eres un amigo, dices la contraseña y las puertas se abren y puedes entrar.					
—Sí —dijo Gandalf—, es probable que estas puertas estén gobernadas por palabras					
J.R.R. Tolkien, El Señor de Los Anillos					
Yo seguía sin entender. De pronto, tuve una iluminación:					
—¡Super thronos viginti quatuor! ¡La inscripción! ¡Las palabras grabadas sobre el espejo!					
—¡Vamos! —dijo Guillermo—. ¡Quizás aún estemos a tiempo de salvar una vida!					
Umberto Eco, El Nombre de la Rosa					
—¿Y qué? —preguntó un visitante de Washington—. ¿Qué significan otros números primos más?					
—Tal vez significa que nos están enviando un dibujo. Este mensaje está compuesto por una					

Carl Sagan, Contact

En la pantalla se formaban y volvían a formarse dibujos de hielo mientras él tanteaba en busca de brechas, esquivaba las trampas más obvias y trazaba la ruta que tomaría a través del hielo de la Senso/Red.

enorme cantidad de bits de información. Supongamos que esa cantidad es el producto de tres

números más pequeños (...). Entonces, el mensaje tendría tres dimensiones.

William Gibson, Neuromante

# **Aviso Importante**

Este libro está en constante evolución. Por ello, le aconsejo que consulte la siguiente página web:

http://www.telefonica.net/web2/lcripto/lcripto.html

#### En ella podrá:

- Si no dispone de los archivos .sig correspondientes, verificar la firma digital del libro.
- Consultar la *Fe de Erratas*.
- Descargar la última versión.



#### Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.0 España

Usted es libre de:

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:



**Reconocimiento**. Debe reconocer y citar al autor original.



**No comercial**. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



**Sin obras derivadas**. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones no se ven afectados por lo anterior.

Esto es un resumen legible por humanos del texto legal (la licencia completa) disponible en la siguiente dirección:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/es/legalcode.es
Advertencia

# Índice general

I	Pre	liminares	17
1.	Intro	oducción	19
	1.1.	Cómo Leer esta Obra	19
	1.2.	Algunas notas sobre la Historia de la Criptografía	20
	1.3.	Números Grandes	23
	1.4.	Acerca de la Terminología Empleada	24
	1.5.	Notación Algorítmica	24
2.	Con	ceptos Básicos	27
	2.1.	Criptografía	27
	2.2.	Criptosistema	28
	2.3.	Esteganografía	30
	2.4.	Criptoanálisis	30
	2.5.	Compromiso entre Criptosistema y Criptoanálisis	32
	2.6.	Seguridad	33
	2.7.	Autentificación	35
II	Fu	ndamentos Teóricos de la Criptografía	37
3.	Teon	ría de la Información	39
	3.1.	Cantidad de Información	39

	3.2.	Entropía	41
	3.3.	Entropía Condicionada	43
	3.4.	Cantidad de Información entre dos Variables	44
	3.5.	Criptosistema Seguro de Shannon	45
	3.6.	Redundancia	46
	3.7.	Desinformación y Distancia de Unicidad	48
	3.8.	Confusión y Difusión	49
	3.9.	Ejercicios Resueltos	49
	3.10	. Ejercicios Propuestos	53
4.	Con	nplejidad Algorítmica	55
	4.1.	Concepto de Algoritmo	55
	4.2.	Complejidad Algorítmica	57
		4.2.1. Operaciones <i>Elementales</i>	58
	4.3.	Algoritmos Polinomiales, Exponenciales y Subexponenciales	59
	4.4.	Clases de Complejidad	60
	4.5.	Algoritmos Probabilísticos	61
	4.6.	Conclusiones	62
<b>5.</b>	Arit	mética Modular	65
	5.1.	Concepto de Aritmética Modular	65
		5.1.1. Algoritmo de Euclides	67
		5.1.2. Complejidad de las Operaciones Aritméticas en $\mathbb{Z}_n$	68
	5.2.	Cálculo de Inversas en $\mathbb{Z}_n$	68
		5.2.1. Existencia de la Inversa	68
		5.2.2. Función de Euler	69
		5.2.3. Algoritmo Extendido de Euclides	70
	5.3.	Teorema Chino del Resto	71
	5.4.	Exponenciación. Logaritmos Discretos	72

		5.4.1.	Algoritmo Rápido de Exponenciación	73
		5.4.2.	El Problema de los Logaritmos Discretos	74
		5.4.3.	El Problema de Diffie-Hellman	74
	5.5.	Impor	tancia de los Números Primos	75
	5.6.	Algori	itmos de Factorización	76
		5.6.1.	Método de Fermat	77
		5.6.2.	Método $p-1$ de Pollard	77
		5.6.3.	Métodos Cuadráticos de Factorización	78
	5.7.	Tests o	de Primalidad	80
		5.7.1.	Método de Lehmann	80
		5.7.2.	Método de Rabin-Miller	81
		5.7.3.	Consideraciones Prácticas	81
		5.7.4.	Primos fuertes	82
	5.8.	Anillo	os de Polinomios	82
		5.8.1.	Polinomios en $\mathbb{Z}_n$	84
	5.9.	Ejercio	cios Resueltos	85
	5.10.	Ejercio	cios Propuestos	88
6.	Cur	vas Elíj	pticas en Criptografía	89
	6.1.	Curva	s Elípticas en $\mathbb R$	90
		6.1.1.	Suma en $E(\mathbb{R})$	91
	6.2.	Curva	s Elípticas en $GF(n)$	93
	6.3.	Curva	s Elípticas en $GF(2^n)$	93
		6.3.1.	Suma en $E(GF(2^n))$	94
	6.4.	El Pro	blema de los Logaritmos Discretos en Curvas Elípticas	94
	6.5.	Ejercio	cios Resueltos	95
	6.6.	Ejercio	cios Propuestos	97
<b>7.</b>	Arit	mética	Entera de Múltiple Precisión	99

	7.1.	Repres	sentación de enteros largos	99
	7.2.	Opera	ciones aritméticas sobre enteros largos	100
		7.2.1.	Suma	100
		7.2.2.	Resta	101
		7.2.3.	Producto	102
		7.2.4.	División	105
	7.3.	Aritm	ética modular con enteros largos	109
	7.4.	Ejercio	cios Resueltos	109
	7.5.	Ejercio	cios Propuestos	110
8.	Crin	stoorafí	ía y Números Aleatorios	111
ο.	•	O	de Secuencias <i>Aleatorias</i>	
	0.1.	_	Secuencias pseudoaleatorias	
		8.1.2.		
		8.1.3.	Secuencias totalmente aleatorias	
	8.2.		ación de Secuencias Aleatorias Criptográficamente Válidas	
	0.2.	8.2.1.	Obtención de Bits Aleatorios	
		8.2.2.	Eliminación del Sesgo	
		8.2.3.		
		0.2.0		
II	I A	lgorit	mos Criptográficos	119
9.	Crip	tografí	ía Clásica	121
	9.1.	Algori	itmos Clásicos de Cifrado	122
		9.1.1.	Cifrados Monoalfabéticos	122
		9.1.2.	Cifrados Polialfabéticos	123
		9.1.3.	Cifrados por Sustitución Homofónica	124
		9.1.4.	Cifrados de Transposición	125

	9.2.	Máqui	inas de Rotores. La Máquina ENIGMA	126
		9.2.1.	•	
		9.2.2.	Consideraciones Teóricas Sobre la Máquina ENIGMA	
		9.2.3.	Otras Máquinas de Rotores	130
	9.3.	El Cifr	rado de Lorenz	131
		9.3.1.	Consideraciones Teóricas sobre el Cifrado de Lorenz	132
	9.4.	Ejercio	rios Propuestos	133
<b>10</b> .	. Cifra	ados po	or Bloques	135
	10.1.	Introd	ucción	135
		10.1.1.	Redes de Feistel	136
		10.1.2.	Cifrados con Estructura de Grupo	138
		10.1.3.	S-Cajas	138
	10.2.	El Alg	oritmo DES	139
		10.2.1.	Claves Débiles en DES	141
	10.3.	Varian	ites de DES	143
		10.3.1.	DES Múltiple	143
		10.3.2.	DES con Subclaves Independientes	143
		10.3.3.	DES Generalizado	144
		10.3.4.	DES con S-Cajas Alternativas	144
	10.4.	El algo	oritmo IDEA	144
	10.5.	El algo	oritmo Rijndael (AES)	146
		10.5.1.	Estructura de AES	147
		10.5.2.	Elementos de AES	148
		10.5.3.	Las Rondas de AES	149
		10.5.4.	Cálculo de las Subclaves	151
		10.5.5.	Seguridad de AES	152
	10.6.	Modos	s de Operación para Algoritmos de Cifrado por Bloques	153

10.6.1. Modo ECB	153
10.6.2. Modo CBC	154
10.6.3. Modo CFB	155
10.6.4. Otros Modos	156
10.7. Criptoanálisis de Algoritmos de cifrado por Bloques	156
10.7.1. Criptoanálisis Diferencial	157
10.7.2. Criptoanálisis Lineal	157
11. Cifrados de Flujo	159
11.1. Secuencias Pseudoaleatorias	160
11.2. Tipos de Generadores de Secuencia	160
11.2.1. Generadores Síncronos	161
11.2.2. Generadores Asíncronos	161
11.3. Registros de Desplazamiento Retroalimentados	162
11.3.1. Registros de Desplazamiento Retroalimentados Lineales	163
11.3.2. Registros de Desplazamiento Retroalimentados No Lineales	163
11.3.3. Combinación de Registros de Desplazamiento	164
11.4. Otros Generadores de Secuencia	164
11.4.1. Cifrados por Bloques en Modo OFB	165
11.4.2. Algoritmo RC4	165
11.4.3. Algoritmo SEAL	166
12. Cifrados Asimétricos	169
12.1. Aplicaciones de los Algoritmos Asimétricos	170
12.1.1. Protección de la Información	170
12.1.2. Autentificación	170
12.2. El Algoritmo RSA	172
12.2.1. Seguridad del Algoritmo RSA	175
12.2.2. Vulnerabilidades de RSA	176

12.3. Otros Algoritmos Asimétricos	179
12.3.1. Algoritmo de Diffie-Hellman	179
12.3.2. Algoritmo de ElGamal	
12.3.3. Algoritmo de Rabin	
12.3.4. Algoritmo DSA	
12.4. Criptografía de Curva Elíptica	
12.4.1. Cifrado de ElGamal sobre Curvas Elíp	oticas 184
12.5. Ejercicios Resueltos	
13. Funciones Resumen	187
13.1. Propiedades	
13.2. Longitud Adecuada para una Signatura	
13.3. Estructura de una Función MDC	
13.4. Algoritmo MD5	190
13.5. Algoritmo SHA-1	193
13.6. Funciones de Autentificación de Mensaje .	194
IV Aplicaciones Criptográficas	197
14. PGP	199
14.1. Fundamentos e Historia de PGP	199
14.2. Estructura de PGP	200
14.2.1. Codificación de Mensajes	200
14.2.2. Firma Digital	201
14.2.3. Armaduras ASCII	202
14.2.4. Gestión de Claves	204
14.2.5. Distribución de Claves y Redes de Co	onfianza 205
14.2.6. <i>Otros</i> PGP	205

	14.3. Vulnerabilidades de PGP	206
V	Apéndices	209
Α.	. Criptografía Cuántica	211
	A.1. Mecánica Cuántica y Criptografía	211
	A.2. Computación Cuántica	212
	A.3. Expectativas de Futuro	213
В.	Ayudas a la Implementación	215
	B.1. DES	215
	B.1.1. S-Cajas	215
	B.1.2. Permutaciones	215
	B.1.3. Valores de prueba	219
	B.2. IDEA	222
	B.3. AES	226
	B.4. MD5	230
	B.5. SHA-1	233

# Parte I Preliminares

# Capítulo 1

#### Introducción

#### 1.1. Cómo Leer esta Obra

Esta obra ha sido organizada en seis partes:

- 1. *Preliminares*. Aquí se incluyen todos los conceptos básicos y se introduce la terminología empleada en el resto del libro. Su lectura es recomendable incluso para las personas que ya conocen el tema, puesto que puede evitar cierta confusión en los términos empleados a lo largo de la obra.
- 2. Fundamentos Teóricos de la Criptografía. Se desarrollan brevemente los resultados teóricos sobre los que se van a apoyar las diferentes técnicas descritas en el libro. Si usted no domina las Matemáticas, o simplemente no tiene interés en estos fundamentos, puede pasar estos capítulos por alto.
- 3. *Algoritmos Criptográficos*. Este bloque está dedicado a los algoritmos de cifrado —simétricos y asimétricos— a las funciones resumen, y en general a las técnicas que permiten garantizar la seguridad de la información.
- 4. *Aplicaciones Criptográficas*. Aquí estudiaremos distintas aplicaciones de la Criptografía, como la comunicación segura, los certificados digitales, etc.
- 5. Seguridad en Computadores. En esta parte se analizarán los distintos problemas de seguridad que surgen en redes de computadores y en sistemas operativos. Se estudiarán diversas técnicas que permiten resolverlos o, al menos, minimizar los riesgos.
- 6. Apéndices.

20 1. Introducción

Este texto no tiene por qué ser leído capítulo por capítulo, aunque se ha organizado de manera que los contenidos más básicos aparezcan primero. La parte de fundamentos teóricos está orientada a personas con unos conocimientos mínimos sobre Álgebra y Programación, pero puede ser ignorada si el lector está dispuesto a *creerse* lo que encuentre en posteriores capítulos. La recomendación del autor en este sentido es clara: si es su primer contacto con la Criptografía, deje los fundamentos teóricos justo para el final, o correrá el riesgo de perderse entre conceptos que, si de una parte son necesarios para una comprensión profunda del tema, no son imprescindibles a la hora de empezar a adentrarse en este apasionante mundo.

Se ha pretendido que todos los conceptos queden suficientemente claros con la sola lectura de este libro, pero se recomienda vivamente que si el lector tiene interés por profundizar en cualquiera de los aspectos tratados aquí, consulte la bibliografía para ampliar sus conocimientos, pudiendo emplear como punto de partida las propias referencias que aparecen al final de este libro, aunque por desgracia, algunas de las más interesantes están en inglés.

#### 1.2. Algunas notas sobre la Historia de la Criptografía

La Criptografía moderna nace al mismo tiempo que las computadoras. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un lugar llamado Bletchley Park, un grupo de científicos entre los que se encontraba Alan Turing, trabajaba en el proyecto ULTRA tratando de descifrar los mensajes enviados por el ejército alemán con los más sofisticados ingenios de codificación ideados hasta entonces: la máquina ENIGMA y el cifrado *Lorenz*. Este grupo de científicos diseñó y utilizó el primer computador de la Historia, denominado *Colossus* —aunque esta información permaneció en secreto hasta mediados de los 70—.

Desde entonces hasta hoy ha habido un crecimiento espectacular de la tecnología criptográfica, si bien la mayor parte de estos avances se mantenían —y se siguen manteniendo, según algunos— en secreto. Financiadas fundamentalmente por la NSA (Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU.), la mayor parte de las investigaciones hasta hace relativamente poco tiempo han sido tratadas como secretos militares. Sin embargo, en los últimos años, investigaciones serias llevadas a cabo en universidades de todo el mundo han logrado que la Criptografía sea una ciencia al alcance de todos, y que se convierta en la piedra angular de asuntos tan importantes como el comercio electrónico, la telefonía móvil, o las nuevas plataformas de distribución de contenidos multimedia. Esta dualidad civil—militar ha dado lugar a una curiosa doble historia de la Criptografía, en la que los mismos algoritmos eran descubiertos, con pocos años de diferencia, por equipos de anónimos militares y posteriormente por

matemáticos civiles, alcanzando únicamente estos últimos el reconocimiento público por sus trabajos.

Muchas son las voces que claman por la disponibilidad pública de la Criptografía. La experiencia ha demostrado que la única manera de tener buenos algoritmos es que éstos sean accesibles, para que puedan ser sometidos al escrutinio de toda la comunidad científica. Existe una máxima en Criptografía que afirma que cualquier persona —o equipo— es capaz de desarrollar un algoritmo criptográfico que él mismo no sea capaz de romper. Si la seguridad de nuestro sistema se basa en que nadie conozca su funcionamiento tiene varias implicaciones perversas: por un lado, aquellos que quieran conocer su verdadera resistencia tendrán que confiar en nuestra palabra, y por otro, provoca una falsa sensación de seguridad, ya que si algún *enemigo* encuentra un agujero, es bastante probable que no lo publique. En consecuencia, el único secreto que debe tener un sistema criptográfico es la clave. Ejemplos a lo largo de la historia sobre fracasos de esta política de *seguridad a basada en la oscuridad*, por desgracia, hay muchos, algunos de ellos en ámbitos tan delicados como el Voto Electrónico.

Salvo honrosas excepciones¹, la Criptografía llega hasta nosotros en forma de programas informáticos. Un programa mal diseñado puede echar por tierra la seguridad de un buen algoritmo criptográfico, por lo que es necesario conocer cómo está escrito el programa en cuestión, para poder detectar y eliminar los fallos que aparezcan en él. En este sentido, el *Sofware Libre*, cuyo código fuente está a disposición de los usuarios —a diferencia del *software* privativo, que mantiene el código fuente en secreto—quizás sea el que brinda mejores resultados, ya que permite a cualquiera, además de asegurarse de que no contiene *puertas traseras*, estudiar y eventualmente corregir el código si encuentra fallos en él. Actualmente, una de las mayores amenazas sobre el *software* libre es la pretensión de establecer sistemas de patentes sobre los programas informáticos, con un claro perjuicio tanto para los usuarios como para las pequeñas empresas frente al poder de las grandes corporaciones. Por desgracia, parece que a nuestros gobiernos les interesan más los beneficios de las multinacionales que los intereses de los ciudadanos.

Es imposible desligar la Criptografía moderna de todas las consideraciones políticas, filosóficas y morales que suscita. Hoy por hoy, tiene más poder quien más información controla, por lo que permitir que los ciudadanos empleen técnicas criptográficas para proteger su intimidad limita de forma efectiva ese poder. Con el pretexto de la seguridad se están aplicando medidas para ralentizar el acceso de los ciudadanos a la Criptografía *fuerte*, bien desprestigiando a quienes la usan, bien dificultando por distintos medios su adopción generalizada. Una de los frentes de debate más llamativos en este sentido es la intención de algunos gobiernos de almacenar todas las claves

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Como el algoritmo *Solitaire*, desarrollado por Bruce Schneier, para el que únicamente se necesita papel, lápiz, una baraja y algo de paciencia.

22 1. Introducción

privadas de sus ciudadanos, necesarias para *firmar digitalmente*, y considerar ilegales aquellas que no estén registradas. Es como pedirnos a todos que le demos a la policía una copia de las llaves de nuestra casa. Esta corriente crea una situación extremadamente perversa: aquellos que quieren emplear la Criptografía para usos legítimos encuentran dificultades mientras que, por ejemplo, a un traficante de armas le tiene sin cuidado que sea ilegal usarla, con lo que no se frena su uso delictivo.

Existe un falaz argumento que algunos esgrimen en contra del uso privado de la Criptografía, proclamando que ellos nada tienen que ocultar. Estas personas insinúan que cualquiera que abogue por el uso libre de la Criptografía es poco menos que un delincuente, y que la necesita para encubrir sus crímenes. En ese caso, ¿por qué esas personas que *no tienen nada que ocultar* no envían todas sus cartas en tarjetas postales, para que todos leamos su contenido?, o ¿por qué se molestan si alguien escucha sus conversaciones telefónicas?. Defender el ámbito de lo privado es un derecho inalienable de la persona, que en mi opinión debe prevalecer sobre la obligación que tienen los estados de perseguir a los delincuentes. Démosle a los gobiernos poder para entrometerse en nuestras vidas, y acabarán haciéndolo, no les quepa duda.

En el ojo del huracán se encuentra la red Echelon, que constituye una de las mayores amenazas contra la libertad de toda la Historia de la Humanidad. Básicamente se trata de una red, creada por la NSA en 1980 —sus precursoras datan de 1952— en colaboración con Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, para monitorizar prácticamente todas las comunicaciones electrónicas —teléfono, e-mail y fax principalmente del planeta, y buscar de manera automática ciertas palabras clave. La información obtenida iría a la NSA, que luego podría a su vez brindársela a otros países. El pretexto es, nuevamente, la lucha contra el terrorismo, pero podría ser empleada tanto para espionaje industrial —como presuntamente ha hecho durante años el Gobierno Francés, poniendo a disposición de sus propias compañías secretos robados a empresas extranjeras—, como para el control de aquellas personas que pueden representar amenazas políticas a la estabilidad de la sociedad moderna. La Unión Europea reconoció la existencia de Echelon, pero hasta la fecha nadie ha exigido a ningún gobierno explicación alguna; es más, parece que los planes de la U.E. a respecto pasan por el despliegue de su propia red de vigilancia electrónica, llamada Enfopol. Si bien el proyecto se encuentra paralizado, es conveniente mantenerse en guardia, especialmente desde que los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 han propiciado una ola de limitación de las libertades civiles con el pretexto de la seguridad. Quizás algunos deberían recordar aquella famosa frase de Benjamin Franklin: "Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial, a cambio de una seguridad transitoria, no son merecedores de la seguridad ni de la libertad."

Uno de los logros más importantes de la sociedad humana es la libertad de expresión. Naturalmente, lo ideal sería que todos pudiéramos expresar nuestros pensamientos con total libertad, y que cada cual se hiciera responsable de sus palabras. Sin embargo, todos sabemos que hay situaciones, incluso en ámbitos en los que supuestamente se respeta la libertad de expresión, en los que ciertas afirmaciones *inconvenientes* o políticamente incorrectas pueden dar lugar a represalias. Es necesario, por tanto, para poder garantizar la libertad, poder garantizar también el anonimato. También es una cuestión de higiene otorgar menos crédito a aquellas cosas que se dicen bajo el paraguas del anonimato, pero sería peor no disponer de esa posibilidad. En este sentido la Criptografía, combinada con otras técnicas, es la única tecnología que puede permitirnos llegar a garantizar niveles razonables de anonimato. Después de todo, como dijo Thomas Jefferson, "es preferible estar expuesto a los inconvenientes que surgen de un exceso de libertad que a los que provienen de una falta de ella."

No cabe duda de que la información se está convirtiendo en la mayor fuente de poder que ha conocido la Humanidad, y que la Criptografía es una herramienta esencial para su control. Es necesario, pues, que los ciudadanos de a pie conozcan sus ventajas e inconvenientes, sus peligros y leyendas. Dicen que vivimos en Democracia pero, si a la gente no se le muestra toda la información relevante de manera honesta e imparcial, ¿cómo va a poder decidir su futuro? Esta obra pretende poner su pequeño granito de arena en ese sentido.

#### 1.3. Números Grandes

Los algoritmos criptográficos emplean claves con un elevado número de bits, y usualmente se mide su calidad por la cantidad de esfuerzo que se necesita para romperlos. El tipo de ataque más simple es la *fuerza bruta*, que simplemente trata de ir probando una a una todas las claves. Por ejemplo, el algoritmo DES tiene  $2^{56}$  posibles claves. ¿Cuánto tiempo nos llevaría probarlas todas si, pongamos por caso, dispusiéramos de un computador capaz de hacer un millón de operaciones por segundo? Tardaríamos...;más de 2200 años! Pero ¿y si la clave del ejemplo anterior tuviera 128 bits? El tiempo requerido sería de  $10^{24}$  años.

Es interesante dedicar un apartado a tratar de fijar en nuestra imaginación la magnitud real de este tipo de números. En el cuadro 1.1 podemos observar algunos valores que nos ayudarán a comprender mejor la auténtica magnitud de muchos de los números que veremos en este texto. Observándola podremos apreciar que  $10^{24}$  años es aproximadamente cien billones de veces la edad del universo (y eso con un ordenador capaz de ejecutar el algoritmo de codificación completo un millón de veces por segundo). Esto nos debería disuadir de emplear mecanismos basados en la fuerza bruta para *reventar* claves de 128 bits.

24 1. Introducción

Para manejar la tabla con mayor rapidez, recordemos que un millón es aproximadamente  $2^{20}$ , y que un año tiene más o menos  $2^{24}$  segundos. Recorrer completamente un espacio de claves de, por ejemplo, 256 bits a razón de un millón por segundo supone  $2^{256-44}=2^{212}$  años de cálculo.

#### 1.4. Acerca de la Terminología Empleada

En muchos libros sobre Criptografía aparecen términos como *encriptar* y *desencriptar*, adoptados con toda probabilidad del verbo anglosajón *encrypt*. El lector podrá comprobar que este tipo de expresiones ha sido evitado en el presente texto, debido a la existencia de palabras perfectamente válidas que pertenecen al idioma castellano, como son *cifrar*–*descifrar* y *codificar*–*decodificar* (o *descodificar*). La opinión del autor es que sólo deben emplearse términos foráneos cuando nuestro riquísimo idioma carezca de expresiones adecuadas para representar las ideas en cuestión. Esta última es la situación en la que se encuentra la palabra *esteganografía*, hispanización del término inglés *steganography* —que a su vez proviene del título del libro *'Steganographia'*, escrito por Johannes Trithemius en 1518—.

El lector podrá advertir que en este texto aparece el término *autentificación*, en lugar de *autenticación*. Quisiera hacer notar en este punto que ambos términos son correctos y están recogidos en el Diccionario de la Real Academia, y que aquí el uso del primero de ellos responde simplemente a una cuestión de gustos personales.

#### 1.5. Notación Algorítmica

En este libro se describen diversos algoritmos de interés en Criptografía. La notación empleada en ellos es muy similar a la del lenguaje de programación  $\mathcal{C}$ , con objeto de que sea accesible al mayor número de personas posible. Si usted no conoce este lenguaje, siempre puede acudir a cualquier tutorial básico para poder entender los algoritmos de este libro, y después llevar a cabo sus propias implementaciones en cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, aunque la notación que uso es parecida, no es exactamente la misma: allí donde el empleo de un  $\mathcal{C}$  puro ponía en peligro la claridad en la descripción de los algoritmos, me he permitido pequeñas licencias. Tampoco he tenido en cuenta ni mucho menos la eficiencia de tiempo o memoria para estos algoritmos, por lo que mi sincero consejo es que no intenten cortar y pegar para realizar sus propias implementaciones.

Valor	Número
Probabilidad de ser fulminado por un rayo (por día) Probabilidad de ganar el primer premio de la Lotería Primitiva Española Probabilidad de ganar el primer premio de la Primitiva y caer fulminado por un rayo el mismo día	
Tiempo hasta la próxima glaciación Tiempo hasta que el Sol se extinga Edad del Planeta Tierra Edad del Universo	$14.000 (2^{14})$ años $10^9 (2^{30})$ años $10^9 (2^{30})$ años $10^{10} (2^{34})$ años
Número de átomos en el Planeta Tierra Número de átomos en el Sol Número de átomos en la Vía Láctea Número de átomos en el Universo (excluyendo materia oscura)	$10^{51} (2^{170})$ $10^{57} (2^{189})$ $10^{67} (2^{223})$ $10^{77} (2^{255})$
Masa de la Tierra Masa del Sol Masa estimada del Universo (excluyendo materia os- cura)	$5.9 \times 10^{24} (2^{82}) \text{ Kg.}$ $2 \times 10^{30} (2^{100}) \text{ Kg.}$ $10^{50} (2^{166}) \text{ Kg.}$
Volumen de la Tierra Volumen del Sol Volumen estimado del Universo	$10^{21} (2^{69}) \text{ m}^3$ $10^{27} (2^{89}) \text{ m}^3$ $10^{82} (2^{272}) \text{ m}^3$

Cuadro 1.1: Algunos números grandes

26 1. Introducción

## Capítulo 2

### **Conceptos Básicos**

#### 2.1. Criptografía

Según el Diccionario de la Real Academia, la palabra Criptografía proviene de la unión de los términos griegos  $\kappa\rho\upsilon\pi\tau\delta\varsigma$  (oculto) y  $\gamma\rho\delta\varphi\epsilon\iota\nu$  (escritura), y su definición es: "Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático". Obviamente la Criptografía hace años que dejó de ser un arte para convertirse en una técnica, o más bien un conglomerado de técnicas, que tratan sobre la protección —ocultamiento frente a observadores no autorizados— de la información. Entre las disciplinas que engloba cabe destacar la Teoría de la Información, la Teoría de Números —o Matemática Discreta, que estudia las propiedades de los números enteros—, y la Complejidad Algorítmica.

Existen dos trabajos fundamentales sobre los que se apoya prácticamente toda la teoría criptográfica actual. Uno de ellos, desarrollado por Claude Shannon en sus artículos "A Mathematical Theory of Communication" (1948) y "Communication Theory of Secrecy Systems" (1949), sienta las bases de la Teoría de la Información y de la Criptografía moderna. El segundo, publicado por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976, se titulaba "New directions in Cryptography", e introducía el concepto de Criptografía Asimétrica, abriendo enormemente el abanico de aplicación de esta disciplina.

Conviene hacer notar que la palabra Criptografía sólo hace referencia al uso de códigos, por lo que no engloba a las técnicas que se usan para romper dichos códigos, conocidas en su conjunto como *Criptoanálisis*. En cualquier caso ambas disciplinas están íntimamente ligadas; no olvidemos que cuando se diseña un sistema para cifrar información, hay que tener muy presente su posible criptoanálisis, ya que en caso contrario podríamos llevarnos desagradables sorpresas.

Finalmente, el término *Criptología*, aunque no está recogido aún en el Diccionario, se emplea habitualmente para agrupar Criptografía y Criptoanálisis.

#### 2.2. Criptosistema

Definiremos un criptosistema como una quíntupla (M, C, K, E, D), donde:

- *M* representa el conjunto de todos los mensajes sin cifrar (lo que se denomina texto claro, o *plaintext*) que pueden ser enviados.
- C representa el conjunto de todos los posibles mensajes cifrados, o criptogramas.
- *K* representa el conjunto de claves que se pueden emplear en el criptosistema.
- E es el conjunto de transformaciones de <math>cifrado o familia de funciones que se aplica a cada elemento de M para obtener un elemento de C. Existe una transformación diferente  $E_k$  para cada valor posible de la clave k.
- D es el conjunto de transformaciones de descifrado, análogo a E.

Todo criptosistema ha de cumplir la siguiente condición:

$$D_k(E_k(m)) = m (2.1)$$

es decir, que si tenemos un mensaje m, lo ciframos empleando la clave k y luego lo desciframos empleando la misma clave, obtenemos de nuevo el mensaje original m.

Existen dos tipos fundamentales de criptosistemas:

- Criptosistemas simétricos o de clave privada. Son aquellos que emplean la misma clave k tanto para cifrar como para descifrar. Presentan el inconveniente de que para ser empleados en comunicaciones la clave k debe estar tanto en el emisor como en el receptor, lo cual nos lleva preguntarnos cómo transmitir la clave de forma segura.
- Criptosistemas asimétricos o de llave pública, que emplean una doble clave  $(k_p, k_P)$ .  $k_p$  se conoce como clave privada y  $k_P$  se conoce como clave pública. Una de ellas sirve para la transformación E de cifrado y la otra para la transformación D de descifrado. En muchos casos son intercambiables, esto es, si empleamos una para cifrar la otra sirve para descifrar y viceversa. Estos criptosistemas deben

cumplir además que el conocimiento de la clave pública  $k_P$  no permita calcular la clave privada  $k_p$ . Ofrecen un abanico superior de posibilidades, pudiendo emplearse para establecer comunicaciones seguras por canales inseguros — puesto que únicamente viaja por el canal la clave pública—, o para llevar a cabo autentificaciones.

En la práctica se emplea una combinación de estos dos tipos de criptosistemas, puesto que los segundos presentan el inconveniente de ser computacionalmente mucho más costosos que los primeros. En el *mundo real* se codifican los mensajes (largos) mediante algoritmos simétricos, que suelen ser muy eficientes, y luego se hace uso de la *criptografía asimétrica* para codificar las claves simétricas (cortas).

#### Claves Débiles

En la inmensa mayoría de los casos los conjuntos M y C definidos anteriormente son iguales. Esto quiere decir que tanto los textos claros como los textos cifrados se representan empleando el mismo alfabeto —por ejemplo, cuando se usa el algoritmo DES, ambos son cadenas de 64 bits—. Por esta razón puede darse la posibilidad de que exista algún  $k \in K$  tal que  $E_k(M) = M$ , lo cual sería catastrófico para nuestros propósitos, puesto que el empleo de esas claves dejaría todos nuestros mensajes...¡sin codificar!

También puede darse el caso de que ciertas claves concretas generen textos cifrados de *poca calidad*. Una posibilidad bastante común en ciertos algoritmos es que algunas claves tengan la siguiente propiedad:  $E_k(E_k(M)) = M$ , lo cual quiere decir que basta con volver a codificar el criptograma para recuperar el texto claro original. Estas circunstancias podrían llegar a simplificar enormemente un intento de violar nuestro sistema, por lo que también habrá que evitarlas a toda costa.

La existencia de claves con estas características, como es natural, depende en gran medida de las peculiaridades de cada algoritmo en concreto, y en muchos casos también de los parámetros escogidos a la hora de aplicarlo. Llamaremos en general a las claves que no codifican *correctamente* los mensajes *claves débiles* (*weak keys* en inglés). Normalmente en un buen criptosistema la cantidad de claves débiles es cero o muy pequeña en comparación con el número total de claves posibles. No obstante, conviene conocer esta circunstancia para poder evitar en la medida de lo posible sus consecuencias.

#### 2.3. Esteganografía

La esteganografía —o empleo de *canales subliminales*— consiste en ocultar en el interior de una información, aparentemente inocua, otro tipo de información (cifrada o no). Este método ha cobrado bastante importancia últimamente debido a que permite burlar diferentes sistemas de control. Supongamos que un disidente político quiere enviar un mensaje fuera de su país, burlando la censura. Si lo codifica, las autoridades jamás permitirán que el mensaje atraviese las fronteras independientemente de que puedan acceder a su contenido, mientras que si ese mismo mensaje viaja camuflado en el interior de una imagen digital para una inocente felicitación navideña, tendrá muchas más posibilidades de llegar a su destino. Como es de suponer, existen tantos mecanismos para llevar a cabo este *camuflaje* como nuestra imaginación nos permita.

#### 2.4. Criptoanálisis

El *criptoanálisis* consiste en comprometer la seguridad de un criptosistema. Esto se puede hacer descifrando un mensaje sin conocer la llave, o bien obteniendo a partir de uno o más criptogramas la clave que ha sido empleada en su codificación. No se considera criptoanálisis el descubrimiento de un algoritmo secreto de cifrado; hemos de suponer por el contrario que los algoritmos siempre son conocidos.

En general el criptoanálisis se suele llevar a cabo estudiando grandes cantidades de pares mensaje—criptograma generados con la misma clave. El mecanismo que se emplee para obtenerlos es indiferente, y puede ser resultado de *escuchar* un canal de comunicaciones, o de la posibilidad de que el objeto de nuestro ataque *responda* con un criptograma cuando le enviemos un mensaje. Obviamente, cuanto mayor sea la cantidad de pares, más probabilidades de éxito tendrá el criptoanálisis.

Uno de los tipos de análisis más interesantes es el de *texto claro escogido*, que parte de que conocemos una serie de pares de textos claros —elegidos por nosotros— y sus criptogramas correspondientes. Esta situación se suele dar cuando tenemos acceso al dispositivo de cifrado y éste nos permite efectuar operaciones, pero no nos permite leer su clave —por ejemplo, las tarjetas de los teléfonos móviles GSM—. El número de pares necesarios para obtener la clave desciende entonces significativamente. Cuando el sistema es débil, pueden ser suficientes unos cientos de mensajes para obtener información que permita deducir la clave empleada.

También podemos tratar de criptoanalizar un sistema aplicando el algoritmo de descifrado, con todas y cada una de las claves, a un mensaje codificado que posee-

mos y comprobar cuáles de las salidas que se obtienen tienen sentido como posible texto claro. En general, todas las técnicas que buscan exhaustivamente por el espacio de claves K se denominan de fuerza bruta, y no suelen considerarse como auténticas técnicas de criptoanálisis, reservándose este término para aquellos mecanismos que explotan posibles debilidades intrínsecas en el algoritmo de cifrado. En general, se denomina ataque a cualquier técnica que permita recuperar un mensaje cifrado empleando menos esfuerzo computacional que el que se usaría por la fuerza bruta. Se da por supuesto que el espacio de claves para cualquier criptosistema digno de interés ha de ser suficientemente grande como para que los métodos basados en la fuerza bruta sean inviables. Hemos de tener en cuenta no obstante que la capacidad de cálculo de las computadoras crece a gran velocidad, por lo que algoritmos que hace unos años eran resistentes a la fuerza bruta hoy pueden resultar inseguros, como es el caso de DES. Sin embargo, existen longitudes de clave para las que resultaría imposible a todas luces, empleando computación tradicional, aplicar un método de este tipo. Por ejemplo, si diseñáramos una máquina capaz de recorrer todas las combinaciones que pueden tomar 256 bits, cuyo consumo fuera mínimo en cada cambio de estado<sup>1</sup>, no habría energía suficiente en el Universo para que pudiera completar su trabajo.

Un par de métodos de criptoanálisis que han dado interesantes resultados son el *análisis diferencial* y el *análisis lineal* (ver sección 10.7, página 156). El primero de ellos, partiendo de pares de mensajes con diferencias mínimas —usualmente de un bit—, estudia las variaciones que existen entre los mensajes cifrados correspondientes, tratando de identificar patrones comunes. El segundo emplea operaciones XOR entre algunos bits del texto claro y algunos bits del texto cifrado, obteniendo finalmente un único bit. Si realizamos esto con muchos pares de texto claro—texto cifrado podemos obtener una probabilidad p en ese bit que calculamos. Si p está suficientemente sesgada (no se aproxima a  $\frac{1}{2}$ ), tendremos la posibilidad de recuperar la clave.

Otro tipo de análisis, esta vez para los algoritmos asimétricos, consistiría en tratar de deducir la llave privada a partir de la pública. Suelen ser técnicas analíticas que básicamente intentan resolver los problemas de elevado coste computacional en los que se apoyan estos criptosistemas: factorización, logaritmos discretos, etc. Mientras estos problemas genéricos permanezcan sin solución eficiente, podremos seguir confiando en estos algoritmos.

La Criptografía no sólo se emplea para proteger información, también se utiliza para permitir su autentificación, es decir, para identificar al autor de un mensaje e impedir que nadie suplante su personalidad. En estos casos surge un nuevo tipo de criptoanálisis que está encaminado únicamente a permitir que elementos falsos pasen por buenos. Puede que ni siquiera nos interese descifrar el mensaje original, sino

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Según las Leyes de la Termodinámica existe una cantidad mínima de energía necesaria para poder modificar el estado de un sistema físico.

simplemente poder sustituirlo por otro falso y que supere las pruebas de autentificación.

Como se puede apreciar, la gran variedad de sistemas criptográficos produce necesariamente gran variedad de técnicas de criptoanálisis, cada una de ellas adaptada a un algoritmo o familia de ellos. Con toda seguridad, cuando en el futuro aparezcan nuevos mecanismos de protección de la información, surgirán con ellos nuevos métodos de criptoanálisis. De hecho, la investigación en este campo es tan importante como el desarrollo de algoritmos criptográficos, y esto es debido a que, mientras que la presencia de fallos en un sistema es posible demostrarla, su ausencia es por definición indemostrable.

#### 2.5. Compromiso entre Criptosistema y Criptoanálisis

En la sección 3.5 (pág. 45) veremos que pueden existir sistemas idealmente seguros, capaces de resistir cualquier ataque. También veremos que estos sistemas en la práctica carecen de interés, lo cual nos lleva a tener que adoptar un compromiso entre el coste del sistema —tanto computacional como de almacenamiento, e incluso económico— frente a su resistencia a diferentes ataques criptográficos.

La información posee un tiempo de vida, y pierde su valor transcurrido éste. Los datos sobre la estrategia de inversiones a largo plazo de una gran empresa, por ejemplo, tienen un mayor periodo de validez que la exclusiva periodística de una sentencia judicial que se va a hacer pública al día siguiente. Será suficiente, pues, tener un sistema que garantice que el tiempo que se puede tardar en comprometer su seguridad es mayor que el tiempo de vida de la propia información que éste alberga. Esto no suele ser fácil, sobre todo porque no tardará lo mismo un *oponente* que disponga de una única computadora de capacidad modesta, que otro que emplee una red de supercomputadores. Por eso también ha de tenerse en cuenta si la información que queremos proteger vale más que el esfuerzo de criptoanálisis que va a necesitar, porque entonces puede que no esté segura. La seguridad de los criptosistemas se suele medir en términos del número de computadoras y del tiempo necesarios para romperlos, y a veces simplemente en función del dinero necesario para llevar a cabo esta tarea con garantías de éxito.

En cualquier caso hoy por hoy existen sistemas que son muy poco costosos —o incluso gratuitos, como algunas versiones de PGP—, y que nos garantizan un nivel de protección tal que toda la potencia de cálculo que actualmente hay en el planeta sería insuficiente para romperlos.

Tampoco conviene depositar excesiva confianza en el algoritmo de cifrado, pues-

2.6. Seguridad 33

to que en el proceso de protección de la información existen otros puntos débiles que deben ser tratados con un cuidado exquisito. Por ejemplo, no tiene sentido emplear algoritmos con niveles de seguridad extremadamente elevados si luego escogemos contraseñas (passwords) ridículamente fáciles de adivinar. Una práctica muy extendida por desgracia es la de escoger palabras clave que contengan fechas, nombres de familiares, nombres de personajes o lugares de ficción, etc. Son las primeras que un atacante avispado probaría. Tampoco es una práctica recomendable anotarlas o decírselas a nadie, puesto que si la clave cae en malas manos, todo nuestro sistema queda comprometido, por buenos que sean los algoritmos empleados.

#### 2.6. Seguridad

El concepto de seguridad en la información es mucho más amplio que la simple protección de los datos a nivel *lógico*. Para proporcionar una seguridad real hemos de tener en cuenta múltiples factores, tanto internos como externos. En primer lugar habría que caracterizar el sistema que va a albergar la información para poder identificar las amenazas, y en este sentido podríamos hacer la siguiente subdivisión:

- Sistemas aislados. Son los que no están conectados a ningún tipo de red. De unos años a esta parte se han convertido en minoría, debido al auge que ha experimentado Internet.
- 2. Sistemas interconectados. Hoy por hoy casi cualquier ordenador pertenece a alguna red, enviando y recogiendo información del exterior casi constantemente. Esto hace que las redes de ordenadores sean cada día más complejas y supongan un peligro potencial que no puede en ningún caso ser ignorado.

En cuanto a las cuestiones de seguridad que hemos de fijar podríamos clasificarlas de la siguiente forma:

1. Seguridad física. Englobaremos dentro de esta categoría a todos los asuntos relacionados con la salvaguarda de los soportes físicos de la información, más que de la información propiamente dicha. En este nivel estarían, entre otras, las medidas contra incendios y sobrecargas eléctricas, la prevención de ataques terroristas, las políticas de copias de respaldo (backups), etc. También se suelen tener en cuenta dentro de este punto aspectos relacionados con la restricción de acceso físico a las computadoras únicamente a personas autorizadas.

- 2. Seguridad de la información. En este apartado prestaremos atención a la preservación de la información frente a observadores no autorizados. Para ello podemos emplear tanto criptografía simétrica como asimétrica, estando la primera únicamente indicada en sistemas aislados, ya que si la empleáramos en redes, al tener que transmitir la clave por el canal de comunicación, estaríamos asumiendo un riesgo excesivo.
- 3. Seguridad del canal de comunicación. Los canales de comunicación rara vez se consideran seguros. Debido a que en la mayoría de los casos escapan a nuestro control, ya que pertenecen a terceros, resulta imposible asegurarse totalmente de que no están siendo escuchados o intervenidos.
- 4. Problemas de autentificación. Debido a los problemas del canal de comunicación, es necesario asegurarse de que la información que recibimos en la computadora viene de quien realmente creemos que viene, y que además no ha sido alterada. Para esto se suele emplear criptografía asimétrica en conjunción con funciones resumen (hash).
- 5. *Problemas de suplantación*. En las redes tenemos el problema añadido de que cualquier usuario autorizado puede acceder al sistema desde fuera, por lo que hemos de confiar en sistemas fiables para garantizar que los usuarios no están siendo suplantados por intrusos. Para conseguir esto normalmente se emplean mecanismos basados en contraseñas.
- 6. No repudio. Cuando se recibe un mensaje no sólo es necesario poder identificar de forma unívoca al remitente, sino que éste asuma todas las responsabilidades derivadas de la información que haya podido enviar. En este sentido es fundamental impedir que el emisor pueda repudiar un mensaje, es decir, negar su autoría sobre él.
- 7. Anonimato. Es, en cierta manera, el concepto opuesto al del no repudio. En determinadas aplicaciones, como puede ser un proceso electoral o la simple denuncia de violaciones de los derechos humanos en entornos dictatoriales, es crucial garantizar el anonimato del ciudadano para poder preservar su intimidad y su libertad. Es una característica realmente difícil de conseguir, y desafortunadamente no goza de muy buena fama, especialmente en países donde prima la seguridad nacional sobre la libertad y la intimidad de los ciudadanos.

2.7. Autentificación 35

#### 2.7. Autentificación

Como ya se ha dicho, el concepto de autentificación viene asociado a la comprobación del origen e integridad de la información. En general, y debido a los diferentes tipos de situaciones que podemos encontrar en un sistema informático, distinguiremos tres tipos de autentificación:

- Autentificación de mensaje. Queremos garantizar la procedencia de un mensaje conocido, de forma que podamos asegurarnos de que no es una falsificación. Este mecanismo se conoce habitualmente como firma digital.
- Autentificación de usuario mediante contraseña. En este caso se trata de garantizar la presencia de un usuario legal en el sistema. El usuario deberá poseer una contraseña secreta que le permita identificarse.
- Autentificación de dispositivo. Se trata de garantizar la presencia frente al sistema de un dispositivo concreto. Este dispositivo puede estar solo o tratarse de una llave electrónica que sustituye a la contraseña para identificar a un usuario.

Nótese que la autentificación de usuario por medio de alguna característica biométrica, como pueden ser las huellas digitales, la retina, el iris, la voz, etc. puede reducirse a un problema de autentificación de dispositivo, solo que el *dispositivo* en este caso es el propio usuario.

# Parte II

# Fundamentos Teóricos de la Criptografía

# Capítulo 3

# Teoría de la Información

Comenzaremos el estudio de los fundamentos teóricos de la Criptografía dando una serie de nociones básicas sobre Teoría de la Información, introducida por Claude Shannon a finales de los años cuarenta. Esta disciplina permite efectuar una aproximación formal al estudio de la seguridad de cualquier algoritmo criptográfico, proporcionando incluso la demostración de que existen sistemas invulnerables frente a cualquier tipo de ataque, incluso disponiendo de capacidad de computación infinita.

#### 3.1. Cantidad de Información

Vamos a introducir este concepto partiendo de su idea intuitiva. Para ello analizaremos el siguiente ejemplo: supongamos que tenemos una bolsa con nueve bolas negras y una blanca. ¿Cuánta información obtenemos si alguien nos dice que ha sacado una bola blanca de la bolsa? ¿Y cuánta obtenemos si después saca otra y nos dice que es negra?

Obviamente, la respuesta a la primera pregunta es que aporta bastante información, puesto que estábamos *casi seguros* de que la bola tenía que salir negra. Análogamente si hubiera salido negra diríamos que ese suceso *no nos extraña* (nos suministra poca información). En cuanto a la segunda pregunta, claramente podemos contestar que el suceso no proporciona ninguna información, ya que al no quedar bolas blancas *sabíamos* que iba a salir negra.

Podemos fijarnos en la cantidad de información como una medida de la disminución de incertidumbre acerca de un suceso. Por ejemplo, si nos dicen que el número que ha salido en un dado es menor que dos, estamos recibiendo más información que si nos dicen que el número que ha salido es par.

Se puede decir que la cantidad de información que obtenemos al conocer un hecho es directamente proporcional al número posible de estados que éste tenía a priori. Si inicialmente teníamos diez posibilidades, conocer el hecho nos proporciona más información que si inicialmente tuviéramos dos. Por ejemplo, supone mayor información conocer la combinación ganadora del próximo sorteo de la Lotería Primitiva, que saber si una moneda lanzada al aire va a caer con la cara o la cruz hacia arriba. Claramente es más fácil acertar en el segundo caso, puesto que el número de posibilidades *a priori* —y por tanto la incertidumbre, suponiendo sucesos equiprobables—es menor.

También la cantidad de información es proporcional a la probabilidad de un suceso. En el caso de las bolas pueden pasar dos cosas: sacar bola negra, que es más probable, y sacar bola blanca, que es menos probable. Sacar una bola negra aumenta nuestro grado de *certeza* inicial de un 90 % a un 100 %, proporcionándonos una ganancia del 10 %. Sacar una bola blanca aumenta esa misma certeza en un 90 % —puesto que partimos de un 10 %—. Podemos considerar la disminución de incertidumbre proporcional al aumento de certeza, por lo cual diremos que el primer suceso —*sacar bola negra*— aporta menos información.

A partir de ahora, con objeto de simplificar la notación, vamos a emplear una variable aleatoria V para representar los posibles sucesos que podemos encontrar. Notaremos el suceso i-ésimo como  $x_i$ ,  $P(x_i)$  será la probabilidad asociada a dicho suceso, y n será el número de sucesos posibles.

Supongamos ahora que sabemos con toda seguridad que el único valor que puede tomar V es  $x_i$ . Saber el valor de V no va a aportar ninguna información, ya que lo conocemos de antemano. Por el contrario, si tenemos una certeza del 99 % sobre la posible ocurrencia de un valor cualquiera  $x_i$ , el hecho de obtener un  $x_j$  diferente proporciona bastante información, como ya hemos visto. Este concepto de información es cuantificable y se puede definir de la siguiente forma:

$$I_i = -\log_2\left(P(x_i)\right) \tag{3.1}$$

siendo  $P(x_i)$  la probabilidad del estado  $x_i$ . Obsérvese que si la probabilidad de un estado fuera 1 (máxima), la cantidad de información que aporta sería igual a 0, mientras que si su probabilidad se acercara a 0, tendería a  $+\infty$ —esto es lógico, un suceso que no puede suceder nos aportaría una cantidad infinita de información si llegara a ocurrir—.

3.2. Entropía 41

## 3.2. Entropía

Efectuando una suma ponderada de las cantidades de información de todos los posibles estados de una variable aleatoria *V* , obtenemos:

$$H(V) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_2 [P(x_i)] = \sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_2 \left[ \frac{1}{P(x_i)} \right]$$
(3.2)

Esta magnitud H(V) se conoce somo la *entropía* de la variable aleatoria V. Sus propiedades son las siguientes:

I. 
$$0 \le H(V) \le \log_2 N$$

II. 
$$H(V) = 0 \iff \exists i \text{ tal que } P(x_i) = 1 \text{ y } P(x_i) = 0 \forall j \neq i$$

III. 
$$H(x_1, x_2 \dots x_n) = H(x_1, x_2 \dots x_n, x_{n+1})$$
 si  $P(x_{n+1}) = 0$ 

Como ejercicio vamos a demostrar la propiedad (I). Para ello emplearemos el *Lema de Gibbs*, que dice que dados dos sistemas de números  $p_1, \dots p_n$  y  $q_1, \dots q_n$  no negativos tales que

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = \sum_{i=1}^{n} q_i$$

se verifica que

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i) \le -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(q_i)$$
(3.3)

Entonces, si tomamos  $p_i = P(x_i)$  y  $q_i = \frac{1}{N}$ , resulta que

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i) \le -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2\left(\frac{1}{N}\right)$$

y por lo tanto

$$H(X) \le -\log_2\left(\frac{1}{N}\right) \sum_{i=1}^n p_i = \log_2(N)$$

Obsérvese que la entropía es proporcional a la longitud media de los mensajes que se necesitaría para codificar una serie de valores de V de manera óptima dado un alfabeto cualquiera. Esto quiere decir que cuanto más probable sea un valor individual, aportará menos información cuando aparezca, y podremos codificarlo empleando un mensaje más corto. Si  $P(x_i)=1$  no necesitaríamos ningún mensaje, puesto que sabemos de antemano que V va a tomar el valor  $x_i$ , mientras que si  $P(x_i)=0.9$  parece más lógico emplear mensajes cortos para representar el suceso  $x_i$  y largos para los  $x_j$  restantes, ya que el valor que más veces va a aparecer en una secuencia de sucesos es precisamente  $x_i$ . Volveremos sobre este punto un poco más adelante.

Veamos unos cuantos ejemplos más:

La entropía de la variable aleatoria asociada a lanzar una moneda al aire es la siguiente:

$$H(M) = -(0.5\log_2(0.5) + 0.5\log_2(0.5)) = 1$$

Este suceso aporta exactamente una unidad de información.

■ Si la moneda está trucada (60 % de probabilidades para cara, 40 % para cruz), se obtiene:

$$H(M) = -(0.6 \log_2(0.6) + 0.4 \log_2(0.4)) = 0.970$$

Veamos el ejemplo de las bolas (nueve negras y una blanca):

$$H(M) = -(0.9 \log_2(0.9) + 0.1 \log_2(0.1)) = 0.468$$

La cantidad de información asociada al suceso más simple, que consta únicamente de dos posibilidades equiprobables —como el caso de la moneda sin trucar—, será nuestra unidad a la hora de medir esta magnitud, y la denominaremos *bit*. Esta es precisamente la razón por la que empleamos logaritmos base 2, para que la cantidad de información del suceso más simple sea igual a la unidad.

Podemos decir que la entropía de una variable aleatoria es el número medio de bits que necesitaremos para codificar cada uno de los estados de la variable, suponiendo que expresemos cada suceso empleando un mensaje escrito en un alfabeto binario. Imaginemos ahora que queremos representar los diez dígitos decimales usando secuencias de bits: con tres bits no tenemos suficiente, así que necesitaremos más, pero ¿cuántos más? Si usamos cuatro bits para representar todos los dígitos tal vez nos estemos pasando... Veamos cuánta entropía tienen diez sucesos equiprobables:

$$H = -\sum_{i=1}^{10} \frac{1}{10} \log_2 \left(\frac{1}{10}\right) = -\log_2 \left(\frac{1}{10}\right) = 3{,}32bits$$

El valor que acabamos de calcular es el límite teórico, que normalmente no se puede alcanzar. Lo único que podemos decir es que no existe ninguna codificación que emplee longitudes promedio de mensaje inferiores al número que acabamos de calcular. Veamos la siguiente codificación: 000 para 0, 001 para 1, 010 para 2, 011 para 3, 100 para 4, 101 para 5,1100 para 6, 1101 para 7, 1110 para 8, y 1111 para 9. Con esta codificación empleamos, como media

$$\frac{3\cdot 6 + 4\cdot 4}{10} = 3,4bits$$

para representar cada mensaje. Nótese que este esquema permite codificar una secuencia de números por simple yuxtaposición, sin ambigüedades, por lo que no necesitaremos símbolos que actúen de separadores, ya que éstos alargarían la longitud media de los mensajes. El denominado *Método de Huffman*, uno de los más utilizados en transmisión de datos, permite obtener codificaciones binarias que se aproximan bastante al óptimo teórico de una forma sencilla y eficiente.

## 3.3. Entropía Condicionada

Supongamos que tenemos ahora una variable aleatoria bidimensional (X, Y). Recordemos las distribuciones de probabilidad más usuales que podemos definir sobre dicha variable, teniendo n posibles casos para X y m para Y:

1. Distribución conjunta de (X, Y):

$$P(x_i, y_j)$$

2. Distribuciones marginales de X e Y:

$$P(x_i) = \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j)$$
  $P(y_j) = \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j)$ 

3. Distribuciones condicionales de *X* sobre *Y* y viceversa:

$$P(x_i/y_j) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(y_j)}$$
  $P(y_j/x_i) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(x_i)}$ 

Definiremos la entropía de las distribuciones que acabamos de referir:

$$H(X,Y) = -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log_2 (P(x_i, y_j))$$

$$H(X/Y = y_j) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i/y_j) \log_2 (P(x_i/y_j))$$

Haciendo la suma ponderada de los  $H(X/Y=y_j)$  obtenemos la expresión de la *Entropía Condicionada* de X sobre Y:

$$H(X/Y) = -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(y_j) P(x_i/y_j) \log_2(P(x_i/y_j)) =$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log_2(P(x_i/y_j))$$
(3.4)

Así como existe una *Ley de la Probabilidad Total*, análogamente se define la *Ley de Entropías Totales*:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y/X)$$
 (3.5)

cumpliéndose además, si X e Y son variables independientes:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y)$$
 (3.6)

*Teorema de Disminución de la Entropía*: La entropía de una variable X condicionada por otra Y es menor o igual a la entropía de X, alcanzándose la igualdad si y sólo si las variables X e Y son independientes.

Este teorema representa una idea intuitiva bien clara: conocer algo acerca de la variable Y puede que nos ayude a saber más sobre X —lo cual se debería traducir en una reducción de su entropía—, pero en ningún caso podrá hacer que aumente nuestra incertidumbre.

## 3.4. Cantidad de Información entre dos Variables

Shannon propuso una medida para la cantidad de información que aporta sobre una variable el conocimiento de otra. Se definirá, pues, la cantidad de información de

*Shannon que la variable X contiene sobre Y como:* 

$$I(X,Y) = H(Y) - H(Y/X)$$
 (3.7)

Esto quiere decir que la cantidad de información que obtenemos del hecho de conocer X al medir la incertidumbre sobre Y es igual a la disminución de entropía que este conocimiento conlleva. Sus propiedades son las siguientes:

I. 
$$I(X,Y) = I(Y,X)$$
  
II.  $I(X,Y) \ge 0$ 

## 3.5. Criptosistema Seguro de Shannon

Diremos que un criptosistema es seguro si la cantidad de información que aporta el hecho de conocer el mensaje cifrado c sobre la entropía del texto claro m vale cero. Es decir:

$$I(C,M) = 0 (3.8)$$

Esto significa sencillamente que la distribución de probabilidad que nos inducen todos los posibles mensajes en claro —el conjunto M— no cambia si conocemos el mensaje cifrado. Para entenderlo mejor supongamos que sí se modifica dicha distribución: El hecho de conocer un mensaje cifrado, al variar la distribución de probabilidad sobre M haría unos mensajes más probables que otros, y por consiguiente unas claves de cifrado más probables que otras. Repitiendo esta operación muchas veces con mensajes diferentes, cifrados con la misma clave, podríamos ir modificando la distribución de probabilidad sobre la clave empleada hasta obtener un valor de clave mucho más probable que todos los demás, permitiéndonos romper el criptosistema.

Si por el contrario el sistema cumpliera la condición (3.8), jamás podríamos romperlo, ni siquiera empleando una máquina con capacidad de proceso infinita. Por ello los criptosistemas que cumplen la condición de Shannon se denominan también *criptosistemas ideales*.

Se puede demostrar también que para que un sistema sea criptoseguro según el criterio de Shannon, la cardinalidad del espacio de claves ha de ser al menos igual que la del espacio de mensajes. En otras palabras, que la clave ha de ser al menos tan larga como el mensaje que queramos cifrar. Esto vuelve inútiles a estos criptosistemas en la práctica, porque si la clave es tanto o más larga que el mensaje, a la hora de protegerla nos encontraremos con el mismo problema que teníamos para proteger el mensaje.

Un ejemplo clásico de criptosistema seguro es el algoritmo inventado por Mauborgne y Vernam en 1917, que consistía en emplear como clave de codificación una secuencia de letras tan larga como el mensaje original, y usar cada carácter de la clave para cifrar exactamente una letra del mensaje, haciendo la suma módulo 26. Este sistema dio lugar a las secuencias de un solo uso (*one-time pads*): cadenas de longitud arbitraria que se combinan byte a byte con el mensaje original mediante la operación *or-exclusivo* u otra similar para obtener el criptograma.

#### 3.6. Redundancia

Si una persona lee un mensaje en el que faltan algunas letras, normalmente puede reconstruirlo. Esto ocurre porque casi todos los símbolos de un mensaje en lengua-je natural contienen información que se puede extraer de los símbolos de alrededor —información que, en la práctica, se está enviando *dos o más veces*—, o en otras palabras, porque el lenguaje natural es *redundante*. Puesto que tenemos mecanismos para definir la cantidad de información que presenta un suceso, podemos intentar medir el exceso de información (redundancia) de un lenguaje. Para ello vamos a dar una serie de definiciones:

• *Índice de un lenguaje*. Definiremos el índice de un lenguaje para mensajes de longitud *k* como:

$$r_k = \frac{H_k(M)}{k} \tag{3.9}$$

siendo  $H_k(M)$  la entropía de todos los posibles mensajes de longitud k. Estamos midiendo el número de bits de información que transporta cada carácter en mensajes de una longitud determinada. Para idiomas como el Español,  $r_k$  suele valer alrededor de  $1,4\ bits/letra$  para valores pequeños de k.

• *Índice absoluto de un lenguaje*. Es el máximo número de bits de información que pueden ser codificados en cada carácter, asumiendo que todas las combinaciones de caracteres son igualmente probables. Suponiendo *m* símbolos diferentes en nuestro alfabeto este índice vale:

$$R = \frac{\log_2(m^k)}{k} = \frac{k \log_2(m)}{k} = \log_2(m)$$

Nótese que el índice R es independiente de la longitud k de los mensajes. En el caso del español, puesto que tenemos 27 símbolos, podríamos codificar  $4.7 \ bits/letra$  aproximadamente, luego parece que el nivel de redundancia de los lenguajes naturales es alto.

3.6. Redundancia 47

■ Finalmente, la *redundancia* de un lenguaje se define como la diferencia entre las dos magnitudes anteriores:

$$D = R - r$$

También se define el *índice de redundancia* como el siguiente cociente:

$$I = \frac{D}{R}$$

Desgraciadamente, para medir la auténtica redundancia de un lenguaje, hemos de tener en cuenta secuencias de cualquier número de caracteres, por lo que la expresión (3.9) debería calcularse en realidad como:

$$r_{\infty} = \lim_{n \to \infty} \frac{H_n(M)}{n} \tag{3.10}$$

Hay principalmente dos aplicaciones fundamentales de la Teoría de la Información, relacionadas directamente con la redundancia:

- Compresión de datos: simplemente trata de eliminar la redundancia dentro de un archivo, considerando cada byte como un mensaje elemental, y codificándolo con más o menos bits según su frecuencia de aparición. En este sentido se trata de codificar exactamente la misma información que transporta el archivo original, pero empleando un número de bits lo más pequeño posible.
- Códigos de Redundancia Cíclica (CRC): permiten introducir un campo de longitud mínima en el mensaje, tal que éste proporcione la mayor redundancia posible. Así, si el mensaje original resultase alterado, la probabilidad de que el CRC añadido siga siendo correcto es mínima.

Nótese que, conocidos los patrones de redundancia de un lenguaje, es posible dar de forma automática una estimación de si una cadena de símbolos corresponde o no a dicho lenguaje. Esta característica es aprovechada para efectuar ataques por la fuerza bruta, ya que ha de asignarse una probabilidad a cada clave individual en función de las características del mensaje obtenido al decodificar el criptograma con dicha clave. El número de claves suele ser tan elevado que resulta imposible una inspección visual. Una estrategia bastante interesante para protegerse contra este tipo de ataques, y que suele emplearse con frecuencia, consiste en comprimir los mensajes antes de codificarlos. De esa manera eliminamos la redundancia y hacemos más difícil a un atacante apoyarse en las características del mensaje original para recuperar la clave.

## 3.7. Desinformación y Distancia de Unicidad

Definiremos *desinformación* de un sistema criptográfico como la entropía condicionada del conjunto M de posibles mensajes sobre el conjunto C de posibles criptogramas:

$$H(M/C) = -\sum_{m \in M} \sum_{c \in C} P(c) P(m/c) log_2(P(m/c))$$
(3.11)

Esta expresión permite saber la incertidumbre que queda sobre cuál ha sido mensaje enviado m si conocemos su criptograma asociado c. Si esa incertidumbre fuera la misma que desconociendo c —en cuyo caso se cumpliría que H(M) = H(M/C)—, nos encontraríamos con que C y M son variables estadísticamente independientes, y por lo tanto estaríamos frente a un criptosistema seguro de Shannon, ya que jamás podríamos disminuir nuestra incertidumbre acerca de m. Lo habitual no obstante es que exista relación estadística entre C y M (a través del espacio de claves K), por lo que H(M/C) < H(M).

Adicionalmente, si el valor de H(M/C) fuera muy pequeño con respecto a H(M), significaría que el hecho de conocer c proporciona mucha información sobre m, lo cual quiere decir que nuestro criptosistema es inseguro. El peor de los casos sería que H(M/C)=0, puesto que entonces, conociendo el valor de c tendríamos absoluta certeza sobre el valor de m.

Esta magnitud se puede medir también en función del conjunto K de claves, y entonces representará la incertidumbre que nos queda sobre k conocida c:

$$H(K/C) = -\sum_{k \in K} \sum_{c \in C} P(c)P(k/c)log_2(P(k/c))$$
(3.12)

Definiremos finalmente la distancia de unicidad de un criptosistema como la longitud mínima de mensaje cifrado que aproxima el valor H(K/C) a cero. En otras palabras, es la cantidad de texto cifrado que necesitamos para poder descubrir la clave. Los criptosistemas seguros de Shannon tienen distancia de unicidad infinita. Nuestro objetivo a la hora de diseñar un sistema criptográfico será que la distancia de unicidad sea lo más grande posible.

## 3.8. Confusión y Difusión

Según la Teoría de Shannon, las dos técnicas básicas para ocultar la redundancia en un texto claro son la *confusión* y la *difusión*. Estos conceptos, a pesar de su antigüedad, poseen una importancia clave en Criptografía moderna.

- *Confusión*. Trata de ocultar la relación entre el texto claro y el texto cifrado. Recordemos que esa relación existe y se da a partir de la clave *k* empleada, puesto que si no existiera jamás podríamos descifrar los mensajes. El mecanismo más simple de confusión es la sustitución, que consiste en cambiar cada ocurrencia de un símbolo en el texto claro por otro. La sustitución puede ser tan simple o tan compleja como queramos.
- *Difusión*. Diluye la redundancia del texto claro *repartiéndola* a lo largo de todo el texto cifrado. El mecanismo más elemental para llevar a cabo una difusión es la transposición, que consiste en cambiar de sitio elementos individuales del texto claro.

## 3.9. Ejercicios Resueltos

1. Calcule la información que proporciona el hecho de que en un dado no cargado salga un número par.

Solución: La probabilidad de que en un dado no cargado salga un número par es  $\frac{1}{2}$ . Por lo tanto, empleando la expresión (3.1) tenemos que la información asociada al suceso vale:

$$I_{par} = -\log_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \ bit$$

2. Calcule la entropía que tiene un dado que presenta doble probabilidad para el número tres que para el resto.

Solución: El dado presenta la siguiente distribución de probabilidad:

$$P(x=3) = \frac{2}{7};$$
  $P(x \neq 3) = \frac{1}{7}$ 

Su entropía será, pues

$$H(X) = -\frac{2}{7}\log_2\left(\frac{2}{7}\right) - 5 \cdot \frac{1}{7}\log_2\left(\frac{1}{7}\right) = 0.5163 + 2.0052 = 2.5215$$

3. Demuestre el Lema de Gibbs, teniendo en cuenta la siguiente propiedad:

$$\forall x, \ x > 0 \Longrightarrow \log_2(x) \le x - 1$$

*Solución*: Sea el cociente  $\frac{q_i}{p_i}$ . Puesto que tanto  $p_i$  como  $q_i$  son positivos, su cociente también lo será, luego

$$\log_2\left(\frac{q_i}{p_i}\right) = \log_2(q_i) - \log_2(p_i) \le \frac{q_i}{p_i} - 1$$

Multiplicando ambos miembros de la desigualdad por  $p_i$  se tiene

$$p_i \log_2(q_i) - p_i \log_2(p_i) \le q_i - p_i$$

Puesto que  $p_i$  es positivo, se mantiene el sentido de la desigualdad. Ahora sumemos todas las desigualdades y obtendremos lo siguiente:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(q_i) - \sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i) \le \sum_{i=1}^{n} q_i - \sum_{i=1}^{n} p_i = 0$$

Reorganizando los términos obtenemos finalmente la expresión buscada

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i) \le -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(q_i)$$

4. Demuestre la Ley de Entropías Totales.

*Solución:* Desarrollemos el valor de H(Y/X), según la expresión (3.4):

$$H(Y/X) = \left[ -\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j) \log_2(P(y_j/x_i)) \right]$$

La Ley de la Probabilidad Total dice que

$$P(X,Y) = P(X) \cdot P(Y/X)$$

por lo que nuestra expresión se convierte en

$$\left[ -\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j) \log_2 \left( \frac{P(x_i, y_j)}{P(x_i)} \right) \right]$$

Descomponiendo el logaritmo del cociente como la diferencia de logaritmos se obtiene

$$\left[ -\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j) \left[ \log_2(P(x_i, y_j)) - \log_2(P(x_i)) \right] \right]$$

Si desarrollamos la expresión anterior tenemos

$$\left[ -\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j) \log_2(P(x_i, y_j)) \right] + \left[ \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j) \log_2(P(x_i)) \right]$$

El primer sumando es igual a H(X,Y). Observemos el último sumando:

$$\left[ \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j) \log_2(P(x_i)) \right] = \left[ \sum_{i=1}^{n} \log_2(P(x_i)) \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \right] = \left[ \sum_{i=1}^{n} \log_2(P(x_i)) P(x_i) \right] = -H(X)$$

Luego H(Y/X) = H(X,Y) - H(X). Reorganizando los términos, llegamos finalmente a la expresión de la Ley de Entropías Totales:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y/X)$$

5. Suponga un equipo de fútbol que nunca empata, que cuando no llueve vence el 65 % de sus partidos, y que si llueve sólo gana el 35 % de las veces. La probabilidad de que llueva en un partido es del 15 %. ¿Cuál es la cantidad de información que aporta la variable aleatoria *lluvia* sobre la variable *ganar un partido*?

*Solución*: Sea G la variable aleatoria que representa los partidos. Sea  $g_s$  el suceso correspondiente a que el equipo gane el partido, y  $g_n$  el suceso asociado a que lo pierda. Análogamente, definiremos la variable L, asociada a que llueva o no. Tendremos, pues:

```
P(l_s)
             = 0.15
P(l_n)
                = 0.85
P(l_n) = 0.85

P(g_s, l_s) = 0.35 \cdot 0.15 = 0.0525

P(g_s, l_n) = 0.65 \cdot 0.85 = 0.5525
P(g_n, l_s)
                = 0.65 \cdot 0.15 = 0.0975
P(g_n, l_n)
              = 0.35 \cdot 0.85 = 0.2975
P(q_s/L = l_s) = 0.35
P(g_s/L = l_n) = 0.65
P(q_n/L = l_s) = 0.65
P(g_n/L = l_n) = 0.35
            = P(l_n) \cdot P(g_s/L = l_n) + P(l_s) \cdot P(g_s/L = l_s) = 0.605
P(g_s)
                = P(l_n) \cdot P(q_n/L = l_n) + P(l_s) \cdot P(q_n/L = l_s) = 0.395
P(g_n)
```

Calculemos ahora las entropías:

$$\begin{array}{lll} H(G) & = & -P(g_s) \log_2(P(g_s)) - P(g_n) \log_2(P(g_n)) = 0.9679 \\ H(G/L) & = & -P(g_s, l_s) \log_2(P(g_s/L = l_s)) - P(g_s, l_n) \log_2(P(g_s/L = l_n)) - \\ & & -P(g_n, l_s) \log_2(P(g_n/L = l_s)) - P(g_n, l_n) \log_2(P(g_n/L = l_n)) = \\ & = & -0.0525 \cdot \log_2(0.35) - 0.5525 \cdot \log_2(0.65) - \\ & & -0.0975 \cdot \log_2(0.65) - 0.2975 \cdot \log_2(0.35) = 0.9333 \end{array}$$

La cantidad de información entre G y L es, finalmente

$$H(G) - H(G/L) = 0.9679 - 0.9333 = 0.0346 \ bits$$

6. Suponga un conjunto de 20 mensajes equiprobables. ¿Cuál será la longitud media de cada mensaje para una transmisión óptima? Escriba un código binario que aproxime su longitud media de mensaje a ese valor óptimo.

Solución: La longitud media óptima de los mensajes, cuando éstos son equiprobables, es el logaritmo base dos del número de mensajes, por tanto

$$\log_2(20) = 4{,}3219$$

Una posible codificación, con una longitud media de  $4,4\ bits$  por mensaje, sería la siguiente:

$m_0$	00000	$m_{10}$	0110
$m_1$	00001	$m_{11}$	0111
$m_2$	00010	$m_{12}$	1000
$m_3$	00011	$m_{13}$	1001
$m_4$	00100	$m_{14}$	1010
$m_5$	00101	$m_{15}$	1011
$m_6$	00110	$m_{16}$	1100
$m_7$	00111	$m_{17}$	1101
$m_8$	0100	$m_{18}$	1110
$m_9$	0101	$m_{19}$	1111

7. Considere un conjunto de 11 mensajes, el primero con probabilidad 50 %, y el resto con probabilidad 5 %. Calcule su entropía.

Solución: La entropía de los mensajes es igual a:

$$H(X) = -0.5 \cdot \log_2(0.5) - 10 \cdot 0.05 \cdot \log_2(0.05) = 2,660 \ bits$$

## 3.10. Ejercicios Propuestos

- Calcule la cantidad de información asociada a conocer el ganador de una carrera en la que compiten quince atletas, si suponemos que a priori todos los corredores tienen las mismas probabilidades de ganar. Calcule también la cantidad de información asociada a conocer también quiénes quedan en segundo y tercer puesto respectivamente.
- 2. Suponga que lanzamos dos dados y sumamos las puntuaciones obtenidas. Calcule la entropía asociada a dicho experimento.
- 3. Calcule el índice absoluto de un lenguaje con 32 símbolos. Calcule la redundancia de dicho lenguaje, sabiendo que su índice es de 2bits/letra.

# Capítulo 4

# Complejidad Algorítmica

Cuando diseñamos un algoritmo criptográfico, pretendemos plantear a un posible atacante un problema que éste sea incapaz de resolver. Pero, ¿bajo qué circunstancias podemos considerar que un problema es *intratable*? Evidentemente, queremos que nuestro *fisgón* se enfrente a unos requerimientos de computación que no pueda asumir. La cuestión es cómo modelizar y cuantificar la capacidad de cálculo necesaria para abordar un problema. En este capítulo efectuaremos un breve repaso de las herramientas formales que nos van a permitir dar respuesta a estos interrogantes.

## 4.1. Concepto de Algoritmo

En la actualidad, prácticamente todas las aplicaciones criptográficas emplean computadoras en sus cálculos, y las computadoras convencionales están diseñadas para ejecutar algoritmos. Definiremos algoritmo como una secuencia finita y ordenada de instrucciones elementales que, dados los valores de entrada de un problema, en algún momento finaliza y devuelve la solución.

En efecto, las computadoras actuales poseen una memoria, que les sirve para almacenar datos, unos dispositivos de entrada y salida que les permiten comunicarse con el exterior, una unidad capaz de hacer operaciones aritméticas y lógicas, y una unidad de control, capaz de leer, interpretar y *ejecutar* un programa o secuencia de instrucciones. Habitualmente, las unidades aritmético–lógica y de control se suelen encapsular en un único circuito integrado, que se conoce por *microprocesador* o *CPU*.

Cuando nosotros diseñamos un algoritmo de cifrado, estamos expresando, de un modo más o menos formal, la estructura que ha de tener la secuencia de instrucciones concreta que permita implementar dicho algoritmo en cada computadora particular.

Habrá computadoras con más o menos memoria, velocidad o incluso número de microprocesadores —capaces de ejecutar varios programas al mismo tiempo—, pero en esencia todas obedecerán al concepto de algoritmo.

La Teoría de Algoritmos es una ciencia que estudia cómo construir algoritmos para resolver diferentes problemas. En muchas ocasiones no basta con encontrar una forma de solucionar el problema: la solución ha de ser óptima. En este sentido la Teoría de Algoritmos también proporciona herramientas formales que nos van a permitir decidir qué algoritmo es mejor en cada caso, independientemente de las características particulares<sup>1</sup> de la computadora concreta en la que queramos implantarlo.

La Criptografía depende en gran medida de la Teoría de Algoritmos, ya que por un lado hemos de asegurar que el usuario legítimo, que posee la clave, puede cifrar y descifrar la información de forma rápida y cómoda, mientras que por otro hemos de garantizar que un atacante no dispondrá de ningún algoritmo eficiente capaz de comprometer el sistema.

Cabría plantearnos ahora la siguiente cuestión: si un mismo algoritmo puede resultar más rápido en una computadora que en otra, ¿podría existir una computadora capaz de ejecutar de forma eficiente algoritmos que sabemos que no lo son?. Existe un principio fundamental en Teoría de Algoritmos, llamado *principio de invarianza*, que dice que si dos implementaciones del mismo algoritmo consumen  $t_1(n)$  y  $t_2(n)$  segundos respectivamente, siendo n el tamaño de los datos de entrada, entonces existe una constante positiva c tal que  $t_1(n) \le c \cdot t_2(n)$ , siempre que n sea lo suficientemente grande. En otras palabras, que aunque podamos encontrar una computadora más rápida, o una implementación mejor, la evolución del tiempo de ejecución del algoritmo en función del tamaño del problema permanecerá constante, por lo tanto la respuesta a la pregunta anterior es, afortunadamente, negativa. Eso nos permite centrarnos por completo en el algoritmo en sí y olvidarnos de la implementación concreta a la hora de hacer nuestro estudio.

En muchas ocasiones, el tiempo de ejecución de un algoritmo viene dado por las entradas concretas que le introduzcamos. Por ejemplo, se necesitan menos operaciones elementales para ordenar de menor a mayor la secuencia {1, 2, 3, 4, 6, 5} que {6, 5, 3, 2, 1, 4}. Eso nos llevará a distinguir entre tres alternativas:

Mejor caso: Es el número de operaciones necesario cuando los datos se encuentran distribuidos de la mejor forma posible para el algoritmo. Evidentemente este caso no es muy práctico, puesto que un algoritmo puede tener un mejor caso muy bueno y comportarse muy mal en el resto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>En algunos casos, sobre todo cuando se trata de computadoras con muchos microprocesadores, se estudian algoritmos específicos para aprovechar las peculiaridades de la máquina sobre la que se van a implantar.

- Peor caso: Es el número de operaciones necesario para la distribución más pesimista de los datos de entrada. Nos permitirá obtener una cota superior del tiempo de ejecución necesario. Un algoritmo que se comporte bien en el peor caso, será siempre un buen algoritmo.
- Caso promedio: Muchas veces, hay algoritmos que en el peor caso no funcionan bien, pero en la mayoría de los casos que se presentan habitualmente tienen un comportamiento razonablemente eficiente. De hecho, algunos algoritmos típicos de ordenación necesitan el mismo número de operaciones en el peor caso, pero se diferencian considerablemente en el caso promedio.

## 4.2. Complejidad Algorítmica

En la mayoría de los casos carece de interés calcular el tiempo de ejecución concreto de un algoritmo en una computadora, e incluso algunas veces simplemente resulta imposible. En su lugar emplearemos una notación de tipo asintótico, que nos permitirá acotar dicha magnitud. Normalmente consideraremos el tiempo de ejecución del algoritmo como una función f(n) del tamaño n de la entrada, y la llamaremos orden de complejidad del algoritmo. f debe estar definida para los números naturales y devolver valores en  $\mathbb{R}^+$ .

Dada la función f(n), haremos las siguientes definiciones:

- Límite superior asintótico: f(n) = O(g(n)) si existe una constante positiva c y un número entero positivo  $n_0$  tales que  $0 \le f(n) \le cg(n) \ \forall n \ge n_0$ .
- Límite inferior asintótico:  $f(n) = \Omega(g(n))$  si existe una constante positiva c y un número entero positivo  $n_0$  tales que  $0 \le cg(n) \le f(n) \ \forall n \ge n_0$ .
- Límite exacto asintótico:  $f(n) = \Theta(g(n))$  si existen dos constantes positivas  $c_1, c_2$  y un número entero positivo  $n_0$  tales que  $c_1g(n) \le f(n) \le c_2g(n) \ \forall n \ge n_0$ .
- *Notación o*: f(n) = o(g(n)) si para cualquier constante positiva c existe un número entero positivo  $n_0 > 0$  tal que  $0 \le f(n) \le cg(n) \ \forall n \ge n_0$ .

Intuitivamente, f(n) = O(g(n)) significa que f(n) crece asintóticamente no más rápido que g(n) multiplicada por una constante. Análogamente  $f(n) = \Omega(g(n))$  quiere decir que f(n) crece asintóticamente al menos tan rápido como g(n) multiplicada por una constante. Definiremos ahora algunas propiedades sobre la notación que acabamos de introducir:

- a)  $f(n) = O(g(n)) \iff g(n) = \Omega(f(n)).$
- b)  $f(n) = \Theta(g(n)) \iff f(n) = O(g(n)) \land f(n) = \Omega(g(n)).$
- c) Si  $f(n) = O(h(n)) \land g(n) = O(h(n))$ , entonces (f + g)(n) = O(h(n)).
- d) Si  $f(n) = O(h(n)) \wedge g(n) = O(l(n))$ , entonces  $(f \cdot g)(n) = O(h(n)l(n))$ .
- e) f(n) = O(f(n)).
- f) Si  $f(n) = O(g(n)) \land g(n) = O(h(n))$ , entonces f(n) = O(h(n)).

Para algunas funciones de uso común, podemos definir directamente su orden de complejidad:

- *Funciones polinomiales*: Si f(n) es un polinomio de grado k, y su coeficiente de mayor grado es positivo, entonces  $f(n) = \Theta(n^k)$ .
- Funciones logarítmicas: Para cualquier constante c > 0,  $\log_c(n) = \Theta(\ln(n))$ .
- Factoriales:  $n! = \Omega(2^n)$ .
- Logaritmo de un factorial:  $\ln(n!) = \Theta(n \ln(n))$ .

Veamos un ejemplo: supongamos que tenemos un algoritmo que necesita llevar a cabo  $f(n)=20n^2+10n+1000$  operaciones elementales. Podemos decir que ese algoritmo tiene un orden de ejecución  $\Theta(n^2)$ , es decir, que el tiempo de ejecución crece, de forma asintótica, proporcionalmente al cuadrado del tamaño de la entrada. Otro algoritmo que necesite  $g(n)=n^3+1$  operaciones efectuará menos cálculos para una entrada pequeña, pero su orden es  $\Theta(n^3)$ , por lo que crecerá mucho más rápidamente que el anterior y, en consecuencia, será menos eficiente.

#### 4.2.1. Operaciones Elementales

Hasta ahora hemos empleado el término *operaciones elementales* sin especificar su significado concreto. Podemos considerar una operación elemental como aquella que se ejecuta siempre en tiempo constante. Evidentemente, en función de las características concretas de la computadora que estemos manejando, habrá operaciones que podrán considerarse elementales o no. Por ejemplo, en una computadora que pueda operar únicamente con números de 16 bits, no podrá considerarse elemental una operación con números de 32 bits.

En general, el tamaño de la entrada a un algoritmo se mide en bits, y se consideran en principio elementales únicamente las operaciones a nivel de bit. Sean a y b dos números enteros positivos, ambos menores o iguales que n. Necesitaremos, pues, aproximadamente  $\log_2(n)$  bits para representarlos —nótese que, en este caso,  $\log_2(n)$  es el tamaño de la entrada—. Según este criterio, las operaciones aritméticas, llevadas a cabo mediante los algoritmos tradicionales, presentan los siguientes órdenes de complejidad:

- Suma (a + b):  $O(\log_2(a) + \log_2(b)) = O(\log_2(n))$
- Resta (a b):  $O(\log_2(a) + \log_2(b)) = O(\log_2(n))$
- Multiplicación  $(a \cdot b)$ :  $O(\log_2(a) \cdot \log_2(b)) = O((\log_2(n))^2)$
- División (a/b):  $O(\log_2(a) \cdot \log_2(b)) = O((\log_2(n))^2)$

Recordemos que el orden de complejidad de un logaritmo es independiente de la base, por lo que la capacidad de realizar en tiempo constante operaciones aritméticas con números de más bits únicamente introducirá factor de proporcionalidad — recuérdese que  $\log_a(x) = \log_b(x) \cdot \log_a(b)$ —. Dicho factor no afectará al orden de complejidad obtenido, por lo que podemos considerar que estas operaciones se efectúan en grupos de bits de tamaño arbitrario. En otras palabras, una computadora que realice operaciones con números de 32 bits debería tardar la mitad en ejecutar el mismo algoritmo que otra que sólo pueda operar con números de 16 bits pero, asintóticamente, el crecimiento del tiempo de ejecución en función del tamaño de la entrada será el mismo para ambas.

# 4.3. Algoritmos Polinomiales, Exponenciales y Subexponenciales

Diremos que un algoritmo es *polinomial* si su peor caso de ejecución es de orden  $O(n^k)$ , donde n es el tamaño de la entrada y k es una constante. Adicionalmente, cualquier algoritmo que no pueda ser acotado por una función polinomial, se conoce como *exponencial*. En general, los algoritmos polinomiales se consideran eficientes, mientras que los exponenciales se consideran ineficientes.

Un algoritmo se denomina subexponencial si en el peor de los casos, la función de ejecución es de la forma  $e^{o(n)}$ , donde n es el tamaño de la entrada. Son asintóticamente más rápidos que los exponenciales puros, pero más lentos que los polinomiales.

## 4.4. Clases de Complejidad

Para simplificar la notación, en muchas ocasiones se suele reducir el problema de la complejidad algorítmica a un simple problema de decisión, de forma que se considera un algoritmo como un mecanismo que permite obtener una respuesta *sí* o *no* a un problema concreto.

- La clase de complejidad **P** es el conjunto de todos los problemas de decisión que pueden ser resueltos en tiempo polinomial.
- La clase de complejidad NP es el conjunto de todos los problemas para los cuales una respuesta afirmativa puede ser verificada en tiempo polinomial, empleando alguna información extra, denominada certificado.
- La clase de complejidad co-NP es el conjunto de todos los problemas para los cuales una respuesta negativa puede ser verificada en tiempo polinomial, usando un certificado apropiado.

Nótese que el hecho de que un problema sea **NP**, no quiere decir necesariamente que el certificado correspondiente sea fácil de obtener, sino que, dado éste último, puede verificarse la respuesta afirmativa en tiempo polinomial. Una observación análoga puede llevarse a cabo sobre los problemas **co–NP**.

Sabemos que  $P \subseteq NP$  y que  $P \subseteq co-NP$ . Sin embargo, aún no se sabe si P = NP, si NP = co-NP, o si  $P = NP \cap co-NP$ . Si bien muchos expertos consideran que ninguna de estas tres igualdades se cumple, este punto no ha podido ser demostrado matemáticamente.

Dentro de la clase **NP**, existe un subconjunto de problemas que se llaman **NP**–completos, y cuya clase se nota como **NPC**. Estos problemas tienen la peculiaridad de que todos ellos son equivalentes, es decir, se pueden reducir unos en otros, y si lográramos resolver alguno de ellos en tiempo polinomial, los habríamos resuelto todos. También se puede decir que cualquier problema **NP**–completo es al menos tan difícil de resolver como cualquier otro problema **NP**, lo cual hace a la clase **NPC** la de los problemas más difíciles de resolver computacionalmente.

Sea  $A = \{a_1, a_2, \dots a_n\}$  un conjunto de números enteros positivos, y s otro número entero positivo. El problema de determinar si existe un subconjunto de A cuyos elementos sumen s es un problema **NP**–completo, y, como ya se ha dicho, todos los problemas de esta clase pueden ser reducidos a una instancia de este. Nótese que dado un subconjunto de A, es muy fácil verificar si suma s, y que dado un subconjunto de A que sume s—que desempeñaría el papel de certificado—, se puede verificar fácilmente que la respuesta al problema es afirmativa.

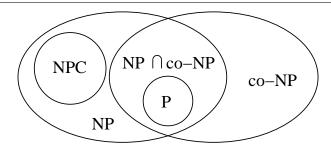


Figura 4.1: Relación entre las clases de complejidad P, NP, co-NP y NPC.

En la figura 4.1 puede observarse gráficamente la relación existente entre las distintas clases de complejidad que acabamos de definir.

Finalmente, apuntaremos que existe una clase de problemas, los denominados **NP**–duros —esta clase se define sobre los problemas en general, no sólo sobre los de decisión—, y que contiene la versión computacional del problema definido anteriormente, que consistiría en encontrar el subconjunto de *A* cuyos elementos suman *s*.

## 4.5. Algoritmos Probabilísticos

Hasta ahora hemos estudiado la complejidad de algoritmos de tipo *determinístico*, que siempre siguen el mismo camino de ejecución y que siempre llegan —si lo hacen— a la misma solución. Sin embargo, existen problemas para los cuales puede ser más interesante emplear algoritmos de tipo no determinístico, también llamados probabilísticos o aleatorizados. Este tipo de algoritmos maneja algún tipo de parámetro aleatorio, lo cual hace que dos ejecuciones diferentes con los mismos datos de entrada no tengan por qué ser idénticas. En algunos casos, métodos de este tipo permiten obtener soluciones en una cantidad de tiempo considerablemente inferior a la necesaria si se emplean algoritmos determinísticos (ver sección 5.7).

Podemos clasificar los algoritmos no determinísticos según la probabilidad con la que devuelvan la solución correcta. Sea A un algoritmo aleatorizado para el problema de decisión L, y sea I una instancia arbitraria de L. Sea P1 la probabilidad de que A devuelva cierto cuando I es cierto, y P2 la probabilidad de que A devuelva cierto cuando I es falso.

• A es de tipo error nulo si P1 = 1 y P2 = 0.

- A es de tipo error simple si  $P1 \ge c$ , siendo c una constante positiva, y P2 = 0
- A es de tipo error doble si  $P1 \ge \frac{1}{2} + \epsilon$ , y  $P2 \le \frac{1}{2} \epsilon$

Definiremos también el tiempo esperado de ejecución de un algoritmo aleatorizado como el límite superior del *tiempo de ejecución esperado* para cada entrada, expresado en función del tamaño de la entrada. El tiempo de ejecución esperado para cada entrada será la media de los tiempos obtenidos para esa entrada y todas las posibles salidas del generador aleatorio.

Las clases de complejidad probabilística son las siguientes:

- Clase ZPP: conjunto de todos los problemas de decisión para los cuales existe un algoritmo de tipo *error nulo* que se ejecuta en un tiempo esperado de ejecución polinomial.
- Clase **RP**: conjunto de los problemas de decisión para los cuales existe un algoritmo de tipo *error simple* que se ejecuta en el peor caso en tiempo polinomial.
- Clase **BPP**: conjunto de los problemas de decisión para los cuales existe un algoritmo de tipo *error doble* que se ejecuta en el peor caso en tiempo polinomial.

Finalmente, diremos que  $P \subseteq ZPP \subseteq RP \subseteq BPP$  y  $RP \subseteq NP$ .

#### 4.6. Conclusiones

En este capítulo hemos contemplado únicamente aquellos problemas para los que existe una solución algorítmica —el programa *finaliza* siempre, aunque necesite un número astronómico de operaciones elementales—, y hemos dejado a un lado deliberadamente aquellos problemas para los cuales no existen algoritmos cuya finalización esté garantizada (problemas *no*–*decidibles* y *semidecicibles*), ya que en principio escapan al propósito de este libro.

Se han repasado las clases genéricas de problemas que se pueden afrontar, en función del tipo de algoritmos que permiten resolverlos, y se ha descrito una notación general para expresar de forma precisa la complejidad de un algoritmo concreto. Se ha puesto de manifiesto asimismo que un algoritmo ineficiente, cuando el tamaño de la entrada es lo suficientemente grande, es totalmente inabordable incluso para la más potente de las computadoras, al menos con la tecnología actual.

4.6. Conclusiones 63

El hecho de que no se conozca un algoritmo eficiente para resolver un problema no quiere decir que éste no exista, y por eso es tan importante la Teoría de Algoritmos para la Criptografía. Si, por ejemplo, se lograra descubrir un método eficiente capaz de resolver logaritmos discretos (ver sección 5.4), algunos de los algoritmos asimétricos más populares en la actualidad dejarían de ser seguros. De hecho, la continua reducción del tiempo de ejecución necesario para resolver ciertos problemas, propiciada por la aparición de algoritmos más eficientes, junto con el avance de las prestaciones del *hardware* disponible, obliga con relativa frecuencia a actualizar las previsiones sobre la seguridad de muchos sistemas criptográficos.

# Capítulo 5

# Aritmética Modular

# 5.1. Concepto de Aritmética Modular

La aritmética modular es una parte de las Matemáticas extremadamente útil en Criptografía, ya que permite realizar cálculos complejos y plantear problemas interesantes, manteniendo siempre una representación numérica compacta y definida, puesto que sólo maneja un conjunto finito de números enteros. Mucha gente la conoce como la *aritmética del reloj*, debido a su parecido con la forma que tenemos de contar el tiempo. Por ejemplo, si son las 19:13:59 y pasa un segundo, decimos que son las 19:14:00, y no las 19:13:60. Como vemos, los segundos —al igual que los minutos—, se expresan empleando sesenta valores cíclicamente, de forma que tras el 59 viene de nuevo el 0. Desde el punto de vista matemático diríamos que los segundos se expresan *módulo* 60.

Empleemos ahora un punto de vista más formal y riguroso: Dados tres números  $a, b, n \in \mathbb{N}$ , decimos que a es congruente con b módulo n, y se escribe:

$$a \equiv b \pmod{n}$$

si se cumple:

$$a = b + kn$$
, para algún  $k \in \mathbb{Z}$ 

Por ejemplo,  $37 \equiv 5 \pmod{8}$ , ya que  $37 = 5 + 4 \cdot 8$ . De hecho, los números 5, -3, 13, -11, 21, -19, 29... son todos equivalentes en la aritmética *módulo 8*, es decir, forman una *clase de equivalencia*. Como se puede apreciar, cualquier número entero pertenecerá necesariamente a alguna de esas clases, y en general, tendremos n clases de equivalencia *módulo* n (números congruentes con 0, números congruentes con 1, ..., números congruentes con n-1). Por razones de simplicidad, representaremos

cada clase de equivalencia por un número comprendido entre 0 y n-1. De esta forma, en nuestro ejemplo (módulo 8) tendremos el conjunto de clases de equivalencia  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ , al que denominaremos  $\mathbb{Z}_8$ . Podemos definir ahora las operaciones suma y producto en este tipo de conjuntos:

- $a + b \equiv c \pmod{n} \iff a + b = c + kn \qquad k \in \mathbb{Z}$
- $ab \equiv c \pmod{n} \iff ab = c + kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

#### Propiedades de la suma:

- Asociativa:  $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_n \quad (a+b)+c \equiv a+(b+c) \pmod{n}$
- Conmutativa:  $\forall a, b \in \mathbb{Z}_n \quad a+b \equiv b+a \pmod{n}$
- Elemento Neutro:  $\forall a \in \mathbb{Z}_n \quad \exists \ 0 \text{ tal que } a + 0 \equiv a \pmod{n}$
- Elemento Simétrico (opuesto):  $\forall a \in \mathbb{Z}_n \quad \exists \ b \ \text{tal que} \ a+b \equiv 0 \pmod{n}$

#### Propiedades del producto:

- Asociativa:  $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_n \quad (a \cdot b) \cdot c \equiv a \cdot (b \cdot c) \pmod{n}$
- Conmutativa:  $\forall a, b \in \mathbb{Z}_n \quad a \cdot b \equiv b \cdot a \pmod{n}$
- Elemento Neutro:  $\forall a \in \mathbb{Z}_n \quad \exists \ 1 \text{ tal que } a \cdot 1 \equiv a \pmod{n}$

#### Propiedades del producto con respecto de la suma:

■ Distributiva:  $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_n \quad (a+b) \cdot c \equiv (a \cdot c) + (b \cdot c) \pmod{n}$ 

La operación suma en este conjunto cumple las propiedades asociativa y conmutativa y posee elementos neutro y simétrico, por lo que el conjunto tendrá estructura de grupo conmutativo. A partir de ahora llamaremos grupo finito inducido por n a dicho conjunto.

Con la operación producto se cumplen las propiedades asociativa y conmutativa, y tiene elemento neutro, pero no necesariamente simétrico —recordemos que al elemento simétrico para el producto se le suele denominar *inverso*—. La estructura del conjunto con las operaciones suma y producto es, pues, de anillo conmutativo. Más adelante veremos bajo qué condiciones existe el elemento simétrico para el producto.

#### 5.1.1. Algoritmo de Euclides

Quizá sea el algoritmo más antiguo que se conoce, y a la vez es uno de los más útiles. Permite obtener de forma eficiente el máximo común divisor de dos números.

Sean a y b dos números enteros de los que queremos calcular su máximo común divisor m. El Algoritmo de Euclides explota la siguiente propiedad:

```
m|a \wedge m|b \Longrightarrow m|(a-kb) \operatorname{con} k \in \mathbb{Z} \Longrightarrow m|(a \operatorname{mod} b)
```

a|b quiere decir que a divide a b, o en otras palabras, que b es múltiplo de a, mientras que a mód b representa el resto de dividir a entre b. En esencia estamos diciendo, que, puesto que a divide tanto a a como a a, debe dividir a su diferencia. Entonces si restamos a veces a de a, llegará un momento en el que obtengamos el resto de dividir a por a, o sea a mód a.

Si llamamos c a  $(a \mod b)$ , podemos aplicar de nuevo la propiedad anterior y tenemos:

```
m|(b \bmod c)
```

Sabemos, pues, que m tiene que dividir a todos los restos que vayamos obteniendo. Es evidente que el último de ellos será cero, puesto que los restos siempre son inferiores al divisor. El penúltimo valor obtenido es el mayor número que divide tanto a a como a b, o sea, el máximo común divisor de ambos. El algoritmo queda entonces como sigue:

El invariante —condición que se mantiene en cada iteración— del Algoritmo de Euclides es el siguiente:

$$g_{i+1} = g_{i-1} \pmod{g_i}$$

y su orden de complejidad será de  $O((log_2(n))^2)$  operaciones a nivel de bit, siendo n una cota superior de a y b.

#### 5.1.2. Complejidad de las Operaciones Aritméticas en $\mathbb{Z}_n$

La complejidad algorítmica de las operaciones aritméticas modulares es la misma que la de las no modulares:

- Suma modular  $((a+b) \mod n)$ :  $O(\log_2(a) + \log_2(b)) = O(\log_2(n))$
- Resta modular  $((a b) \mod n)$ :  $O(\log_2(a) + \log_2(b)) = O(\log_2(n))$
- Multiplicación modular  $((a \cdot b) \mod n)$ :  $O(\log_2(a) \cdot \log_2(b)) = O((\log_2(n))^2)$

#### 5.2. Cálculo de Inversas en $\mathbb{Z}_n$

#### 5.2.1. Existencia de la Inversa

Hemos comentado en la sección 5.1 que los elementos de un grupo finito no tienen por qué tener inversa —elemento simétrico para el producto—. En este apartado veremos qué condiciones han de cumplirse para que exista la inversa de un número dentro de un grupo finito.

*Definición*: Dos números enteros a y b se denominan primos entre si (o coprimos), si mcd(a,b)=1.

*Lema*: Dados  $a,n \in \mathbb{N}$ 

$$mcd(a, n) = 1 \Longrightarrow ai \neq aj \pmod{n} \quad \forall i \neq j \quad 0 < i, j < n$$
 (5.1)

*Demostración:* Supongamos que mcd(a, n) = 1, y que existen  $i \neq j$  tales que  $ai \equiv aj \pmod{n}$ . Se cumple, pues:

$$n|(ai-aj) \Longrightarrow n|a(i-j)$$

puesto que a y n son primos entre sí, n no puede dividir a a, luego

$$n|(i-j) \Longrightarrow i \equiv j \pmod{n}$$

con lo que hemos alcanzado una contradicción.

Ahora podemos hacer la siguiente reflexión: Si  $ai \neq aj$  para cualesquiera  $i \neq j$ , multiplicar a por todos los elementos del grupo finito módulo n nos producirá una permutación de los elementos del grupo (exceptuando el cero), por lo que forzosamente ha de existir un valor tal que al multiplicarlo por a nos dé 1. Eso nos conduce al siguiente teorema:

*Definición*: Un número entero  $p \ge 2$  se dice *primo* si sus únicos divisores positivos son 1 y p. En caso contrario se denomina *compuesto*.

*Teorema*: Si mcd(a, n) = 1, a tiene inversa módulo n.

Corolario: Si n es primo, el grupo finito que genera tiene estructura de cuerpo — todos sus elementos tienen inversa para el producto excepto el cero—. Estos cuerpos finitos tienen una gran importancia en Matemáticas, se denominan Cuerpos de Galois, y se notan GF(n).

#### 5.2.2. Función de Euler

Llamaremos *conjunto reducido de residuos módulo n*—y lo notaremos  $\mathbb{Z}_n^*$ — al conjunto de números primos relativos con n. En otras palabras,  $\mathbb{Z}_n^*$  es el conjunto de todos los números que tienen inversa módulo n. Por ejemplo, si n fuera 12, su conjunto reducido de residuos sería:

$$\{1, 5, 7, 11\}$$

Existe una expresión que permite calcular el número de elementos —el cardinal—del conjunto reducido de residuos módulo n:

$$|\mathbb{Z}_n^*| = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i - 1} (p_i - 1)$$
(5.2)

siendo  $p_i$  los factores primos de n y  $e_i$  su multiplicidad. Por ejemplo, si n fuera el producto de dos números primos p y q,  $|\mathbb{Z}_n^*| = (p-1)(q-1)$ .

Se define la función de Euler sobre n, y se escribe  $\phi(n)$ , como el cardinal de  $\mathbb{Z}_n^*$ , es decir:

$$\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$$

*Teorema*: Si mcd(a, n) = 1:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \tag{5.3}$$

*Demostración*: Puesto que a y n son primos entre sí, a multiplicado por cualquier elemento del conjunto reducido de residuos módulo n  $\{r_1,\ldots,r_{\phi(n)}\}$  ha de ser también primo con n, por lo tanto el conjunto  $\{ar_1,\ldots,ar_{\phi(n)}\}$  no es más que una permutación del conjunto anterior, lo cual nos lleva a:

$$\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i = \prod_{i=1}^{\phi(n)} a r_i = a^{\phi(n)} \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \Longrightarrow a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

(*Pequeño*) *Teorema de Fermat*: Si *p* es primo, entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \tag{5.4}$$

Como consecuencia de este último teorema podemos deducir que si  $r \equiv s \pmod{p-1}$ , entonces  $a^r \equiv a^s \pmod{p}$ , sea cual sea el valor de a. Por lo tanto, cuando trabajamos módulo p, siendo p primo, los exponentes pueden ser reducidos módulo p-1.

*Definición*: Sea  $a \in \mathbb{Z}_n^*$ . Se define el orden de a, denotado  $\operatorname{ord}(a)$ , como el menor entero positivo t tal que  $a^t \equiv 1 \pmod{n}$ .

Existe una interesante propiedad de  $\operatorname{ord}(a)$ . Si  $a^s \equiv 1 \pmod{n}$ , entonces  $\operatorname{ord}(a)$  divide a s. En particular, tenemos que  $\operatorname{ord}(a)$  siempre divide a  $\phi(n)$ .

Después de todo lo expuesto, queda claro que uno de los posibles métodos para calcular inversas módulo n, es precisamente la Función de Euler, puesto que:

$$a^{\phi(n)} = aa^{\phi(n)-1} \equiv 1 \pmod{n} \Longrightarrow a^{-1} \equiv a^{\phi(n)-1} \pmod{n}$$

## 5.2.3. Algoritmo Extendido de Euclides

El Algoritmo Extendido de Euclides también puede ser empleado para calcular inversas. Es una ampliación del de Euclides, que posee el mismo orden de complejidad, y que se obtiene simplemente al tener en cuenta los cocientes además de los restos en cada paso. El invariante que mantiene es el siguiente, suponiendo que se le pasen como parámetros n y a:

$$g_i = nu_i + av_i$$

El último valor de  $g_i$  será el máximo común divisor entre a y n, que valdrá 1 si estos números son primos relativos, por lo que tendremos:

```
1 = nu_i + av_io sea, av_i \equiv 1 \pmod n
```

luego ( $v_i \mod n$ ) será la inversa de a módulo n.

Nuestra segunda alternativa para calcular inversas, cuando desconozcamos  $\phi(n)$ , será pues el Algoritmo Extendido de Euclides. En la implementación que damos, como puede apreciarse, calculamos tanto los  $u_i$  como los  $v_i$ , aunque luego en la práctica sólo empleemos estos últimos. Obsérvese también la segunda cláusula while, que tiene como único fin que el valor devuelto esté comprendido entre 0 y n-1.

#### 5.3. Teorema Chino del Resto

El Teorema Chino del Resto es una potente herramienta matemática, que posee interesantes aplicaciones criptográficas.

*Teorema*: Sea  $p_1, \dots p_r$  una serie de números primos entre sí, y  $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r$ , entonces el sistema de ecuaciones en congruencias

$$x \equiv x_i \pmod{p_i} \qquad i = 1, \dots, r \tag{5.5}$$

tiene una única solución común en [0, n-1], que viene dada por la expresión:

$$x = \sum_{i=1}^{r} \frac{n}{p_i} [(n/p_i)^{-1} \pmod{p_i}] x_i \pmod{n}$$
 (5.6)

Demostración: Para cada i,  $mcd\left[p_i,\frac{n}{p_i}\right]=1$ . Por lo tanto, cada  $\frac{n}{p_i}$  debe tener una inversa  $y_i$  tal que

$$\left[\frac{n}{p_i}\right] y_i \equiv 1 \pmod{p_i}$$

También se cumple

$$\left[\frac{n}{p_i}\right] y_i \equiv 0 \pmod{p_j} \qquad \forall i \neq j$$

ya que  $\frac{n}{p_i}$  es múltiplo de cada  $p_j$ .

Sea  $x = \sum_{i=1}^{r} \frac{n}{p_i} y_i x_i \pmod{n}$ . Entonces x es una solución a (5.5), ya que

$$x = \sum_{k \neq i} \frac{n}{p_k} y_k x_k + \frac{n}{p_i} y_i x_i = 0 + 1 \cdot x_i \equiv x_i \pmod{p_i}.$$

Como puede apreciarse, esta demostración nos proporciona además una solución al sistema de ecuaciones (5.5), lo cual puede resultarnos de gran utilidad para ciertas aplicaciones, como por ejemplo, el algoritmo RSA (ver sección 12.2).

## 5.4. Exponenciación. Logaritmos Discretos

Muchos de los algoritmos de llave pública emplean exponenciaciones dentro de grupos finitos para codificar los mensajes. Tanto las bases como los exponentes en esos casos son números astronómicos, incluso de miles de bits de longitud. Efectuar

las exponenciaciones mediante multiplicaciones reiterativas de la base sería inviable. En esta sección veremos mecanismos eficientes para llevar a cabo estas operaciones. También comentaremos brevemente el problema inverso, el cálculo de los logaritmos discretos, puesto que en su dificultad intrínseca se apoyan muchos algoritmos criptográficos.

## 5.4.1. Algoritmo Rápido de Exponenciación

Supongamos que tenemos dos números naturales a y b, y queremos calcular  $a^b$ . El mecanismo más sencillo sería multiplicar a por sí mismo b veces. Sin embargo, para valores muy grandes de b este algoritmo no nos sirve.

Tomemos la representación binaria de *b*:

$$b = 2^0 b_0 + 2^1 b_1 + 2^2 b_2 + \ldots + 2^n b_n$$

Expresemos la potencia que vamos a calcular en función de dicha representación:

$$a^{b} = a^{2^{0}b_{0} + 2^{1}b_{1} + 2^{2}b_{2} + \dots + 2^{n}b_{n}} = \prod_{i=0}^{n} a^{2^{i}b_{i}}$$

recordemos que los  $b_i$  sólo pueden valer 0 ó 1, por tanto para calcular  $a^b$  sólo hemos de multiplicar los  $a^{2^i}$  correspondientes a los dígitos binarios de b que valgan 1.

Nótese, además, que  $a^{2^i}=(a^{2^{i-1}})^2$ , por lo que, partiendo de a, podemos calcular el siguiente valor de esta serie elevando al cuadrado el anterior. El Algoritmo Rápido de Exponenciación queda como sigue:

```
return(resul);
}
```

La variable z se inicializa con el valor de b y se va dividiendo por 2 en cada paso para tener siempre el i-ésimo bit de b en el menos significativo de z. En la variable x se almacenan los valores de  $a^{2^i}$ .

La extensión a  $\mathbb{Z}_n$  de este algoritmo es muy simple, pues bastaría sustituir las operaciones producto por el producto módulo n, mientras que su orden de complejidad, siendo n una cota superior de a, b y  $a^b$  es de  $O(\log(n))$  multiplicaciones sobre números de tamaño  $\log(n)$ , por lo que nos queda  $O((\log(n))^3)$  operaciones a nivel de bit.

## 5.4.2. El Problema de los Logaritmos Discretos

El problema inverso de la exponenciación es el cálculo de logaritmos discretos. Dados dos números a, b y el módulo n, se define el logaritmo discreto de a en base b módulo n como:

$$c = \log_b(a) \pmod{n} \iff a \equiv b^c \pmod{n}$$
 (5.7)

En la actualidad no existen algoritmos eficientes que sean capaces de calcular en tiempo razonable logaritmos de esta naturaleza, y muchos esquemas criptográficos basan su resistencia en esta circunstancia. El problema de los logaritmos discretos está íntimamente relacionado con el de la factorización, de hecho está demostrado que si se puede calcular un logaritmo, entonces se puede factorizar fácilmente (el recíproco no se ha podido demostrar).

### 5.4.3. El Problema de Diffie-Hellman

El problema de Diffie-Hellman está íntimamente relacionado con el problema de los Logaritmos Discretos, y es la base de algunos sistemas criptográficos de clave pública, como el de Diffie-Hellman (apartado 12.3.1) y el de ElGamal (apartado 12.3.2).

Antes de enunciarlo definiremos el término *generador*. Dado el conjunto  $\mathbb{Z}_p^*$ , con p primo, diremos que  $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$  es un generador de  $\mathbb{Z}_p^*$ , si se cumple

$$\forall \ b \in \mathbb{Z}_p^*, \ \exists \ i \ \text{tal que} \ \alpha^i = b$$

El enunciado del problema es el siguiente: dado un número primo p, un número  $\alpha$  que sea un generador de  $\mathbb{Z}_p^*$ , y los elementos  $\alpha^a$  y  $\alpha^b$ , encontrar  $\alpha^{ab}\pmod{p}$ .

Nótese que nosotros conocemos  $\alpha^a$  y  $\alpha^b$ , pero no el valor de a ni el de b. De hecho, si pudiésemos efectuar de forma eficiente logaritmos discretos, sería suficiente con calcular a y luego  $(\alpha^b)^a = \alpha^{ab}$ .

## 5.5. Importancia de los Números Primos

Para explotar la dificultad de cálculo de logaritmos discretos, muchos algoritmos criptográficos de llave pública se basan en operaciones de exponenciación en grupos finitos. Dichos conjuntos deben cumplir la propiedad de que su módulo n sea un número muy grande con pocos factores —usualmente dos—. Estos algoritmos funcionan si se conoce n y sus factores se mantienen en secreto. Habitualmente para obtener n se calculan primero dos números primos muy grandes, que posteriormente se multiplican. Necesitaremos pues mecanismos para poder calcular esos números primos grandes.

La factorización es el problema inverso a la multiplicación: dado n, se trata de buscar un conjunto de números tales que su producto valga n. Normalmente, y para que la solución sea única, se impone la condición de que los factores de n que obtengamos sean todos primos elevados a alguna potencia. Al igual que para el problema de los logaritmos discretos, no existen algoritmos eficientes para efectuar este tipo de cálculos. Esto nos permite confiar en que, en la práctica, será imposible calcular los factores de n, incluso disponiendo de elevados recursos computacionales.

En cuanto al cálculo de primos grandes, bastaría con aplicar un algoritmo de factorización para saber si un número es primo o no. Este mecanismo es inviable, puesto que acabamos de decir que no hay algoritmos eficientes de factorización. Por suerte, sí que existen algoritmos probabilísticos que permiten decir con un grado de certeza bastante elevado si un número cualquiera es primo o compuesto.

Cabría preguntarse, dado que para los algoritmos asimétricos de cifrado necesitaremos generar muchos números primos, si realmente hay *suficientes*. De hecho se puede pensar que, a fuerza de generar números, llegará un momento en el que repitamos un primo generado con anterioridad. Podemos estar tranquilos, porque si a cada átomo del universo le asignáramos mil millones de números primos cada microsegundo desde su origen hasta hoy, harían falta un total de  $10^{109}$  números primos diferentes, mientras que el total estimado de números primos de 512 bits o menos es aproximadamente de  $10^{151}$ .

También podríamos pensar en calcular indiscriminadamente números primos pa-

ra luego emplearlos en algún algoritmo de factorización rápida. Por desgracia, si quisiéramos construir un disco duro que albergara diez mil GBytes por cada gramo de masa y milímetro cúbico para almacenar todos los primos de 512 bits o menos, el artilugio pesaría más de  $10^{135}$  Kg y ocuparía casi  $10^{130}$  metros cúbicos, es decir, sería miles de billones de veces más grande y pesado que la Vía Láctea.

# 5.6. Algoritmos de Factorización

Como bien es sabido, la descomposición de un número entero  $n=p_1^{e_1}\cdot p_2^{e_2}\dots p_k^{e_k}$ , siendo  $p_i$  números primos y  $e_i$  números enteros mayores que 1, es única. Cuando tratamos de obtener la factorización de n, normalmente nos conformamos con alcanzar una descomposición  $n=a\cdot b$  no trivial —la descomposición trivial es aquella en la que a=n y b=1—. En tal caso, y puesto que tanto a como b son menores que n, podemos aplicar el mismo algoritmo de forma recursiva hasta que recuperemos todos los factores primos. Esta es la razón por la que los algoritmos de factorización suelen limitarse a dividir n en dos factores.

También conviene apuntar el hecho de que, como se verá en la sección 5.7, es mucho más eficiente comprobar si un número es primo que tratar de factorizarlo, por lo que normalmente se recomienda aplicar primero un test de primalidad para asegurarse de que el número puede descomponerse realmente de alguna manera no trivial.

Finalmente, queda la posibilidad de que n tenga un único factor, elevado a una potencia superior a 1. Afortunadamente, existen métodos capaces de verificar si n es una potencia perfecta  $x^k$ , con k>1, por lo que todos los algoritmos que comentaremos en esta sección partirán de la suposición de que n tiene al menos dos factores primos diferentes.

El algoritmo más sencillo e intuitivo para tratar de factorizar un número n es probar a dividirlo por todos los números enteros positivos comprendidos entre 2 y  $\sqrt{n}$ . Evidentemente, este método es del todo inaceptable en cuanto n alcanza valores elevados, y ha sido ampliamente mejorado por otras técnicas que, sin llegar a ser realmente *eficientes*, son mucho más rápidas que la fuerza bruta. En esta sección haremos un breve repaso a algunos de los métodos más interesantes aparecidos hasta la fecha.

### 5.6.1. Método de Fermat

Para factorizar n, el método de Fermat intenta representarlo mediante la expresión

$$n = x^2 - y^2 (5.8)$$

con  $x, y \in \mathbb{Z}$ ,  $x, y \ge 1$ . Es fácil ver que

$$n = (x+y)(x-y) = a \cdot b$$

donde a y b serán dos factores de n. El método de Fermat empieza tomando  $x_0$  como el primer entero mayor que  $\sqrt{n}$ . Se comprueba entonces que  $y_0 = x_0^2 - n$  es un cuadrado perfecto, y en caso contrario se calcula  $x_{i+1} = x_i + 1$ . Usando la siguiente expresión:

$$y_{i+1} = x_{i+1}^2 - n = (x_i + 1)^2 - n = x_i^2 - n + 2x_i + 1 = y_i + 2x_i + 1$$

se puede obtener el siguiente  $y_i$  haciendo uso únicamente de operaciones sencillas. En cuanto encontremos un  $y_i$  que sea un cuadrado perfecto, habremos dado con una factorización de n. Por ejemplo, vamos a intentar factorizar el número 481:

$$x_0 = 22$$
  $y_0 = 3$   $2x_0 + 1 = 45$   
 $x_1 = 23$   $y_1 = 48$   $2x_1 + 1 = 47$   
 $x_2 = 24$   $y_2 = 95$   $2x_2 + 1 = 49$   
 $x_3 = 25$   $y_3 = 144$ 

Como puede verse,  $y_3$  es el cuadrado de 12, luego podemos poner:

$$481 = (25 + 12)(25 - 12) = 13 \cdot 37$$

Este método permite aún varios refinamientos, pero en cualquier caso resulta inviable cuando el número n a factorizar es lo suficientemente grande, ya que presenta un orden de complejidad para el peor caso de O(n) —nótese que al ser lineal en n, resulta exponencial en el tamaño de n—.

## 5.6.2. Método p-1 de Pollard

Este método se basa en poseer un múltiplo cualquiera m de p-1, siendo p un factor primo de n. Todo ello, por supuesto, sin conocer el valor de p. Para ello necesitaremos

definir el concepto de *uniformidad*. Diremos que n es B—*uniforme* si todos sus factores primos son menores o iguales a B.

Llegados a este punto, suponemos que p es un factor de n y p-1 es  $B_1$ -uniforme, con  $B_1$  suficientemente pequeño. Calcularemos m como el producto de todos los números primos inferiores a  $B_1$ , elevados a la máxima potencia que los deje por debajo de n. De esta forma, garantizamos que m es un múltiplo de p-1, aunque no conozcamos el valor de p. Una vez obtenido el valor de m, el algoritmo de factorización queda como sigue:

- 1. Escoger un número a aleatorio dentro del conjunto  $\{2, \ldots, n-1\}$ .
- 2. Calcular d = mcd(a, n). Si d > 1, d es un factor de n. Fin.
- 3. Calcular  $x = (a^m \mod n)$ .
- 4. Calcular d = mcd(x 1, n). Si d > 1, d es un factor de n. Fin.
- 5. Devolver fallo en la búsqueda de factores de n. Fin.

Nótese que, en el paso 3, puesto que m es múltiplo de p-1, x debería ser congruente con 1 módulo p, luego x-1 debería ser múltiplo de p, por lo que el paso 4 debería devolver p.

Está demostrado que este algoritmo tiene un 50% de probabilidades de encontrar un valor de a que permita obtener un factor de n. Ejecutándolo, pues, varias veces, es bastante probable que podamos hallar algún factor de n.

Como ejemplo, vamos a tratar de factorizar el número 187, suponiendo que alguno de sus factores es 3-uniforme. En tal caso  $m=2^7\cdot 3^4=10368$ . Sea a=2, entonces  $x=(2^{10368} \mod 187)=69$ . Calculando  $\gcd(68,187)$  nos queda 17, que divide a 187, por lo que  $187=17\cdot 13$ .

El orden de eficiencia de este algoritmo es de  $O(B \log_B(n))$  operaciones de multiplicación modular, suponiendo que n tiene un factor p tal que p-1 es B-uniforme.

#### 5.6.3. Métodos Cuadráticos de Factorización

Los métodos cuadráticos de factorización se basan en la ecuación

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n} \tag{5.9}$$

Siempre y cuando  $x \not\equiv \pm y \pmod{n}$ , tenemos que  $(x^2 - y^2)$  es múltiplo de n, y por lo tanto

$$n|(x-y)(x+y) \tag{5.10}$$

Adicionalmente, puesto que tanto x como y son menores que n, n no puede ser divisor de (x+y) ni de (x-y). En consecuencia, n ha de tener factores comunes tanto con (x+y) como con (x-y), por lo que el valor  $d=\operatorname{mcd}(n,x-y)$  debe ser un divisor de n. Se puede demostrar que si n es impar, no potencia de primo y compuesto, entonces siempre se pueden encontrar x e y.

Para localizar un par de números satisfactorio, en primer lugar elegiremos un conjunto

$$F = \{p_0, p_1, \dots, p_{t-1}\}\$$

formado por t números primos diferentes, con la salvedad de que  $p_0$  puede ser igual a -1. Buscaremos ahora ecuaciones en congruencias con la forma

$$x_i^2 \equiv z_i \pmod{n} \tag{5.11}$$

tales que  $z_i$  se pueda factorizar completamente a partir de los elementos de F. El siguiente paso consiste en buscar un subconjunto de los  $z_i$  tal que el producto de todos sus elementos, al que llamaremos z, sea un cuadrado perfecto. Puesto que tenemos la factorización de los  $z_i$ , basta con escoger estos de forma que la multiplicidad de sus factores sea par. Este problema equivale a resolver un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes en  $\mathbb{Z}_2$ . Multiplicando los  $x_i^2$  correspondientes a los factores de z escogidos, tendremos una ecuación del tipo que necesitamos, y por lo tanto una factorización de n.

#### Criba Cuadrática

Este método se basa en emplear un polinomio de la forma

$$q(x) = (x+m)^2 - n$$

siendo  $m=\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ , donde  $\lfloor x \rfloor$  representa la parte entera de x. Puede comprobarse que

$$q(x) = x^2 + 2mx + m^2 - n \approx x^2 + 2mx$$

es un valor pequeño en relación con n, siempre y cuando x en valor absoluto sea pequeño. Si escogemos  $x_i = a_i + m$  y  $z_i = q(a_i)$ , tendremos que se cumple la relación (5.11).

Lo único que nos queda es comprobar si  $z_i$  puede descomponerse totalmente con los elementos de F. Esto se consigue con la fase de criba, pero antes nos fijaremos en que si  $p_i \in F$  divide a q(x), también dividirá a q(x+kp). Calcularemos la solución de la ecuación

$$q(x) \equiv 0 \pmod{p} \tag{5.12}$$

obteniendo una o dos series —dependiendo del número de soluciones que tenga la ecuación— de valores y tales que p divide a q(y).

La criba propiamente dicha se lleva a cabo definiendo un vector Q[x], con  $-M \le x \le M$ , que se inicializa según la expresión  $Q[x] = \lfloor \log |q(x)| \rfloor$ . Sean  $x_1, x_2$  las soluciones a (5.12). Entonces restamos el valor  $\lfloor \log(p) \rfloor$  a aquellas entradas Q[x] tales que x sea igual a algún valor de las series de soluciones obtenidas en el paso anterior. Finalmente, los valores de Q[x] que se aproximen a cero son los más susceptibles de ser descompuestos con los elementos de F, propiedad que se puede verificar de forma directa tratando de dividirlos.

### Criba del Cuerpo de Números

Hoy por hoy es el algoritmo de factorización más rápido que se conoce, y fue empleado con éxito en 1996 para factorizar un número de 130 dígitos decimales. Es una extensión de la criba cuadrática, que emplea una segunda base de factores, esta vez formada por polinomios irreducibles. Los detalles de este método de factorización requieren unos conocimientos algebraicos que escapan a los contenidos de este libro, por lo que se recomienda al lector que acuda a la bibliografía si desea conocer más a fondo este algoritmo de factorización.

### 5.7. Tests de Primalidad

Como ya hemos dicho, no es viable tratar de factorizar un número para saber si es o no primo, pero existen métodos probabilísticos que nos pueden decir con un alto grado de certeza si un número es o no compuesto. En esta sección veremos algunos de los algoritmos más comunes para verificar que un número sea primo.

### 5.7.1. Método de Lehmann

Es uno de los tests más sencillos para saber si un número p es o no primo:

- 1. Escoger un número aleatorio a < p.
- 2. Calcular  $b = a^{(p-1)/2} \pmod{p}$ .
- 3. Si  $b \neq 1 \pmod{p}$  y  $b \neq -1 \pmod{p}$ , p no es primo.

4. Si  $b \equiv 1 \pmod{p}$  ó  $b \equiv -1 \pmod{p}$ , la probabilidad de que p sea primo es igual o superior al 50 %.

Repitiendo el algoritmo n veces, la probabilidad de que p supere el test y sea compuesto —es decir, no primo— será de 1 contra  $2^n$ .

### 5.7.2. Método de Rabin-Miller

Es el algoritmo más empleado, debido a su facilidad de implementación. Sea p el número que queremos saber si es primo. Se calcula b, siendo b el número de veces que 2 divide a (p-1), es decir,  $2^b$  es la mayor potencia de 2 que divide a (p-1). Calculamos entonces m, tal que  $p=1+2^b*m$ .

- 1. Escoger un número aleatorio a < p.
- 2. Sea j = 0 y  $z = a^m \pmod{p}$ .
- 3. Si z = 1, o z = p 1, entonces p pasa el test y puede ser primo.
- 4. Si j > 0 y z = 1, p no es primo.
- 5. Sea j = j + 1. Si j = b y  $z \neq p 1$ , p no es primo.
- 6. Si j < b y  $z \neq p-1$ ,  $z = z^2 \pmod{p}$ . Volver al paso (4).
- 7. Si j < b y z = p 1, entonces p pasa el test y puede ser primo.
- 8. p no es primo.

La probabilidad de que un número compuesto pase este algoritmo para un número a es del 25 %. Esto quiere decir que necesitaremos menos pasos para llegar al mismo nivel de confianza que el obtenido con el algoritmo de Lehmann.

### 5.7.3. Consideraciones Prácticas

A efectos prácticos, el algoritmo que se suele emplear para generar aleatoriamente un número primo p es el siguiente:

1. Generar un número aleatorio p de n bits.

- 2. Poner a uno el bit más significativo —garantizamos que el número es de n bits—y el menos significativo —debe ser impar para poder ser primo—.
- 3. Intentar dividir p por una tabla de primos precalculados (usualmente aquellos que sean menores que 2000). Esto elimina gran cantidad de números no primos de una forma muy rápida. Baste decir a título informativo que más del 99.8 % de los números impares no primos es divisible por algún número primo menor que 2000.
- 4. Ejecutar el test de Rabin-Miller sobre p como mínimo cinco veces.
- 5. Si el test falla, incrementar *p* en dos unidades y volver al paso 3.

## 5.7.4. Primos fuertes

Debido a que muchos algoritmos de tipo asimétrico (ver capítulo 12) basan su potencia en la dificultad para factorizar números enteros *grandes*, a lo largo de los años se propusieron diversas condiciones que debían cumplir los números empleados en aplicaciones criptográficas para que no fueran fáciles de factorizar. Se empezó entonces a hablar de *números primos fuertes*.

Sin embargo, en diciembre de 1998, Ronald Rivest y Robert Silverman publicaron un trabajo en el que quedaba demostrado que no era necesario emplear *primos fuertes* para los algoritmos asimétricos. En él se argumentaba que la supuesta necesidad de números de este tipo surgió para dificultar la factorización mediante ciertos métodos —como por ejemplo, el método "p-1"—, pero la aparición de técnicas más modernas como la de Lenstra, basada en curvas elípticas, o la criba cuadrática, hacía que se ganase poco o nada con el empleo de este tipo de números primos.

## 5.8. Anillos de Polinomios

 $\it Definici\'on$ : Si tenemos un anillo conmutativo  $\it R$ , entonces un polinomio con variable  $\it x$  sobre el anillo  $\it R$  tiene la siguiente forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

donde cada  $a_i \in R$  y  $n \ge 0$ . El elemento  $a_i$  se denomina *coeficiente i-ésimo* de f(x), y el mayor m para el cual  $a_m \ne 0$  se denomina *grado* de f(x). Si  $f(x) = a_0$  con  $a_0 \ne 0$ , entonces se dice que f(x) tiene grado 0. Si todos los coeficientes de f(x) valen 0,

se dice que el grado de f(x) es  $-\infty$ . Finalmente, un polinomio se dice *mónico* si su coeficiente de mayor grado vale 1.

Podemos definir las operaciones suma y producto de polinomios de la siguiente forma, siendo  $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$  y  $g(x) = b_m x^m + \cdots + b_0$ :

- Suma:  $f(x) + g(x) = \sum c_r x^r$ , donde  $c_i = a_i + b_i$ .
- *Producto*:  $f(x) \cdot g(x) = \sum c_r x^r$ , donde  $c_i = \sum a_j b_k$ , tal que j + k = i.

La suma de polinomios cumple las propiedades asociativa, conmutativa, elemento neutro y elemento simétrico, mientras que el producto cumple la asociativa, conmutativa y elemento neutro. El conjunto de polinomios definidos en un anillo R, que notaremos R[x], con las operaciones suma y producto, tiene en consecuencia estructura de anillo conmutativo.

Dados  $f(x),g(x)\in R[x]$ , existen dos polinomios únicos c(x) y r(x), tales que f(x)=g(x)c(x)+r(x). Esta operación es la división de polinomios, donde c(x) desempeña el papel de cociente, y r(x) el de resto, y tiene propiedades análogas a la de enteros. Eso nos permite definir una aritmética modular sobre polinomios, igual que la que ya hemos definido para enteros.

*Definición*: Se dice que g(x) es congruente con h(x) módulo f(x), y se nota

$$g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$$

si

$$g(x) = h(x) + k(x)f(x)$$
, para algún  $k(x) \in R[x]$ 

*Definición*: Un polinomio f(x) en R[x] induce un conjunto de clases de equivalencia de polinomios en R[x], donde cada clase posee al menos un representante de grado menor que el de f(x). La suma y multiplicación pueden llevarse a cabo, por tanto, módulo f(x), y tienen estructura de anillo conmutativo.

Definición: Decimos que un polinomio  $f(x) \in R[x]$  de grado mayor o igual a 1 es irreducible si no puede ser puesto como el producto de otros dos polinomios de grado positivo en R[x].

Aunque no lo demostraremos aquí, se puede deducir que si un polinomio es irreducible, el conjunto de clases de equivalencia que genera tiene estructura de cuerpo. Nótese que en este caso, el papel que desempeñaba un número primo es ahora ocupado por los polinomios irreducibles.

## **5.8.1.** Polinomios en $\mathbb{Z}_n$

Puesto que, como ya sabemos,  $\mathbb{Z}_n$  es un anillo conmutativo, podemos definir el conjunto  $\mathbb{Z}_n[x]$  de polinomios con coeficientes en  $\mathbb{Z}_n$ .

Vamos a centrarnos ahora en el conjunto  $\mathbb{Z}_2[x]$ . En este caso, todos los coeficientes de los polinomios pueden valer únicamente 0 ó 1, por lo que un polinomio puede ser representado mediante una secuencia de bits. Por ejemplo,  $f(x) = x^3 + x + 1$  podría representarse mediante el número binario 1011, y  $g(x) = x^2 + 1$  vendría dado por el número 101.

Podemos ver que  $f(x) + g(x) = x^3 + x^2 + x$ , que viene dado por el número 1110. Puesto que las operaciones se realizan en  $\mathbb{Z}_2$ , esta suma podría haber sido realizada mediante una simple operación *or-exclusivo* entre los números binarios que representan a f(x) y g(x). Como vemos, sería muy fácil implementar estas operaciones mediante *hardware*, y ésta es una de las principales ventajas de trabajar en  $\mathbb{Z}_2[x]$ .

Si escogemos un polinomio irreducible en  $\mathbb{Z}_2$ , podemos generar un cuerpo finito, o sea, un cuerpo de Galois. Dicho conjunto se representa como  $GF(2^n)$ , siendo n el grado del polinomio irreducible que lo genera, y tiene gran importancia en Criptografía, ya que algunos algoritmos de cifrado simétrico, como el estándar de cifrado AES, se basan en operaciones en  $GF(2^n)$  (ver sección 10.5).

A modo de ejemplo, veamos cómo funciona la operación producto dentro de estos conjuntos. Tomemos el polinomio  $f(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ , que es irreducible en  $\mathbb{Z}_2[x]$ , y genera un cuerpo de Galois  $GF(2^8)$ . Vamos a multiplicar dos polinomios:

$$(x^5 + x) \cdot (x^4 + x^3 + x^2 + 1) = x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^5 + x^4 + x^3 + x = x^9 + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x$$

Nótese que  $x^5 + x^5 = 0$ , dado que los coeficientes están en  $\mathbb{Z}_2$ . Ahora hemos de tomar el resto módulo f(x). Para ello emplearemos el siguiente truco:

$$x^8+x^4+x^3+x+1\equiv 0\pmod{f(x)} \Longrightarrow x^8\equiv x^4+x^3+x+1\pmod{f(x)}$$

luego

$$x^{9} + x^{8} + x^{7} + x^{4} + x^{3} + x = x(x^{8}) + x^{8} + x^{7} + x^{4} + x^{3} + x =$$

$$= x(x^{4} + x^{3} + x + 1) + (x^{4} + x^{3} + x + 1) + x^{7} + x^{4} + x^{3} + x =$$

$$= x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + x^{4} + x^{3} + x + 1 + x^{7} + x^{4} + x^{3} + x =$$

$$= x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{4} + x^{4} + x^{3} + x^{3} + x^{2} + x + x + x + 1 =$$

$$= x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$$

La ventaja esencial que posee este tipo de conjuntos es que permite llevar a cabo implementaciones muy sencillas y paralelizables de los algoritmos aritméticos. En

realidad, aunque el orden de complejidad sea el mismo, se logra multiplicar la velocidad por una constante y simplificar el diseño de los circuitos, por lo que se obtienen sistemas con mayores prestaciones, y a la vez más baratos.

# 5.9. Ejercicios Resueltos

1. Comprobar las propiedades de la suma en grupos finitos.

Solución: La suma en grupos finitos cumple las propiedades conmutativa y asociativa, además de la existencia de elementos neutro y simétrico. Tendremos en cuenta que:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \quad \text{tal que} \quad a = b + k \cdot n$$

• *Propiedad conmutativa*: Puesto que a + b = b + a, tenemos que

$$a+b=b+a+k\cdot n$$
 si  $k=0$ , luego 
$$a+b\equiv b+a\pmod n$$

■ *Propiedad asociativa*: Puesto que a + (b + c) = (a + b) + c, tenemos que

$$a+(b+c)=(a+b)+c+k\cdot n$$
 si  $k=0$ , luego 
$$a+(b+c)\equiv (a+b)+c\pmod n$$

• *Elemento neutro*: Trivialmente,

$$a+0=a+k\cdot n$$
 si  $k=0$ , luego 
$$a+0\equiv a\pmod n$$

por lo tanto, 0 es el elemento neutro para la suma.

• *Elemento simétrico*: Sea  $a \in \mathbb{Z}_n$  y b = n - a, tenemos

$$a+b=a+(n-a)=k\cdot n$$
 si  $k=1$ , luego 
$$a+b\equiv 0\pmod n$$

por tanto, b es el inverso de a para la suma.

2. Comprobar las propiedades del producto en grupos finitos.

*Solución:* El producto en grupos finitos cumple las propiedades conmutativa y asociativa, además de la existencia de elemento neutro. Tendremos en cuenta, al igual que en el ejercicio anterior, que:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \quad \text{tal que} \quad a = b + k \cdot n$$

• *Propiedad conmutativa*: Puesto que  $a \cdot b = b \cdot a$ , tenemos que

$$a \cdot b = b \cdot a + k \cdot n$$
 si  $k = 0$ , luego 
$$a \cdot b \equiv b \cdot a \pmod{n}$$

• *Propiedad asociativa*: Puesto que  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ , tenemos que

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c + k \cdot n$$
 si  $k = 0$ , luego 
$$a \cdot (b \cdot c) \equiv (a \cdot b) \cdot c \pmod{n}$$

• *Elemento neutro*: Trivialmente,

$$a \cdot 1 = a + k \cdot n$$
 si  $k = 0$ , luego 
$$a \cdot 1 \equiv a \pmod{n}$$

por lo tanto, 1 es el elemento neutro para el producto.

3. Calcular el valor de la función  $\phi$  de Euler para los siguientes números: 64, 611, 2197, 5, 10000.

*Solución:* Para calcular el valor de la función  $\phi$  emplearemos la expresión (5.2):

$$\begin{array}{lll} 64 = 2^6 & \phi(64) = 2^5 \cdot (2-1) = 32 \\ 611 = 13 \cdot 47 & \phi(611) = (13-1) \cdot (47-1) = 552 \\ 2197 = 13^3 & \phi(2197) = 13^2 \cdot 12 = 2028 \\ 5 \text{ es primo} & \phi(5) = 5-1 = 4 \\ 10000 = 2^4 \cdot 5^4 & \phi(10000) = 2^3 \cdot 1 \cdot 5^3 \cdot 4 = 4000 \end{array}$$

4. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones en congruencias:

$$x \equiv 12 \pmod{17}$$
  
 $x \equiv 13 \pmod{64}$   
 $x \equiv 8 \pmod{27}$ 

Solución: Emplearemos la expresión (5.6) para resolver el sistema:

$$x \equiv 12 \pmod{17}$$
  
 $x \equiv 13 \pmod{64}$   
 $x \equiv 8 \pmod{27}$ 

Puesto que  $n=17\cdot 64\cdot 27=29376$ , tenemos

$$\begin{array}{lll} x & = & (29376/17)[1728^{-1} & (\text{m\'od } 17)] \cdot 12 + \\ & & + (29376/64)(459^{-1} & (\text{m\'od } 64)) \cdot 13 + \\ & & + (29376/27)(1088^{-1} & (\text{m\'od } 27)) \cdot 8 \end{array}$$

Calculamos ahora las inversas:

$$1728 \equiv 11 \pmod{17}, \quad 11^{-1} \pmod{17} = 14$$
  
 $459 \equiv 11 \pmod{64}, \quad 11^{-1} \pmod{64} = 35$   
 $1088 \equiv 8 \pmod{27}, \quad 8^{-1} \pmod{27} = 17$ 

Sustituyendo los valores, nos queda

$$x = 1728 \cdot 14 \cdot 12 + 459 \cdot 35 \cdot 13 + 1088 \cdot 17 \cdot 8 = 647117 \equiv 845 \pmod{29376}$$

5. ¿Cómo calcularía el valor de  $(2^{10368} \mod 187)$ , empleando únicamente lápiz, papel y calculadora?

*Solución:* Para calcular el valor de  $(2^{10368} \mod 187)$ , se puede emplear el algoritmo de exponenciación rápida (apartado 5.4.1):

```
1
                               z = 10368
    1
                                      5184
                                                          4
                                      2592
    1
                                                          8
                                              a =
                                      1296
    1
                                              a =
                                                        16
    1
                                        648
                                              a =
                                                        32
                               z =
                                        324
    1
                                                        64
                                              a =
    1
                               z =
                                        162
                                              a =
                                                       128
    1
                               z =
                                         81
                                              a =
                                                       256
                                                                (\text{m\'od } 187) = 69
   69
                                         40
                                                                (\text{m\'od } 187) = 86
                                              a =
                                                      4761
                                                      7396
                                                                (m \acute{o} d 187) = 103
   69
                                         20
                                              a =
                               z =
                                         10
                                                    10609
                                                                (\text{m\'od } 187) = 137
   69
                                              a =
   69
                                          5
                                                     18769
                                                                (\text{m\'od } 187) = 69
                               z =
                                              a =
4761
           (\text{m\'ed } 187) = 86
                               z =
                                          2
                                              a =
                                                      7396
                                                                (\text{m\'od } 187) = 86
   86
                               z =
                                          1
                                              a =
                                                    10609
                                                                (\text{m\'ed } 187) = 103
           (\text{m\'od } 187) = 69
8858
```

6. Calcule la suma y el producto de los polinomios correspondientes a los números binarios 100101 y 1011, dentro del  $GF(2^6)$  definido por el polinomio irreducible  $f(x) = x^6 + x + 1$ .

*Solución*: Para calcular la suma, es suficiente con aplicar un *or-exclusivo* entre ambos, por lo tanto:

$$100101 \oplus 1011 = 101110 = x^5 + x^3 + x^2 + x$$

En cuanto al producto, tenemos lo siguiente:

$$(x^5 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1) = x^8 + x^6 + x^5 + x^5 + x^3 + x^2 + x^3 + x + 1 = x^8 + x^6 + x^2 + x + 1$$

Ahora nos queda calcular el módulo  $x^6+x+1$ . Para ello aplicaremos la propiedad

$$x^6 + x + 1 \equiv 0 \Longrightarrow x^6 \equiv x + 1$$

que nos deja

$$x^{8} + x^{6} + x^{2} + x + 1 = x^{2} \cdot x^{6} + x^{6} + x^{2} + x + 1 =$$

$$= x^{2}(x+1) + (x+1) + x^{2} + x + 1 = x^{3} + x^{2} + x + 1 + x^{2} + x + 1 =$$

$$= x^{3}$$

## 5.10. Ejercicios Propuestos

- 1. Calcule el valor de la función  $\phi$  de Euler para los números: 1024, 748, 5000.
- 2. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones en congruencias:

$$x \equiv 1 \pmod{13}$$
  
 $x \equiv 2 \pmod{24}$   
 $x \equiv 20 \pmod{125}$ 

- 3. Calcule el valor de  $3^{50000}$  (mód 211).
- 4. Calcule la suma y el producto de los polinomios correspondientes a los números binarios 100011 y 10011, dentro del  $GF(2^6)$  definido por el polinomio irreducible  $f(x) = x^6 + x + 1$ .

# Capítulo 6

# Curvas Elípticas en Criptografía

La Criptografía de Curva Elíptica es una de las disciplinas más prometedoras en el campo de los cifrados asimétricos. Las curvas elípticas constituyen un formalismo matemático conocido y estudiado desde hace más de 150 años, y presentan una serie de propiedades que da lugar a problemas difíciles (ver sección 5.4) análogos a los que presentaba la aritmética modular, lo cual las hace válidas para aplicar algunos de los algoritmos asimétricos más conocidos (ver capítulo 12). Si bien su estructura algebraica es algo compleja, su implementación suele resultar tanto o más eficiente que la aritmética modular, y además con claves mucho más cortas se puede alcanzar el mismo nivel de seguridad que con otras técnicas.

Las primeras propuestas de uso de las curvas elípticas en Criptografía fueron hechas por Neal Koblitz y Victor Miller en 1985. Precisamente el principal argumento que esgrimen los detractores de estas técnicas es que, si bien las curvas elípticas han sido objeto de estudio y análisis durante más de un siglo, las propiedades que pueden estar directamente relacionadas con su calidad como base para un sistema criptográfico, apenas llevan quince años siendo consideradas.

Para introducir el concepto de Curva Elíptica, vamos a establecer un paralelismo con otro formalismo mucho más cercano e intuitivo: los números enteros. Como ya vimos en el capítulo 5, los números enteros constituyen un conjunto sobre el que podemos definir una serie de operaciones, con unas propiedades concretas. Estos conjuntos y operaciones presentan una estructura que hace surgir problemas computacionalmente difíciles de tratar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las curvas elípticas.

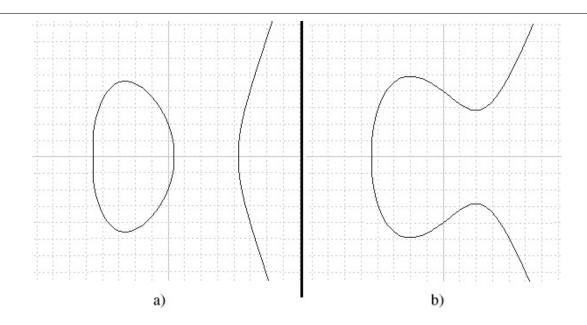


Figura 6.1: Gráficas de curvas elípticas. a)  $y^2 = x^3 - 5x + 1$ ; b)  $y^2 = x^3 - 3x + 4$ .

## 6.1. Curvas Elípticas en $\mathbb{R}$

 $\it Definición$ : Una curva elíptica sobre  $\mathbb R$  es el conjunto de puntos del plano (x,y) que cumplen la siguiente ecuación:

$$y^2 = x^3 + ax + b (6.1)$$

Los coeficientes *a* y *b* caracterizan unívocamente cada curva. En la figura 6.1 puede verse la representación gráfica de dos de ellas —nótese que la curva se extenderá hacia la derecha hasta el infinito—.

Si  $x^3 + ax + b$  no tiene raíces múltiples, lo cual es equivalente a que  $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ , entonces la curva correspondiente, en conjunción con un punto especial  $\mathcal{O}$ , llamado punto en el infinito, más la operación suma que definiremos más adelante, es lo que vamos a denominar grupo de curva elíptica  $E(\mathbb{R})$ . Hay que recalcar que  $\mathcal{O}$  es un punto imaginario situado por encima del eje de abscisas a una distancia infinita, y que por lo tanto no tiene un valor concreto.

## **6.1.1.** Suma en $E(\mathbb{R})$

Ya tenemos un conjunto sobre el que trabajar. Nuestro siguiente paso será definir una ley de composición interna que, dados dos elementos cualesquiera, nos devuelva otro que también pertenezca al conjunto. Denominaremos suma a esta operación y la representaremos mediante el signo '+', de forma totalmente análoga a lo que hacíamos con  $\mathbb{Z}$ .

Sean los puntos  $\mathbf{r}=(r_x,r_y),\ \mathbf{s}=(s_x,s_y),\ \mathbf{p}=(p_x,p_y),\ \mathbf{t}=(t_x,t_y)\in E(\mathbb{R})$ , la operación suma se define de la siguiente forma:

- $\mathbf{r} + \mathcal{O} = \mathcal{O} + \mathbf{r} = \mathbf{r}$ , sea cual sea el valor de r. Esto quiere decir que  $\mathcal{O}$  desempeña el papel de *elemento neutro* para la suma.
- Si  $r_x = s_x$  y  $r_y = -s_y$ , decimos que r es el opuesto de s, escribimos  $\mathbf{r} = -\mathbf{s}$ , y además  $\mathbf{r} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{r} = \mathcal{O}$  por definición.
- Si  $r \neq s$  y  $r \neq -s$ , entonces para sumarlos se traza la recta que une r con s. Dicha recta cortará la curva en un punto. La suma t de r y s será el opuesto de dicho punto (ver figura 6.2a).
- Para sumar un punto p consigo mismo, se emplea la tangente a la curva en p. Si  $p_y \neq 0$ , dicha tangente cortará a la curva en un único punto. La suma  $\mathbf{t} = \mathbf{p} + \mathbf{p}$  será el opuesto de dicho punto (ver figura 6.2b).
- Para sumar un punto p consigo mismo, cuando  $p_y = 0$ , la tangente a la curva será perpendicular al eje de abscisas, por lo que podemos considerar que corta a la curva en el infinito. Por lo tanto,  $\mathbf{p} + \mathbf{p} = \mathcal{O}$  si  $p_y = 0$ .

Por razones de simplicidad en la notación diremos que sumar un punto p consigo mismo k veces, es como *multiplicar* dicho punto por el escalar k, y lo notaremos k**p** 

Nótese que, cuando se suma r y -r, la recta que los une resulta perpendicular al eje de abcisas, por lo que cortará a la curva en el infinito, dando como resultado  $\mathcal{O}$ . Compruébese, además, que cuando  $r_y = 0$ , se cumple:

$$2\mathbf{r} = \mathbf{r} + \mathbf{r} = \mathcal{O}$$
$$3\mathbf{r} = 2\mathbf{r} + \mathbf{r} = \mathcal{O} + \mathbf{r} = \mathbf{r}$$
$$4\mathbf{r} = 3\mathbf{r} + \mathbf{r} = \mathbf{r} + \mathbf{r} = \mathcal{O}$$

Algebraicamente, la suma de curvas elípticas se define de la siguiente forma: Sea  $\mathbf{r}=(r_x,r_y)$  y  $\mathbf{s}=(s_x,s_y)$ , donde  $\mathbf{r}\neq -\mathbf{s}$ , entonces  $\mathbf{r}+\mathbf{s}=\mathbf{t}$  donde

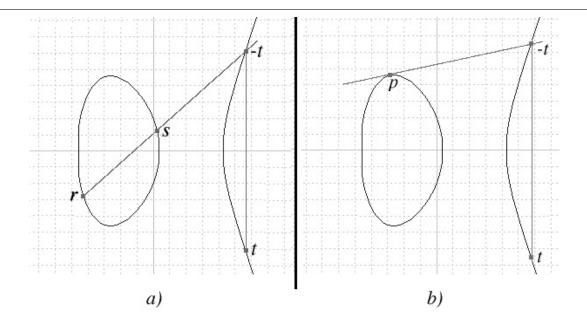


Figura 6.2: Interpretación gráfica de la suma de dos puntos en una curva elíptica.

$$d = \frac{r_y - s_y}{r_x - s_x}; t_x = d^2 - r_x - s_x; t_y = -r_y + d(r_x - t_x) (6.2)$$

y cuando queremos sumar un punto consigo mismo, tenemos que  $2\mathbf{p}=\mathbf{t}$  donde

$$d = \frac{3p_x^2 + a}{2p_y}; t_x = d^2 - 2p_x; t_y = -p_y + d(p_x - t_x) (6.3)$$

Si nos fijamos un poco, podremos observar que d representa a la pendiente de la recta que une r y s, o bien a la tangente en el punto p.

Obsérvese que cuando introdujimos los grupos finitos en  $\mathbb{Z}$ , seleccionábamos un subconjunto de elementos de  $\mathbb{Z}$  y definíamos la operación suma, junto con sus propiedades, para este subconjunto. Con las curvas elípticas hemos hecho exactamente lo mismo, sólo que el subconjunto es extraído del plano  $\mathbb{R}^2$  y la operación suma es ligeramente más complicada.

# **6.2.** Curvas Elípticas en GF(n)

Recordemos que un cuerpo de Galois GF(n) es el grupo finito generado por n, siendo n un número primo. En dicho conjunto todos los elementos menos el cero tienen inversa, por lo que podemos sumar, restar, multiplicar y dividir exactamente de la misma forma que en  $\mathbb{R}$ . Nada nos impide entonces calcular qué puntos cumplen la ecuación

$$y^2 = x^3 + ax + b \pmod{n}$$

definiendo de esta forma el conjunto E(GF(n)).

A modo de ejemplo, vamos a estudiar la curva elíptica con a=7 y b=4 en GF(17). En primer lugar, habremos de comprobar, igual que antes, que  $4a^3+27b^2\neq 0$ :

$$4 \cdot 7^3 + 27 \cdot 4^2 = 2 \pmod{17}$$

Seguidamente, vamos a ver qué puntos pertenecen a la curva elíptica. Si hacemos los cálculos pertinentes, tenemos los siguientes:

Nótese que dado un punto de la curva (x, y), el valor (x, -y) (mod n) también pertenece a ésta. Calculemos ahora la suma de dos puntos cualesquiera, por ejemplo (2,3) y (3,16), empleando la expresiones de (6.2):

$$d = (3-16)/(2-3) = 13 \pmod{17}$$
  

$$x = 13^2 - 2 - 3 = 11 \pmod{17}$$
  

$$y = -3 + 13 \cdot (2-3) = 1 \pmod{17}$$

luego (2,3) + (3,16) = (11,1). Como cabría esperar, nos da como resultado un punto que también pertenece a la curva.

# **6.3.** Curvas Elípticas en $GF(2^n)$

Vamos a dar un paso más. Como ya se vio en la sección 5.8.1, los elementos de  $GF(p^n)$  —y las operaciones entre ellos— presentan unas propiedades análogas a las de los elementos de GF(n), con la característica añadida de que, cuando p=2, la implementación de los algoritmos correspondientes es más sencilla y rápida. Nada nos impide, pues, definir el conjunto  $E(GF(2^n))$ .

En  $GF(2^n)$ , debido a su especial estructura, la ecuación de curva elíptica que será útil para nuestros propósitos es ligeramente diferente a la dada en (6.1):

$$y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b ag{6.4}$$

y la única condición necesaria para que genere un grupo es que  $b \neq 0$ .

Dentro de  $GF(2^n)$ , los puntos de nuestra curva van a ser polinomios de grado n-1 con coeficientes binarios, por lo que podrán ser representados mediante cadenas de bits.

## **6.3.1.** Suma en $E(GF(2^n))$

Sean los puntos  $\mathbf{r}=(r_x,r_y),\ \mathbf{s}=(s_x,s_y),\ \mathbf{p}=(p_x,p_y),\ \mathbf{t}=(t_x,t_y)\in E(GF(2^n))$ , la operación suma se define de la siguiente forma:

- $\mathbf{r} + \mathcal{O} = \mathcal{O} + \mathbf{r} = \mathbf{r}$ , sea cual sea el valor de r.
- Si  $r_x = s_x$  y  $r_y = s_x + s_y$ , decimos que r es el opuesto de s, escribimos  $\mathbf{r} = -\mathbf{s}$ , y además  $\mathbf{r} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{r} = \mathcal{O}$  por definición.
- Si  $r \neq s$  y  $r \neq -s$ , la suma t = r + s se calcula de la siguiente forma:

$$d = \frac{s_y - r_y}{s_x - r_x};$$
  $t_x = d^2 + d + r_x + s_x + a;$   $t_y = d(r_x + t_x) + t_x + r_y$ 

 $\blacksquare$  Para calcular la suma  $\mathbf{t}=2\mathbf{p}$ , con  $p_x\neq 0$ , se emplea la siguiente fórmula:

$$d = p_x + \frac{p_y}{p_x};$$
  $t_x = d^2 + d + a;$   $t_y = p_x^2 + (d+1)t_x$ 

• Finalmente, si  $p_x = 0$ ,  $2\mathbf{p} = \mathcal{O}$ .

# 6.4. El Problema de los Logaritmos Discretos en Curvas Elípticas

Tomemos un punto  $\mathbf{p}$  cualquiera de una curva elíptica. Denominaremos  $\langle \mathbf{p} \rangle$  al conjunto  $\{\mathcal{O}, \mathbf{p}, 2\mathbf{p}, 3\mathbf{p}, \ldots\}$ . En E(GF(n)) y  $E(GF(2^m))$  los conjuntos de esta naturaleza deberán necesariamente ser finitos, ya que el número de puntos de la curva

es finito. Por lo tanto, si disponemos de un punto  $\mathbf{q} \in \langle \mathbf{p} \rangle$ , debe existir un número entero k tal que  $k\mathbf{p} = \mathbf{q}$ .

El *Problema de los Logaritmos Discretos en Curvas Elípticas* consiste precisamente en hallar el número k a partir de p y q. Hasta ahora no se ha encontrado ningún algoritmo eficiente (subexponencial) para calcular el valor de k. Al igual que los descritos en la sección 5.4, este problema puede ser empleado con éxito para el desarrollo de algoritmos criptográficos de llave pública.

## 6.5. Ejercicios Resueltos

1. Se denomina raíz de un polinomio p(x) a los valores de x tales que p(x)=0. Las raíces  $r_i$  de un polinomio tienen la propiedad de que el polinomio  $p_i(x)=x-r_i$  divide a p(x). Una raíz es múltiple, y su multiplicidad es m, si el polinomio  $(p_i(x))^m$  divide a p(x). Por lo tanto, si el polinomio  $e(x)=x^3+ax+b$  tiene raíces múltiples, debe poder escribirse de la forma

$$x^{3} + ax + b = (x - q)^{2}(x - r)$$

Demuestre, a partir de la expresión anterior, que  $4a^3 + 27b^2 = 0$  es condición suficiente para que e(x) tenga raíces múltiples.

Solución: Partiendo de la expresión

$$x^{3} + ax + b = (x - q)^{2}(x - r)$$

desarrollaremos el segundo término:

$$(x-q)^{2}(x-r) = (x^{2} - 2qx + q^{2})(x-r) = x^{3} - 2qx^{2} - rx^{2} + q^{2}x + 2qrx - q^{2}r$$

Igualando los coeficientes del mismo grado tenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & -2q - r \\ a & = & q^2 + 2qr \\ b & = & q^2r \end{array}$$

Despejando r en la primera igualdad y sustituyendo su valor en las dos restantes se obtiene

$$\begin{array}{rcl}
a & = & -3q^2 \\
b & = & -2q^3
\end{array}$$

Elevando al cuadrado la primera expresión y al cubo la segunda, podemos despejar  $q^6$  en ambas e igualar:

$$q^6 = \frac{a^3}{-27} = \frac{b^2}{4}$$

Para que el sistema de ecuaciones tenga solución, la igualdad anterior debe cumplirse; si la desarrollamos, finalmente nos queda

$$\frac{a^3}{-27} = \frac{b^2}{4} \implies 4a^3 = -27b^2 \implies 4a^3 + 27b^2 = 0$$

- 2. En el ejemplo de la sección 6.2, calcule el conjunto  $\langle \mathbf{p} \rangle$  con  $\mathbf{p} = (11, 16)$ . *Solución*: Emplearemos la expresión (6.3) para calcular  $2\mathbf{p}$  y (6.2) para el resto:
  - 2p = p + p:

$$\begin{array}{rcl} d & = & (3 \cdot 11^2 + 7)/(2 \cdot 16) & = & 2 \\ t_x & = & 4 - 22 & = & 16 \\ t_y & = & -16 + 2 \cdot (11 - 16) & = & 8 \end{array}$$

Por lo tanto,

$$2\mathbf{p} = (16, 8)$$

•  $3\mathbf{p} = 2\mathbf{p} + \mathbf{p}$ :

$$\begin{array}{rcl} d & = & (16-8)/(11-16) & = & 12 \\ t_x & = & 8-11-16 & = & 15 \\ t_y & = & -16+12\cdot(11-15) & = & 4 \end{array}$$

Por lo tanto,

$$3\mathbf{p} = (15, 4)$$

**.** . . .

Aplicando los cálculos de forma sucesiva, tenemos que

$$\begin{array}{lll} \langle \mathbf{p} \rangle & = & \{ \mathcal{O}, (11,16), (16,8), (15,4), (0,2), (2,14), (3,16), \\ & & (3,1), (2,3), (0,15), (15,13), (16,9), (11,1) \} \end{array}$$

Como se puede observar, en este caso  $\langle \mathbf{p} \rangle$  contiene todos los puntos de la curva elíptica en cuestión.

# **6.6.** Ejercicios Propuestos

- 1. Sea el grupo  $GF(2^3)$  generado por el polinomio  $x^3+x+1$ . Calcule los puntos que pertenecen a la curva elíptica con parámetros a=100 y b=010.
- 2. Compruebe geométricamente las propiedades asociativa y conmutativa de la suma en  $E(\mathbb{R})$ .

	6. Curvas Elípticas en C	Criptografía
--	--------------------------	--------------

# Capítulo 7

# Aritmética Entera de Múltiple Precisión

En este capítulo daremos una serie de nociones básicas y algoritmos sobre aritmética entera de múltiple precisión, disciplina que ha cobrado un gran interés debido al uso extensivo que hacen de ella sobre todo los algoritmos asimétricos de cifrado y autentificación.

# 7.1. Representación de enteros largos

Llamaremos número *largo* a aquel que posee gran cantidad de dígitos significativos, normalmente más de los que los tipos de dato convencionales de los lenguajes de programación clásicos pueden soportar. En este apartado vamos a indicar cómo representarlos y operar con ellos empleando tipos de dato de menor precisión.

Todos conocemos la representación tradicional en base 10 de los números reales, en la que cada cifra contiene únicamente valores de 0 a 9. Esta representación no es más que un caso particular (B=10) de la siguiente expresión general:

$$n = (-)\sum_{-\infty}^{\infty} a_i B^i$$

donde los términos con índice negativo corresponden a la parte no entera (decimal) del número real n. Sabemos que, dado el valor de B, dicha representación es única, y que significa que n en base B se escribe:

$$(-)a_na_{n-1}\dots a_0.a_{-1}\dots$$

Donde cada  $a_i$  está comprendido entre 0 y B-1. Por ejemplo, en base 10, el número 3.1415926 correspondería a la expresión:

$$3 \cdot 10^{0} + 1 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 1 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-4} + 9 \cdot 10^{-5} + 2 \cdot 10^{-6} + 6 \cdot 10^{-7}$$

En cualquier caso, puesto que nuestro objetivo es representar únicamente números enteros positivos, prescindiremos del signo y de los términos con subíndice negativo.

Cualquier número vendrá representado por una serie única de coeficientes  $a_i$  (cifras), de las que importa tanto su valor como su posición dentro del número. Esta estructura corresponde claramente a la de un vector (array). Para representar de forma eficiente enteros largos emplearemos una base que sea potencia de dos (normalmente se escoge  $B=2^{16}$  ó  $B=2^{32}$  para que cada cifra de nuestro número se pueda almacenar en un dato del tipo unsigned int sin desperdiciar ningún bit). Para almacenar los resultados parciales de las operaciones aritméticas emplearemos un tipo de dato de doble precisión (unsigned long int, correspondiente a  $B=2^{32}$  ó  $B=2^{64}$ ) de forma que no se nos desborde al multiplicar dos cifras. Normalmente se escoge una longitud que pueda manejar directamente la ALU (Unidad Aritmético-Lógica) de la computadora, para que las operaciones elementales entre cifras sean rápidas.

Por todo esto, para nosotros un número entero largo será un vector de unsigned int. En cualquier caso, y a partir de ahora, nuestro objetivo será estudiar algoritmos eficientes para efectuar operaciones aritméticas sobre este tipo de números, independientemente de la base en la que se encuentren representados.

# 7.2. Operaciones aritméticas sobre enteros largos

Vamos a describir en este apartado cómo realizar operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) de enteros largos.

#### 7.2.1. Suma

La suma de  $a=(a_0,a_1\dots a_{n-1})$  y  $b=(b_0,b_1\dots b_{n-1})$  se puede definir como:

$$(a+b)_i = \left\{ egin{array}{ll} (a_i+b_i+c_i) \ \mathrm{m\'od} \ B & \mathrm{para} \ i=0\dots n-1 \\ c_i & \mathrm{para} \ i=n \end{array} \right.$$

siendo

$$c_i = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{para } i = 0 \\ (a_{i-1} + b_{i-1} + c_{i-1}) \text{ div } B & \text{para } i = 1 \dots n \end{array} \right.$$

 $c_i$  es el *acarreo* de la suma de los dígitos inmediatamente anteriores. Tenemos en cuenta el coeficiente n de la suma porque puede haber desbordamiento, en cuyo caso la suma tendría n+1 dígitos y su cifra más significativa sería precisamente  $c_n$ . Este no es otro que el algoritmo clásico que todos hemos empleado en la escuela cuando hemos aprendido a sumar.

El algoritmo para la suma quedaría, pues, como sigue:

```
suma (unsigned *a, unsigned *b, unsigned *s)
    { unsigned long sum;
    unsigned acarreo;

    n=max(num. de digitos de a, num. de digitos de b)
    acarreo=0;
    for (i=0;i<n;i++)
        { sum=acarreo+a[i]+b[i];
            s[i]=sum%BASE;
            acarreo=sum/BASE;
    }
    s[n]=acarreo;
}</pre>
```

El resultado se devuelve en s.

#### 7.2.2. Resta

La resta es muy parecida a la suma, salvo que en este caso los acarreos se restan. Suponiendo que a>b:

$$(a-b)_i = (a_i - b_i - r_i) \mod B$$
 para  $i = 0 \dots n-1$ 

siendo

$$r_i = \left\{ egin{array}{ll} 0 & {\sf para} \ i = 0 \\ 1 - \left( (a_{i-1} - b_{i-1} - r_{i-1} + B) \ {
m div} \ B 
ight) & {\sf para} \ i = 1 \dots n \end{array} 
ight.$$

 $r_i$  representa el acarreo de la resta (*borrow*), que puede valer 0 ó 1 según la resta parcial salga positiva o negativa. Nótese que, como a > b, el último acarreo siempre ha de valer 0.

```
resta (unsigned *a, unsigned *b, unsigned *d)
    { unsigned long dif;
    unsigned acarreo;

    n=max(num. de digitos de a, num. de digitos de b)
    acarreo=0;
    for (i=0;i<n;i++)
        { dif=a[i]-b[i]-acarreo+BASE;
            d[i]=dif%BASE;
            acarreo=1-dif/BASE;
    }
}</pre>
```

El resultado se devuelve en d. La razón por la que sumamos la base a dif es para que la resta parcial salga siempre positiva y poder hacer el módulo correctamente. En ese caso, si el valor era positivo, al sumarle B y dividir por B de nuevo nos queda 1. Si fuera negativo, nos saldría 0. Por eso asignamos al nuevo acarreo el valor 1-dif/BASE.

Nos queda comprobar cuál de los dos números es mayor para poder emplearlo como minuendo. Esta comprobación se puede realizar fácilmente definiendo una función que devuelva el número cuyo dígito más significativo tenga un número de orden mayor. En caso de igualdad iríamos comparando dígito a dígito, empezando por los más significativos hasta que encontremos alguno mayor o lleguemos al último dígito, situación que únicamente ocurrirá si los dos números son iguales.

### 7.2.3. Producto

Para obtener el algoritmo del producto emplearemos la expresión general de un número entero positivo en base B. Si desarrollamos el producto de dos números cualesquiera a y b de longitudes m y n respectivamente nos queda:

$$ab = \sum_{i=0}^{m-1} a_i B^i b$$

A la vista de esto podemos descomponer el producto como m llamadas a una función que multiplica un entero largo por  $a_iB^i$  (es decir, un entero largo con un único dígito significativo) y después sumar todos los resultados parciales.

Para poder implementar esto primero definiremos una función (summult) que multiplique b por  $a_iB^i$  y el resultado se lo sume al vector s, que no tiene necesariamente que estar a cero:

```
summult(unsigned ai, int i, unsigned *b, int m, unsigned *s)
      { int k;
        unsigned acarreo;
        unsigned long prod, sum;
        acarreo=0;
        for (k=0; k<m; k++)
          { prod=ai*b[k]+s[i+k]+acarreo;
            s[i+k]=prod%BASE;
            acarreo=prod/BASE;
          }
        k=m+i;
        while (acarreo!=0)
          { sum=s[k]+acarreo;
            s[k]=sum%BASE;
            acarreo=sum/BASE;
            k++;
          }
```

La segunda parte de la función se encarga de acumular los posibles acarreos en el vector s. A partir de la función que acabamos de definir, queda entonces como sigue:

```
p[k]=0;
for (k=0;k<m;k++)
    summult(a[k],k,b,n,p);
}</pre>
```

El resultado se devuelve en p.

Existe otra propiedad de la multiplicación de enteros que nos va a permitir efectuar estas operaciones de manera más eficiente. Tomemos un número entero cualquiera a de k dígitos en base B. Dicho número puede ser representado mediante la de la siguiente expresión:

$$a = a_l B^{\frac{k}{2}} + a_r$$

Es decir, partimos a en dos mitades. Por razones de comodidad, llamaremos  $B_k$  a  $B^{\frac{k}{2}}$ . Veamos ahora cómo queda el producto de dos números cualesquiera a y b, en función de sus respectivas *mitades*:

$$ab = a_l b_l B_k^2 + (a_l b_r + a_r b_l) B_k + a_r b_r$$

Hasta ahora no hemos aportado nada nuevo. El *truco* para que este desarrollo nos proporcione un aumento de eficiencia consiste en hacer uso de la siguiente propiedad:

$$a_lb_r + a_rb_l = a_lb_r + a_rb_l + a_lb_l - a_lb_l + a_rb_r - a_rb_r = (a_l + a_r)(b_l + b_r) - a_lb_l - a_rb_r$$

quedando finalmente, lo siguiente:

$$x = a_l b_l y = (a_l + a_r)(b_l + b_r) z = a_r b_r$$
$$ab = xB_t^2 + (y - x - z)B_k + z$$

Hemos reducido los cuatro productos y tres sumas del principio a tres productos y seis sumas. Como es lógico, esta técnica debe emplearse dentro de una estrategia divide y vencerás.

### 7.2.4. División

El algoritmo más simple para dividir dos números se consigue a partir de su representación binaria:

```
cociente_bin(unsigned *c, unsigned *d, unsigned *a, unsigned *b)
   { /*
     Calcular a= c div d
              b= c mod d
     Bits Significativos(x) => Devuelve el numero de bits
                                significativos de x, es decir, el
                                numero total de bits menos el numero
                                de ceros a la derecha.
     pow(a,b) => Calcula el valor de a elevado a b.
     Poner_bit_a_1(a,x) \Rightarrow Pone a 1 el i-esimo bit de a.
     Poner_bit_a_0(a,x) \Rightarrow Pone a 0 el i-esimo bit de a.
     * /
     m=Bits_Significativos(c);
     n=Bits_Significativos(d);
    b=c;
     a=0;
     d1=d*pow(2,m-n);
                           /* Desplazamos a la izquierda d */
     for (i=m-n;i>=0;i--)
       { if (b>d1)
            { Poner_bit_a_1(a,i);
              b=b-d1;
            else Poner_bit_a_0(a,i);
         d1=d1/2;
       }
   }
```

El funcionamiento del algoritmo es extremadamente simple: copiamos el dividendo en b y desplazamos a la izquierda el divisor hasta que su longitud coincida con la del dividendo. Si el valor resultante es menor que b, se lo restamos y ponemos a 1 el bit correspondiente de a. Repitiendo esta operación sucesivamente se obtiene el cociente en a y el resto en b. A modo de ejemplo, dividiremos 37 (100101) entre 7 (111):

```
1. b = 100101; a = ---; d1 = 111000; b > d1 \longrightarrow a = 0 ---
```

```
2. b = 100101; a = 0 - --; d1 = 11100; b > d1 \longrightarrow a = 01 - -
```

3. 
$$b = 001001$$
;  $a = 01 - -$ ;  $d1 = 1110$ ;  $b > d1 \longrightarrow a = 010 -$ 

4. 
$$b = 001001$$
;  $a = 010-$ ;  $d1 = 111$ ;  $b > d1 \longrightarrow a = 0101$ 

5. b = 010

Este algoritmo resulta muy lento, ya que opera a nivel de bit, por lo que intentaremos encontrar otro más rápido —aunque con el mismo orden de eficiencia—. Nos basaremos en el algoritmo tradicional de la división. Suponiendo que queremos dividir c por d, obteniendo su cociente (a) y resto (b), iremos calculando cada dígito del cociente en base B de un solo golpe. Nuestro objetivo será estimar a la baja el valor de cada uno de los dígitos a, e incrementarlo hasta alcanzar el valor correcto. Para que la estimación se quede lo más cerca posible del valor correcto efectuaremos una normalización de los números, de forma que el dígito más significativo d tenga su bit de mayor peso a 1. Esto se consigue multiplicando c y d por  $2^k$ , siendo k el número de ceros a la izquierda del bit más significativo del divisor d. Posteriormente habremos de tener en cuenta lo siguiente:

$$c = ad + b \Longleftrightarrow 2^k c = a(2^k d) + 2^k b$$

luego el cociente será el mismo pero el resto habrá que dividirlo por el factor de normalización. Llamaremos  $\bar{c}, \bar{d}$  a los valores de c y d normalizados.

Para hacer la estimación a la baja de los  $a_i$ , dividiremos  $c_jB+c_{j-1}$  por  $\bar{d}_m+1$  ( $c_j$  es el dígito más significativo de c en el paso i, y  $\bar{d}_m$  es el dígito más significativo de  $\bar{d}$ ). Luego actualizamos  $\bar{c}$  con  $\bar{c}-\bar{d}a_iB^i$  y vamos incrementando  $a_i$  (y actualizando  $\bar{c}$ ) mientras nos quedemos cortos. Finalmente, habremos calculado el valor del cociente (a) y el valor del resto será

$$b = \frac{\bar{b}}{2^k}$$

El algoritmo podría quedar como sigue:

```
cociente(unsigned *c, unsigned *d, unsigned *a, unsigned *b)
{
/* Calcular a= c div d
    b= c mod d
```

```
Digito_Mas_Significativo(a) => Devuelve el valor del
                                  digito de mayor peso de a.
  Bits_Significativos(x) => Devuelve el numero de bits
                             significativos de x, es decir, el
                             numero total de bits menos el numero
                             de ceros a la derecha.
  pow(a,b) => Calcula el valor de a elevado a b.
* /
  despl=Num_bits_digito -
                 Bits_significativos(Digito_Mas_Significativo(d));
  factor=pow(2,despl); /* Desplazamos d hasta que su digito
                            mas significativo tenga su bit de mayor
                            peso a 1 (di > = B/2)
  dd=d*factor;
  cc=c*factor;
  if (Digitos(cc)==Digitos(c))
     Poner_Un_Cero_A_La_Izquierda(cc); /* Garantizar que cc
                                            tiene exactamente un
                                            digito mas que c
                                         * /
  t=Digito Mas Significativo(dd);
   /* Ya hemos normalizado. El cociente que obtengamos seguira
      siendo valido, pero el resto habra luego que dividirlo por
     factor */
  Poner_a_cero(a);
  for (i=Digitos(c)-Digitos(dd); i>=0; i--)
        /* Subestimar digito del cociente (ai) */
        if (t==B-1) /* No podemos dividir por t+1 */
          ai=cc[i+Digitos(dd)]; /* La estimacion es el primer
                                     digito significativo de cc
```

```
else ai=(cc[i+Digitos(dd)]*B+cc[i+Digitos(dd)-1])/(t+1);
                                 /* La estimacion es el cociente
                                    entre los dos primeros digitos
                                    de cc y t+1
                                              /* Restar a cc */
       cc=cc-ai*dd*pow(B,i);
       while (cc[i+Digitos(dd)] |
                                     /* Si no se ha hecho cero el
                                        digito mas sign. de cc...
              mayor(cc,dd*pow(B,i))) /* o si cc es mayor o igual
                                        que dd*B^i
                              /* Hemos de aumentar la estimacion */
           { ai++;
             cc=cc-dd*pow(B,i);
       a[i]=ai;
 b=cc/factor; /* Lo que nos queda en cc es el resto
                  dividimos por factor para deshacer
                  la normalizacion
}
```

Aunque a primera vista pueda parecer un algoritmo muy complejo, vamos a ver que no es tan complicado siguiendo su funcionamiento para un ejemplo concreto, con B=16, c=3FBA2, y d=47:

- 1. Normalización: multiplicamos por 2 y nos queda  $\bar{c}=7F744$ ,  $\bar{d}=8E$
- 2.  $a_2 = 7F \text{ div } 9 = E$ ;  $\bar{c} = \bar{c} a_2 \bar{d}B^2 = 7F744 7C400 = 3344$ Puesto que  $\bar{c} < \bar{d}B^2 = 8E00$ , no hay que incrementar  $a_2$ .
- 3.  $a_1 = 33 \text{ div } 9 = 5; \bar{c} = \bar{c} a_1 \bar{d}B = 3344 2C60 = 6E4$ Puesto que  $\bar{c} < \bar{d}B = 8E0$ , no hay que incrementar  $a_1$ .
- 4.  $a_0=6E$  div 9=C;  $\bar{c}=\bar{c}-a_0\bar{d}=6E4-6A8=3C$ Puesto que  $\bar{c}<\bar{d}=8E$ , tampoco hay que incrementar  $a_0$
- 5. a = E5C;  $b = \frac{\bar{c}}{2} = 1E$

# 7.3. Aritmética modular con enteros largos

Los algoritmos criptográficos de llave pública más extendidos se basan en operaciones modulares sobre enteros muy largos. Empleando los algoritmos del apartado 7.2 son inmediatas las operaciones de suma, resta y multiplicación módulo n. La división habremos de tratarla de manera diferente.

- lacktriangle Para sumar dos números módulo n basta con efectuar su suma entera y, si el resultado es mayor que n, restar el módulo.
- Para restar basta con comprobar que el minuendo es mayor que el sustraendo, en cuyo caso aplicamos directamente el algoritmo de la resta. Si, por el contrario, el sustraendo fuera mayor que el minuendo, sumamos a este último el valor de *n* antes de hacer la resta.
- El producto se lleva a cabo multiplicando los factores y tomando el resto de dividir el resultado por el módulo.
- La división habremos de implementarla multiplicando el dividendo por la inversa del divisor. Para calcular la inversa de un número módulo *n* basta con emplear el Algoritmo Extendido de Euclides, sustituyendo las operaciones elementales por llamadas a las operaciones con enteros largos descritas en la sección 7.2.

# 7.4. Ejercicios Resueltos

1. Efectúe el trazado del algoritmo de la división con B=8 para calcular el siguiente cociente: c=35240, d=234.

Solución: A partir de los valores c=35240 y d=234, calculamos el factor de normalización, que será 2, por lo que dd=470 y cc=72500. Nótese que todas las operaciones están efectuadas en base octal. Los pasos del algoritmo arrojarán los siguientes valores:

```
\begin{array}{lllll} t & = & 4 \\ a_2 & = & 07 \div 5 = 1 \\ a_1 & = & 25 \div 5 = 3 \\ a_1 & = & a_1 + 1 = 4 \\ a_0 & = & 1 \div 5 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{lll} cc & = & 72500 - 1 \cdot 47000 = 23500 \\ cc & = & 23500 - 3 \cdot 4700 = 5000 \\ cc & = & 5000 - 4700 = 100 \\ cc & = & 100 - 0 \cdot 470 = 100 \end{array}
```

Ahora deshacemos la normalización, con lo que nos queda un cociente a=140 y un resto b=40.

# 7.5. Ejercicios Propuestos

- 1. La técnica *divide y vencerás* se basa en subdividir el problema y aplicar recursivamente el algoritmo en cuestión hasta llegar a un umbral mínimo, a partir del cual la técnica no recursiva es más eficiente. Implemente el algoritmo de la multiplicación mediante esta técnica y calcule el umbral correspondiente.
- 2. Elabore la especificación de una Estructura de Datos que permita almacenar números enteros *largos* y defina sus primitivas básicas.
- 3. Proponga una especificación para la estructura del ejercicio anterior y discuta su eficiencia.

# Capítulo 8

# Criptografía y Números Aleatorios

Los algoritmos de llave pública, debido a su mayor orden de complejidad, suelen ser empleados en conjunción con algoritmos de llave privada de la siguiente forma (ver capítulo 12): el mensaje primero se codifica empleando un algoritmo simétrico y la llamada *clave de sesión*, que será diferente cada vez. Es la clave de sesión la que se codifica empleando criptografía asimétrica. La única manera de que estas claves sean seguras es que no exista ningún tipo de dependencia entre una clave y la siguiente, esto es, que sean aleatorias. De aquí surge el interés por los números aleatorios en Criptografía.

Seguro que el lector conoce generadores pseudoaleatorios y diferentes tests de aleatoriedad —como el denominado test  $\psi^2$ , que puede ser consultado en casi cualquier libro de Estadística—. Los generadores tradicionales no nos permiten calcular secuencias realmente aleatorias, puesto que conociendo un número obtenido con el generador podemos determinar cualquiera de los posteriores —recordemos que cada elemento de la secuencia se emplea como semilla para el siguiente—. Si bien las series que producen estos generadores superan los test estadísticos de aleatoriedad, son totalmente previsibles, y esa condición es inadmisible para aplicaciones criptográficas. Un famoso ejemplo de este problema ocurrió en una de las primeras versiones de Netscape, que resultaba insegura debido al uso de un generador pseudoaleatorio demasiado previsible.

En este capítulo vamos a caracterizar diferentes tipos de secuencias aleatorias, así como su interés en Criptografía. También veremos cómo implementar un buen generador aleatorio útil desde el punto de vista criptográfico.

# 8.1. Tipos de Secuencias Aleatorias

## 8.1.1. Secuencias pseudoaleatorias

En realidad es casi del todo imposible generar secuencias auténticamente aleatorias en una computadora, puesto que estas máquinas son —al menos en teoría— completamente deterministas. Todos los generadores pseudoaleatorios producen secuencias finitas y periódicas de números empleando operaciones aritméticas y/o lógicas. Lo único que podremos conseguir es que estas secuencias sean lo más largas posible antes de comenzar a repetirse y que superen los tests estadísticos de aleatoriedad. En este sentido podríamos hablar de:

Secuencias estadísticamente aleatorias: Secuencias que superan los tests estadísticos de aleatoriedad.

Un generador *congruencial lineal*<sup>1</sup> cumple esta propiedad, pero en Criptografía será del todo inútil, debido a que cada valor de la secuencia se emplea como semilla para calcular el siguiente, lo cual nos permite conocer *toda* la serie a partir de un único valor. Supongamos que tenemos un sistema que se basa en emplear claves aleatorias para cada sesión y usamos un generador de este tipo. Bastaría con que una de las claves quedara comprometida para que todas las comunicaciones —pasadas y futuras— pudieran ser descifradas sin problemas. Incluso se ha demostrado que conociendo únicamente un bit de cada valor de la secuencia, ésta puede ser recuperada completamente con una cantidad relativamente pequeña de valores.

# 8.1.2. Secuencias criptográficamente aleatorias

El problema de las secuencias estadísticamente aleatorias, y lo que las hace poco útiles en Criptografía, es que son completamente predecibles. Definiremos, por tanto:

Secuencias criptográficamente aleatorias: Para que una secuencia pseudoaleatoria sea criptográficamente aleatoria, ha de cumplir la propiedad de ser impredecible. Esto quiere decir que debe ser computacionalmente intratable el problema de averiguar el siguiente número de la secuencia, teniendo total conocimiento acerca de todos los números anteriores y del algoritmo de generación empleado.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Un generador congruencial lineal opera según la expresión  $a_{n+1} = (a_n b + c) \mod m$ , donde  $a_0$  es la semilla pseudoaleatoria y b, c y m son los parámetros del generador.

Existen generadores pseudoaleatorios criptográficamente resistentes que cumplen esta propiedad. Sin embargo no son suficientes para nuestros propósitos, debido a que se necesita una semilla para inicializar el generador. Si un atacante lograra averiguar la semilla que estamos empleando en un momento dado, podría de nuevo comprometer nuestro sistema. Necesitamos para ella valores realmente *impredecibles*, de forma que nuestro adversario no pueda averiguarlos ni tratar de simular el proceso de generación que nosotros hemos llevado a cabo. Necesitamos, pues, valores auténticamente aleatorios.

#### 8.1.3. Secuencias totalmente aleatorias

Como ya se ha dicho antes, no existe la aleatoriedad cuando se habla de computadoras. En realidad se puede decir que no existen en el Universo sucesos cien por cien aleatorios. En cualquier caso, y a efectos prácticos, consideraremos un tercer tipo de secuencias pseudoaleatorias:

• *Secuencias aleatorias*: Diremos que una secuencia es totalmente aleatoria (o simplemente aleatoria) si no puede ser reproducida de manera fiable.

Llegados a este punto parece claro que nuestro objetivo no va a ser generar secuencias aleatorias puras, sino más bien secuencias impredecibles e irreproducibles. Será suficiente, pues, con emplear un generador criptográficamente aleatorio alimentado por una semilla totalmente aleatoria.

# 8.2. Generación de Secuencias Aleatorias Criptográficamente Válidas

Para poder obtener secuencias a la vez impredecibles e irreproducibles, haremos uso de generadores de secuencias criptográficamente aleatorias, en conjunción con algún mecanismo de recolección de bits aleatorios, que nos va a permitir inicializar la semilla del generador. Un esquema de este tipo será seguro siempre que se salvaguarde adecuadamente la semilla empleada. Comentaremos en primer lugar algunos mecanismos para obtener los bits de la semilla, y después nos centraremos en los generadores criptográficamente aleatorios propiamente dichos.

#### 8.2.1. Obtención de Bits Aleatorios

Como hemos dicho antes, las operaciones aritméticas y lógicas que realiza una computadora son completamente deterministas. Sin embargo, los ordenadores, como veremos a continuación, poseen elementos menos *deterministas* que pueden ser útiles para nuestros propósitos.

Para obtener n bits aleatorios bastaría con que una persona lanzara una moneda al aire n veces y nos fuera diciendo el resultado. En la actualidad apenas hay computadores que incorporen hardware específico para esta tarea, aunque existe y sería bastante barato y sencillo incorporarlo a la arquitectura de cualquier ordenador.

Existen valores obtenidos del hardware de la computadora que suelen proporcionar algunos bits de aleatoriedad. Parece razonable que leer en un momento dado el valor de un reloj interno de alta precisión proporcione un resultado más o menos impredecible, por lo que podríamos emplearlo para recolectar valores aleatorios. Diferentes pruebas han demostrado sin embargo que mecanismos de este tipo, que pueden ser útiles en ciertas arquitecturas y sistemas operativos, dejan de servir en otras versiones del mismo sistema o en arquitecturas muy similares, por lo que hemos de tener mucho cuidado con esto.

Algunas veces se ha propuesto el uso de los números de serie de los componentes físicos (*hardware*) de un sistema, pero recordemos que estos números tienen una estructura muy rígida, y a veces conociendo simplemente el fabricante y la fecha aproximada de fabricación podemos *adivinar* casi todos sus dígitos, por lo que van a ser demasiado predecibles.

Tampoco son útiles las fuentes *públicas* de información, como por ejemplo los bits de un CD de audio, puesto que nuestros atacantes pueden disponer de ellas, con lo que el único resto de *aleatoriedad* que nos va a quedar es la posición que escojamos dentro del CD para extraer los bits.

#### Fuentes Adecuadas de Obtención de Bits Aleatorios

Cuando no disponemos de un elemento físico en la computadora específicamente diseñado para producir datos aleatorios, podemos emplear algunos dispositivos hardware relativamente comunes en los ordenadores actuales:

■ *Tarjetas digitalizadoras de sonido o vídeo*. Un dispositivo digitalizador de audio (o vídeo) sin ninguna entrada conectada, siempre que tenga ganancia suficiente, capta esencialmente ruido térmico, con una distribución aleatoria, y por lo tanto puede ser apto para nuestros propósitos.

• Unidades de Disco. Las unidades de disco presentan pequeñas fluctuaciones en su velocidad de giro debido a turbulencias en el aire. Si se dispone de un método para medir el tiempo de acceso de la unidad con suficiente precisión, se pueden obtener bits aleatorios de la calidad necesaria.

Si no se dispone de una fuente fiable de bits aleatorios se puede efectuar la combinación de varias fuentes de información menos fiables. Por ejemplo, podríamos leer el reloj del sistema, algún identificador del hardware, la fecha y la hora locales, el estado de los registros de interrupciones del sistema, etc. Esto garantizará que en total se ha recogido una cantidad suficiente de bits realmente aleatorios.

La mezcla de todas esas fuentes puede proporcionarnos suficiente aleatoriedad para nuestros propósitos. Teniendo en cuenta que el número de bits realmente aleatorios que se obtendrán como resultado final del proceso ha de ser necesariamente menor que el número de bits recogido inicialmente, hemos de buscar un mecanismo para llevar a cabo esa combinación. Emplearemos a tal efecto las denominadas funciones de mezcla fuertes.

Una función de mezcla es aquella que toma dos o más fuentes de información y produce una salida en la que cada bit es una función compleja y no lineal de todos los bits de la entrada. Por término medio, modificar un bit en la entrada debería alterar aproximadamente la mitad de los bits de salida. Podemos emplear diferentes algoritmos criptográficos para construir este tipo de funciones:

- Algoritmos de cifrado por Bloques (ver capítulo 10). Un algoritmo simétrico de cifrado por bloques puede ser útil como función de mezcla de la siguiente forma: supongamos que usa una clave de n bits, y que tanto su entrada como su salida son bloques de m bits. Si disponemos de n+m bits inicialmente, podemos codificar m bits usando como clave los n restantes, y así obtener como salida un bloque de m bits con mejor aleatoriedad. Así, por ejemplo, si usamos DES, podemos reducir a 64 bits un bloque de 120.
- Funciones Resumen (ver capítulo 13). Una función resumen puede ser empleada para obtener un número fijo de bits a partir de una cantidad arbitraria de bits de entrada.

# 8.2.2. Eliminación del Sesgo

En la mayoría de los casos, los bits obtenidos de las fuentes aleatorias están sesgados, es decir, que hay más unos que ceros o viceversa. Esta situación no es deseable,

puesto que necesitamos una fuente aleatoria no sesgada, que presente igual probabilidad tanto para el 0 como para el 1. Como veremos a continuación, esta circunstancia no constituye un problema serio, ya que existen diversas técnicas para solucionarla.

#### Bits de Paridad

Si tenemos una secuencia de valores cero y uno, con un sesgo arbitrario, podemos emplear el bit de paridad $^2$  de la secuencia para obtener una distribución con una desviación tan pequeña como queramos. Para comprobarlo, supongamos que d es el sesgo, luego las probabilidades que tenemos para los bits de la secuencia son:

$$p = 0.5 + d$$
  $q = 0.5 - d$ 

donde p es la probabilidad para el 1 y q es la probabilidad para el 0. Se puede comprobar que las probabilidades para el bit de paridad de los n primeros bits valen

$$r = \frac{1}{2} ((p+q)^n + (p-q)^n)$$
  $s = \frac{1}{2} ((p+q)^n - (p-q)^n)$ 

donde r será la probabilidad de que el bit de paridad sea 0 ó 1 dependiendo de si n es par o impar. Puesto que p+q=1 y p-q=2d, tenemos

$$r = \frac{1}{2}(1 + (2d)^n)$$
  $s = \frac{1}{2}(1 - (2d)^n)$ 

Siempre que  $n>\frac{\log_2(2\epsilon)}{\log_2(2d)}$  el sesgo de la paridad será menor que  $\epsilon$ , por lo que bastará con coger esos n bits. Por ejemplo, si una secuencia de bits tiene p=0.01 y q=0.99, basta con coger la paridad de cada 308 bits para obtener un bit con sesgo inferior a 0.001.

#### Método de Von Neumann

El método que propuso Von Neumann para eliminar el sesgo de una cadena de bits consiste simplemente en examinar la secuencia de dos en dos bits. Eliminamos los pares 00 y 11, e interpretamos 01 como 0 y 10 como 1. Por ejemplo, la serie 00.10.10.01.01.01.10.10.11 daría lugar a 1.1.0.0.1.1.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>El bit de paridad de una secuencia vale 1 si el número de unos de dicha secuencia es par (paridad impar) o impar (paridad par).

Es fácil comprobar que, siendo d el sesgo de la distribución inicial

$$P(01) = P(10) = (0.5 + d)(0.5 - d)$$

por lo que la cadena de bits resultantes presenta exactamente la misma probabilidad tanto para el 0 como para el 1. El problema de este método es que no sabemos a priori cuántos bits de información sesgada necesitamos para obtener cada bit de información no sesgada.

#### Uso de Funciones Resumen

Si calculamos la entropía de una secuencia sesgada (ecuación 3.2, página 41), obtendremos el número n de bits reales de información que transporta. Entonces podremos aplicar una función resumen (capítulo 13) y quedarnos exactamente con los n bits menos significativos del resultado obtenido.

Veamos un ejemplo: sea una secuencia de 300 bits con una probabilidad P(1)=0.99. La entropía de cada bit será

$$H = -0.99 \log_2(0.99) - 0.01 \log_2(0.01) = 0.08079 \ bits$$

Luego los 300 bits originales aportarán  $300 \times 0,08079 \simeq 24 \ bits$  de información real. Podemos calcular la firma MD5 o SHA de dicha secuencia y considerar los 24 bits menos significativos del resultado como bits aleatorios válidos.

# 8.2.3. Generadores Aleatorios Criptográficamente Seguros

Suponiendo que ya tenemos una cantidad suficiente de bits auténticamente aleatorios (impredecibles e irreproducibles), vamos a ver un par de generadores pseudoaleatorios que permiten obtener secuencias lo suficientemente seguras como para ser empleadas en aplicaciones criptográficas.

#### Generador X9.17

Propuesto por el Instituto Nacional de Estándares Norteamericano, permite, a partir de una *semilla* inicial  $s_0$  de 64 bits, obtener secuencias de valores también de 64 bits. El algoritmo para obtener cada uno de los valores  $g_n$  de la secuencia es el siguiente:

$$g_n = DES(k, DES(k, t) \oplus s_n)$$
  
 $s_{n+1} = DES(k, DES(k, t) \oplus g_n)$ 

donde k es una clave aleatoria reservada para la generación de cada secuencia, y t es el tiempo en el que cada valor es generado —cuanta más resolución tenga (hasta 64 bits), mejor—. DES(K,M) representa la codificación de M mediante el algoritmo DES, empleando la clave K, y  $\oplus$  representa la función or-exclusivo. Nótese que el valor k ha de ser mantenido en secreto para que la seguridad de este generador sea máxima.

#### Generador Blum Blum Shub

Es quizá el algoritmo que más pruebas de resistencia ha superado, con la ventaja adicional de su gran simplicidad —aunque es computacionalmente mucho más costoso que el algoritmo X9.17—. Consiste en escoger dos números primos grandes, p y q, que cumplan la siguiente propiedad:

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$
  $q \equiv 3 \pmod{4}$ 

Sea entonces n=pq. Escogemos un número x aleatorio primo relativo con n, que será nuestra *semilla* inicial. Al contrario que x, que debe ser mantenido en secreto, n puede ser público. Calculamos los valores  $s_i$  de la serie de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rcl} s_0 & = & (x^2) \pmod{n} \\ s_{i+1} & = & (s_i^2) \pmod{n} \end{array}$$

Hay que tener cuidado de emplear únicamente como salida unos pocos de los bits menos significativos de cada  $s_i$ . De hecho, si cogemos no más que  $\log_2(\log_2(s_i))$  bits en cada caso podemos asegurar que predecir el siguiente valor de la serie es al menos tan difícil como factorizar n.

# Parte III Algoritmos Criptográficos

# Capítulo 9

# Criptografía Clásica

El ser humano siempre ha tenido secretos de muy diversa índole, y ha buscado mecanismos para mantenerlos fuera del alcance de *miradas indiscretas*. Julio César empleaba una sencilla técnica para evitar que sus comunicaciones militares fueran interceptadas. Leonardo Da Vinci escribía las anotaciones sobre sus trabajos de derecha a izquierda y con la mano zurda. Otros personajes, como Sir Francis Bacon o Edgar Allan Poe eran conocidos por su afición a los códigos criptográficos, que en muchas ocasiones constituían un apasionante divertimento y un reto para el ingenio.

En este capítulo haremos un breve repaso de los mecanismos criptográficos considerados *clásicos*. Podemos llamar así a todos los sistemas de cifrado anteriores a la II Guerra Mundial, o lo que es lo mismo, al nacimiento de las computadoras. Estas técnicas tienen en común que pueden ser empleadas usando simplemente lápiz y papel, y que pueden ser criptoanalizadas casi de la misma forma. De hecho, con la ayuda de las computadoras, los mensajes cifrados mediante el uso de estos códigos son fácilmente descifrables, por lo que cayeron rápidamente en desuso.

La transición desde la Criptografía clásica a la moderna se da precisamente durante la II Guerra Mundial, cuando el Servicio de Inteligencia aliado *rompe* dos sistemas empleados por el ejército alemán, la máquina ENIGMA y el cifrado de Lorenz, considerados hasta ese momento absolutamente inexpugnables. Pero lo más importante de esa victoria es se consigue a través de revolucionarios desarrollos matemáticos, combinados con el nacimiento de las computadoras modernas.

Todos los algoritmos criptográficos clásicos son de carácter simétrico, ya que hasta mediados de los años setenta no nació la Criptografía Asimétrica.

# 9.1. Algoritmos Clásicos de Cifrado

Estudiaremos en esta sección algunos criptosistemas que en la actualidad han perdido su eficacia, debido a que son fácilmente criptoanalizables empleando cualquier computadora doméstica, bien mediante análisis estadístico o directamente por la fuerza bruta, pero que fueron empleados con éxito hasta principios del siglo XX. Algunos se remontan incluso, como el algoritmo de César, a la Roma Imperial. Sin embargo mantienen un interés teórico, ya que nos van a permitir explotar algunas de sus propiedades para entender mejor los algoritmos modernos.

#### 9.1.1. Cifrados Monoalfabéticos

Se engloban dentro de este apartado todos los algoritmos criptográficos que, sin desordenar los símbolos dentro del mensaje, establecen una correspondencia única para todos ellos en todo el texto. Es decir, si al símbolo A le corresponde el símbolo D, esta correspondencia se mantiene a lo largo de todo el mensaje.

### Algoritmo de César

El algoritmo de *César*, llamado así porque es el que empleaba Julio César para enviar mensajes secretos, es uno de los algoritmos criptográficos más simples. Consiste en sumar 3 al número de orden de cada letra. De esta forma a la A le corresponde la D, a la B la E, y así sucesivamente. Si asignamos a cada letra un número (A = 0, B = 1...), y consideramos un alfabeto de 26 letras, la transformación criptográfica sería:

$$C = (M+3) \mod 26$$

obsérvese que este algoritmo ni siquiera posee clave, puesto que la transformación siempre es la misma. Obviamente, para descifrar basta con restar 3 al número de orden de las letras del criptograma.

#### Sustitución Afín

Es el caso general del algoritmo de César. Su transformación sería:

$$E_{(a,b)}(M) = (aM+b) \mod N$$

siendo a y b dos números enteros menores que el cardinal N del alfabeto, y cumpliendo que mcd(a,N)=1. La clave de cifrado k viene entonces dada por el par (a,b). El algoritmo de César será pues una transformación afín con k=(1,3).

#### Cifrado Monoalfabético General

Es el caso más general de cifrado monoalfabético. La sustitución ahora es arbitraria, siendo la clave k precisamente la tabla de sustitución de un símbolo por otro. En este caso tenemos N! posibles claves.

#### Criptoanálisis de los Métodos de Cifrado Monoalfabéticos

El cifrado monoalfabético constituye la familia de métodos más simple de criptoanalizar, puesto que las propiedades estadísticas del texto claro se conservan en el criptograma. Supongamos que, por ejemplo, la letra que más aparece en Castellano es la *A*. Parece lógico que la letra más frecuente en el texto codificado sea aquella que corresponde con la *A*. Emparejando las frecuencias relativas de aparición de cada símbolo en el mensaje cifrado con el histograma de frecuencias del idioma en el que se supone está el texto claro, podremos averiguar fácilmente la clave.

En el peor de los casos, es decir, cuando tenemos un emparejamiento arbitrario, la Distancia de Unicidad de Shannon que obtenemos es:

$$S = \frac{H(K)}{D} = \frac{\log_2(N!)}{D}$$
 (9.1)

donde D es la redundancia del lenguaje empleado en el mensaje original, y N es el número de símbolos de dicho lenguaje. Como es lógico, suponemos que las N! claves diferentes son equiprobables en principio.

En casos más restringidos, como el afín, el criptoanálisis es aún más simple, puesto que el emparejamiento de todos los símbolos debe responder a alguna combinación de coeficientes (a,b).

#### 9.1.2. Cifrados Polialfabéticos

En los cifrados polialfabéticos la sustitución aplicada a cada carácter varía en función de la posición que ocupe éste dentro del texto claro. En realidad corresponde a la aplicación cíclica de n cifrados monoalfabéticos.

#### Cifrado de Vigènere

Es un ejemplo típico de cifrado polialfabético que debe su nombre a Blaise de Vigènere, su creador, y que data del siglo XVI. La clave está constituida por una secuencia de símbolos  $K = \{k_0, k_1, \dots k_{d-1}\}$ , y que emplea la siguiente función de cifrado:

$$E_k(m_i) = m_i + k_{(i \mod d)} \pmod{n}$$

siendo  $m_i$  el i-ésimo símbolo del texto claro y n el cardinal del alfabeto de entrada.

#### Criptoanálisis

Para criptoanalizar este tipo de claves basta con efectuar d análisis estadísticos independientes agrupando los símbolos según la  $k_i$  empleada para codificarlos. Necesitaremos al menos d veces más cantidad de texto que con los métodos monoalfabéticos.

En lo que respecta a la estimación del valor de d, podemos emplear el método propuesto por Friedrich Kasiski en 1863, que consiste en buscar subcadenas de tres o más letras repetidas dentro del texto cifrado, y anotar las distancias  $s_i$  que las separan. Lo más probable es que los patrones encontrados se correspondan con subcadenas repetidas también en el texto claro, separadas por un número de caracteres múltiplo de d. Podremos, por tanto, estimar d calculando el máximo común divisor de todos los  $s_i$  que hayamos localizado.

# 9.1.3. Cifrados por Sustitución Homofónica

Para paliar la sensibilidad frente a ataques basados en el estudio de las frecuencias de aparición de los símbolos, existe una familia de algoritmos que trata de ocultar las propiedades estadísticas del texto claro empleando un alfabeto de salida con más símbolos que el alfabeto de entrada.

Supongamos que nuestro alfabeto de entrada posee cuatro letras,  $\{a,b,c,d\}$ . Supongamos además que en nuestros textos la letra a aparece con una probabilidad 0.4, y el resto con probabilidad 0.2. Podríamos emplear el siguiente alfabeto de salida  $\{\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon\}$  efectuando la siguiente asociación:

$$E(a) = \begin{cases} \alpha & \text{con probabilidad } 1/2 \\ \beta & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

$$E(b) = \gamma$$

$$E(c) = \delta$$

$$E(d) = \epsilon$$

En el texto cifrado ahora todos los símbolos aparecen con igual probabilidad, lo que imposibilita un ataque basado en frecuencias. A diferencia de lo que se puede pensar en un principio, este método presenta demasiados inconvenientes para ser útil en la práctica: además del problema de necesitar un alfabeto de salida mayor que el de entrada, para aplicarlo hace falta conocer la distribución estadística *a priori* de los símbolos en el texto claro, información de la que, por desgracia, no siempre se dispone.

# 9.1.4. Cifrados de Transposición

Este tipo de mecanismos de cifrado no sustituye unos símbolos por otros, sino que cambia su orden dentro del texto. Quizás el más antiguo conocido sea el *escitalo*, formado por un bastón cilíndrico con un radio particular y una tira de piel que se enrollaba alrededor de aquél. El texto se escribía a lo largo del bastón y sólo podía ser leído si se disponía de otro bastón de dimensiones similares. Un mecanismo de transposición sencillo, que no precisa otra cosa que lápiz y papel, podría consistir en colocar el texto en una tabla de n columnas, y dar como texto cifrado los símbolos de una columna —ordenados de arriba abajo— concatenados con los de otra, etc. La clave k se compondría del número n junto con el orden en el que se deben leer las columnas.

Por ejemplo, supongamos que queremos cifrar el texto "El perro de San Roque no tiene rabo", con n=5 y la permutación  $\{3,2,5,1,4\}$  como clave. Colocamos el texto en una tabla y obtenemos:

1	2	3	4	5
Е	L		P	Е
R	R	O S		D
Ε		S	A	N
	R	Ο	Q	U
Ε		N	Ο	
T	I	E	N	E
	R	A	В	О

Tendríamos como texto cifrado la concatenación de las columnas 3,2,5,1 y 4 respectivamente: " *Osonealr r irednu eoere et p aqonb*". Nótese que hemos de conservar el espacio al principio del texto cifrado para que el mecanismo surta efecto.

#### Criptoanálisis

Este tipo de mecanismos de cifrado se puede criptoanalizar efectuando un estudio estadístico sobre la frecuencia de aparición de pares y tripletas de símbolos en el lenguaje en que esté escrito el texto claro. Suponiendo que conocemos n, que en nuestro caso es igual a 5, tenemos 5!=120 posibles claves. Descifraríamos el texto empleando cada una de ellas y comprobaríamos si los pares y tripletas de símbolos consecutivos que vamos obteniendo se corresponden con los más frecuentes en Castellano. De esa forma podremos asignarle una probabilidad automáticamente a cada una de las posibles claves.

Si, por el contrario, desconocemos n, basta con ir probando con n=2, n=3 y así sucesivamente. Este método es bastante complejo de llevar a cabo manualmente, a no ser que se empleen ciertos trucos, pero una computadora puede completarlo en un tiempo más que razonable sin demasiados problemas.

# 9.2. Máquinas de Rotores. La Máquina ENIGMA

En el año 1923, un ingeniero alemán llamado Arthur Scherbius patentó una máquina específicamente diseñada para facilitar las comunicaciones seguras. Se trataba de un instrumento de apariencia simple, parecido a una máquina de escribir. Quien deseara codificar un mensaje sólo tenía que teclearlo y las letras correspondientes al texto cifrado se irían iluminando en un panel. El destinatario copiaba dichas letras en su propia máquina y el mensaje original aparecía de nuevo. La *clave* la constituían las posiciones iniciales de tres tambores o *rotores* que el ingenio poseía en su parte frontal.

En la figura 9.1 podemos apreciar un esquema de esta máquina, llamada ENIG-MA. Los rotores no son más que tambores con contactos en su superficie y cableados en su interior, de forma que con cada pulsación del teclado, la posición de éstos determina cuál es la letra que se ha de iluminar. Cada vez que se pulsa una tecla el primer rotor avanza una posición; el segundo avanza cuando el anterior ha dado una vuelta completa y así sucesivamente. El reflector no existía en los primeros modelos, se introdujo posteriormente para permitir que la misma máquina sirviera tanto para cifrar como para descifrar, como veremos más adelante.

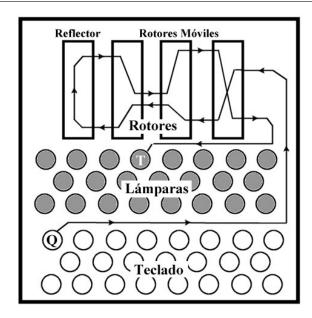


Figura 9.1: Esquema de la máquina Enigma.

# 9.2.1. Un poco de Historia

ENIGMA pronto llamó la atención del ejército alemán, que la utilizó de forma intensiva a lo largo de la II Guerra Mundial. Además se le aplicaron varias mejoras, como incluir un pequeño sistema previo de permutación, llamado *stecker* o clavijero—que permitía escoger seis pares de letras para ser intercambiadas previamente al cifrado—, hacer que los rotores fueran intercambiables —se podían elegir y colocar en cualquier orden tres de entre cinco disponibles—, e incluso ampliar a cuatro el número de rotores.

Aunque ENIGMA parecía virtualmente imposible de romper, presentaba una serie de debilidades, tanto en su diseño como en los mecanismos empleados para utilizarla, que fueron aprovechadas por el ejército aliado. El primero en conseguir avances significativos fue el servicio de inteligencia polaco, ya que en 1931 los franceses, en virtud de un acuerdo de cooperación firmado diez años antes, les facilitaron información detallada sobre la máquina<sup>1</sup>, que ellos a su vez habían obtenido sobornando a un miembro de la oficina de cifras alemana. De hecho, los espías franceses consideraban esta información totalmente inútil, ya que pensaban que ENIGMA era, sencillamente,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>En anteriores ediciones de este libro se mencionaba el envío por error a Polonia de una máquina, pero parece que se trata simplemente de una leyenda.

indescifrable.

El conocimiento preciso de la máquina permitió a un equipo de tres matemáticos (Marian Rejewski, Jerzy Rozycki y Henryk Zygalski) elaborar un mecanismo para aprovechar una debilidad, no en la máquina en sí, sino en el protocolo empleado por el ejército alemán para colocar los rotores al principio de cada mensaje. Dicho protocolo consistía en escoger una posición de un libro de claves, y enviar tres letras cualesquiera *dos veces*, para evitar posibles errores. En realidad se estaba introduciendo una redundancia en el mensaje que permitía obtener, con un nivel de esfuerzo al alcance de los polacos, la clave empleada. Se construyó un aparato que permitía descifrar los mensajes, y se le bautizó como *Ciclómetro*.

En 1938 Alemania cambió el protocolo, lo cual obligó a los matemáticos polacos a refinar su sistema, aunque básicamente se seguían enviando tres letras repetidas. No vamos a entrar en detalles, pero el ataque se basaba en buscar ciertas configuraciones de la máquina, con propiedades específicas. Estas configuraciones especiales daban una información vital sobre la posición inicial de los rotores para un mensaje concreto. Se construyó entonces una versión mejorada del ciclómetro, llamada *Bomba*, que era capaz de encontrar estas configuraciones de forma automática. Sin embargo, a finales de ese mismo año se introdujeron dos rotores adicionales, lo cual obligaba a emplear sesenta *bombas* simultáneamente para romper el sistema. Polonia simplemente carecía de medios económicos para afrontar su construcción.

Los polacos entonces pusieron en conocimiento de los servicios secretos británico y francés sus progresos, esperando poder establecer una vía de colaboración para seguir descifrando los mensajes germanos, pero la invasión de Polonia era inminente. Tras destruir todas las pruebas que pudieran indicar al ejército alemán el éxito polaco frente a ENIGMA, el equipo de Rejewski huyó precipitadamente, transportando lo que pudieron salvar en varios camiones. Tras pasar por Rumanía e Italia, y tener que quemar todos los camiones por el camino excepto uno, llegaron a París, donde colaboraron con un equipo de siete españoles expertos en criptografía, liderados por un tal Camazón. Cuando al año siguiente Alemania invadió Francia el nuevo equipo tuvo que huir a África, y posteriormente instalarse en Montpellier, donde reanudaron sus trabajos. En 1942, la entrada alemana en Vichy forzó a los matemáticos a escapar de nuevo, los polacos a España (donde murió Rozycki), y los españoles a África, donde se perdió definitivamente su pista.

Cuando el equipo de Rejewski llegó por fin a Inglaterra, ya no se le consideró seguro, al haber estado en contacto con el enemigo, y se le confiaron únicamente trabajos menores. Mientras tanto, en Bletchley Park, Alan Turing desarrollaba una segunda *Bomba* basándose en los estudios del polaco, más evolucionada y rápida que su antecesora, en el marco del proyecto *ULTRA* británico, que se encargaba de recoger información acerca de los sistemas de comunicaciones germanos. Este nuevo

dispositivo aprovechaba una debilidad esencial en ENIGMA: un mensaje no puede codificarse en sí mismo, lo cual implica que ninguna de las letras del texto claro puede coincidir con ninguna del texto cifrado. La Bomba de Turing partía de una *palabra adivinada* —en contra de las normas de uso de ENIGMA, la mayoría de los mensajes que enviaba el ejército alemán comenzaban de igual forma, lo cual facilitó la tarea del equipo aliado enormemente—, y buscaba un emparejamiento con el mensaje cifrado tal que el supuesto texto claro y el fragmento de criptograma asociado no coincidieran en ninguna letra. A partir de ahí la Bomba realizaba una búsqueda exhaustiva de la configuración inicial de la máquina para decodificar el mensaje, mediante un ingenioso sistema que permitía ignorar la posición del *stecker*.

Un hecho bastante poco conocido es que Alemania regaló al régimen de Franco casi una veintena de máquinas ENIGMA, que fueron utilizadas para comunicaciones secretas hasta entrados los años cincuenta, suponemos que para regocijo de los servicios de espionaje británico y norteamericano.

# 9.2.2. Consideraciones Teóricas Sobre la Máquina ENIGMA

Observemos que un rotor no es más que una permutación dentro del alfabeto de entrada. El cableado hace que cada una de las letras se haga corresponder con otra. Todas las letras tienen imagen y no hay dos letras con la misma imagen. Si notamos una permutación como  $\pi$ , podemos escribir que la permutación resultante de combinar todos los rotores en un instante dado es:

$$\pi_{total} = \langle \pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_2^{-1}, \pi_1^{-1}, \pi_0^{-1} \rangle$$

La permutación  $\pi_3$  corresponde al reflector, y debe cumplir que  $\pi_3 = \pi_3^{-1}$ , es decir, que aplicada dos veces nos dé lo mismo que teníamos al principio. De esta forma se cumple la propiedad de que, para una misma posición de los rotores, la codificación y la decodificación son simétricas.

La fuerza de la máquina ENIGMA radicaba en que tras codificar cada letra se giran los rotores, lo cual hace que la permutación que se aplica a cada letra sea diferente, y que esa permutación además no se repita hasta que los rotores recuperen su posición inicial. Tengamos en cuenta que hay 17576 posiciones iniciales de los rotores, y 60 combinaciones de tres rotores a partir de los cinco de entre los que se puede elegir. Puesto que el *stecker* presenta en torno a cien mil millones de combinaciones, existe una cantidad enorme de posibles disposiciones iniciales del la máquina —aproximadamente  $10^{17}$ —. La potencia del método de criptoanálisis empleado radica en que se podía identificar un emparejamiento válido entre el criptograma y el

texto claro, e ignorar la posición del *stecker*, de forma que sólo bastaba con rastrear dentro del espacio de posibles configuraciones para encontrar aquella que llevara a cabo la transformación esperada. No disponer de dicho emparejamiento hubiera complicado enormemente el criptoanálisis, tal vez hasta el punto de hacerlo fracasar.

# 9.2.3. Otras Máquinas de Rotores

Además de la máquina alemana ENIGMA, existieron otros dispositivos criptográficos basados en rotores.

### La Máquina SIGABA

Esta máquina de rotores, también conocida como ECM Mark II, Converter M-134 y CSP-889, fue empleada por el ejército de los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la máquina Enigma, en la que los rotores avanzan una posición cada vez que se pulsa una tecla, SIGABA incorpora un segundo juego de rotores, que se encarga de *decidir* qué rotores principales avanzan cada vez que se pulsa una tecla. Esto aumenta considerablemente la longitud de ciclo de la máquina, y complica la localización de posibles patrones en los textos cifrados.

El principal inconveniente de esta máquina era su excesivo peso y tamaño, además de su complejidad mecánica, dificultad de manejo y fragilidad. Esto supuso que, en la práctica, no pudiera ser utilizada en muchas situaciones a lo largo de la guerra, a diferencia de la máquina Enigma, mucho más ligera y resistente. En su lugar, se usaba, entre otros, el famoso *código* consistente en emplear indios navajos, que simplemente se comunicaban por radio en su propio idioma, demasiado desconocido y complejo como para ser comprendido por el enemigo.

#### La Máquina PURPLE

Esta máquina, bautizada como PURPLE por los EE.UU., fue empleada por el gobierno japonés desde poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, con fines diplomáticos. Se trata de la sucesora de otra máquina, denominada RED, y fue diseñada por un capitán de la armada japonesa. Criptoanalizada durante la II Guerra Mundial por un equipo del Servicio de Inteligencia de Señales de la Armada de EE.UU., dirigido por William Friedman, debió su caída más a una mala política de elección de claves, que a debilidades intrínsecas de la propia máquina.

## 9.3. El Cifrado de Lorenz

El cifrado de Lorenz se llevaba a cabo mediante una máquina, denominada SZ40, que tenía un diseño considerablemente más complejo que el de la ENIGMA. Para su descifrado se desarrolló una máquina descifradora, denominada Colossus, que supuso el germen de las computadoras tal y como hoy las conocemos. Si bien la *Bomba* efectuaba en esencia una búsqueda sistemática de la clave, el cifrado de Lorenz necesitaba de análisis estadísticos más complejos, y para ello el matemático Max Newman², inspirándose en el concepto de Máquina Universal de Turing, dirigió el desarrollo de una máquina, bautizada con el nombre de Colossus, que podría muy bien ser considerada como la primera computadora moderna, aunque su existencia se mantuvo en secreto hasta mediados de los años 70. El ingenio, cuya construcción fue llevada a cabo por el ingeniero Tommy Flowers, constaba de unas 1.500 válvulas de vacío, tecnología mucho más moderna que los relés que constituían el corazón de las *Bombas*.

En el cifrado de Lorenz se empleaba para codificar teletipos, en los que los textos venían representados por una matriz en formada por columnas de cinco puntos. Cada una de esas columnas correspondía a una letra, y en cada punto podía haber (o no) un agujero. En esencia, tenemos un sistema de codificación de cinco bits por letra. La máquina de Lorenz generaba una secuencia pseudoaleatoria (ver capítulo 8) binaria que era combinada con la matriz de puntos, mediante una operación *or*–*exclusivo* para producir el criptograma.

El protocolo de comunicaciones usado para la máquina de Lorenz obligaba a usar secuencias pseudoaleatorias distintas para mensajes distintos. Sin embargo, en agosto de 1941, un operador alemán cometió un terrible error: tenía que transmitir un mensaje de cerca de 4.000 caracteres, y tras enviarlo, recibió la siguiente respuesta: "¿podrías repetirlo?". El operador comenzó a codificar de nuevo el mensaje a mano, y, probablemente molesto por tener que repetir la operación, comenzó a abreviar el texto claro, de tal forma que se enviaron dos mensajes diferentes combinados con la misma secuencia pseudoaleatoria. Esta información permitió a los espías del bando contrario extraer la secuencia y comenzar a extraer patrones de la misma —después de todo, resultó más pseudo que aleatoria—. A partir de aquí el único problema fue que para descifrar los mensajes, el método manual se mostraba demasiado lento. Precisamente por eso se desarrolló Colossus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>No confundir con John Von Neumann, que también hizo aportaciones cruciales en los inicios de la Informática, pero nunca estuvo en Bletchley Park.

#### 9.3.1. Consideraciones Teóricas sobre el Cifrado de Lorenz

La máquina SZ40 pretendía emular un sistema Seguro de Shannon (sección 3.5), pero para ello las secuencias generadas tendrían que ser totalmente aleatorias. Sin embargo, si las secuencias producidas por la máquina fueran de este tipo, sería imposible reproducirlas en los dos extremos de la comunicación, por lo que el sistema en realidad es una técnica de cifrado de Flujo (capítulo 11).

Si uno dispone de dos mensajes con sentido en un idioma determinado, cifrados con la misma secuencia pseudoaleatoria, bastará con buscar cadenas de bits que permitan descifrar simultáneamente ambos mensajes. Por ejemplo, supongamos la siguiente codificación binaria para cada letra:

a	b	С	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
n	O	p	q	r	s	t	u	V	W	X	У	Z
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Si nos encontramos los mensajes:

podemos generar las 1.024 combinaciones posibles de 10 bits, y tratar de descifrar las dos primeras letras de cada mensaje. Nos quedaremos únicamente con aquellas combinaciones de bits que den lugar a sílabas (o partes de sílabas) legales en castellano en ambos mensajes. Por ejemplo, la cadena 1010101010 da lugar a las letras BS para el primer mensaje, y FS para el segundo, ambas con muy poca probabilidad de aparecer al principio de un mensaje correcto en castellano.

Si, por el contrario, contáramos con un único mensaje cifrado, este análisis resultaría imposible, ya que para todos y cada uno de los mensajes posibles en castellano

existirá una secuencia de bits que lo genera. La clave está en que existirán muy pocas secuencias —tal vez solo una— que den lugar, en ambos mensajes cifrados, a textos claros válidos.

La tarea es tediosa, pero da resultado, incluso si la secuencia empleada para cifrar es totalmente aleatoria. En consecuencia, los fallos sobre los que se cimentó el éxito del criptoanálisis del cifrado de Lorenz fueron dos: en primer lugar, el cifrado accidental de dos mensajes distintos con la misma secuencia, y en segundo, el carácter poco aleatorio de la secuencia en cuestión.

# 9.4. Ejercicios Propuestos

1. Descifre los mensajes comentados en la sección 9.3.1, teniendo en cuenta cada uno de ellos es una palabra completa y correcta en castellano.

# Capítulo 10

# Cifrados por Bloques

# 10.1. Introducción

Una gran parte de los algoritmos de cifrado simétrico operan dividiendo el mensaje que se pretende codificar en bloques de tamaño fijo, y aplican sobre cada uno de ellos una combinación más o menos compleja de operaciones de confusión — sustituciones— y difusión —transposiciones— (ver sección 3.8). Estos algoritmos se denominan, en general, *cifrados por bloques*.

Recordemos que la confusión consiste en tratar de ocultar la relación que existe entre el texto claro, el texto cifrado y la clave. Un buen mecanismo de confusión hará demasiado complicado extraer relaciones estadísticas entre las tres cosas. Por su parte la difusión trata de repartir la influencia de cada bit del mensaje original lo más posible entre el mensaje cifrado.

Un hecho digno de ser tenido en cuenta es que la confusión por sí sola resulta suficiente, ya que si establecemos una tabla de sustitución completamente diferente para cada clave con todos los textos claros posibles tendremos un sistema extremadamente seguro. Sin embargo, dichas tablas ocuparían cantidades astronómicas de memoria, por lo que en la práctica resultan inviables. Por ejemplo, un algoritmo que codificara bloques de 128 bits empleando una clave de 80 bits necesitaría una tabla de aproximadamente  $10^{63}$  entradas.

Lo que en realidad se hace para conseguir algoritmos fuertes sin necesidad de almacenar tablas enormes es intercalar la confusión (sustituciones simples, con tablas pequeñas) y la difusión (permutaciones). Esta combinación se conoce como *cifrado de producto*. La mayoría de los algoritmos se basan en diferentes capas de sustituciones y permutaciones, estructura que denominaremos *Red de Sustitución-Permutación*. En

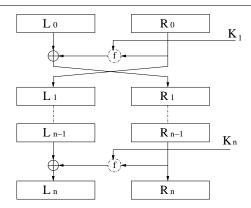


Figura 10.1: Estructura de una red de Feistel.

muchos casos el criptosistema no es más que una operación combinada de sustituciones y permutaciones, repetida n veces, como ocurre con DES.

#### 10.1.1. Redes de Feistel

Muchos de los cifrados de producto tienen en común que dividen un bloque de longitud n en dos mitades, L y R. Se define entonces un cifrado de producto iterativo en el que la salida de cada ronda se usa como entrada para la siguiente según la relación (ver figura 10.1):

$$\left\{
 \begin{array}{rcl}
 L_{i} & = & R_{i-1} \\
 R_{i} & = & L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_{i})
 \end{array}
 \right\} & \text{si } i < n.$$

$$L_{n} & = & L_{n-1} \oplus f(R_{n-1}, K_{n})$$

$$R_{n} & = & R_{n-1}$$
(10.1)

Este tipo de estructura se denomina Red de Feistel, y es empleada en multitud de algoritmos, como DES, Lucifer, FEAL, CAST, Blowfish, etcétera. Tiene la interesante propiedad de que para invertir la función de cifrado —es decir, para descifrar—basta con aplicar el mismo algoritmo, pero con las  $K_i$  en orden inverso. Nótese, además, que esto ocurre independientemente de cómo sea la función f.

Podemos emplear la inducción matemática 1 para comprobar esta propiedad. Sea

 $<sup>^{1}</sup>$ Este principio garantiza que si demostramos el caso correspondiente a n=1, y luego demostramos el caso n+1 suponiendo cierto el caso n, la propiedad en cuestión ha de cumplirse para cualquier valor entero de n igual o superior a 1

10.1. Introducción

 $E_n(L,R)$  la función de cifrado para una red de Feistel de n rondas y  $D_n(L,R)$  la función de descifrado análoga. Desdoblaremos cada función en sus bloques izquierdo y derecho y los denotaremos con superíndices,  $E_n^L(L,R)$ ,  $E_n^R(L,R)$ ,  $D_n^L(L,R)$  y  $D_n^R(L,R)$ . Hemos de demostrar que

$$D_n^L(E_n^L(L,R), E_n^R(L,R)) = L$$
 y  $D_n^R(E_n^L(L,R), E_n^R(L,R)) = R$ 

para cualquier valor de n.

• Si n = 1 tenemos:

$$E_1^L(A, B) = A \oplus f(B, K_1)$$

$$E_1^R(A, B) = B$$

$$y$$

$$D_1^L(A, B) = A \oplus f(B, K_1)$$

$$D_1^R(A, B) = B$$

luego

$$D_{1}^{L}\left(E_{1}^{L}(L,R), E_{1}^{R}(L,R)\right) = E_{1}^{L}(L,R) \oplus f\left(E_{1}^{R}(L,R), K_{1}\right) =$$

$$= \left(L \oplus f(R,K_{1})\right) \oplus f(R,K_{1}) = L$$

$$y$$

$$D_{1}^{R}\left(E_{1}^{L}(L,R), E_{1}^{R}(L,R)\right) = E_{1}^{R}(L,R) = R$$

• Suponiendo que se cumple el caso n, demostrar el caso n + 1:

Nótese en primer lugar que cifrar con n+1 rondas equivale a hacerlo con n rondas, permutar el resultado y aplicar el paso n+1 de cifrado según la relación 10.1:

$$E_{n+1}^{L}(L,R) = E_{n}^{R}(L,R) \oplus f\Big(E_{n}^{L}(L,R), K_{n+1}\Big)$$
  
$$E_{n+1}^{R}(L,R) = E_{n}^{L}(L,R)$$

El descifrado con n+1 será igual a aplicar el primer paso del algoritmo con  $K_{n+1}$  y luego descifrar el resultado con n rondas:

$$D_{n+1}(A,B) = D_n\Big(B, A \oplus f(B, K_{n+1})\Big)$$

Haciendo que A y B sean ahora el resultado de cifrar con n+1 rondas tenemos:

$$D_{n+1}\Big(E_{n+1}^L(L,R), E_{n+1}^R(L,R)\Big) =$$

$$= D_n\Big(E_{n+1}^R(L,R), E_{n+1}^L(L,R) \oplus f(E_{n+1}^R(L,R), K_{n+1})\Big)$$

Sustituyendo  $E_{n+1}^L(L,R)$  y  $E_{n+1}^R(L,R)$  en la parte derecha de la anterior expresión nos queda:

$$D_{n+1}\Big(E_{n+1}^L(L,R), E_{n+1}^R(L,R)\Big) =$$

$$= D_n\Big(E_n^L(L,R), \Big(E_n^R(L,R) \oplus f(E_n^L(L,R), K_{n+1})\Big) \oplus f(E_n^L(L,R), K_{n+1})\Big)$$

o sea,

$$D_{n+1}^{L}\Big(E_{n+1}^{L}(L,R),E_{n+1}^{R}(L,R)\Big) = D_{n}^{L}\Big(E_{n}^{L}(L,R),E_{n}^{R}(L,R)\Big) = L$$

$$D_{n+1}^{L}\Big(E_{n+1}^{R}(L,R),E_{n+1}^{R}(L,R)\Big) = D_{n}^{R}\Big(E_{n}^{L}(L,R),E_{n}^{R}(L,R)\Big) = R$$

con lo que finaliza nuestra demostración.

## 10.1.2. Cifrados con Estructura de Grupo

Otra de las cuestiones a tener en cuenta en los cifrados de producto es la posibilidad de que posean estructura de *grupo*. Se dice que un cifrado tiene estructura de grupo si se cumple la siguiente propiedad:

$$\forall k_1, k_2 \quad \exists k_3 \quad \text{tal que} \quad E_{k_2}(E_{k_1}(M)) = E_{k_3}(M)$$
 (10.2)

esto es, si hacemos dos cifrados encadenados con  $k_1$  y  $k_2$ , existe una clave  $k_3$  que realiza la transformación equivalente.

Es interesante que un algoritmo criptográfico carezca de este tipo de estructura, ya que si ciframos un mensaje primero con la clave  $k_1$  y el resultado con la clave  $k_2$ , es como si hubiéramos empleado una clave de longitud doble, aumentando la seguridad del sistema. Si, por el contrario, la transformación criptográfica presentara estructura de grupo, esto hubiera sido equivalente a cifrar el mensaje una única vez con una tercera clave, con lo que no habríamos ganado nada.

# 10.1.3. S-Cajas

Hemos dicho antes que para poder construir buenos algoritmos de producto, intercalaremos sustituciones sencillas (confusión), con tablas pequeñas, y permutaciones (difusión). Estas tablas pequeñas de sustitución se denominan de forma genérica S-Cajas.

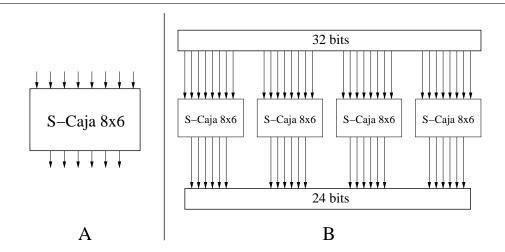


Figura 10.2: A: S-Caja individual. B: combinación de cuatro S-Cajas.

Una S-Caja de  $m^*n$  bits (ver figura 10.2) es una tabla de sustitución que toma como entrada cadenas de m bits y da como salida cadenas de n bits. DES, por ejemplo, emplea ocho S-Cajas de  $6^*4$  bits. La utilización de las S-Cajas es sencilla: se divide el bloque original en trozos de m bits y cada uno de ellos se sustituye por otro de n bits, haciendo uso de la S-Caja correspondiente. Normalmente, cuanto más grandes sean las S-Cajas, más resistente será el algoritmo resultante, aunque la elección de los valores de salida para que den lugar a un buen algoritmo no es en absoluto trivial.

Existe un algoritmo criptográfico, llamado CAST, que emplea seis S-Cajas de 8\*32 bits. CAST codifica bloques de 64 bits empleando claves de 64 bits, consta de ocho rondas y deposita prácticamente toda su fuerza en las S-Cajas. De hecho, existen muchas variedades de CAST, cada una con sus S-Cajas correspondientes —algunas de ellas secretas—. Este algoritmo se ha demostrado resistente a las técnicas habituales de criptoanálisis, y sólo se conoce la fuerza bruta como mecanismo para atacarlo.

# 10.2. El Algoritmo DES

Es el algoritmo simétrico más extendido mundialmente. Se basa en el algoritmo LUCIFER, que había sido desarrollado por IBM a principios de los setenta, y fue adoptado como estándar por el Gobierno de los EE.UU. para comunicaciones no clasificadas en 1976. En realidad la NSA lo diseñó para ser implementado por hardware, creyendo que los detalles iban a ser mantenidos en secreto, pero la Oficina Nacional de Estandarización publicó su especificación con suficiente detalle como para que

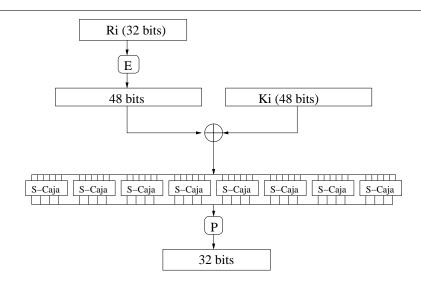


Figura 10.3: Esquema de la función f del algoritmo DES.

cualquiera pudiera implementarlo por software. No fue casualidad que el siguiente algoritmo adoptado (*Skipjack*) fuera mantenido en secreto.

A mediados de 1998, se demostró que un ataque por la fuerza bruta a DES era viable, debido a la escasa longitud que emplea en su clave. No obstante, el algoritmo aún no ha demostrado ninguna debilidad grave desde el punto de vista teórico, por lo que su estudio sigue siendo plenamente interesante.

El algoritmo DES codifica bloques de 64 bits empleando claves de 56 bits. Es una Red de Feistel de 16 rondas, más dos permutaciones, una que se aplica al principio  $(P_i)$  y otra que se aplica al final  $(P_f)$ , tales que  $P_i = P_f^{-1}$ .

La función f (figura 10.3) se compone de una permutación de expansión (E), que convierte el bloque de 32 bits correspondiente en uno de 48. Después realiza un or-exclusivo con el valor  $K_i$ , también de 48 bits, aplica ocho S-Cajas de 6\*4 bits, y efectúa una nueva permutación P.

Se calcula un total de 16 valores de  $K_i$  (figura 10.4), uno para cada ronda, efectuando primero una permutación inicial EP1 sobre la clave de 64 bits, llevando a cabo desplazamientos a la izquierda de cada una de las dos mitades —de 28 bits—resultantes, y realizando finalmente una elección permutada (EP2) de 48 bits en cada ronda, que será la  $K_i$ . Los desplazamientos a la izquierda son de dos bits, salvo para las rondas 1, 2, 9 y 16, en las que se desplaza sólo un bit. Nótese que aunque la clave para el algoritmo DES tiene en principio 64 bits, se ignoran ocho de ellos —un bit de paridad por cada byte de la clave—, por lo que en la práctica se usan sólo 56 bits.

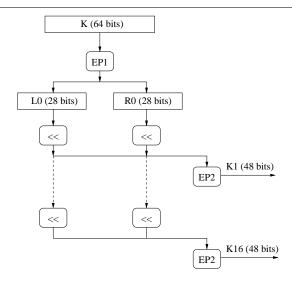


Figura 10.4: Cálculo de las  $K_i$  para el algoritmo DES. EP1 representa la primera elección permutada, que sólo conserva 56 bits de los 64 de entrada, y EP2 representa la segunda, que se queda con 48 bits. El signo "<<" representa un desplazamiento de bits a la izquierda (uno o dos dependiendo de la ronda).

Para descifrar basta con usar el mismo algoritmo (ya que  $P_i = P_f^{-1}$ ) empleando las  $K_i$  en orden inverso.

#### 10.2.1. Claves Débiles en DES

El algoritmo DES presenta algunas claves débiles. En general, todos aquellos valores de la llave que conducen a una secuencia inadecuada de  $K_i$  serán poco recomendables. Distinguiremos entre claves *débiles* (cuadro 10.1), que son aquellas que generan un conjunto de dieciséis valores iguales de  $K_i$ —y que cumplen  $E_k(E_k(M)) = M$ —, y claves *semidébiles* (cuadro 10.2), que generan dos valores diferentes de  $K_i$ , cada uno de los cuales aparece ocho veces. En cualquier caso, el número de llaves de este tipo es tan pequeño en comparación con el número total de posibles claves, que no debe suponer un motivo de preocupación.

Clave	Clave tras aplicar EP1
0101010101010101	0000000 0000000
1F1F1F1F0E0E0E0E	0000000 FFFFFFF
E0E0E0E0F1F1F1F1	FFFFFFF 0000000
FEFEFEFEFEFEFE	FFFFFFF FFFFFFF

Cuadro 10.1: Claves débiles para el algoritmo DES (64 bits), expresadas en hexadecimal.

Clave	Clave tras aplicar EP1
01FE01FE01FE01FE	AAAAAA AAAAAA
FE01FE01FE01FE01	5555555 5555555
1FE01FE00EF10EF1	AAAAAA 5555555
E01FE01FF10EF10E	5555555 AAAAAAA
01E001E001F101F1	000000 AAAAAA
E001E001F101F101	5555555 0000000
1FFE1FFE0EFE0EFE	AAAAAAA FFFFFFF
FE1FFE1FFE0EFE0E	5555555 FFFFFFF
011F011F010E010E	AAAAAA 0000000
1F011F010E010E01	0000000 5555555
EOFEEOFEF1FEF1FE	FFFFFFF AAAAAA
FEEOFEEOFEF1FEF1	FFFFFFF 5555555

Cuadro 10.2: Claves semi-débiles para el algoritmo DES (64 bits), expresadas en hexadecimal.

## 10.3. Variantes de DES

A mediados de julio de 1998, una empresa sin ánimo de lucro, llamada EFF (Electronic Frontier Foundation), logró fabricar una máquina capaz de descifrar un mensaje DES en menos de tres días. Curiosamente, pocas semanas antes, un alto cargo de la NSA había declarado que dicho algoritmo seguía siendo seguro, y que descifrar un mensaje resultaba aún excesivamente costoso, incluso para organizaciones gubernamentales. *DES-Cracker* costó menos de 250.000 euros.

A pesar de su *caída*, DES sigue siendo ampliamente utilizado en multitud de aplicaciones, como por ejemplo las transacciones de los cajeros automáticos. De todas formas, el problema real de DES no radica en su diseño, sino en que emplea una clave demasiado corta (56 bits), lo cual hace que con el avance actual de las computadoras los ataques por la fuerza bruta comiencen a ser opciones realistas. Mucha gente se resiste a abandonar este algoritmo, precisamente porque ha sido capaz de *sobrevivir* durante veinte años sin mostrar ninguna debilidad en su diseño, y prefieren proponer variantes que, de un lado evitarían el riesgo de tener que confiar en algoritmos nuevos, y de otro permitirían aprovechar gran parte de las implementaciones por hardware existentes de DES.

# 10.3.1. DES Múltiple

Consiste en aplicar varias veces el algoritmo DES con diferentes claves al mensaje original. Se puede hacer ya que DES no presenta estructura de *grupo* (ecuación 10.2). El más común de todos ellos es el Triple-DES, que responde a la siguiente estructura:

$$C = E_{k_1}(E_{k_2}^{-1}(E_{k_1}(M)))$$

es decir, codificamos con la subclave  $k_1$ , decodificamos con  $k_2$  y volvemos a codificar con  $k_1$ . La clave resultante es la concatenación de  $k_1$  y  $k_2$ , con una longitud de 112 bits.

# 10.3.2. DES con Subclaves Independientes

Consiste en emplear subclaves diferentes para cada una de las 16 rondas de DES. Puesto que estas subclaves son de 48 bits, la clave resultante tendría 768 bits en total. No es nuestro objetivo entrar en detalles, pero empleando criptoanálisis diferencial, esta variante podría ser rota con  $2^{61}$  textos claros escogidos, por lo que en la práctica no presenta un avance sustancial sobre DES estándar.

#### 10.3.3. DES Generalizado

Esta variante emplea n trozos de 32 bits en cada ronda en lugar de dos, por lo que aumentamos tanto la longitud de la clave como el tamaño de mensaje que se puede codificar, manteniendo sin embargo el orden de complejidad del algoritmo. Se ha demostrado sin embargo que no sólo se gana poco en seguridad, sino que en muchos casos incluso se pierde.

## 10.3.4. DES con S-Cajas Alternativas

Consiste en utilizar S-Cajas diferentes a las de la versión original de DES. En la práctica no se han encontrado S-Cajas mejores que las propias de DES. De hecho, algunos estudios han revelado que las S-Cajas originales presentan propiedades que las hacen resistentes a técnicas de criptoanálisis que no fueron conocidas fuera de la NSA hasta muchos años después de la aparición del algoritmo.

# 10.4. El algoritmo IDEA

El algoritmo IDEA (International Data Encryption Algorithm) es bastante más joven que DES, pues data de 1992. Para muchos constituye el mejor y más seguro algoritmo simétrico disponible en la actualidad. Trabaja con bloques de 64 bits de longitud y emplea una clave de 128 bits. Como en el caso de DES, se usa el mismo algoritmo tanto para cifrar como para descifrar.

IDEA es un algoritmo bastante seguro, y hasta ahora se ha mostrado resistente a multitud de ataques, entre ellos el criptoanálisis diferencial. No presenta claves débiles<sup>2</sup>, y su longitud de clave hace imposible en la práctica un ataque por la fuerza bruta.

Como ocurre con todos los algoritmos simétricos de cifrado por bloques, IDEA se basa en los conceptos de confusión y difusión, haciendo uso de las siguientes operaciones elementales (todas ellas fáciles de implementar):

- XOR.
- Suma módulo 2<sup>16</sup>.

 $<sup>^2</sup>$ En realidad, IDEA tiene un pequeñísimo subconjunto de claves que pueden dar ciertas ventajas a un criptoanalista, pero la probabilidad de encontrarnos con una de ellas es de 1 entre  $2^{96}$ , por lo que no representan un peligro real.

■ Producto módulo  $2^{16} + 1$ .

El algoritmo IDEA consta de ocho rondas. Dividiremos el bloque X a codificar, de 64 bits, en cuatro partes  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  y  $X_4$  de 16 bits. Para la interpretación entera de dichos registros se empleará el criterio *big endian*, lo cual significa que el primer *byte* es el más significativo. Denominaremos  $Z_i$  a cada una de las 52 subclaves de 16 bits que vamos a necesitar. Las operaciones que llevaremos a cabo en cada ronda son las siguientes:

- 1. Multiplicar  $X_1$  por  $Z_1$ .
- 2. Sumar  $X_2 \operatorname{con} Z_2$ .
- 3. Sumar  $X_3$  con  $Z_3$ .
- 4. Multiplicar  $X_4$  por  $Z_4$ .
- 5. Hacer un XOR entre los resultados del paso 1 y el paso 3.
- 6. Hacer un XOR entre los resultados del paso 2 y el paso 4.
- 7. Multiplicar el resultado del paso 5 por  $Z_5$ .
- 8. Sumar los resultados de los pasos 6 y 7.
- 9. Multiplicar el resultado del paso 8 por  $Z_6$ .
- 10. Sumar los resultados de los pasos 7 y 9.
- 11. Hacer un XOR entre los resultados de los pasos 1 y 9.
- 12. Hacer un XOR entre los resultados de los pasos 3 y 9.
- 13. Hacer un XOR entre los resultados de los pasos 2 y 10.
- 14. Hacer un XOR entre los resultados de los pasos 4 y 10.

La salida de cada iteración serán los cuatro sub-bloques obtenidos en los pasos 11, 12, 13 y 14, que serán la entrada del siguiente ciclo, en el que emplearemos las siguientes seis subclaves, hasta un total de 48. Al final de todo intercambiaremos los dos bloques centrales (en realidad con eso *deshacemos* el intercambio que llevamos a cabo en los pasos 12 y 13).

Después de la octava iteración, se realiza la siguiente transformación:

Ronda	Subclaves de Cifrado				Subclaves de Descifrado							
1	$Z_1$	$Z_2$	$Z_3$	$Z_4$	$Z_5$	$Z_6$	$Z_{49}^{-1}$	$-Z_{50}$	$-Z_{51}$	$Z_{52}^{-1}$	$Z_{47}$	$Z_{48}$
2	$Z_7$	$Z_8$	$Z_9$	$Z_{10}$		$Z_{12}$		$-Z_{45}$	$-Z_{44}$	$Z_{46}^{-1}$	$Z_{41}$	$Z_{42}$
3	$Z_{13}$	$Z_{14}$	$Z_{15}$	$Z_{16}$	$Z_{17}$	$Z_{18}$	$Z_{37}^{-1}$	$-Z_{39}$	$-Z_{38}$	$Z_{40}^{-1}$	$Z_{35}$	$Z_{36}$
4	$Z_{19}$	$Z_{20}$	$Z_{21}$	$Z_{22}$	$Z_{23}$	$Z_{24}$	$Z_{31}^{-1}$	$-Z_{33}$	$-Z_{32}$	$Z_{34}^{-1}$	$Z_{29}$	$Z_{30}$
5		$Z_{26}$		$Z_{28}$	$Z_{29}$	$Z_{30}$	$Z_{25}^{-1}$	$-Z_{27}$	$-Z_{26}$	$Z_{28}^{-1}$	$Z_{23}$	$Z_{24}$
6	$Z_{31}$	$Z_{32}$	$Z_{33}$	$Z_{34}$				$-Z_{21}$	$-Z_{20}$	$Z_{22}^{-1}$	$Z_{17}$	$Z_{18}$
7	$Z_{37}$	$Z_{38}$	$Z_{39}$	$Z_{40}$	$Z_{41}$	$Z_{42}$	$Z_{13}^{-1}$	$-Z_{15}$	$-Z_{14}$	$Z_{16}^{-1}$	$Z_{11}$	$Z_{12}$
8	$Z_{43}$	$Z_{44}$	$Z_{45}$	$Z_{46}$	$Z_{47}$	$Z_{48}$	$Z_7^{-1}$	$-Z_9$	$-Z_8$	$Z_{10}^{-1}$	$Z_5$	$Z_6$
Final	$Z_{49}$	$Z_{50}$	$Z_{51}$	$Z_{52}$			$Z_1^{-1}$	$-Z_2$	$-Z_3$	$Z_4^{-1}$		

Cuadro 10.3: Subclaves empleadas en el algoritmo IDEA

- 1. Multiplicar  $X_1$  por  $Z_{49}$ .
- 2. Sumar  $X_2 \operatorname{con} Z_{50}$ .
- 3. Sumar  $X_3$  con  $Z_{51}$ .
- 4. Multiplicar  $X_4$  por  $Z_{52}$ .

Las primeras ocho subclaves se calculan dividiendo la clave de entrada en bloques de 16 bits. Las siguientes ocho se calculan rotando la clave de entrada 25 bits a la izquierda y volviendo a dividirla, y así sucesivamente.

Las subclaves necesarias para descifrar se obtienen cambiando de orden las  $Z_i$  y calculando sus inversas para la suma o la multiplicación, según el cuadro 10.3. Puesto que  $2^{16}+1$  es un número primo, nunca podremos obtener cero como producto de dos números, por lo que no necesitamos representar dicho valor. Cuando estemos calculando productos, utilizaremos el cero para expresar el número  $2^{16}$  —un uno seguido de 16 ceros—. Esta representación es coherente puesto que los registros que se emplean internamente en el algoritmo poseen únicamente 16 bits.

# 10.5. El algoritmo Rijndael (AES)

En octubre de 2000 el NIST (*National Institute for Standards and Technology*) anunciaba oficialmente la adopción del algoritmo *Rijndael* (pronunciado más o menos como *reindal*<sup>3</sup>) como nuevo *Estándar Avanzado de Cifrado (AES)* para su empleo en aplicaciones criptográficas no militares, culminando así un proceso de más de tres años,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Gracias a Sven Magnus por la aclaración.

encaminado a proporcionar a la comunidad internacional un nuevo algoritmo de cifrado potente, eficiente, y fácil de implementar. DES tenía por fin un sucesor.

La palabra *Rijndael* —en adelante, para referirnos a este algoritmo, emplearemos la denominación AES— es un acrónimo formado por los nombres de sus dos autores, los belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen. Su interés radica en que todo el proceso de selección, revisión y estudio tanto de este algoritmo como de los restantes candidatos, se ha efectuado de forma pública y abierta, por lo que, prácticamente por primera vez, toda la comunidad criptográfica mundial ha participado en su análisis, lo cual convierte a Rijndael en un algoritmo perfectamente digno de la confianza de todos.

AES es un sistema de cifrado por bloques, diseñado para manejar longitudes de clave y de bloque variables, ambas comprendidas entre los 128 y los 256 bits. Realiza varias de sus operaciones internas a nivel de *byte*, interpretando éstos como elementos de un cuerpo de Galois  $GF(2^8)$  (ver sección 5.8.1). El resto de operaciones se efectúan en términos de registros de 32 bits. Sin embargo, en algunos casos, una secuencia de 32 bits se toma como un polinomio de grado inferior a 4, cuyos coeficientes son a su vez polinomios en  $GF(2^8)$ .

Si bien, como ya se ha dicho, este algoritmo soporta diferentes tamaños de bloque y clave, en el estándar adoptado por el Gobierno Estadounidense en noviembre de 2001 (FIPS PUB 197), se especifica una longitud fija de bloque de 128 bits ( $N_b=4$ , como se verá más adelante), y la longitud de clave a escoger entre 128, 192 y 256 bits.

#### 10.5.1. Estructura de AES

AES, a diferencia de algoritmos como DES, *no* posee estructura de red de Feistel. En su lugar se ha definido cada ronda como una composición de cuatro funciones invertibles diferentes, formando tres *capas*, diseñadas para proporcionar resistencia frente a criptoanálisis lineal y diferencial. Cada una de las funciones tiene un propósito preciso:

- La capa de mezcla lineal —funciones DesplazarFila y MezclarColumnas— permite obtener un alto nivel de difusión a lo largo de varias rondas.
- La capa no lineal —función ByteSub— consiste en la aplicación paralela de s-cajas con propiedades óptimas de no linealidad.
- La *capa de adición de clave* es un simple *or-exclusivo* entre el estado intermedio y la subclave correspondiente a cada ronda.

$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{0,2}$	$a_{0,3}$	$a_{0,4}$
$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$a_{1,4}$
$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	$a_{2,4}$
$a_{3,0}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$	$a_{3,4}$

Cuadro 10.4: Ejemplo de matriz de estado con  $N_b$ =5 (160 bits).

$k_{0,0}$	$k_{0,1}$	$k_{0,2}$	$k_{0,3}$
$k_{1,0}$	$k_{1,1}$	$k_{1,2}$	$k_{1,3}$
$k_{2,0}$	$k_{2,1}$	$k_{2,2}$	$k_{2,3}$
$k_{3,0}$	$k_{3,1}$	$k_{3,2}$	$k_{3,3}$

Cuadro 10.5: Ejemplo de clave con  $N_k$ =4 (128 bits).

### 10.5.2. Elementos de AES

AES es un algoritmo que se basa en aplicar un número determinado de rondas a un valor intermedio que se denomina *estado*. Dicho estado puede representarse mediante una matriz rectangular de bytes, que posee cuatro filas, y  $N_b$  columnas. Así, por ejemplo, si nuestro bloque tiene 160 bits (cuadro 10.4),  $N_b$  será igual a 5.

La llave tiene una estructura análoga a la del estado, y se representará mediante una tabla con cuatro filas y  $N_k$  columnas. Si nuestra clave tiene, por ejemplo, 128 bits,  $N_k$  será igual a 4 (cuadro 10.5).

En algunos casos, tanto el estado como la clave se consideran como vectores de registros de 32 bits, estando cada registro constituido por los bytes de la columna correspondiente, ordenados de arriba a abajo.

El bloque que se pretende cifrar o descifrar se traslada directamente byte a byte sobre la matriz de estado, siguiendo la secuencia  $a_{0,0}, a_{1,0}, a_{2,0}, a_{3,0}, a_{0,1} \ldots$ , y análogamente, los bytes de la clave se copian sobre la matriz de clave en el mismo orden, a saber,  $k_{0,0}, k_{1,0}, k_{2,0}, k_{3,0}, k_{0,1} \ldots$ 

Siendo B el bloque que queremos cifrar, y S la matriz de estado, el algoritmo AES con n rondas queda como sigue:

- 1. Calcular  $K_0, K_1, \dots K_n$  subclaves a partir de la clave K.
- 2.  $S \longleftarrow B \oplus K_0$
- 3. Para i = 1 hasta n hacer

	$N_b = 4 \text{ (128 bits)}$	$N_b = 6$ (192 bits)	$N_b = 8 \text{ (256 bits)}$
$N_k = 4 \text{ (128 bits)}$	10	12	14
$N_k = 6 \text{ (192 bits)}$	12	12	14
$N_k = 8 \text{ (256 bits)}$	14	14	14

Cuadro 10.6: Número de rondas para AES en función de los tamaños de clave y bloque.

4. Aplicar ronda i-ésima del algoritmo con la subclave  $K_i$ .

Puesto que cada ronda es una sucesión de funciones invertibles, el algoritmo de descifrado consistirá en aplicar las inversas de cada una de las funciones en el orden contrario, y utilizar los mismos  $K_i$  que en el cifrado, sólo que comenzando por el último.

#### 10.5.3. Las Rondas de AES

Puesto que AES permite emplear diferentes longitudes tanto de bloque como de clave, el número de rondas requerido en cada caso es variable. En el cuadro 10.6 se especifica cuántas rondas son necesarias en función de  $N_b$  y  $N_k$ .

Siendo S la matriz de estado, y  $K_i$  la subclave correspondiente a la ronda i–ésima, cada una de las rondas posee la siguiente estructura:

- 1.  $S \leftarrow ByteSub(S)$
- 2.  $S \leftarrow DesplazarFila(S)$
- 3.  $S \leftarrow MezclarColumnas(S)$
- 4.  $S \longleftarrow K_i \oplus S$

La última ronda es igual a las anteriores, pero eliminando el paso 3.

### Función ByteSub

La transformación *ByteSub* es una sustitución no lineal que se aplica a cada byte de la matriz de estado, mediante una s-caja 8\*8 invertible, que se obtiene componiendo dos transformaciones:

$N_b$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	
4	1	2	3	
6	1	2	3	
8	1	3	4	

Cuadro 10.7: Valores de  $c_i$  según el tamaño de bloque  $N_b$ 

- 1. Cada byte es considerado como un elemento del  $GF(2^8)$  que genera el polinomio irreducible  $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ , y sustituido por su inversa multiplicativa. El valor cero queda inalterado.
- 2. Después se aplica la siguiente transformación afín en GF(2), siendo  $x_0, x_1, \ldots, x_7$  los bits del byte correspondiente, e  $y_0, y_1, \ldots, y_7$  los del resultado:

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La función inversa de *ByteSub* sería la aplicación de la inversa de la s-caja correspondiente a cada byte de la matriz de estado.

## Función DesplazarFila

Esta transformación consiste en desplazar a la izquierda cíclicamente las filas de la matriz de estado. Cada fila  $f_i$  se desplaza un número de posiciones  $c_i$  diferente. Mientras que  $c_0$  siempre es igual a cero (esta fila siempre permanece inalterada), el resto de valores viene en función de  $N_b$  y se refleja en el cuadro 10.7.

La función inversa de *DesplazarFila* será, obviamente, un desplazamiento de las filas de la matriz de estado el mismo número de posiciones que en el cuadro 10.7, pero a la derecha.

#### Función MezclarColumnas

Para esta función, cada columna del vector de estado se considera un polinomio cuyos coeficientes pertenecen a  $GF(2^8)$  —es decir, son también polinomios—y se multiplica módulo  $x^4+1$  por:

$$c(x) = 03x^4 + 01x^2 + 01x + 02$$

donde 03 es el valor hexadecimal que se obtiene concatenando los coeficientes binarios del polinomio correspondiente en  $GF(2^8)$ , en este caso 00000011, o sea, x+1, y así sucesivamente.

La inversa de *MezclarColumnas* se obtiene multiplicando cada columna de la matriz de estado por el polinomio:

$$d(x) = 0Bx^4 + 0Dx^2 + 09x + 0E$$

### 10.5.4. Cálculo de las Subclaves

Las diferentes subclaves  $K_i$  se derivan de la clave principal K mediante el uso de dos funciones: una de expansión y otra de selección. Siendo n el número de rondas que se van a aplicar, la función de expansión permite obtener, a partir del valor de K, una secuencia de  $4 \cdot (n+1) \cdot N_b$  bytes. La selección simplemente toma consecutivamente de la secuencia obtenida bloques del mismo tamaño que la matriz de estado, y los va asignando a cada  $K_i$ .

Sea K(i) un vector de bytes de tamaño  $4 \cdot N_k$ , conteniendo la clave, y sea W(i) un vector de  $N_b \cdot (n+1)$  registros de 4 bytes, siendo n el número de rondas. La función de expansión tiene dos versiones, según el valor de  $N_k$ :

- a) Si  $N_k \leq 6$ :
  - 1. Para *i* desde 0 hasta  $N_k 1$  hacer
  - 2.  $W(i) \leftarrow (K(4 \cdot i), K(4 \cdot i + 1), K(4 \cdot i + 2), K(4 \cdot i + 3))$
  - 3. Para *i* desde  $N_k$  hasta  $N_b \cdot (n+1)$  hacer
  - 4.  $tmp \leftarrow W(i-1)$
  - 5. Si  $i \mod N_k = 0$
  - 6.  $tmp \leftarrow Sub(Rot(tmp)) \oplus Rc(i/N_k)$
  - 7.  $W(i) \leftarrow W(i N_k) \oplus tmp$

- b) Si  $N_k > 6$ :
  - 1. Para i desde 0 hasta  $N_k 1$  hacer

2. 
$$W(i) \leftarrow (K(4 \cdot i), K(4 \cdot i + 1), K(4 \cdot i + 2), K(4 \cdot i + 3))$$

- 3. Para *i* desde  $N_k$  hasta  $N_b \cdot (n+1)$  hacer
- 4.  $tmp \leftarrow W(i-1)$
- 5. Si  $i \mod N_k = 0$
- 6.  $tmp \leftarrow Sub(Rot(tmp)) \oplus Rc(i/N_k)$
- 7. Si  $i \mod N_k = 4$
- 8.  $tmp \leftarrow Sub(tmp)$
- 9.  $W(i) \leftarrow W(i N_k) \oplus tmp$

En los algoritmos anteriores, la función Sub devuelve el resultado de aplicar la s-caja de AES a cada uno de los bytes del registro de cuatro que se le pasa como parámetro. La función Rot desplaza a la izquierda una posición los bytes del registro, de tal forma que si le pasamos como parámetro el valor (a,b,c,d) nos devuelve (b,c,d,a). Finalmente, Rc(j) es una constante definida de la siguiente forma:

- Rc(j) = (R(j), 0, 0, 0)
- Cada R(i) es el elemento de  $GF(2^8)$  correspondiente al valor  $x^{(i-1)}$ , módulo  $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ .

# 10.5.5. Seguridad de AES

Según sus autores, es altamente improbable que existan claves débiles o semidébiles en AES, debido a la estructura de su diseño, que busca eliminar la simetría en las subclaves. También se ha comprobado que es resistente a criptoanálisis tanto lineal como diferencial (ver sección 10.7). En efecto, el método más eficiente conocido hasta la fecha para recuperar la clave a partir de un par texto cifrado—texto claro es la búsqueda exhaustiva, por lo que podemos considerar a este algoritmo uno de los más seguros en la actualidad.

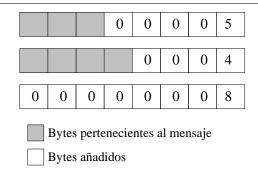


Figura 10.5: Relleno (*padding*) de los bytes del último bloque al emplear un algoritmo de cifrado por bloques.

# 10.6. Modos de Operación para Algoritmos de Cifrado por Bloques

En esta sección comentaremos algunos métodos para aplicar cifrados por bloques a mensajes de gran longitud. En primer lugar, independientemente del método empleado para codificar, hemos de tener en cuenta lo que ocurre cuando la longitud de la cadena que queremos cifrar no es un múltiplo exacto del tamaño de bloque. Entonces tenemos que añadir información al final para que sí lo sea. El mecanismo más sencillo consiste en rellenar con ceros (o algún otro patrón) el último bloque que se codifica. El problema ahora consiste en saber cuando se descifra por dónde hay que cortar. Lo que se suele hacer es añadir como último byte del último bloque el número de bytes que se han añadido (ver figura 10.5). Esto tiene el inconveniente de que si el tamaño original es múltiplo del bloque, hay que alargarlo con otro bloque entero. Por ejemplo, si el tamaño de bloque fuera 64 bits, y nos sobraran cinco bytes al final, añadiríamos dos ceros y un tres, para completar los ocho bytes necesarios en el último bloque. Si por contra no sobrara nada, tendríamos que añadir siete ceros y un ocho.

#### 10.6.1. Modo ECB

El modo ECB (*Electronic Codebook*) es el método más sencillo y obvio de aplicar un algoritmo de cifrado por bloques. Simplemente se subdivide la cadena que se quiere codificar en bloques del tamaño adecuado y se cifran todos ellos empleando la misma clave.

A favor de este método podemos decir que permite codificar los bloques independientemente de su orden, lo cual es adecuado para codificar bases de datos o ficheros en los que se requiera un acceso aleatorio. También es resistente a errores, pues si uno de los bloques sufriera una alteración, el resto quedaría intacto.

Por contra, si el mensaje presenta patrones repetitivos, el texto cifrado también los presentará, y eso es peligroso, sobre todo cuando se codifica información muy redundante (como ficheros de texto), o con patrones comunes al inicio y final (como el correo electrónico). Un contrincante puede en estos casos efectuar un ataque estadístico y extraer bastante información.

Otro riesgo bastante importante que presenta el modo ECB es el de la *sustitución de bloques*. El atacante puede cambiar un bloque sin mayores problemas, y alterar los mensajes incluso desconociendo la clave y el algoritmo empleados. Simplemente se *escucha* una comunicación de la que se conozca el contenido, como por ejemplo una transacción bancaria a nuestra cuenta corriente. Luego se escuchan otras comunicaciones y se sustituyen los bloques correspondientes al número de cuenta del beneficiario de la transacción por la versión codificada de nuestro número (que ni siquiera nos habremos molestado en descifrar). En cuestión de horas nos habremos hecho ricos.

#### 10.6.2. **Modo CBC**

El modo CBC (*Cipher Book Chaining Mode*) incorpora un mecanismo de retroalimentación en el cifrado por bloques. Esto significa que la codificación de bloques anteriores condiciona la codificación del actual, por lo que será imposible sustituir un bloque individual en el mensaje cifrado. Esto se consigue efectuando una operación XOR entre el bloque del mensaje que queremos codificar y el último criptograma obtenido (ver figura 10.6). Para cifrar el primer bloque, se emplea el denominado *vector de inicalización* (V.I.), que deberá ser conocido por ambos interlocutores.

Este método evita que un atacante inserte o cambie bloques del mensaje. Sin embargo, cualquier alteración en la transmisión, ya sea por bloques erróneos, perdidos o insertados, hace que todo el mensaje a partir del primer error se descifre de forma incorrecta. No resulta apto tampoco para descifrar bloques individuales del mensaje, ya que para poder descifrar uno será necesario haber decodificado todos los anteriores.

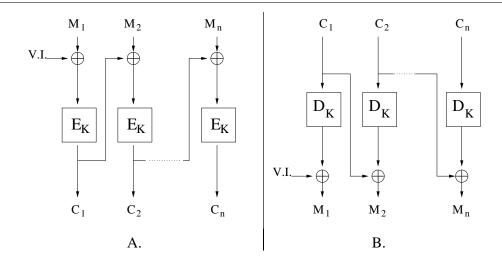


Figura 10.6: Modo de operación CBC. **A**: cifrado, **B**: descifrado. **V.I.**: Vector de Iniciacización.

#### 10.6.3. Modo CFB

El modo de operación CFB (*Cipher-Feedback*), cada bloque es cifrado y luego combinado, mediante la operación XOR, con el siguiente bloque del mensaje original. Al igual que en el modo CBC, se emplea un vector de inicialización a la hora de codificar el primer bloque. Con este método, a diferencia de lo que ocurría con el modo CBC, si se produce un error, éste no se propaga a toda la secuencia, sino que se vuelve a sincronizar de forma automática, a partir del segundo bloque consecutivo que llegue de forma correcta.

Una ventaja importante de este modo de operación radica en el hecho de que la longitud de los bloques del mensaje puede ser menor que la longitud de bloque que acepta el algoritmo de cifrado, por lo que es apto para ser usado en situaciones en las que se requiere enviar la información en pequeños *paquetes*, como por ejemplo cuando se quiere cifrar la comunicación de una computadora con un terminal remoto —teclado y monitor—. También es destacable que, tanto para codificar como a la hora de descifrar, se usa únicamente la operación de cifrado del algoritmo por bloques correspondiente.

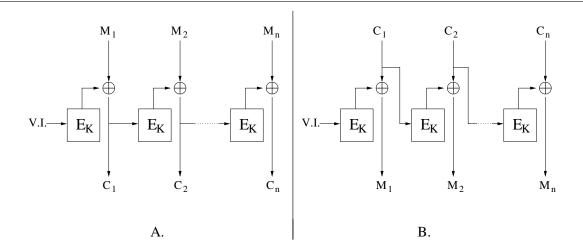


Figura 10.7: Esquema del modo de operación CFB. A: cifrado, **B**: descifrado. **V.I.**: Vector de Iniciacización.

#### 10.6.4. Otros Modos

Otro modo de operación interesante es el llamado OFB (*Output-Feedback*). En realidad, este método genera una una secuencia de bloques totalmente independiente del mensaje, que luego se combina con éste último bit a bit. Esto es en realidad lo que se conoce por *cifrado de flujo*, que veremos con detalle en el capítulo 11. En concreto, el modo de operación OFB, será comentado en la sección 11.4.1.

Aparte de los aquí comentados, existen otros modos de operación sobre algoritmos de cifrado por bloques, cada uno de ellos adaptado a las diferentes necesidades que surgen en distintas aplicaciones concretas.

# 10.7. Criptoanálisis de Algoritmos de cifrado por Bloques

Se podría decir que el criptoanálisis se comenzó a estudiar seriamente con la aparición de DES. Mucha gente desconfiaba (y aún desconfía) del algoritmo propuesto por la NSA. Se dice que existen estructuras *extrañas*, que muchos consideran sencillamente *puertas traseras* colocadas por la Agencia para facilitarles la decodificación de los mensajes. Nadie ha podido aún demostrar ni desmentir este punto. Lo único cierto es que el interés por buscar posibles debilidades en él ha llevado a desarrollar

técnicas que posteriormente han tenido éxito con otros algoritmos.

Ni que decir tiene que estos métodos no han conseguido doblegar a DES, pero sí representan mecanismos significativamente más eficientes que la fuerza bruta para criptoanalizar un mensaje. Los dos métodos que vamos a comentar parten de que disponemos de grandes cantidades de pares texto claro-texto cifrado obtenidos con la clave que queremos descubrir.

# 10.7.1. Criptoanálisis Diferencial

Descubierto por Biham y Shamir en 1990, permite efectuar un ataque de texto claro escogido a DES que resulta más eficiente que la fuerza bruta. Se basa en el estudio de los pares de criptogramas que surgen cuando se codifican dos textos claros con diferencias particulares, analizando la evolución de dichas diferencias a lo largo de las rondas de DES.

Para llevar a cabo un criptoanálisis diferencial se toman dos mensajes cualesquiera (incluso aleatorios) idénticos salvo en un número concreto de bits. Usando las diferencias entre los textos cifrados, se asignan probabilidades a las diferentes claves de cifrado. Conforme tenemos más y más pares, una de las claves aparece como la más probable. Esa será la clave buscada.

# 10.7.2. Criptoanálisis Lineal

El criptoanálisis lineal, descubierto por Mitsuru Matsui, basa su funcionamiento en tomar algunos bits del texto claro y efectuar una operación XOR entre ellos, tomar algunos del texto cifrado y hacerles lo mismo, y finalmente hacer un XOR de los dos resultados anteriores, obteniendo un único bit. Efectuando esa operación a una gran cantidad de pares de texto claro y criptograma diferentes podemos ver si se obtienen más ceros o más unos.

Si el algoritmo criptográfico en cuestión es vulnerable a este tipo de ataque, existirán combinaciones de bits que, bien escogidas, den lugar a un sesgo significativo en la medida anteriormente definida, es decir, que el número de ceros (o unos) es apreciablemente superior. Esta propiedad nos va a permitir poder asignar mayor probabilidad a unas claves sobre otras y de esta forma descubrir la clave que buscamos.

# Capítulo 11

# Cifrados de Flujo

En 1917, J. Mauborgne y G. Vernam inventaron un criptosistema perfecto según el criterio de Shannon (ver sección 3.8). Dicho sistema consistía en emplear una secuencia aleatoria de igual longitud que el mensaje, que se usaría una única vez —lo que se conoce en inglés como *one—time pad*—, combinándola mediante alguna función simple y reversible —usualmente el *or exclusivo*— con el texto en claro carácter a carácter. Este método presenta el grave inconveniente de que la clave es tan larga como el propio mensaje, y si disponemos de un canal seguro para enviar la clave, ¿por qué no emplearlo para transmitir el mensaje directamente?

Evidentemente, un sistema de Vernam carece de utilidad práctica en la mayoría de los casos, pero supongamos que disponemos de un generador pseudoaleatorio capaz de generar secuencias *criptográficamente aleatorias*, de forma que la longitud de los posibles ciclos sea extremadamente grande. En tal caso podríamos, empleando la semilla del generador como clave, obtener cadenas de bits de *usar y tirar*, y emplearlas para cifrar mensajes simplemente aplicando la función *xor* entre el texto en claro y la secuencia generada. Todo aquel que conozca la semilla podrá reconstruir la secuencia pseudoaleatoria y de esta forma descifrar el mensaje.

En este capítulo analizaremos algunos criptosistemas de clave privada que explotan esta idea. Dichos algoritmos no son más que la especificación de un generador pseudoaleatorio, y permiten cifrar mensajes de longitud arbitraria, combinando el mensaje con la secuencia mediante la operación *or exclusivo byte* a *byte*, en lugar de dividirlos en bloques para codificarlos por separado. Como cabría esperar, estos criptosistemas no proporcionan seguridad perfecta, ya que mientras en el cifrado de Vernam el número de posibles claves era tan grande como el de posibles mensajes, cuando empleamos un generador tenemos como mucho tantas secuencias distintas como posibles valores iniciales de la semilla.

Existe una debilidad intrínseca a todos los métodos de cifrado de flujo que vale la pena destacar: si un atacante conoce parte del texto claro, podrá sustituirlo por otro sin que lo advierta el legítimo destinatario. Supongamos que  $m_i$  es una porción del mensaje original conocida por el atacante, y  $c_i$  el trozo de mensaje cifrado correspondiente a él. Sabemos que

$$c_i = m_i \oplus o_i$$

siendo  $o_i$  el trozo de secuencia pseudoaleatoria que fue combinado con el texto en claro. Haciendo el siguiente cálculo podemos obtener un valor  $c'_i$ :

$$c_i' = c_i \oplus m_i \oplus m_i' = o_i \oplus m_i'$$

Cuando el destinatario calcule  $c'_i \oplus o_i$ , obtendrá el valor falso introducido por nosotros,  $m'_i$ , en lugar del texto en claro original. Esta circunstancia aconseja emplear los métodos de cifrado de flujo en combinación con métodos que garanticen la integridad del mensaje (ver capítulo 13).

## 11.1. Secuencias Pseudoaleatorias

Como veíamos en el capítulo 8, los generadores *criptográficamente aleatorios* tenían la propiedad de que, a partir de una porción de la secuencia arbitrariamente grande, era computacionalmente intratable el problema de predecir el siguiente bit de la secuencia. Adicionalmente, dijimos que no eran buenos como generadores aleatorios debido a que el conocimiento de la semilla nos permitiría regenerar la secuencia por completo. Evidentemente, en el caso que nos ocupa, esta característica se convertirá en una ventaja, ya que es precisamente lo que necesitamos: que por un lado no pueda calcularse la secuencia completa a partir de una porción de ésta, y que a la vez pueda regenerarse completamente conociendo una pieza de información como la semilla del generador.

# 11.2. Tipos de Generadores de Secuencia

Los generadores que se emplean como cifrado de flujo pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo de los parámetros que se empleen para calcular el valor de cada porción de la secuencia. Comentaremos brevemente en esta sección sus características básicas.

#### 11.2.1. Generadores Síncronos

Un generador *síncrono* es aquel en el que la secuencia es calculada de forma independiente tanto del texto en claro como del texto cifrado. En el caso general, ilustrado en la figura 11.1(a), viene dado por las siguientes ecuaciones:

$$s_{i+1} = g(s_i, k)$$
  
 $o_i = h(s_i, k)$   
 $c_i = w(m_i, o_i)$ 
(11.1)

Donde k es la clave,  $s_i$  es el estado interno del generador,  $s_0$  es el estado inicial,  $o_i$  es la salida en el instante i,  $m_i$  y  $c_i$  son la i-ésima porción del texto claro y cifrado respectivamente, y w es una función reversible, usualmente or exclusivo. En muchos casos, la función h depende únicamente de  $s_i$ , siendo  $k = s_0$ .

Cuando empleamos un generador de estas características, necesitamos que tanto el emisor como el receptor estén sincronizados para que el texto pueda descifrarse. Si durante la transmisión se pierde o inserta algún bit, ya no se estará aplicando en el receptor un *xor* con la misma secuencia, por lo que el resto del mensaje será imposible de descifrar. Esto nos obliga a emplear tanto técnicas de verificación como de restablecimiento de la sincronía.

Otro problema muy común con este tipo de técnicas es que si algún bit del criptograma es alterado, la sincronización no se pierde, pero el texto claro se verá modificado en la misma posición. Esta característica podría permitir a un atacante introducir cambios en nuestros mensajes, simplemente conociendo qué bits debe alterar. Para evitar esto, deben emplearse mecanismos de verificación que garanticen la integridad del mensaje recibido, como las funciones resumen (ver capítulo 13).

#### 11.2.2. Generadores Asíncronos

Un generador de secuencia *asíncrono* o *auto-sincronizado* es aquel en el que la secuencia generada es función de una semilla, más una cantidad fija de los bits anteriores de la propia secuencia, como puede verse en la figura 11.1(b). Formalmente:

$$o_i = h(k, c_{i-t}, c_{i-t+1}, \dots, c_{i-1})$$
  
 $c_i = w(o_i, m_i)$  (11.2)

Donde k es la clave,  $m_i$  y  $c_i$  son la i-ésima porción del texto claro y cifrado respectivamente y w es una función reversible. Los valores  $c_{-t}, c_{-t+1}, \ldots, c_{-1}$  constituyen el estado inicial del generador.

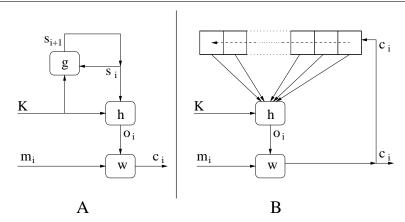


Figura 11.1: Esquema de generadores de secuencia: **A**: generador síncrono. **B**: generador asíncrono.

Esta familia de generadores es resistente a la pérdida o inserción de información, ya que acaba por volver a sincronizarse automáticamente, en cuanto llegan t bloques correctos de forma consecutiva. También será sensible a la alteración de un mensaje, ya que si se modifica la unidad de información  $c_i$ , el receptor tendrá valores erróneos de entrada en su función h hasta que se alcance el bloque  $c_{i+t}$ , momento a partir del cual la transmisión habrá recuperado la sincronización. En cualquier caso, al igual que con los generadores síncronos, habrá que introducir mecanismos de verificación.

Una propiedad interesante de estos generadores es la dispersión de las propiedades estadísticas del texto claro a lo largo de todo el mensaje cifrado, ya que cada dígito del mensaje influye en todo el criptograma. Esto hace que los generadores asíncronos se consideren en general más resistentes frente a ataques basados en la redundancia del texto en claro.

# 11.3. Registros de Desplazamiento Retroalimentados

Los registros de desplazamiento retroalimentados (*feedback shift registers*, o FSR en inglés) son la base de muchos generadores de secuencia para cifrados de flujo. Dedicaremos esta sección a analizar su estructura básica y algunas de sus propiedades.

# 11.3.1. Registros de Desplazamiento Retroalimentados Lineales

Estos registros, debido a que permiten generar secuencias con períodos muy grandes y con buenas propiedades estadísticas, además de su bien conocida estructura algebraica y su facilidad para ser implementados por *hardware*, se encuentran presentes en muchos de los generadores de secuencia propuestos en la literatura.

Un registro de desplazamiento retroalimentado lineal  $\mathcal{L}$  es un conjunto de L estados,  $\{S_0, S_1, \ldots, S_{L-1}\}$ , capaces de almacenar un bit cada uno (fig 11.2.a). Esta estructura viene controlada por un reloj que controla los flujos de información entre los estados. Durante cada unidad de tiempo se efectúan las siguientes operaciones:

- 1. El contenido de  $S_0$  es la salida del registro.
- 2. El contenido de  $S_i$  es desplazado al estado  $S_{i-1}$ , para  $1 \le i \le L-1$ .
- 3. El contenido de  $S_{L-1}$  se calcula como la suma módulo 2 de los valores de un subconjunto prefijado de  $\mathcal{L}$ .

Un generador de estas características devolverá, en función de los valores iniciales de los estados, y del subconjunto concreto de  $\mathcal{L}$  empleado en el paso 3, una secuencia de salidas de carácter periódico —en algunos casos, la secuencia será periódica si ignoramos una cierta cantidad de bits al principio—.

# 11.3.2. Registros de Desplazamiento Retroalimentados No Lineales

Un registro de desplazamiento retroalimentado general (o no lineal)  $\mathcal{L}$  es un conjunto de L estados,  $\{S_0, S_1, \ldots, S_{L-1}\}$ , capaces de almacenar un bit cada uno (fig 11.2.b). Durante cada unidad de tiempo se efectúan las siguientes operaciones:

- 1. El contenido de  $S_0$  es la salida del registro.
- 2. El contenido de  $S_i$  es desplazado al estado  $S_{i-1}$ , para  $1 \le i \le L-1$ .
- 3. El contenido de  $S_{L-1}$  se calcula como una función booleana  $f(S_{j-1}, S_{j-2}, \dots, S_{j-L})$ , donde  $S_{j-i}$  es el contenido del registro  $S_{L-i}$  en el estado anterior.

Obsérvese que si sustituimos la función f en un registro de esta naturaleza por la suma módulo 2 de un subconjunto de  $\mathcal{L}$ , obtenemos un registro de desplazamiento lineal.

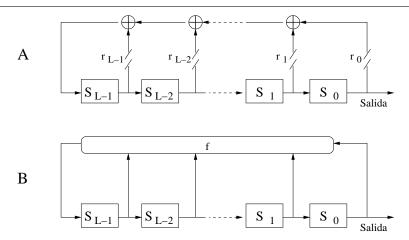


Figura 11.2: Registros de Desplazamiento Retroalimentados: **A**: Registro lineal, en el que cerrando el circuito en los puntos  $r_0$  a  $r_{L-1}$  se puede seleccionar qué estados se emplearán para calcular el nuevo valor de  $S_{L-1}$ . **B**: Registro no lineal, donde se emplea una función f genérica.

# 11.3.3. Combinación de Registros de Desplazamiento

En la mayoría de los casos, los registros de desplazamiento retroalimentados no lineales presentan unas mejores condiciones como generadores de secuencia que los generadores de tipo lineal. Sin embargo, la extrema facilidad de implementación por *hardware* de estos últimos ha llevado a los diseñadores a estudiar diferentes combinaciones de registros lineales, de tal forma que se puedan obtener secuencias mejores.

En general, se emplearían n generadores lineales y una función f no lineal para combinar sus salidas, de tal forma que cada bit de la secuencia se obtendría mediante la expresión

$$f(R_1, R_2, \dots, R_n) \tag{11.3}$$

siendo  $R_i$  la salida del *i*-ésimo registro de desplazamiento lineal.

# 11.4. Otros Generadores de Secuencia

Si bien los registros de desplazamiento son muy interesantes para generar secuencias mediante *hardware*, en realidad no son especialmente fáciles de implementar, ni

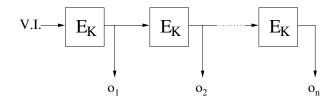


Figura 11.3: Esquema del modo de operación OFB, para emplear algoritmos de cifrado por bloques como generadores de secuencia síncronos para cifrados de flujo.

eficientes, si se usan por *software*. Esto ha llevado a la comunidad a proponer algoritmos de generación de secuencia especialmente pensados para ser incorporados por *software*. Nosotros vamos a comentar dos de ellos: RC4 y SEAL.

# 11.4.1. Cifrados por Bloques en Modo OFB

Existe un modo de operación (ver sección 10.6) sobre algoritmos de cifrado por bloques que puede usarse como generador síncrono, ya que genera, de forma totalmente independiente del mensaje, una secuencia pseudoaleatoria basada en una clave. En la figura 11.3 podemos ver cómo a partir de una clave K, y de un vector de inicialización (V.I.), estos algoritmos nos permiten generar una secucencia  $o_i$  de bloques perfectamente válida para ser empleada dentro de un esquema de cifrado de flujo.

# 11.4.2. Algoritmo RC4

El algoritmo RC4 fue diseñado por Ron Rivest en 1987 para la compañía RSA Data Security. Su implementación es extremadamente sencilla y rápida, y está orientado a generar secuencias en unidades de un *byte*, además de permitir claves de diferentes longitudes. Por desgracia es un algoritmo propietario, lo cual implica que no puede ser incluido en aplicaciones de tipo comercial sin pagar los *royalties* correspondientes.

El código del algoritmo no se ha publicado nunca oficialmente, pero en 1994 alguien difundió en los grupos de noticias de Internet una descripción que, como posteriormente se ha comprobado, genera las mismas secuencias. Dicha descripción consta de una S-Caja de 8\*8, que almacenará una permutación del conjunto  $\{0,\ldots,255\}$ . Dos contadores i y j se ponen a cero. Luego, cada byte  $O_r$  de la secuencia se calcula como sigue:

```
1. i = (i+1) \mod 256
```

- 2.  $j = (j + S_i) \mod 256$
- 3. Intercambiar los valores de  $S_i$  y  $S_j$
- 4.  $t = (S_i + S_j) \mod 256$
- 5.  $O_r = S_t$

Para calcular los valores iniciales de la S-Caja, se hace lo siguiente:

```
1. S_i = i \quad \forall 0 < i < 255
```

- 2. Rellenar el array  $K_0$  a  $K_{255}$  repitiendo la clave tantas veces como sea necesario.
- 3. i = 0
- 4. Para i=0 hasta 255 hacer:  $j=(j+S_i+K_i) \mod 256$  Intercambiar  $S_i$  y  $S_j$ .

El algoritmo RC4 genera secuencias en las que los ciclos son bastante grandes, y es inmune a los criptoanálisis diferencial y lineal, si bien algunos estudios indican que puede poseer claves débiles, y que es sensible a estudios analíticos del contenido de la S-Caja. De hecho, algunos afirman que en una de cada 256 claves posibles, los bytes que se generan tienen una fuerte correlación con un subconjunto de los bytes de la clave, lo cual es un comportamiento muy poco recomendable.

A pesar de las dudas que existen en la actualidad sobre su seguridad, es un algoritmo ampliamente utilizado en muchas aplicaciones de tipo comercial.

# 11.4.3. Algoritmo SEAL

SEAL es un generador de secuencia diseñado en 1993 para IBM por Phil Rogaway y Don Coppersmith, cuya estructura está especialmente pensada para funcionar de manera eficiente en computadores con una longitud de palabra de 32 bits. Su funcionamiento se basa en un proceso inicial en el que se calculan los valores para unas tablas a partir de la clave, de forma que el cifrado propiamente dicho puede llevarse a cabo de una manera realmente rápida. Por desgracia, también es un algoritmo sujeto a patentes.

Una característica muy útil de este algoritmo es que no se basa en un sistema lineal de generación, sino que define una *familia de funciones pseudoaleatorias*, de tal forma que se puede calcular cualquier porción de la secuencia suministrando únicamente un número entero n de 32 bits. La idea es que, dado ese número, junto con la clave k de 160 bits, el algoritmo genera un bloque k(n) de L bits de longitud. De esa forma, cada valor de k da lugar a una secuencia total de  $L \cdot 2^{32}$  bits, compuesta por la yuxtaposición de los bloques  $k(0), k(1), \ldots, k(2^{32}-1)$ .

SEAL se basa en el empleo del algoritmo SHA (ver sección 13.5) para generar las tablas que usa internamente. De hecho, existen dos versiones del algoritmo, la 1.0 y la 2.0, que se diferencian precisamente en que la primera emplea SHA y la segunda su versión revisada, SHA-1.

# Capítulo 12

# Cifrados Asimétricos

Los algoritmos asimétricos o de llave pública han demostrado su interés para ser empleados en redes de comunicación inseguras (Internet). Introducidos por Whitfield Diffie y Martin Hellman a mediados de los años 70, su novedad fundamental con respecto a la criptografía simétrica es que las claves no son únicas, sino que forman pares. Hasta la fecha han aparecido multitud de algoritmos asimétricos, la mayoría de los cuales son inseguros; otros son poco prácticos, bien sea porque el criptograma es considerablemente mayor que el mensaje original, bien sea porque la longitud de la clave es enorme. Se basan en general en plantear al atacante problemas matemáticos difíciles de resolver (ver capítulo 5). En la práctica muy pocos algoritmos son realmente útiles. El más popular por su sencillez es RSA, que ha sobrevivido a multitud de ataques, si bien necesita una longitud de clave considerable. Otros algoritmos son los de ElGamal y Rabin.

Los algoritmos asimétricos emplean generalmente longitudes de clave mucho mayores que los simétricos. Por ejemplo, mientras que para algoritmos simétricos se considera segura una clave de 128 bits, para algoritmos asimétricos —si exceptuamos aquellos basados en curvas elípticas— se recomiendan claves de al menos 1024 bits. Además, la complejidad de cálculo que comportan estos últimos los hace considerablemente más lentos que los algoritmos de cifrado simétricos. En la práctica los métodos asimétricos se emplean únicamente para codificar la *clave de sesión* (simétrica) de cada mensaje o transacción particular.

# 12.1. Aplicaciones de los Algoritmos Asimétricos

Los algoritmos asimétricos poseen dos claves diferentes en lugar de una,  $K_p$  y  $K_P$ , denominadas clave privada y clave pública. Una de ellas se emplea para codificar, mientras que la otra se usa para decodificar. Dependiendo de la aplicación que le demos al algoritmo, la clave pública será la de cifrado o viceversa. Para que estos criptosistemas sean seguros también ha de cumplirse que a partir de una de las claves resulte extremadamente difícil calcular la otra.

#### 12.1.1. Protección de la Información

Una de las aplicaciones inmediatas de los algoritmos asimétricos es el cifrado de la información sin tener que transmitir la clave de decodificación, lo cual permite su uso en canales inseguros. Supongamos que A quiere enviar un mensaje a B (figura 12.1). Para ello solicita a B su clave pública  $K_P$ . A genera entonces el mensaje cifrado  $E_{K_P}(m)$ . Una vez hecho esto únicamente quien posea la clave  $K_p$  —en nuestro ejemplo, B— podrá recuperar el mensaje original m.

Nótese que para este tipo de aplicación, la llave que se hace pública es aquella que permite codificar los mensajes, mientras que la llave privada es aquella que permite descifrarlos.

#### 12.1.2. Autentificación

La segunda aplicación de los algoritmos asimétricos es la autentificación de mensajes, con ayuda de funciones MDC (ver capítulo 13), que nos permiten obtener una firma digital a partir de un mensaje. Dicha firma es mucho más pequeña que el mensaje original, y es muy difícil encontrar otro mensaje que dé lugar a la misma. Supongamos que A recibe un mensaje m de B y quiere comprobar su autenticidad. Para ello B genera un resumen del mensaje r(m) (ver figura 12.2) y lo codifica empleando la clave de cifrado, que en este caso será privada. La clave de descifrado se habrá hecho pública previamente, y debe estar en poder de A. B envía entonces a A el criptograma correspondiente a r(m). A puede ahora generar su propia r'(m) y compararla con el valor r(m) obtenido del criptograma enviado por B. Si coinciden, el mensaje será auténtico, puesto que el único que posee la clave para codificar es precisamente B.

Nótese que en este caso la clave que se emplea para cifrar es la clave privada, justo al revés que para la simple codificación de mensajes.

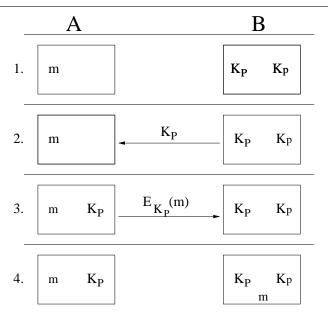


Figura 12.1: Transmisión de información empleando algoritmos asimétricos. 1. **A** tiene el mensaje m y quiere enviárselo a **B**; 2. **B** envía a **A** su clave pública,  $K_P$ ; 3. **A** codifica el mensaje m y envía a **B** el criptograma  $E_{K_P}(m)$ ; 4. **B** decodifica el criptograma empleando la clave privada  $K_P$ .

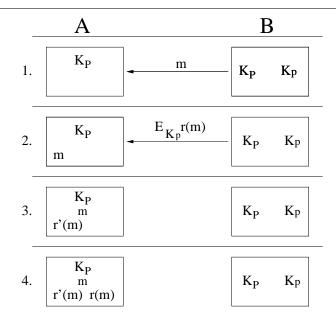


Figura 12.2: Autentificación de información empleando algoritmos asimétricos. 1. **A**, que posee la clave pública  $K_P$  de **B**, recibe el mensaje m y quiere autentificarlo; 2. **B** genera el resumen de m envía a **A** el criptograma asociado  $E_{K_p}(r(m))$ ; 3. **A** genera por su cuenta r'(m) y decodifica el criptograma recibido usando la clave  $K_P$ ; 4. **A** compara r(m) y r'(m) para comprobar la autenticidad del mensaje m.

En muchos de los algoritmos asimétricos ambas claves sirven tanto para cifrar como para descifrar, de manera que si empleamos una para codificar, la otra permitirá decodificar y viceversa. Esto ocurre con el algoritmo RSA, en el que un único par de claves es suficiente para codificar y autentificar.

# 12.2. El Algoritmo RSA

De entre todos los algoritmos asimétricos, quizá RSA sea el más sencillo de comprender e implementar. Como ya se ha dicho, sus claves sirven indistintamente tanto para codificar como para autentificar. Debe su nombre a sus tres inventores: Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, y estuvo bajo patente de los Laboratorios RSA hasta el 20 de septiembre de 2000, por lo que su uso comercial estuvo restringido hasta esa fecha. De hecho, las primeras versiones de PGP (ver capítulo 14) lo incorporaban como método de cifrado y firma digital, pero se desaconsejó su uso a partir de la versión 5 en favor de otros algoritmos, que por entonces sí eran libres.

Sujeto a múltiples controversias, desde su nacimiento nadie ha conseguido probar o rebatir su seguridad, pero se le tiene como uno de los algoritmos asimétricos más seguros.

RSA se basa en la dificultad para factorizar grandes números. Las claves pública y privada se calculan a partir de un número que se obtiene como producto de dos *primos grandes*. El atacante se enfrentará, si quiere recuperar un texto claro a partir del criptograma y la llave pública, a un problema de factorización (ver sección 5.6) o tendrá que resolver un logaritmo discreto (ver sección 5.4.2).

Para generar un par de llaves  $(K_P, K_p)$ , en primer lugar se eligen aleatoriamente dos números primos grandes, p y q. Después se calcula el producto n = pq.

Escogeremos ahora un número e primo relativo con (p-1)(q-1). (e,n) será la clave pública. Nótese que e debe tener inversa módulo (p-1)(q-1), por lo que existirá un número d tal que

$$de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

es decir, que d es la inversa de e módulo (p-1)(q-1). (d,n) será la clave privada. Esta inversa puede calcularse fácilmente empleando el Algoritmo Extendido de Euclides. Nótese que si desconocemos los factores de n, este cálculo resulta prácticamente imposible.

La *codificación* se lleva a cabo según la expresión:

$$c = m^e \pmod{n} \tag{12.1}$$

mientras que la *decodificación* se hará de la siguiente forma:

$$m = c^d \pmod{n} \tag{12.2}$$

ya que

$$c^d = (m^e)^d = m^{ed} = m^{k(p-1)(q-1)+1} = (m^k)^{(p-1)(q-1)}m$$

Recordemos que  $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ , por lo que, según la ecuación (5.3),

$$(m^k)^{(p-1)(q-1)} = 1,$$

lo cual nos lleva de nuevo a m, siempre y cuando m y n sean primos relativos.

Ya que en nuestro caso n es compuesto, puede ocurrir que no sea primo relativo con m. Para ver lo que ocurre, podemos llevar a cabo el siguiente razonamiento: buscamos un número a tal que

$$m^a \equiv 1 \pmod{n}$$

Tiene que cumplirse que  $m^a \equiv 1 \pmod p$  y  $m^a \equiv 1 \pmod q$ , ya que p y q dividen a n. Aplicando el Teorema de Fermat (expresión 5.4), tenemos que a debe ser múltiplo de (p-1) y de (q-1), por lo que a = mcm(p-1,q-1). Ya que el mínimo común múltiplo de (p-1) y (q-1) divide a (p-1)(q-1), el razonamiento dado inicialmente para demostrar el buen funcionamiento del algoritmo sigue siendo válido. Por esta razón, en muchos lugares se propone obtener d de forma que:

$$de \equiv 1 \pmod{\text{mcm}(p-1,q-1)}$$

con lo que obtendremos valores más pequeños, y por lo tanto más manejables, para la clave de descifrado.

En muchos casos, se suele utilizar el Teorema Chino del Resto (sección 5.3) para facilitar los cálculos a la hora de descifrar un mensaje. Para ello se incluyen p y q en la llave privada, se calcula  $p_1 = p^{-1} \pmod{q}$ , y cuando se desea descifrar un mensaje c, se plantea el siguiente sistema de congruencias:

$$[c \mod p]^{[d \mod (p-1)]} \equiv m_1 \pmod p$$

$$[c \mod q]^{[d \mod (q-1)]} \equiv m_2 \pmod q$$

Como ya se vio, estas ecuaciones tienen una solución única m módulo n. Para recuperar el mensaje original m, en lugar de usar la fórmula que dimos en la demostración del teorema, emplearemos otra ligeramente distinta:

$$m = m_1 + p[(m_2 - m_1)p_1 \pmod{q}]$$

Es inmediato comprobar que esta expresión es igual a  $m_1$  módulo p. Si por el contrario tomamos módulo q, vemos que el segundo sumando es igual a  $m_2-m_1$ , por lo que nos quedará  $m_2$ . Con ello conseguimos que el módulo a la hora de hacer las exponenciaciones sea sensiblemente menor, y, en consecuencia, los cálculos más rápidos. Nótese que los valores  $[d \mod (p-1)]$ ,  $[d \mod (q-1)]$  y  $p_1$  pueden tenerse calculados de antemano —y, de hecho, se suelen incluir en la clave privada—.

En la práctica, cuando queramos generar un par de claves RSA, escogeremos p y q con un número grande de bits, por ejemplo 512, con lo que n tendrá 1024 bits. A la

hora de cifrar, subdividiremos el mensaje en bloques de, por ejemplo, 1016 bits —de esta forma queda garantizado que el valor de cada bloque sea menor que n— y efectuaremos la codificación de cada uno. Obtendremos un mensaje cifrado ligeramente más grande que el original, puesto que cada bloque tendrá ahora 1024 bits. Para decodificar, partiremos el mensaje cifrado en trozos de 1024 bits, y nos quedaremos con los primeros 1016 de cada uno tras aplicar el algoritmo.

El atacante, si quiere recuperar la clave privada a partir de la pública, debe conocer los factores p y q de n, y esto representa un problema computacionalmente intratable, siempre que p y q—y, por lo tanto, n— sean lo suficientemente grandes.

# 12.2.1. Seguridad del Algoritmo RSA

Técnicamente no es del todo cierto que el algoritmo RSA deposite su fuerza en el problema de la factorización. En realidad el hecho de tener que factorizar un número para descifrar un mensaje sin la clave privada es una mera conjetura. Nadie ha demostrado que no pueda surgir un método en el futuro que permita descifrar un mensaje sin usar la clave privada y sin factorizar el módulo n. De todas formas, este método podría ser empleado como una nueva técnica para factorizar números enteros, por lo que la anterior afirmación se considera en la práctica cierta. De hecho, existen estudios que demuestran que incluso recuperar sólo algunos bits del mensaje original resulta tan difícil como descifrar el mensaje entero.

Aparte de factorizar n, podríamos intentar calcular  $\phi(n)$  directamente, o probar por la fuerza bruta tratando de encontrar la clave privada. Ambos ataques son más costosos computacionalmente que la propia factorización de n, afortunadamente.

Otro punto que cabría preguntarse es qué pasaría si los primos p y q que escogemos realmente fueran compuestos. Recordemos que los algoritmos de prueba de primos que conocemos son probabilísticos, por lo que jamás tendremos la absoluta seguridad de que p y q son *realmente* primos. Pero obsérvese que si aplicamos, por ejemplo, treinta pasadas del algoritmo de Rabin-Miller (sección 5.7), las probabilidades de que el número escogido pase el test y siga siendo primo son de una contra  $2^{60}$ : resulta más fácil que nos toque la primitiva y que simultáneamente nos parta un rayo (cuadro 1.1). Por otra parte, si p o q fueran compuestos, el algoritmo RSA simplemente no funcionaría correctamente.

### 12.2.2. Vulnerabilidades de RSA

Aunque el algoritmo RSA es bastante seguro conceptualmente, existen algunos puntos débiles en la forma de utilizarlo que pueden ser aprovechados por un atacante. En esta sección comentaremos estas posibles vulnerabilidades, así como la forma de evitar que surjan.

#### Claves Débiles en RSA

Se puede demostrar matemáticamente que existen ciertos casos para los cuales el algoritmo RSA deja el mensaje original tal cual, es decir

$$m^e = m \pmod{n} \tag{12.3}$$

En realidad, siempre hay mensajes que quedan inalterados al ser codificados mediante RSA, sea cual sea el valor de n. Nuestro objetivo será reducir al mínimo el número de éstos. Se puede comprobar que, siendo n=pq y e el exponente para codificar,

$$\sigma_n = [1 + \text{mcd}(e - 1, p - 1)] \cdot [1 + \text{mcd}(e - 1, q - 1)]$$

es el número de valores de m que quedan igual al ser codificados. Si hacemos que p=1+2p' y q=1+2q', con p' y q' primos, entonces  $\operatorname{mcd}(e-1,p-1)$  puede valer 1, 2 ó p'—análogamente ocurre con q'—. Los valores posibles de  $\sigma_n$  serán entonces 4, 6, 9, 2(p'+1), 2(q'+1), 3(p'+1), 3(p'+1), y (p'+1)(q'+1). Afortunadamente, los cinco últimos son extremadamente improbables, por lo que no deben preocuparnos. No obstante, como medida de precaución, se puede calcular  $\sigma_n$  a la hora de generar las llaves pública y privada.

#### **Claves Demasiado Cortas**

Actualmente se considera segura una clave RSA con una longitud de n de al menos 768 bits, si bien se recomienda el uso de claves no inferiores a 1024 bits. Hasta hace relativamente poco se recomendaban 512 bits, pero en mayo de 1999, Adi Shamir presentó el denominado dispositivo Twinkle, un ingenio capaz de factorizar números de manera muy rápida, aprovechando los últimos avances en la optimización de algoritmos específicos para esta tarea. Este dispositivo, aún no construido, podría ser incorporado en ordenadores de bajo coste y pondría en serio peligro los mensajes cifrados con claves de 512 bits o menos.

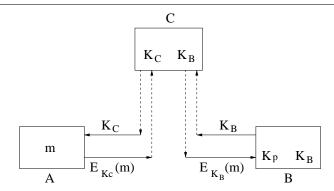


Figura 12.3: Ataque de intermediario para un algoritmo asimétrico.

Teniendo en cuenta los avances de la tecnología, y suponiendo que el algoritmo RSA no sea roto analíticamente, deberemos escoger la longitud de la clave en función del tiempo que queramos que nuestra información permanezca en secreto. Efectivamente, una clave de 1024 bits parece a todas luces demasiado corta como para proteger información por más de unos pocos años.

#### Ataques de Intermediario

El ataque de intermediario (figura 12.3) puede darse con cualquier algoritmo asimétrico. Supongamos que A quiere establecer una comunicación con B, y que C quiere espiarla. Cuando A le solicite a B su clave pública  $K_B$ , C se interpone, obteniendo la clave de B y enviando a A una clave falsa  $k_C$  creada por él. Cuando A codifique el mensaje, C lo interceptará de nuevo, decodificándolo con su clave propia y empleando  $K_B$  para recodificarlo y enviarlo a B. Ni A ni B son conscientes de que sus mensajes están siendo interceptados.

La única manera de evitar esto consiste en asegurar a *A* que la clave pública que tiene de *B* es auténtica. Para ello nada mejor que ésta esté *firmada* por un amigo común, que certifique la autenticidad de la clave. En la actualidad existen los llamados *anillos de confianza*, que permiten certificar la autenticidad de las claves sin necesidad de centralizar el proceso. Por eso se nos recomienda cuando instalamos paquetes como el PGP que firmemos todas las claves sobre las que tengamos certeza de su autenticidad, y solamente esas.

#### Ataques de Texto en Claro Escogido

Existe una familia de ataques a RSA que explotan la posibilidad de que un usuario codifique y firme un único mensaje empleando el mismo par de llaves. Para que el ataque surta efecto, la firma debe hacerse codificando el mensaje completo, no el resultado de una función MDC aplicada sobre él. Por ello se recomienda que las firmas digitales se lleven a cabo siempre sobre la signatura del mensaje, nunca sobre el mensaje en sí.

Otro tipo de ataque con texto claro escogido podría ser el siguiente: para falsificar una firma sobre un mensaje m, se pueden calcular dos mensajes individuales  $m_1$  y  $m_2$ , aparentemente inofensivos, tales que  $m_1m_2=m$ , y enviárselos a la *víctima* para que los firme. Entonces obtendríamos un  $m_1^d$  y  $m_2^d$ . Aunque desconozcamos d, si calculamos

$$m_1^d m_2^d = m^d \pmod{n}$$

obtendremos el mensaje m firmado.

## Ataques de Módulo Común

Podría pensarse que, una vez generados p y q, será más rápido generar tantos pares de llaves como queramos, en lugar de tener que emplear dos números primos diferentes en cada caso. Sin embargo, si lo hacemos así, un atacante podrá decodificar nuestros mensajes sin necesidad de la llave privada. Sea m el texto claro, que codificamos empleando dos claves de cifrado diferentes  $e_1$  y  $e_2$ . Los criptogramas que obtenemos son los siguientes:

$$\begin{array}{rcl} c_1 & = & m^{e_1} & (\bmod \ n) \\ c_2 & = & m^{e_2} & (\bmod \ n) \end{array}$$

El atacante conoce pues n,  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $c_1$  y  $c_2$ . Si  $e_1$  y  $e_2$  son primos relativos, el Algoritmo Extendido de Euclides nos permitirá encontrar r y s tales que

$$re_1 + se_2 = 1$$

Ahora podemos hacer el siguiente cálculo

$$c_1^r c_2^s = m^{e_1 r} m^{e_2 s} = m^{e_1 r + e_2 s} = m^1 \pmod n$$

Recordemos que esto sólo se cumple si  $e_1$  y  $e_2$  son números primos relativos, pero precisamente eso es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, se deben generar p y q diferentes para cada par de claves.

### Ataques de Exponente Bajo

Si el exponente de codificación e es demasiado bajo, existe la posibilidad de que un atacante pueda romper el sistema. Esto se soluciona rellenando los m que se codifican con bits aleatorios por la izquierda. Por ejemplo, si n es de 1024 bits, una estrategia razonable sería coger bloques de 1016 bits (que es un número exacto de bytes) e incluirles siete bits aleatorios por la izquierda. Cuando decodifiquemos simplemente ignoraremos esos siete bits.

Por otra parte, si d es demasiado bajo, también existen mecanismos para romper el sistema, por lo que se recomienda emplear valores altos para d.

#### Firmar y Codificar

Con el algoritmo RSA nunca se debe firmar un mensaje después de codificarlo, por el contrario, debe firmarse primero. Existen ataques que aprovechan mensajes primero codificados y luego firmados, aunque se empleen funciones resumen.

# 12.3. Otros Algoritmos Asimétricos

# 12.3.1. Algoritmo de Diffie-Hellman

Es un algoritmo asimétrico, basado en el problema de Diffie-Hellman (sección 5.4.3), que se emplea fundamentalmente para acordar una clave común entre dos interlocutores, a través de un canal de comunicación inseguro. La ventaja de este sistema es que no son necesarias llaves públicas en el sentido estricto, sino una información compartida por los dos comunicantes.

Sean A y B los interlocutores en cuestión. En primer lugar, se calcula un número primo p y un generador  $\alpha$  de  $\mathbb{Z}_p^*$ , con  $2 \le \alpha \le p-2$ . Esta información es pública y conocida por ambos. El algoritmo queda como sigue:

1. A escoge un número aleatorio x, comprendido entre 1 y p-2 y envía a B el

valor

$$\alpha^x \pmod{p}$$

2. B escoge un número aleatorio y, análogamente al paso anterior, y envía a A el valor

$$\alpha^y \pmod{p}$$

- 3. B recoge  $\alpha^x$  y calcula  $K = (\alpha^x)^y \pmod{p}$ .
- 4. A recoge  $\alpha^y$  y calcula  $K = (\alpha^y)^x \pmod{p}$ .

Puesto que x e y no viajan por la red, al final A y B acaban compartiendo el valor de K, sin que nadie que capture los mensajes transmitidos pueda repetir el cálculo.

# 12.3.2. Algoritmo de ElGamal

Fue diseñado en un principio para producir firmas digitales, pero posteriormente se extendió también para codificar mensajes. Se basa en el problema de los logaritmos discretos, que está íntimamente relacionado con el de la factorización, y en el de Diffie-Hellman.

Para generar un par de llaves, se escoge un número primo n y dos números aleatorios p y x menores que n. Se calcula entonces

$$y = p^x \pmod{n}$$

La llave pública es (p, y, n), mientras que la llave privada es x.

Escogiendo n primo, garantizamos que sea cual sea el valor de p, el conjunto  $\{p, p^2, p^3 \ldots\}$  es una permutación del conjunto  $\{1, 2, \cdots, n-1\}$ . Nótese que esto no es necesario para que el algoritmo funcione, por lo que podemos emplear realmente un n no primo, siempre que el conjunto generado por las potencias de p sea lo suficientemente grande.

#### Firmas Digitales de ElGamal

Para *firmar* un mensaje m basta con escoger un número k aleatorio, tal que mcd(k, n-1) = 1, y calcular

$$a = p^k \pmod{n}$$
  
 $b = (m - xa)k^{-1} \pmod{(n-1)}$  (12.4)

La firma la constituye el par (a, b). En cuanto al valor k, debe mantenerse en secreto y ser diferente cada vez. La firma se verifica comprobando que

$$y^a a^b = p^m \pmod{n} \tag{12.5}$$

#### Cifrado de ElGamal

Para cifrar el mensaje m se escoge primero un número aleatorio k primo relativo con (n-1), que también será mantenido en secreto. Calculamos entonces las siguientes expresiones

$$a = p^k \pmod{n}$$
  

$$b = y^k m \pmod{n}$$
(12.6)

El par (a,b) es el texto cifrado, de doble longitud que el texto original. Para decodificar se calcula

$$m = b \cdot a^{-x} \pmod{n} \tag{12.7}$$

#### 12.3.3. Algoritmo de Rabin

El sistema de llave asimétrica de Rabin se basa en el problema de calcular raíces cuadradas módulo un número compuesto. Este problema se ha demostrado que es equivalente al de la factorización de dicho número.

En primer lugar escogemos dos números primos, p y q, ambos congruentes con 3 módulo 4 (los dos últimos bits a 1). Estos primos son la clave privada. La clave pública es su producto, n=pq.

Para codificar un mensaje m, simplemente se calcula

$$c = m^2 \pmod{n} \tag{12.8}$$

La decodificación del mensaje se hace calculando lo siguiente:

$$m_1 = c^{(p+1)/4} \pmod{p}$$
  
 $m_2 = (p - c^{(p+1)/4}) \pmod{p}$   
 $m_3 = c^{(q+1)/4} \pmod{q}$   
 $m_4 = (q - c^{(q+1)/4}) \pmod{q}$ 

Luego se escogen a y b tales que  $a=q(q^{-1}\pmod p)$  y  $b=p(p^{-1}\pmod q)$ . Los cuatro posibles mensajes originales son

$$m_a = (am_1 + bm_3) \pmod{n}$$
  
 $m_b = (am_1 + bm_4) \pmod{n}$   
 $m_c = (am_2 + bm_3) \pmod{n}$   
 $m_d = (am_2 + bm_4) \pmod{n}$ 
(12.9)

Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo para decidir cuál de los cuatro es el auténtico, por lo que el mensaje deberá incluir algún tipo de información para que el receptor pueda distinguirlo de los otros.

#### 12.3.4. Algoritmo DSA

El algoritmo DSA (*Digital Signature Algorithm*) es una parte el estándar de firma digital DSS (*Digital Signature Standard*). Este algoritmo, propuesto por el NIST, data de 1991, es una variante del método asimétrico de ElGamal.

#### Creación del par llave pública-llave privada

El algoritmo de generación de claves es el siguiente:

- 1. Seleccionar un número primo q tal que  $2^{159} < q < 2^{160}$ .
- 2. Escoger t tal que  $0 \le t \le 8$ , y seleccionar un número primo p tal que  $2^{511+64t} , y que además <math>q$  sea divisor de (p-1).
- 3. Seleccionar un elemento  $g \in \mathbb{Z}_p^*$  y calcular  $\alpha = g^{(p-1)/q} \mod p$ .
- 4. Si  $\alpha = 1$  volver al paso 3.
- 5. Seleccionar un número entero aleatorio a, tal que  $1 \le a \le q-1$
- 6. Calcular  $y = \alpha^a \mod p$ .
- 7. La clave pública es  $(p, q, \alpha, y)$ . La clave privada es a.

#### Generación y verificación de la firma

Siendo h la salida de una función MDC sobre el mensaje m, la generación de una firma se hace mediante el siguiente algoritmo:

- 1. Seleccionar un número aleatorio k tal que 0 < k < q.
- 2. Calcular  $r = (\alpha^k \mod p) \mod q$ .
- 3. Calcular  $k^{-1} \mod q$ .
- 4. Calcular  $s = k^{-1}(h + ar) \mod q$ .
- 5. La firma del mensaje m es el par (r, s).

El destinatario efectuará las siguientes operaciones, suponiendo que conoce la clave pública  $(p, q, \alpha, y)$ , para verificar la autenticidad de la firma:

- 1. Verificar que 0 < r < q y 0 < s < q. En caso contrario, rechazar la firma.
- 2. Calcular el valor de h a partir de m.
- 3. Calcular  $\omega = s^{-1} \mod q$ .
- 4. Calcular  $u_1 = \omega \cdot h \mod q$  y  $u_2 = \omega \cdot r \mod q$ .
- 5. Calcular  $v = (\alpha^{u_1} y^{u_2} \mod p) \mod q$ .
- 6. Aceptar la firma si y sólo si v = r.

#### 12.4. Criptografía de Curva Elíptica

Como vimos en la sección 6.4, para curvas elípticas existe un problema análogo al de los logaritmos discretos en grupos finitos de enteros. Esto nos va a permitir trasladar cualquier algoritmo criptográfico definido sobre enteros, y que se apoye en este problema, al ámbito de las curvas elípticas. La ventaja que se obtiene es que, con claves más pequeñas, se alcanza un nivel de seguridad equiparable.

Debido a la relación existente entre ambos, muchos algoritmos que se apoyan en el problema de la factorización pueden ser replanteados para descansar sobre los logaritmos discretos. De hecho, existen versiones de curva elíptica de muchos de los algoritmos asimétricos más populares. A modo de ejemplo, en esta sección veremos cómo se redefine el algoritmo de cifrado de ElGamal.

#### 12.4.1. Cifrado de ElGamal sobre Curvas Elípticas

Sea un grupo de curva elíptica, definido en GF(n) ó  $GF(2^n)$ . Sea p un punto de la curva. Sea el conjunto  $\langle \mathbf{p} \rangle$ , de cardinal n. Escogemos entonces un valor entero x comprendido entre 1 y n-1, y calculamos

$$\mathbf{y} = x\mathbf{p} \tag{12.10}$$

La clave pública vendrá dada por  $(\mathbf{p}, \mathbf{y}, n)$ , y la clave privada será x.

El cifrado se hará escogiendo un número aleatorio k primo relativo con n. Seguidamente calculamos las expresiones

$$\mathbf{a} = k\mathbf{p}$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{m} + k\mathbf{y}$$
(12.11)

siendo m el mensaje original representado como un punto de la curva. El criptograma será el par (a, b). Para descifrar, será suficiente con calcular

$$\mathbf{m} = -(x\mathbf{a}) + \mathbf{b} \tag{12.12}$$

#### 12.5. Ejercicios Resueltos

- 1. Suponga un sistema RSA con los siguientes parámetros:
  - N = 44173
  - $K_P = 25277$
  - C = 8767, 18584, 7557, 4510, 40818, 39760, 4510, 39760, 6813, 7557, 14747
  - a) Factorizar el módulo *N*.
  - b) Calcular la llave privada  $K_p$ .
  - c) Descifrar el mensaje C.

Solución:

a) Para factorizar N, basta con emplear el método de tanteo (*prueba y error*) a partir de la raíz cuadrada de 44173, obteniéndose que  $N=271\cdot 163$ .

b)  $K_p$  debe ser la inversa de  $K_P$  módulo  $\phi(N)=270\cdot 162=43740.$  Empleando el Algoritmo Extendido de Euclides, llegamos a

$$K_p = K_P^{-1} = 25277^{-1} \pmod{43740} = 26633$$

c) El descifrado podemos llevarlo a cabo empleando el Algoritmo Rápido de Exponenciación:

```
c_0 = 8767
                            m_0 = 8767^{K_p}
                                                 (\text{m\'od } 44173) = 75
                            m_1 = 18584^{K_p}
                                                  (m \acute{o} d 44173) = 114
    = 18584
c_1
                                                 (\text{m\'od } 44173) = 105
                            m_2 = 7557^{K_p}
     = 7557
                            m_3 = 4510^{K_p}
                                                 (\text{m\'od } 44173) = 112
    = 4510
c_3
                            m_4 = 40818^{K_p}
                                                  (\text{m\'od } 44173) = 116
    = 40818
c_4
                            m_5 = 39760^{K_p}
                                                  (\text{m\'od } 44173) = 111
     = 39760
 c_5
                            m_6 = 4510^{K_p}
                                                 (\text{m\'od } 44173) = 112
     = 4510
     = 39760
                            m_7 = 39760^{K_p}
                                                  (\text{m\'od } 44173) = 111
                            m_8 = 6813^{K_p}
     = 6813
                                                 (m \acute{o} d 44173) = 108
c_8
                            m_9 = 7557^{K_p}
                                                 (m \acute{o} d 44173) = 105
     = 7557
c_9
                           m_{10} = 14747^{K_p}
                                                  (\text{m\'od } 44173) = 115
    = 14747
c_{10}
```

# Capítulo 13

#### **Funciones Resumen**

En el capítulo 12 vimos que la criptografía asimétrica permite autentificar información, es decir, poder asegurar que un mensaje m proviene de un emisor A y no de cualquier otro. Asimismo vimos que la autentificación debía hacerse empleando una función resumen y no codificando el mensaje completo. En esencia, una función resumen (hash, en inglés), proporciona una secuencia de bits de pequeña longitud, que va asociada al mensaje, y que debe resultar muy difícil de falsificar. Existen funciones resumen que emplean en sus cálculos una clave adicional —los denominados MAC (message authentication code), que veremos en la sección 13.6—, y otras que no la usan, denominadas genéricamente MDC (modification detection codes).

#### 13.1. Propiedades

Sabemos que un mensaje m puede ser autentificado codificando con la llave privada  $K_p$  el resultado de aplicarle una función resumen,  $E_{K_p}(r(m))$ . Esa información adicional (que denominaremos firma o signatura del mensaje m) sólo puede ser generada por el poseedor de la clave privada  $K_p$ . Cualquiera que tenga la llave pública correspondiente estará en condiciones de decodificar y verificar la firma. Para que sea segura, la función resumen r(x) debe cumplir además ciertas características:

- r(m) es de longitud fija, independientemente de la longitud de m.
- Dado m, es fácil calcular r(m).
- Dado r(m), es computacionalmente intratable recuperar m.
- Dado m, es computacionalmente intratable obtener un m' tal que r(m) = r(m').

Estas propiedades son válidas tanto para los MDC como para los MAC, con la dificultad añadida para estos últimos de que el atacante deberá averiguar además la clave correspondiente. De hecho, conocida la clave, un MAC se comporta exactamente igual que un MDC.

#### 13.2. Longitud Adecuada para una Signatura

Para decidir cuál debe ser la longitud apropiada de una signatura, veamos primero el siguiente ejemplo: ¿Cuál es la cantidad n de personas que hay que poner en una habitación para que la probabilidad P de que el cumpleaños de una de ellas sea el mismo día que el mío supere el 50 %? Sabemos que cuando n=1,  $P=\frac{1}{365}$ . Cuando n=2, la probabilidad de que *ningún cumpleaños* coincida con el nuestro es el producto de la probabilidad de que no coincida el primero, por la probabilidad de que no coincida el segundo, luego:

$$P = 1 - \frac{364}{365} \cdot \frac{364}{365}$$

En el caso general,

$$P = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^n$$

Para que P>0,5, n debe ser al menos igual a 253. Sin embargo, ¿cuál sería la cantidad de gente necesaria para que la probabilidad Q de que dos personas cualesquiera tengan el mismo cumpleaños supere el 50 %? Las dos primeras personas (o sea, cuando n=2) tienen una probabilidad  $\frac{364}{365}$  de no compartir el cumpleaños; una tercera, supuesto que las dos primeras no lo comparten, tiene una probabilidad  $\frac{363}{365}$  de no compartirlo con las otras dos, por lo que tenemos  $\frac{364\cdot363}{365\cdot365}$ , y así sucesivamente. En el caso general nos queda

$$Q = 1 - \left(\frac{364 \cdot 363 \dots (365 - n + 1)}{365^{(n-1)}}\right) \qquad \text{con } n \ge 2$$

Si hacemos los cálculos, veremos que Q>0.5 si n>22, una cantidad sorprendente-mente mucho menor que 253.

La consecuencia de este ejemplo, conocido como la paradoja del cumpleaños, es que aunque resulte muy difícil dado m calcular un m' tal que r(m) = r(m'), es conside-



Figura 13.1: Estructura iterativa de una función resumen.

rablemente menos costoso generar muchos valores aleatoriamente, y posteriormente buscar entre ellos una pareja cualquiera (m, m'), tal que r(m) = r(m').

En el caso de una firma de 64 bits, necesitaríamos  $2^{64}$  mensajes dado un m para obtener el m', pero bastaría con generar aproximadamente  $2^{32}$  mensajes aleatorios para que aparecieran dos con la misma signatura —en general, si la primera cantidad es muy grande, la segunda cantidad es aproximadamente su raíz cuadrada—. El primer ataque nos llevaría 600.000 años con una computadora que generara un millón de mensajes por segundo, mientras que el segundo necesitaría apenas una hora.

Hemos de añadir pues a nuestra lista de condiciones sobre las funciones resumen la siguiente:

■ Debe ser difícil encontrar dos mensajes aleatorios, m y m', tales que r(m) = r(m').

Hoy por hoy se recomienda emplear signaturas de al menos 128 bits, siendo 160 bits el valor más usado.

#### 13.3. Estructura de una Función MDC

En general, los MDC se basan en la idea de *funciones de compresión*, que dan como resultado bloques de longitud n a partir de bloques de longitud m. Estas funciones se encadenan de forma iterativa, haciendo que la entrada en el paso i sea función del i-ésimo bloque del mensaje y de la salida del paso i-1 (ver figura 13.1). En general, se suele incluir en alguno de los bloques del mensaje m—al principio o al final—, información sobre la longitud total del mensaje. De esta forma se reducen las probabilidades de que dos mensajes con diferentes longitudes den el mismo valor en su resumen.

#### 13.4. Algoritmo MD5

Se trata de uno de los más populares algoritmos de generación de signaturas, debido en gran parte a su inclusión en las primeras versiones de PGP. Resultado de una serie de mejoras sobre el algoritmo MD4, diseñado por Ron Rivest, procesa los mensajes de entrada en bloques de 512 bits, y produce una salida de 128 bits.

Siendo m un mensaje de b bits de longitud, en primer lugar se alarga m hasta que su longitud sea exactamente 64 bits inferior a un múltiplo de 512. El alargamiento se lleva a cabo añadiendo un 1 seguido de tantos ceros como sea necesario. En segundo lugar, se añaden 64 bits con el valor de b, empezando por el byte menos significativo. De esta forma tenemos el mensaje como un número entero de bloques de 512 bits, y además le hemos añadido información sobre su longitud.

Antes de procesar el primer bloque del mensaje, se inicializan cuatro registros de 32 bits con los siguientes valores hexadecimales, según el criterio *little endian* —el byte menos significativo queda en la dirección de memoria más baja—:

```
A = 67452301

B = EFCDAB89

C = 98BADCFE

D = 10325476
```

Posteriormente comienza el *lazo principal* del algoritmo, que se repetirá para cada bloque de 512 bits del mensaje. En primer lugar copiaremos los valores de A,B,C y D en otras cuatro variables, a,b,c y d. Luego definiremos las siguientes cuatro funciones:

```
\begin{array}{lcl} F(X,Y,Z) & = & (X \wedge Y) \vee ((\neg X) \wedge Z) \\ G(X,Y,Z) & = & (X \wedge Z) \vee ((Y \wedge (\neg Z)) \\ H(X,Y,Z) & = & X \oplus Y \oplus Z \\ I(X,Y,Z) & = & Y \oplus (X \vee (\neg Z)) \end{array}
```

Ahora representaremos por  $m_j$  el j-ésimo bloque de 32 bits del mensaje m (de 0 a 15), y definiremos otras cuatro funciones:

```
FF(a,b,c,d,m_j,s,t_i) \quad \text{representa} \quad a = b + ((a+F(b,c,d)+m_j+t_i) \triangleleft s) GG(a,b,c,d,m_j,s,t_i) \quad \text{representa} \quad a = b + ((a+G(b,c,d)+m_j+t_i) \triangleleft s) HH(a,b,c,d,m_j,s,t_i) \quad \text{representa} \quad a = b + ((a+H(b,c,d)+m_j+t_i) \triangleleft s) II(a,b,c,d,m_j,s,t_i) \quad \text{representa} \quad a = b + ((a+I(b,c,d)+m_j+t_i) \triangleleft s)
```

donde la función  $a \triangleleft s$  representa desplazar circularmente la representación binaria del valor a s bits a la izquierda, con reentrada.

Las 64 operaciones que se realizan en total quedan agrupadas en cuatro rondas.

#### ■ Primera Ronda:

```
FF(a, b, c, d, m_0, 7, D76AA478)
FF(d, a, b, c, m_1, 12, E8C7B756)
FF(c, d, a, b, m_2, 17, 242070DB)
FF(b, c, d, a, m_3, 22, C1BDCEEE)
FF(a, b, c, d, m_4, 7, F57C0FAF)
FF(d, a, b, c, m_5, 12, 4787C62A)
FF(c, d, a, b, m_6, 17, A8304613)
FF(b, c, d, a, m_7, 22, FD469501)
FF(a, b, c, d, m_8, 7, 698098D8)
FF(d, a, b, c, m_9, 12, 8B44F7AF)
FF(c, d, a, b, m_{10}, 17, FFFF5BB1)
FF(b, c, d, a, m_{11}, 22, 895CD7BE)
FF(a, b, c, d, m_{12}, 7, 6B901122)
FF(d, a, b, c, m_{13}, 12, FD987193)
FF(c, d, a, b, m_{14}, 17, A679438E)
FF(b, c, d, a, m_{15}, 22, 49B40821)
```

#### Segunda Ronda:

```
GG(a, b, c, d, m_1, 5, F61E2562)
GG(d, a, b, c, m_6, 9, C040B340)
GG(c, d, a, b, m_{11}, 14, 265E5A51)
GG(b, c, d, a, m_0, 20, E9B6C7AA)
GG(a, b, c, d, m_5, 5, D62F105D)
GG(d, a, b, c, m_{10}, 9, 02441453)
GG(c, d, a, b, m_{15}, 14, D8A1E681)
GG(b, c, d, a, m_4, 20, E7D3FBC8)
GG(a, b, c, d, m_9, 5, 21E1CDE6)
GG(d, a, b, c, m_{14}, 9, C33707D6)
GG(c, d, a, b, m_3, 14, F4D50D87)
GG(b, c, d, a, m_8, 20, 455A14ED)
GG(a, b, c, d, m_{13}, 5, A9E3E905)
GG(d, a, b, c, m_2, 9, FCEFA3F8)
GG(c, d, a, b, m_7, 14, 676F02D9)
GG(b, c, d, a, m_{12}, 20, 8D2A4C8A)
```

#### ■ Tercera Ronda:

```
HH(a, b, c, d, m_5, 4, FFFA3942)
HH(d, a, b, c, m_8, 11, 8771F681)
HH(c, d, a, b, m_{11}, 16, 6D9D6122)
HH(b, c, d, a, m_{14}, 23, FDE5380C)
HH(a, b, c, d, m_1, 4, A4BEEA44)
HH(d, a, b, c, m_4, 11, 4BDECFA9)
HH(c, d, a, b, m_7, 16, F6BB4B60)
HH(b, c, d, a, m_{10}, 23, BEBFBC70)
HH(a, b, c, d, m_{13}, 4, 289B7EC6)
HH(d, a, b, c, m_0, 11, EAA127FA)
HH(c, d, a, b, m_3, 16, D4EF3085)
HH(b, c, d, a, m_6, 23, 04881D05)
HH(a, b, c, d, m_9, 4, D9D4D039)
HH(d, a, b, c, m_{12}, 11, E6DB99E5)
HH(c, d, a, b, m_{15}, 16, 1FA27CF8)
HH(b, c, d, a, m_2, 23, C4AC5665)
```

#### ■ Cuarta Ronda:

```
II(a, b, c, d, m_0, 6, F4292244)
II(d, a, b, c, m_7, 10, 432AFF97)
II(c, d, a, b, m_{14}, 15, AB9423A7)
II(b, c, d, a, m_5, 21, FC93A039)
II(a, b, c, d, m_{12}, 6, 655B59C3)
II(d, a, b, c, m_3, 10, 8F0CCC92)
II(c, d, a, b, m_{10}, 15, FFEFF47D)
II(b, c, d, a, m_1, 21, 85845DD1)
II(a, b, c, d, m_8, 6, 6FA87E4F)
II(d, a, b, c, m_{15}, 10, FE2CE6E0)
II(c, d, a, b, m_6, 15, A3014314)
II(b, c, d, a, m_{13}, 21, 4E0811A1)
II(a, b, c, d, m_4, 6, F7537E82)
II(d, a, b, c, m_{11}, 10, BD3AF235)
II(c, d, a, b, m_2, 15, 2AD7D2BB)
II(b, c, d, a, m_9, 21, EB86D391)
```

Finalmente, los valores resultantes de a,b,c y d son sumados con A,B,C y D, quedando listos para procesar el siguiente bloque de datos. El resultado final del algoritmo es la concatenación de A,B,C y D.

A modo de curiosidad, diremos que las constantes  $t_i$  empleadas en cada paso son la parte entera del resultado de la operación  $2^{32} \cdot abs(\sin(i))$ , estando i representado en radianes.

En los últimos tiempos el algoritmo MD5 ha mostrado ciertas *debilidades*, que aunque carecen de implicaciones prácticas reales, aconsejan el empleo de otros algoritmos considerados más seguros.

#### 13.5. Algoritmo SHA-1

El algoritmo SHA-1 fue desarrollado por la NSA, para ser incluido en el estándar DSS (*Digital Signature Standard*). Al contrario que los algoritmos de cifrado propuestos por esta organización, SHA-1 se considera seguro y libre de *puertas traseras*, ya que el hecho de que el algoritmo sea realmente seguro favorece a los propios intereses de la NSA. Produce firmas de 160 bits, a partir de bloques de 512 bits del mensaje original.

El algoritmo es similar a MD5, con la diferencia de que usa la ordenación *big endian*. Se inicializa de igual manera, es decir, añadiendo al final del mensaje un uno seguido de tantos ceros como sea necesario hasta completar 448 bits en el último bloque, para luego yuxtaponer la longitud en bits del propio mensaje —en este caso, el primer *byte* de la secuencia será el más significativo—. A diferencia de MD5, SHA-1 emplea cinco registros de 32 bits en lugar de cuatro, que deben ser inicializados antes de procesar el primer bloque con los siguientes valores:

A = 67452301 B = EFCDAB89 C = 98BADCFE D = 10325476E = C3D2E1F0

Una vez que los cinco valores están inicializados, se copian en cinco variables, a, b, c, d y e. El lazo principal tiene cuatro rondas con 20 operaciones cada una:

$$\begin{array}{lcl} F(X,Y,Z) & = & (X \wedge Y) \vee ((\neg X) \wedge Z) \\ G(X,Y,Z) & = & X \oplus Y \oplus Z \\ H(X,Y,Z) & = & (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z) \vee (Y \wedge Z) \end{array}$$

La operación F se emplea en la primera ronda (t comprendido entre 0 y 19), la G en la segunda (t entre 20 y 39) y en la cuarta (t entre 60 y 79), y la H en la tercera (t entre 40 y 59). Además se emplean cuatro constantes, una para cada ronda:

```
K_0 = 5A827999

K_1 = 6ED9EBA1

K_2 = 8F1BBCDC

K_3 = CA62C1D6
```

El bloque de mensaje m se trocea en 16 partes de 32 bits  $m_0$  a  $m_{15}$  y se convierte en 80 trozos de 32 bits  $w_0$  a  $w_{79}$  usando el siguiente algoritmo:

$$w_t = m_t$$
 para  $t = 0...15$   $w_t = (w_{t-3} \oplus w_{t-8} \oplus w_{t-14} \oplus w_{t-16}) \triangleleft 1$  para  $t = 16...79$ 

Todos los  $m_i$  obtenidos se interpretan como enteros en las operaciones del algoritmo empleando la ordenación *big endian*. Como curiosidad, diremos que la NSA introdujo el desplazamiento a la izquierda para corregir una posible debilidad del algoritmo, lo cual supuso modificar su nombre y cambiar el antiguo (SHA) por SHA-1.

El lazo principal del algoritmo es entonces el siguiente:

FOR 
$$t = 0$$
 TO 79  
 $i = t$  div 20  
 $Tmp = (a \triangleleft 5) + A(b, c, d) + e + w_t + K_i$   
 $e = d$   
 $d = c$   
 $c = b \triangleleft 30$   
 $b = a$   
 $a = Tmp$ 

siendo A la función F, G o H según el valor de t (F para  $t \in [0,19]$ , G para  $t \in [20,39]$  y [60,79], H para  $t \in [40,59]$ ). Después los valores de a a e son sumados a los registros A a E y el algoritmo continúa con el siguiente bloque de datos. Finalmente, el valor de la función resumen será la concatenación de los contenidos de los registros A a E resultantes de procesar el último bloque del mensaje.

#### 13.6. Funciones de Autentificación de Mensaje

Los MAC se caracterizan por el empleo de una clave secreta para poder calcular la integridad del mensaje. Puesto que dicha clave sólo es conocida por el emisor y el receptor, el receptor es el único que puede, mediante el cálculo de la función corres-

pondiente, comprobar tanto la integridad como la procedencia del mensaje. Podemos distinguir varios tipos:

- Basados en cifrados por bloques: Son los más comunes, y consisten en cifrar el mensaje empleando un algoritmo de cifrado por bloques en modo de operación CBC (sección 10.6), y quedarse con el resultado de cifra el último de los bloques del mensaje.
- *HMAC*: Se basan en el uso de cualquier función MDC existente, aplicada sobre una versión del mensaje a la que se ha añadido un conjunto de bits, calculados a partir de la clave que se quiere emplear. Por ejemplo, la función HMAC a la que da lugar el algoritmo MD5 tiene la siguiente estructura:

$$MD5(k \oplus opad, MD5(k \oplus ipad, m))$$

donde k es la clave —alargada con ceros por la derecha hasta tener 64 *bytes* de longitud—, opad es el *byte* con valor hexadecimal 5C repetido 64 veces, ipad es el valor hexadecimal 36 repetido 64 veces, m es el mensaje, y la coma representa la concatenación.

 Basados en generadores de secuencia: Empleando un generador de secuencia pseudoaleatorio el mensaje se parte en dos subcadenas, cada una de las cuales alimenta un Registro de Desplazamiento Retroalimentado (sección 11.3). El valor del MAC se obtiene a partir de los estados finales de ambos registros.

# Parte IV Aplicaciones Criptográficas

# Capítulo 14

### **PGP**

El nombre PGP responde a las siglas *pretty good privacy* (privacidad bastante buena), y se trata de un proyecto iniciado a principios de los 90 por Phil Zimmermann. La total ausencia por aquel entonces de herramientas sencillas, potentes y baratas que acercaran la criptografía *seria* al usuario movió a su autor a desarrollar una aplicación que llenara este hueco.

Con el paso de los años, PGP se ha convertido en uno de los mecanismos más populares y fiables para mantener la seguridad y privacidad en las comunicaciones, especialmente a través del correo electrónico, tanto para pequeños usuarios como para grandes empresas.

Actualmente PGP se ha convertido en un estándar internacional (*RFC 2440*), lo cual está dando lugar a la aparición de múltiples productos PGP, que permiten desde cifrar correo electrónico hasta codificar particiones enteras del disco duro (PGPDisk), pasando por la codificación automática y transparente de todo el tráfico TCP/IP (PGPnet).

#### 14.1. Fundamentos e Historia de PGP

PGP trabaja con criptografía asimétrica, y por ello tal vez su punto más fuerte sea precisamente la gran facilidad que ofrece al usuario a la hora de gestionar sus claves públicas y privadas. Si uno emplea algoritmos asimétricos, debe poseer las claves públicas de todos sus interlocutores, además de la clave privada propia. Con PGP surge el concepto de *anillo de claves* (o llavero), que no es ni más ni menos que el *lugar* que este programa proporciona para que el usuario guarde todas las claves que posee. El anillo de claves es un único fichero en el que se pueden efectuar operaciones

200 14. PGP

de extracción e inserción de claves de manera sencilla, y que además proporciona un mecanismo de identificación y autentificación de llaves completo y simple de utilizar. Esta facilidad en la gestión de claves es una de las causas fundamentales que han hecho a PGP tan popular.

La historia de PGP se remonta a comienzos de los años 90. La primera versión era completamente diferente a los PGP posteriores, además de ser incompatible con éstos. La familia de versiones 2.x.x fue la que alcanzó una mayor popularidad, y sigue siendo utilizada por mucha gente en la actualidad. Los PGP 2.x.x emplean únicamente los algoritmos IDEA, RSA y MD5.

En algún momento una versión de PGP atravesó las fronteras de EE.UU. y nació la primera versión internacional de PGP, denominada PGPi, lo que le supuso a Phil Zimmermann una investigación de más de tres años por parte del FBI, ya que supuestamente se habían violado las restrictivas leyes de exportación de material criptográfico que poseen los Estados Unidos. Para la versión 5 de PGP se subsanó este problema exportando una versión impresa del código fuente, que luego era reconstruida y compilada en Europa (más información en http://www.pgpi.com).

Hasta principios de 2001 la política de distribución de PGP consistió en permitir su uso gratuito para usos no comerciales y en publicar el código fuente en su integridad, con el objetivo de satisfacer a los desconfiados y a los curiosos. Sin embargo, con el abandono de la empresa por parte de Zimmermann, en febrero de 2001, el código fuente dejó de publicarse. En la actualidad (finales de 2004), la empresa que gestiona los productos PGP (PGP Corporation), ha vuelto a publicar el código fuente de los mismos.

Paralelamente a la azarosa existencia empresarial de PGP, el proyecto GNU ha estado desarrollando su propia aplicación de código abierto compatible con el *RFC* 2440, denominada GnuPG, y que solo emplea algoritmos libres de patentes.

#### 14.2. Estructura de PGP

#### 14.2.1. Codificación de Mensajes

Como el lector ya sabe, los algoritmos simétricos de cifrado son considerablemente más rápidos que los asimétricos. Por esta razón PGP cifra primero el mensaje empleando un algoritmo simétrico (ver figura 14.1) con una clave generada aleatoriamente (clave de sesión) y posteriormente codifica la clave haciendo uso de la llave pública del destinatario. Dicha clave es extraída convenientemente del anillo de claves públicas a partir del identificador suministrado por el usuario, todo ello de forma

transparente, por lo que únicamente debemos preocuparnos de indicar el mensaje a codificar y la lista de identificadores de los destinatarios. Nótese que para que el mensaje pueda ser leído por múltiples destinatarios basta con que se incluya en la cabecera la clave de sesión codificada con cada una de las claves públicas correspondientes.

Cuando se trata de decodificar el mensaje, PGP simplemente busca en la cabecera las claves públicas con las que está codificado y nos pide una contraseña. La contraseña servirá para que PGP abra nuestro anillo de claves privadas y compruebe si tenemos una clave que permita decodificar el mensaje. En caso afirmativo, PGP descifrará el mensaje. Nótese que siempre que queramos hacer uso de una clave privada, habremos de suministrar a PGP la contraseña correspondiente, por lo que si el anillo de claves privadas quedara comprometido, un atacante aún tendría que averiguar nuestra contraseña para descifrar nuestros mensajes. No obstante, si nuestro archivo de claves privadas cayera en malas manos, lo mejor será *revocar* todas las claves que tuviera almacenadas y generar otras nuevas.

Como puede comprenderse, gran parte de la seguridad de PGP reside en la calidad del generador aleatorio que se emplea para calcular las claves de sesión, puesto que si alguien logra predecir la secuencia de claves que estamos usando, podrá descifrar todos nuestros mensajes independientemente de los destinatarios a los que vayan dirigidos. Afortunadamente, PGP utiliza un método de generación de números pseudoaleatorios muy seguro —una secuencia aleatoria pura es imposible de conseguir, como se dijo en el capítulo 8—, y protege criptográficamente la semilla que necesita¹. No obstante, consideraremos sensible al fichero que contiene dicha semilla —normalmente RANDSEED.BIN—, y por lo tanto habremos de evitar que quede expuesto.

#### 14.2.2. Firma Digital

En lo que se refiere a la firma digital, las primeras versiones de PGP obtienen en primer lugar la signatura MD5 (ver sección 13.4), que posteriormente se codifica empleando la clave privada RSA correspondiente. Versiones más modernas implementan el algoritmo DSS, que emplea la función resumen SHA-1 y el algoritmo asimétrico DSA (secciones 12.3.4 y 13.5).

La firma digital o signatura puede ser añadida al fichero u obtenida en otro fichero aparte. Esta opción es muy útil si queremos *firmar* un fichero ejecutable, por ejemplo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Algunas implementaciones de PGP emplean otras fuentes de aleatoriedad, como ocurre con GnuPG, por lo que no necesitan almacenar una semilla aleatoria.

202 14. PGP

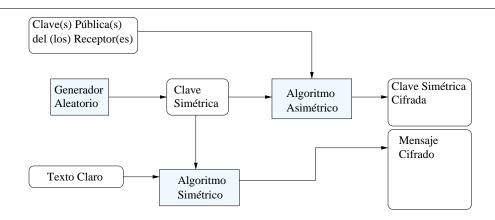


Figura 14.1: Codificación de un mensaje PGP

#### 14.2.3. Armaduras ASCII

Una de las funcionalidades más útiles de PGP consiste en la posibilidad de generar una *armadura ASCII* para cualquiera de sus salidas. Obviamente, todas las salidas de PGP (mensajes codificados, claves públicas extraídas de algún anillo, firmas digitales, etc.) consisten en secuencias binarias, que pueden ser almacenadas en archivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede interesarnos enviar la información mediante correo electrónico, o almacenarla en archivos de texto.

Recordemos que el código ASCII original emplea 7 bits para codificar cada letra, lo cual quiere decir que los caracteres situados por encima del valor ASCII 127 no están definidos, y de hecho diferentes computadoras y sistemas operativos los interpretan de manera distinta. También hay que tener en cuenta que entre los 128 caracteres ASCII se encuentran muchos que representan códigos de control, como el retorno de carro, el fin de fichero, el tabulador, etc. La idea es elegir 64 caracteres imprimibles (que no sean de control) dentro de esos 128. Con este conjunto de códigos ASCII podremos representar exactamente 6 bits, por lo que una secuencia de tres bytes (24 bits) podrá codificarse mediante cuatro de estos caracteres. Esta cadena de símbolos resultante se trocea colocando en cada línea un número razonable de símbolos, por ejemplo 72. El resultado es una secuencia de caracteres que pueden ser tratados como texto estándar, además de ser manipulados en cualquier editor. Existe la ventaja adicional de que esta representación es apropiada para ser enviada por correo electrónico, ya que muchas pasarelas de correo no admiten caracteres por encima de 127, y además truncan las líneas demasiado largas, por lo que podrían alterar los mensajes si viajaran en otro formato.

Como ejemplo incluyo mi clave pública PGP —firmada con la de Kriptópolis—

#### en formato ASCII:

----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

mQGiBDRkk6kRBADKYHrNnFeXlggr14IVGy6FudLG2Cd1wb3yKOaNnodyjZa0a5oi Ls9jDfDfEdq8K+W6QBLv06w7oVFPNMYsU+ufb0pa/bHWq6IrHxKkTVH4o4PUYTmH W0jfGjoXEtAUZ0vp9wYR0Yqi7wXO3L/N5KuVNjLj7rXOT7rOmHsOjmY1cQCg//2w OcyAnkaDCODFNif/VdowntcD/j5midszzU6M7BWmeDJoqEEGzSuxfmRSNyNZe6/6 5k8TFXIVpB0vnxwsZSh0POSlNgz1cmX6VbEmmUXoYsMRfq7iXHSAZ3DLB333yR2b QUbkrH5WZF75G2vvTO7rKS5KtmROJ8E+vX/py6PGz1f3tBZJ94KwM787g6j43F4X IYTAA/9L5GZzClHOGt01BtZkioH5YoHnDGHKC8mMXcykXA5KdJvl+9jGz3InUHiG 04StaMxMcDcWLzL5FVLz3LBzl0XGs7jikgH3BYBI3p7dIExfRADucDHyKL/CpI15 zqHBI+5bxY3Tysu3UlA1UkQloJMsSInlkkjQhwihNYsj8Avr9LYAAAAmTWFudWVs IEx1Y2VuYSBMb3BleiA8bWx1Y2VuYUB1amFlbi5lcz6IVgQTEQIAFgUCOHyzZAQL CgQDAxUDAgMWAgECF4AACgkQSLJRYWmrV4TqngCgsDk/ysnBdpPwp/r2dL0Lzcq0 1J8AnRxUUiS3SoVb3WfnaSQmdb6eaJ3qiEsEEBECAAsFAjTa4FoECwMBAgAKCRBI slFhaatXhO9yAJ9vI1QWihIKMUa4g3S8t3EZZ9SXxgCaAjfnHx8Kayylm6XXjjsC 6iJKBmaIPwMFEDTa5h2buAet57tpPxEC8K4AoOTP5I1fJFN6KtZdmLtENKSRrKfx AJ4gwl5R1MzpeTFiysWKab/PsU5GwohGBBARAqAGBQI3eQrfAAoJEPi4YmyN8qnz AlsAniVQF6V/6gBVPq0Idt1Yrtuy4+aQAKDTuyVvfU1tRNy/U89FhzMmBVRL44ht BBERAGAtBQI+JnRPBYMB4TOAIBpodHRwOi8vd3d3LnRvZWhvbGQuY29tL3JvYm90 Y2EvAAoJEBBYFoXFIQ1+g80An11b7UmR7euGyIwluvc4n84w3opTAJwKLudIa08d 6eOKeSmDMwMYsmHCZrkCDQQ0ZJRfEAqAw/iGbTW9OaTyfV4RNZdq1HRDGEyasZdE PCM9ihPkfvQyK44nH13OseaikIYoyoA/BFiWeTNcHvb/4KOuCK2GnO/p/6ohFcAO K5anEygGrhUUttUw8kYZ0rUBFIJnurtDcxwawugbPFv3qA+sn756q7XUxjnTtpou +lWyj6VkN/EvrZDf9E7ikPUqRuIsHzJ5PUwypWtXaKq2HfClKkZlYFqzdPDCssrX OfjZDx2q6GSek6Sqj5Ph3X4opoXIx6Cfmp4ELYmvdmnDu4oe6A61/XIQ8NNhj+Gx dtOgTq8QKDRWl2f6M3pQgPnYzBHoDIqnr/ie8jK4seDezRPtL1/TlQACAgf+JXw0 3Q1opLBAaO/WZlcs2SiEzqv+gCkFW9vk2bJbSY4PQHwiLc0HwcPEDi7jIu9QxJfZ cHkax8XgXkCvfFJFFmqqqarIOzXp/BgiYyma6GVAmXcI6119ZSgzPvvaNFGe0/7R 6Yroee7nJ/9RyxF89SI++5tZY+/bpLuKAbnX9SA3PEnUWiHD2ah3cC3VXNrus3ls KA7MEh3q9xnoF/8Z7vwldrKUyLZdaDqSM7isyI5Fe0PWn/mtW4+7/rjboaY7PGJC Aqtn8cHDvByRYCZ8kLRlobQHzL8XN1fsdfBv6WDNeS9IqBCXcPME7R21wytsi2WM DnYL7rQWU/CqLqFx2Iq/AwUYNGSUX0iyUWFpq1eEEQL3JACfTfvh6A70A9N2SbnR BmktuRBp9NsAn2ZQbpg0eaeVRuzejA2QM7ldrz53mQENAzRkY3EAAAEIAOy6UGjP ly40JtrPookV6kxUjmL83LY6jI+ZRH5/ZkHeLcQ+Qufmme+bOms5XHv+KTOkKV5R UdJwUXTQtHe+yX7XcvnLlxnxE/dmhgeNHcLH0XfQ9rBjIvREcKtRhUBP1t0d+QTn Uro7Jrq8ZQSTupLTb5LO7683FfF/2eBSMsn1QZx60DSir4t05EqMOzlHc53jV8y2 bYDRDMhQ5r1C1ap0vZS6tp85Wb64+aun0et1yee4voeUwNubnr1FBXzfBwQUy4e4 IdkJbXYb1f8Iy7+t5B3WviU1BgGQOP29f0bjg7eMtXUgaF6eYK88Byu7tHMuFYQR Oeq37dWwHELi6LEABRO2AAAAJE1hbnVlbCBMdWNlbmEgUlNBIDxtbHVjZW5hQHVq YWVuLmVzPokBFQMFEDY7Tx/t1bAcQuLosQEBsCEIAOvHEw9fuHTqWpRMxtvqYZnf

204 14. PGP

oslqg27vNC4fE4QGc/KhyxwCeqm/fUh51geVMna7QwLubbHcmd4IPAZT614LdAhw zDzv99o+iHDwL3fv+LJWqdmkxCZYHJs7vKMSShaVCd9JXPe5FT6iXIukIy3oCU5T kjumRZNzr40MgQZzYW5rxCfYX+feoLaX8SBR7EU2mdX1LaMy+RJ3cG7a76btqdKn Lx+E5USlIDWC26sk7Y+Dutp987F3ZHW9TVO5IUHn5TqirxnL7a6ZGn2c2oq4V27l oCuFxo6/KJ1m92tddM35SHzoijA6hWWH9OsaMiA6d4Qu1LbK28NElnAo+FZUitOJ ARUDBRA3eQqZGIrd0JPxO/EBAcE1B/0WG4aU63s6E51Lv1USsZ0yTtUBPETH0K2y 15scacX5+uF/7+hHGAoN0/yTbpB0ODoxVNxgctkRDf82QHtDr4HkGdvdux/Grwuu FigKQoeBEpPZ1yAcLX/zcWKPjveysNhywngFHmzdnvCXJeegWsila1BEoWT4OeMpe1Y7U9zH7RLY/u66yKM5TIitFYd5uOWO+SSWnkvD8KvbAv2UYYXbK9aXieIKnrt/F8SB8nCQzxAUy2A1JBJoQt07B4AyevHhjOZ1zAsUdwVk0zcfx1AsION9hWE9NUh/3WLyKSe4IF35wYZEdcy7+i0SwBinZ4dls8wwvcISF3JwqJmDhL+c=2wqK

----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----

Como puede verse, los únicos símbolos empleados son las letras mayúsculas y minúsculas, los números, y los signos '/'y '+'; el resto de símbolos y caracteres de control simplemente será ignorado. Cualquiera podría copiar esta clave pública a mano (¡!) o emplear una aplicación OCR² para introducirla en su anillo de claves correspondiente, aunque es mejor descargarla a través de Internet.

#### 14.2.4. Gestión de Claves

PGP, como ya se ha dicho, almacena las claves en unas estructuras denominadas *anillos*. Un anillo no es más que una colección de claves, almacenadas en un fichero. Cada usuario tendrá dos anillos, uno para las claves públicas (PUBRING. PKR) y otro para las privadas (SECRING. SKR).

Cada una de las claves, además de la secuencia binaria correspondiente para el algoritmo concreto donde se emplee, posee una serie de datos, como son el identificador del usuario que la emitió, la fecha de expiración, la versión de PGP con que fue generada, y la denominada huella digital (*fingerprint*). Este último campo es bastante útil, pues se trata de una secuencia hexadecimal lo suficientemente larga como para que sea única, y lo suficientemente corta como para que pueda ser escrita en un papel, o leída de viva voz. La huella digital se emplea para asegurar la autenticidad de una clave. Por ejemplo, la huella digital de la clave pública anterior es:

9E2B 9D14 CBCE FE12 16A8 C103 48B2 5161 69AB 5784

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>OCR: *Optical Character Recognition*, reconocimiento óptico de caracteres. Permite convertir texto escrito a formato electrónico.

Si alguien quisiera asegurarse de la autenticidad de dicha clave, bastaría con que llamara por teléfono al autor, y le pidiera que le leyera su huella digital. Afortunadamente, las últimas implementaciones de PGP permiten convertir esta cadena hexadecimal en una secuencia de palabras fácilmente legibles por teléfono.

#### 14.2.5. Distribución de Claves y Redes de Confianza

PGP, como cualquier sistema basado en clave pública, es susceptible a ataques de intermediario (sección 12.2.2). Esto nos obliga a establecer mecanismos para asegurarnos de que una clave procede realmente de quien nosotros creemos. Una de las cosas que permite esto, aunque no la única, es la *huella digital*.

PGP permite a un usuario firmar claves, y de esta forma podremos confiar en la autenticidad de una clave siempre que ésta venga firmada por una persona de confianza. Hay que distinguir entonces dos tipos de confianza: aquella que nos permite creer en la validez de una clave, y aquella que nos permite fiarnos de una persona como certificador de claves. La primera se puede calcular automáticamente, en función de que las firmas que contenga una clave pertenezcan a personas de confianza, pero la segunda ha de ser establecida manualmente. No olvidemos que el hecho de que una clave sea auténtica no nos dice nada acerca de la persona que la emitió. Por ejemplo, yo puedo tener la seguridad de que una clave pertenece a una persona, pero esa persona puede dedicarse a firmar todas las claves que le llegan, sin asegurarse de su autenticidad, por lo que en ningún caso merecerá nuestra confianza.

Cuando una clave queda comprometida, puede ser revocada por su autor. Para ello basta con generar y distribuir un *certificado de revocación* que informará a todos los usuarios de que esa clave ya no es válida. Para generarlo es necesaria la clave privada, por lo que en muchos casos se recomienda generar con cada clave su certificado de revocación y guardarlo en lugar seguro, de forma que si perdemos la clave privada podamos revocarla de todas formas. Afortunadamente, las últimas versiones de PGP permiten nombrar revocadores de claves, que son usuarios capaces de invalidar nuestra propia clave, sin hacer uso de la llave privada.

#### 14.2.6. Otros PGP

La rápida popularización de PGP entre ciertos sectores de la comunidad de Internet, y el desarrollo del estándar público *Open PGP*, han hecho posible la proliferación de variantes más o menos complejas del programa de Zimmermann. Muchas de ellas son desarrolladas por los propios usuarios, para mejorar alguna característica, como

206 14. PGP

manejar claves de mayor longitud (PGPg), y otras corresponden a aplicaciones de tipo comercial.

Especial mención merece la implementación de *Open PGP* que está llevando a cabo el proyecto GNU: GnuPG (*GNU Privacy Guard*), que funciona en múltiples plataformas, y emplea únicamente algoritmos de libre distribución —entre ellos AES—, aunque presenta una estructura que la hace fácilmente extensible. De hecho, hoy por hoy, podríamos decir que es la implementación de PGP más completa, segura y útil para cualquier usuario.

#### 14.3. Vulnerabilidades de PGP

Según todo lo dicho hasta ahora, parece claro que PGP proporciona un nivel de seguridad que nada tiene que envidiar a cualquier otro sistema criptográfico jamás desarrollado. ¿Qué sentido tiene, pues, hablar de sus *vulnerabilidades*, si éstas parecen no existir?

Como cualquier herramienta, PGP proporcionará un gran rendimiento si se emplea correctamente, pero su uso inadecuado podría convertirlo en una protección totalmente inútil. Es por ello que parece interesante llevar a cabo una pequeña recapitulación acerca de las *buenas costumbres* que harán de PGP nuestro mejor aliado.

- Escoger contraseñas adecuadas. Todo lo comentado en la sección ?? es válido para PGP.
- Proteger adecuadamente los archivos sensibles. Estos archivos serán, lógicamente, nuestros llaveros (anillos de claves) y el fichero que alberga la semilla aleatoria. Esta protección debe llevarse a cabo tanto frente al acceso de posibles curiosos, como frente a una posible pérdida de los datos (¡recuerde que si pierde el archivo con su clave privada no podrá descifrar jamás ningún mensaje!).
- Emitir revocaciones de nuestras claves al generarlas y guardarlas en lugar seguro. Serán el único mecanismo válido para revocar una clave en caso de pérdida del anillo privado. Afortunadamente, la versión 6 de PGP permite nombrar revocadores para nuestras claves, de forma que éstos podrán invalidarla en cualquier momento sin necesidad de nuestra clave privada.
- Firmar sólo las claves de cuya autenticidad estemos seguros. Es la única manera de que las redes de confianza puedan funcionar, ya que si todos firmáramos las claves alegremente, podríamos estar certificando claves falsas.

Al margen de un uso correcto, que es fundamental, debemos mencionar que últimamente han sido detectados algunos fallos en las diversas implementaciones de PGP. Clasificaremos dichas vulnerabilidades en dos grupos claramente diferenciados:

- Debidas a la implementación: Estos agujeros de seguridad son provocados por una implementación defectuosa de PGP, y corresponden a versiones concretas del programa. Por ejemplo, el fallo descubierto en la versión 5.0 de PGP para UNIX, que hacía que las claves de sesión no fueran completamente aleatorias, o el encontrado en todas las versiones para Windows, desde la 5.0 a la 7.0.4, en la que un inadecuado procesamiento de las armaduras ASCII permitía a un atacante introducir ficheros en la computadora de la víctima.
- *Intrínsecas al protocolo*: En este apartado habría que reseñar aquellos agujeros de seguridad que son inherentes a la definición del estándar *Open PGP*. En este sentido, a principios de 2001 se hizo pública una técnica que permitiría a un atacante falsificar firmas digitales. En cualquier caso, se necesita acceso físico a la computadora de la víctima para manipular su clave privada, por lo que el fallo carece de interés práctico, aunque suponemos que obligará a una revisión del protocolo.

208 14. PGP

# Parte V Apéndices

# Apéndice A

# Criptografía Cuántica

La Física Cuántica estudia el comportamiento de la materia a escalas muy pequeñas, del orden de los átomos. En el mundo cuántico las reglas que rigen la Mecánica Clásica dejan de tener validez, y se producen fenómenos tan sorprendentes como interesantes, que abren las puertas a posibilidades de aplicación casi increíbles en muchos campos, entre los que se encuentra, por supuesto, la Criptografía.

Cabe recordar que hoy por hoy ya existen algunas aplicaciones prácticas de la Mecánica Cuántica en Criptografía, mientras que otras, como las basadas en los computadores cuánticos, siguen perteneciendo al ámbito de la especulación, ya que la tecnología que podría permitirnos desarrollar dispositivos de este tipo aún no existe.

#### A.1. Mecánica Cuántica y Criptografía

Una de las aplicaciones directas de los fenómenos cuánticos en Criptografía viene de un principio básico de esta teoría: un objeto no puede interaccionar con otro sin experimentar alguna modificación. Esto está permitiendo fabricar canales de comunicación en los que los datos *viajan* en forma de fotones individuales con diferentes características. El hecho aquí es que si un atacante intentara interceptar la comunicación no tendría más remedio que interactuar con esos fotones, modificándolos de manera detectable por el receptor.

Este tipo de propiedades permite construir líneas de comunicación totalmente imposibles de interceptar sin ser descubierto, y de hecho ya se han llevado a cabo algunos experimentos en los que se ha logrado transmitir información a distancias y velocidades respetables. Evidentemente, estos canales ultraseguros difícilmente serán tan rápidos o tan baratos como las líneas eléctricas y ópticas actuales, pero en un

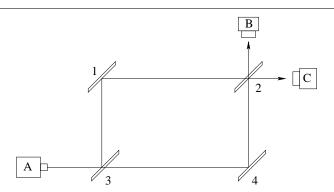


Figura A.1: Experimento con espejos para comprobar la superposición cuántica de estados en un fotón. A es una fuente emisora de fotones, B y C son receptores, 1 y 4 son espejos totalmente reflectantes, y 2 y 3 son espejos que reflejan exactamente la mitad de la luz y dejan pasar la otra mitad. Contrariamente a lo que diría la intuición, en B no se detecta nada.

futuro próximo constituirán medios idóneos para transmitir información de carácter sensible.

#### A.2. Computación Cuántica

Existe un fenómeno en Mecánica Cuántica realmente difícil de entender para nuestras *clásicas* mentes. Obsérvese la figura A.1. En ella se ilustra un conocido y sorprendente experimento. *A* es una fuente capaz de emitir fotones, 1 y 4 dos espejos completamente reflectantes, y 2 y 3 espejos semirreflectantes, que reflejan la mitad de la luz y dejan pasar la otra mitad. Si situamos en B y C detectores de fotones, la intuición —y la Mecánica Clásica— nos dirían que cada fotón acabará excitando *B* o *C* con un 50 % de probabilidades. Pues bien, lo que en realidad ocurre es que *C* se excita siempre y *B* no lo hace nunca. Esto demuestra que, a nivel subatómico, cualquier partícula puede *estar en dos sitios simultáneamente*, o más propiamente, en una *superposición cuántica de dos estados*, lo cual significa que está *realmente* en esos dos estados, en lugar estar en uno u otro con determinada probabilidad.

Supongamos ahora que logramos construir un dispositivo capaz de representar bits mediante estados cuánticos de una o muy pocas partículas. Si colocamos dichas partículas en una combinación de los dos estados básicos, tendríamos un *bit cuántico* (o *qubit*), capaz de representar un 1 y un 0...; al mismo tiempo!.

Estas ideas, que datan de los años 80, se han barajado más bien como simples en-

tretenimientos para mentes inquietas, hasta que a mediados de los 90 se propuso el primer algoritmo capaz de ser ejecutado en una computadora cuántica. Dicho algoritmo podría, de forma eficiente, factorizar números enteros muy grandes. Imagínense las implicaciones que esto tiene para la Criptografía moderna, ya que supondría la caída de la gran mayoría de los algoritmos asimétricos, que basan su funcionamiento en el problema de la factorización de grandes enteros, y la necesidad inmediata de alargar considerablemente las longitudes de claves para algoritmos simétricos. Evidentemente, estos resultados han provocado que mucha gente tome muy en serio este tipo de computadoras, y que en la actualidad haya importantes grupos dedicados a la investigación en este campo.

#### A.3. Expectativas de Futuro

Por fortuna —o por desgracia, según se mire—, los modelos cuánticos de computación hoy por hoy no pasan de meras promesas, ya que la tecnología actual no permite confinar partículas individuales de forma que preserven su estado cuántico. Los más optimistas aseguran que en pocos años tendremos los primeros microprocesadores cuánticos en funcionamiento, mientras que la gran mayoría opina que todavía transcurrirán décadas antes de poder disponer del primer dispositivo realmente operativo —si es que lo conseguimos algún día—.

Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que los modelos criptográficos actuales seguirán siendo válidos durante algunos años más. En cualquier caso, no conviene perder de vista estas promesas tecnológicas, ya que cuando se conviertan en realidades, obligarán a replantear muchas cuestiones, y no sólo en el ámbito de la Criptografía.

# Apéndice B

# Ayudas a la Implementación

Incluiremos en este apéndice información útil para facilitar al lector la implementación de diferentes algoritmos criptográficos. Aquellos que no sepan programar, o que simplemente no deseen escribir sus propias versiones de los criptosistemas que aparecen en este libro, pueden prescindir de esta sección.

#### B.1. DES

En el capítulo dedicado a algoritmos simétricos por bloques se ha hecho una descripción completa del algoritmo DES, pero se han omitido deliberadamente algunos detalles que sólo son útiles de cara a la implementación, como pueden ser los valores concretos de las S-Cajas y de las permutaciones que se emplean en este algoritmo.

#### B.1.1. S-Cajas

La tabla B.1 representa las ocho S-Cajas 6\*4 que posee DES. Para aplicarlas basta con coger el número de seis bits de entrada  $b_0b_1b_2b_3b_4b_5$ , y buscar la entrada correspondiente a la fila  $b_0b_5$ , columna  $b_1b_2b_3b_4$ . Por ejemplo, el valor de la tercera S-Caja para 110010 corresponde a la fila 2 (10), columna 9 (1001), es decir, 1 (0001).

#### **B.1.2.** Permutaciones

DES lleva a cabo permutaciones a nivel de bit en diferentes momentos. Las tablas que aquí se incluyen deben leerse por filas de arriba a abajo, y sus entradas corres-

								Colu	mna								
Fila	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	S-Caja
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7	
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8	$S_1$
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0	
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13	
0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10	
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5	$S_2$
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15	
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9	
0	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8	
1	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1	$S_3$
2	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7	
3	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12	
0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15	
1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9	$S_4$
2	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4	
3	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14	
0	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9	
1	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6	$S_5$
2	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14	
3	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3	
0	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11	
1	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8	$S_6$
2	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6	
3	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13	
0	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1	
1	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6	$S_7$
2	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2	
3	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12	
0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7	
1	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2	$S_8$
2	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8	
3	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11	

Cuadro B.1: S-Cajas de DES.

B.1. DES 217

	Permutación Inicial $P_i$														
58	50	42	34	26	18	10	2	60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6	64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1	59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5	63	55	47	39	31	23	15	7
Permutación Final $P_f$															
40	8	48	16	56		64		39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30	37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28	35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26	33	1	41	9	49	17	57	25

Cuadro B.2: Permutaciones Inicial  $(P_i)$  y Final  $(P_f)$  del algoritmo DES.

ponden al número de bit del valor inicial (empezando por el 1) que debe aparecer en la posición correspondiente. Por ejemplo, la primera tabla de B.2 lleva el valor  $b_1b_2b_3...b_{64}$  en  $b_{58}b_{50}b_{42}...b_7$ .

### Permutaciones Inicial y Final

La tabla B.2 contiene las permutaciones inicial y final  $P_i$  y  $P_f$  del algoritmo DES. La primera de ellas se lleva a cabo justo al principio, antes de la primera ronda, y la segunda se aplica justo al final. Nótese que cada una de estas permutaciones es la inversa de la otra.

#### Función f

En el cálculo de la función f se emplean dos permutaciones, E y P (ver figura 10.3). Dichas permutaciones se detallan en la tabla B.3. E es una permutación de expansión, por lo que da como salida 48 bits a partir de los 32 de entrada.

#### Generación de las $K_i$

En la figura 10.4 podemos observar el proceso de generación de los 16 valores de  $K_i$ , en el que se emplean dos nuevas permutaciones (EP1 y EP2), detalladas en la tabla B.4. La primera toma como entrada 64 bits, de los que conserva sólo 56, mientras que la segunda toma 56, y devuelve 48.

	Permutación $E$														
32	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
12	13	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21	20	21
22	23	24	25	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	32	1
Permutación P															
16	7	20	21	29	12	28	17	1	15	23	26	5	18	31	10
2	8	24	14	32	27	3	9	19	13	30	6	22	11	4	25

Cuadro B.3: Permutaciones E y P para la función f de DES.

Permutación EP1															
	57	49	41	33	25	17	9	1	58	50	42	34	26	18	
	10	2	59	51	43	35	27	19	11	3	60	52	44	36	
	63	55	47	39	31	23	15	7	62	54	46	38	30	22	
	14	6	61	53	45	37	29	21	13	5	28	20	12	4	
Permutación EP2															
14	17	11	24	1	5	3	28	15	6	21	10	23	19	12	4
26	8	16	7	27	20	13	2	41	52	31	37	47	55	30	40
51	45	33	48	44	49	39	56	34	53	46	42	50	36	29	32

Cuadro B.4: Permutaciones EP1 y EP2 para DES.

B.1. DES 219

#### Valores de prueba B.1.3.

Una vez que tengamos implementado nuestro algoritmo DES, conviene asegurarse de que funciona adecuadamente. Se incluyen en esta sección algunos valores de prueba, que contienen todos los datos intermedios que se emplean en el algoritmo, para que el lector pueda compararlos y asegurarse de que su programa es correcto. Los datos están representados en hexadecimal, de izquierda a derecha.

### **Subclaves**

```
Clave: 0123456789ABCDEF
Eleccion permutada :FOCCAAOAACCFOO -> L=FOCCAAO R=AACCFOO
Llaves Intermedias (Ki):
K01=0B02679B49A5 K02=69A659256A26 K03=45D48AB428D2 K04=7289D2A58257
K05=3CE80317A6C2 K06=23251E3C8545 K07=6C04950AE4C6 K08=5788386CE581
K09=C0C9E926B839 K10=91E307631D72 K11=211F830D893A K12=7130E5455C54
K13=91C4D04980FC K14=5443B681DC8D K15=B691050A16B5 K16=CA3D03B87032
Clave: 23FE536344578A49
Eleccion permutada :42BE0B26F32C26 -> L=42BE0B2 R=6F32C26
Llaves Intermedias (Ki):
K01=A85AC6026ADB K02=253612F02DC3 K03=661CD4AE821F K04=5EE0505777C2
K05=0EC53A3C8169 K06=EE010FC2FC46 K07=2B8A096CA7B8 K08=0938BAB95C4B
K09=11C2CC6B1F64 K10=10599698C9BA K11=342965455E15 K12=836425DB20F8
K13=C907B4A1DB0D K14=D492A91236B6 K15=939262FD09A5 K16=B0AA1B27E2A4
Codificación
Codificando con Clave: 0123456789ABCDEF
```

```
:0000000000000000
Texto Claro
Paso01 : L=00000000 R=2F52D0BD
                      Paso02 : L=2F52D0BD R=0CB9A16F
Paso05 : L=8E857E15 R=20AC7F5A Paso06 : L=20AC7F5A R=526671A7
Paso07 : L=526671A7 R=D1AE9EE9
                        Paso08 : L=D1AE9EE9 R=6C4BBB2C
Paso09 : L=6C4BBB2C R=92882868
                        Paso10 : L=92882868 R=694A6072
```

```
Paso11 : L=694A6072 R=A0A3F716 Paso12 : L=A0A3F716 R=0A0D3F66
Paso13 : L=0A0D3F66 R=E672C20E Paso14 : L=E672C20E R=C0DBACF2
Paso15 : L=C0DBACF2 R=0B78E40C Paso16 : L=0B78E40C R=2F4BCFCD
```

Resultado sin permutar:2F4BCFCD0B78E40C Resultado final :D5D44FF720683D0D

\_\_\_\_

Texto Claro :123456789ABCDEF0
Bloque permutado :CCFF6600F0AA7855

Paso01 :L=F0AA7855R=E0D40658Paso02 :L=E0D40658R=BA8920BCPaso03 :L=BA8920BCR=90264C4FPaso04 :L=90264C4FR=2E3FA1F4Paso05 :L=2E3FA1F4R=8D42B315Paso06 :L=8D42B315R=8769003EPaso07 :L=8769003ER=9F14B42FPaso08 :L=9F14B42FR=E48646E9Paso09 :L=E48646E9R=6B185CDCPaso10 :L=6B185CDCR=4E789B16Paso11 :L=4E789B16R=F3AA9FA8Paso12 :L=F3AA9FA8R=56397838Paso13 :L=56397838R=541678B2Paso14 :L=541678B2R=A4C1CE1APaso15 :L=A4C1CE1AR=191E936EPaso16 :L=191E936ER=8C0D6935

Resultado sin permutar:8C0D6935191E936E Resultado final :9D2A73F6A9070648

----

Codificando con Clave : 23FE536344578A49

Texto Claro :123456789ABCDEF0
Bloque permutado :CCFF6600F0AA7855

Paso01 :L=F0AA7855R=A8AEA01CPaso02 :L=A8AEA01CR=71F914D1Paso03 :L=71F914D1R=BC196339Paso04 :L=BC196339R=6893EC61Paso05 :L=6893EC61R=D5C2706FPaso06 :L=D5C2706FR=ABD6DDACPaso07 :L=ABD6DDACR=017151AFPaso08 :L=017151AFR=3FB9D8DAPaso09 :L=3FB9D8DAR=3AAAC260Paso10 :L=3AAAC260R=283E370CPaso11 :L=283E370CR=FBA98CD4Paso12 :L=FBA98CD4R=65FBC266Paso13 :L=65FBC266R=FCA1C494Paso14 :L=FCA1C494R=F7A90537Paso15 :L=F7A90537R=745EBD6APaso16 :L=745EBD6AR=86810420

Resultado sin permutar:86810420745EBD6A Resultado final :1862EC2AA88BA258 B.1. DES 221

#### Decodificación

Decodificando con Clave: 0123456789ABCDEF

 Paso01 : L=00000000 R=01BA8064
 Paso02 : L=01BA8064 R=A657157E

 Paso03 : L=A657157E R=C4DEA13D
 Paso04 : L=C4DEA13D R=0C766133

 Paso05 : L=0C766133 R=95AD3310
 Paso06 : L=95AD3310 R=C5C12518

 Paso07 : L=C5C12518 R=1FFFF76
 Paso08 : L=1FFFF76 R=33571627

 Paso10 : L=33571627 R=CA47EDD9
 Paso10 : L=CA47EDD9 R=5B462EE4

 Paso11 : L=5B462EE4 R=DB9C4677
 Paso12 : L=DB9C4677 R=E0B23FE6

 Paso13 : L=E0B23FE6 R=8A5D943F
 Paso14 : L=8A5D943F R=3ABFFA37

 Paso15 : L=3ABFFA37 R=FE6A1216
 Paso16 : L=FE6A1216 R=5CBDAD14

Resultado sin permutar:5CBDAD14FE6A1216 Resultado final :14AAD7F4DBB4E094

----

Texto Cifrado :123456789ABCDEF0 Bloque permutado :CCFF6600F0AA7855

 Paso01 : L=F0AA7855 R=E0D40658
 Paso02 : L=E0D40658 R=BA8920BC

 Paso03 : L=BA8920BC R=90264C4F
 Paso04 : L=90264C4F R=2E3FA1F4

 Paso05 : L=2E3FA1F4 R=8D42B315
 Paso06 : L=8D42B315 R=8769003E

 Paso07 : L=8769003E R=9F14B42F
 Paso08 : L=9F14B42F R=E48646E9

 Paso09 : L=E48646E9 R=6B185CDC
 Paso10 : L=6B185CDC R=4E789B16

 Paso11 : L=4E789B16 R=F3AA9FA8
 Paso12 : L=F3AA9FA8 R=56397838

 Paso13 : L=56397838 R=541678B2
 Paso14 : L=541678B2 R=A4C1CE1A

 Paso15 : L=A4C1CE1A R=191E936E
 Paso16 : L=191E936E R=8C0D6935

Resultado sin permutar:8C0D6935191E936E Resultado final :9D2A73F6A9070648

----

Decodificando con Clave : 23FE536344578A49

Texto Cifrado :123456789ABCDEF0 Bloque permutado :CCFF6600F0AA7855

Paso01 : L=F0AA7855 R=3C272434 Paso02 : L=3C272434 R=0349A079 Paso03 : L=0349A079 R=57DB85A0 Paso04 : L=57DB85A0 R=2456EB13 Paso05 : L=2456EB13 R=0664691A Paso06 : L=0664691A R=A7E17FC4

```
Paso07 : L=A7E17FC4 R=5C492B70 Paso08 : L=5C492B70 R=5DA12B1E Paso09 : L=5DA12B1E R=A8F499FD Paso10 : L=A8F499FD R=3556E6F4 Paso11 : L=3556E6F4 R=DA8A4F75 Paso12 : L=DA8A4F75 R=D544F4AE Paso13 : L=D544F4AE R=6A25EFF3 Paso14 : L=6A25EFF3 R=30E29C71 Paso15 : L=30E29C71 R=5F3B58B8 Paso16 : L=5F3B58B8 R=AF054FAE Resultado sin permutar:AF054FAE5F3B58B8 Resultado final :F4E5D5EFAA638C43
```

# B.2. IDEA

Incluimos ahora valores de prueba para el algoritmo IDEA, tanto para las claves intermedias  $Z_i$  de codificación y decodificación, como para los valores de las  $X_i$  en cada ronda. Los datos, al igual que en el caso de DES, están representados en hexadecimal. Nótese que la interpretación numérica de cada registro de 16 bits es, a diferencia de algoritmos como MD5, de tipo *big endian*. Esto significa que el primer *byte* en la memoria es el más significativo.

#### Subclaves

```
Clave: 0123 4567 89AB CDEF 0123 4567 89AB CDEF
Claves Intermedias Zi (Codificacion):
Ronda 1: 0123 4567 89AB CDEF 0123 4567
Ronda 2: 89AB CDEF CF13 579B DE02 468A
Ronda 3 : CF13 579B DE02 468A 37BC 048D
Ronda 4 : 159E 26AF 37BC 048D 159E 26AF
Ronda 5 : 1A2B 3C4D 5E6F 7809 1A2B 3C4D
Ronda 6 : 5E6F 7809 9ABC DEF0 1234 5678
Ronda 7 : 9ABC DEFO 1234 5678 E024 68AC
Ronda 8 : F135 79BD E024 68AC F135 79BD
Ronda 9 : 59E2 6AF3 7BC0 48D1
Claves Intermedias Zi (Decodificacion):
Ronda 1 : 74E6 950D 8440 BBF8 F135 79BD
Ronda 2 : AC8A 1FDC 8643 8794 E024 68AC
Ronda 3 : 6378 EDCC 2110 2CAD 1234 5678
Ronda 4 : 743E 6544 87F7 77DA 1A2B 3C4D
Ronda 5 : 1E4E A191 C3B3 E01F 159E 26AF
Ronda 6 : B2B4 C844 D951 7A66 37BC 048D
Ronda 7: 963D 21FE A865 A086 DE02 468A
```

B.2. IDEA 223

```
Ronda 8 : 3F93 30ED 3211 4F6A 0123 4567
Ronda 9 : 35AA BA99 7655 153B
Clave: 6382 6F7E 8AB1 0453 BFED 93DC D810 9472
Claves Intermedias Zi (Codificacion):
Ronda 1 : 6382 6F7E 8AB1 0453 BFED 93DC
Ronda 2 : D810 9472 FD15 6208 A77F DB27
Ronda 3 : B9B0 2128 E4C7 04DE 114E FFB6
Ronda 4: 4F73 6042 51C9 8E09 BDFA 2AC4
Ronda 5 : 6C9E E6C0 84A3 931C 137B F455
Ronda 6: 8822 9DFF 8109 4726 3826 F7E8
Ronda 7 : AB10 453B FED9 3DCD 4C70 4DEF
Ronda 8 : D156 208A 77FD B27B 9B02 128E
Ronda 9 : DFA2 AC41 14EF FB64
Claves Intermedias Zi (Decodificacion):
Ronda 1: 77BD 53BF EB11 C3BE 9B02 128E
Ronda 2 : CB03 8803 DF76 063B 4C70 4DEF
Ronda 3 : FF28 0127 BAC5 A8F7 3826 F7E8
Ronda 4: 3921 7EF7 6201 B97D 137B F455
Ronda 5 : 6334 7B5D 1940 8F7B BDFA 2AC4
Ronda 6: 7FF2 AE37 9FBE 470C 114E FFB6
Ronda 7 : DBFB 1B39 DED8 B150 A77F DB27
Ronda 8 : 3989 02EB 6B8E FB04 BFED 93DC
Ronda 9 : 2E3D 9082 754F B125
Clave: 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888
Claves Intermedias Zi (Codificacion):
Ronda 1 : 1111 2222 3333 4444 5555 6666
Ronda 2: 7777 8888 4466 6688 88AA AACC
Ronda 3 : CCEE EF11 1022 2244 1111 5555
Ronda 4: 9999 DDDE 2220 4444 8888 CCCD
Ronda 5 : AB33 33BB BC44 4088 8911 1199
Ronda 6: 9A22 22AA 7778 8881 1112 2223
Ronda 7 : 3334 4445 5556 6667 0222 2444
Ronda 8: 4666 6888 8AAA ACCC CEEE F111
Ronda 9: 888C CCD1 1115 5559
```

```
Claves Intermedias Zi (Decodificacion):
Ronda 1 : D747 332F EEEB 199A CEEE F111
Ronda 2 : 2F67 7556 9778 9C34 0222 2444
Ronda 3 : AAAD AAAA BBBB 0005 1112 2223
Ronda 4 : 9791 8888 DD56 54A1 8911 1199
Ronda 5 : E637 43BC CC45 6BF7 8888 CCCD
Ronda 6 : 2AAA DDE0 2222 DFFF 1111 5555
Ronda 7 : CF04 EFDE 10EF 3F3E 88AA AACC
Ronda 8 : 5B6D BB9A 7778 D973 5555 6666
Ronda 9 : 7FF9 DDDE CCCD DFFF
```

#### Codificación

Codificando con Clave: 0123 4567 89AB CDEF 0123 4567 89AB CDEF

```
Х1
                  X2
                      Х3
                           X4
Texto Claro: 0000 0000 0000 0000
Ronda 1
          : 101C 6769 FD5D 8A28
Ronda 2
          : 5F13 2568 288F 1326
Ronda 3
          : BA0B A218 1F43 D376
Ronda 4 : 700D 8CE7 C7EE 4315
Ronda 5 : 7EC9 402F 8593 58EE
Ronda 6 : 478C FFA0 EBFF 2668
Ronda 7 : 348A 5D2B DFD1 E289
Ronda 8 : 5500 73E7 FAD6 5353
Resultado : EC29 65C9 EFA7 4710
```

\_\_\_\_

Codificando con Clave: 6382 6F7E 8AB1 0453 BFED 93DC D810 9472

```
X1
                  X2
                       Х3
                            X4
Texto Claro: 0123 4567 89AB CDEF
          : 14E6 1CEF 9EE7 5701
Ronda 1
Ronda 2
          : E7A7 30E6 FFE5 B63C
Ronda 3
         : 79A2 D4C4 EDCA 4B56
Ronda 4
          : 095B 4ACF B0B8 B584
Ronda 5
          : C6B0 D5D9 CCF4 C359
Ronda 6
          : 4FB9 7BFD BF7A BB4E
Ronda 7
          : 8219 6501 11EB B6EC
Ronda 8 : F2A5 C848 9746 6910
```

B.2. IDEA 225

Resultado : 7374 4387 DD37 5315

\_\_\_\_

Codificando con Clave: 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

X1 X2 X3 X4
Texto Claro: 6E63 7F8A 8B8C 8394
Ronda 1 : B370 EDF7 C835 49A3
Ronda 2 : E798 CE57 118E 94EA
Ronda 3 : 6A74 FE29 618B 52D9
Ronda 4 : 8C64 BCB9 5E6C 0DE6
Ronda 5 : 1DE0 615A FB09 D5CD
Ronda 6 : 1872 CF37 E332 557B
Ronda 7 : A47C 34B1 F343 A473
Ronda 8 : C87D F1BD 131B 6E87
Resultado : A16D DFEC 02D2 1B16

#### Decodificación

Decodificando con Clave: 0123 4567 89AB CDEF 0123 4567 89AB CDEF

X2 X3 X1 X4 Texto Cifrado: 0000 0000 0000 0000 Ronda 1 : 39EB 36B0 E85D 3959 Ronda 2 : 9FDD 04DB B915 178F Ronda 3 : C190 33CE 5D6F D44F Ronda 4 : 3AB1 172A CDBE 744D Ronda 5 : B874 B1F9 2D7B 9A42 Ronda 6 : 4A76 9475 6BA5 B114 Ronda 7 : BFB0 1DD6 83A0 F4A3 Ronda 8 : 02DE 8519 C980 CBD8 Resultado : DCD3 8419 FB6E A1E1

----

Decodificando con Clave: 6382 6F7E 8AB1 0453 BFED 93DC D810 9472

X1 X2 X3 X4
Texto Cifrado: 0123 4567 89AB CDEF
Ronda 1 : 4490 2B63 85DB 5A10
Ronda 2 : 61D8 C3DB 881D 2404

```
Ronda 3
             : C7DB 9502 4CE9 C1FC
Ronda 4
             : AFB0 58F8 1920 4DA6
Ronda 5
            : E988 A044 DCCC D5A7
Ronda 6
             : 0C98 B5C8 CD67 9A95
Ronda 7
            : A38B 5982 EA9C D31D
Ronda 8 : 5D35 58BD FD37 4D2F
Resultado : AACC 8DB9 CE0C 7163
Decodificando con Clave: 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888
                X1
                     X2
                          Х3
                                X4
Texto Cifrado: 6E63 7F8A 8B8C 8394
Ronda 1 : F4C7 EB12 C708 F851
Ronda 2
             : 19DF 90E0 E5F2 B16B
Ronda 3
            : 6C8A 4D53 8F75 C3EB
```

# B.3. AES

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7 Ronda 8

Para el algoritmo AES vamos a representar, en primer lugar, los conjuntos de subclaves  $K_i$  para ejemplos de claves de cifrado de 128, 192 y 256 bits respectivamente. Cada subclave se ha representado como un conjunto de números hexadecimales de ocho dígitos, cada uno de los cuales correspondería a una columna de la matriz de clave (ver cuadro 10.5, en la página 148), de forma que los dos primeros dígitos del primer número corresponden al valor  $k_{0,0}$ , los dos siguientes a  $k_{1,0}$ , y así sucesivamente

```
Clave : 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF (128 bits)
Total rondas : 10

Subclaves de cifrado:
K00 : 67452301 EFCDAB89 67452301 EFCDAB89
K01 : C09A9E62 2F5735EB 481216EA A7DFBD63
```

: 497E BA5D E167 26BB

: C558 D308 3327 BA26

: 9114 9FD0 784A 2A59 : 8C36 FE0F D3B9 420F

: E658 1F85 E165 736D

Resultado : 4073 BF43 EC52 8795

B.3. AES 227

```
K02: 3BC6001A 149135F1 5C83231B FB5C9E78
K03: 87C94A15 93587FE4 CFDB5CFF 3487C287
K04: 90D15D38 038922DC CC527E23 F8D5BCA4
K05 : D9905E4D DA197C91 164B02B2 EE9EBE16
K06: 9EB855C3 44A12952 52EA2BE0 BC7495F6
K07 : DCDDC7A9 987CEEFB CA96C51B 76E250ED
K08 : 89E55F7A 1199B181 DB0F749A ADED2477
K09: 7C700A57 6DE9BBD6 B6E6CF4C 1B0BEB3B
K10 : 9EDF2188 F3369A5E 45D05512 5EDBBE29
Clave : 8765F4765A8594E74635D86950B78432C756365A15326D0E (192 bits)
Total rondas: 12
Subclaves de cifrado:
K00 : 76F46587 E794855A 69D83546 3284B750
K01 : 5A3656C7 0E6D3215 2F5F59A5 C8CBDCFF
K02: A113E9B9 93975EE9 C9A1082E C7CC3A3B
K03 : CD991227 0552CED8 A4412761 37D67988
K04 : FE7771A6 39BB4B9D 938BF890 96D93648
K05 : 32981129 054E68A1 FB391907 C282529A
K06: 2BAEEB98 BD77DDD0 8FEFCCF9 8AA1A458
K07: 7198BD5F B31AEFC5 8DC34957 30B49487
K08 : BF5B587E 35FAFC26 44624179 F778AEBC
K09 : E8ABF593 D81F6114 6744396A 52BEC54C
K10: 16DC8435 E1A42A89 4F53BC36 974CDD22
K11 : F008E448 A2B62104 B46AA531 55CE8FB8
K12: 23AF37C5 B4E3EAE7 44EB0EAF E65D2FAB
Clave : 8765F4765A8594E74635D86950B78432
         C756365A15326DE012345678E214320A (256 bits)
Total rondas: 14
Subclaves de cifrado:
K00 : 76F46587 E794855A 69D83546 3284B750
K01 : 5A3656C7 E06D3215 78563412 0A3214E2
K02 : EE93467C 0907C326 60DFF660 525B4130
K03 : 5A0FD5C3 BA62E7D6 C234D3C4 C806C726
```

K04 : 197B29B8 107CEA9E 70A31CFE 22F85DCE
K05 : C94E9948 732C7E9E B118AD5A 791E6A7C
K06 : 09CD5BBE 19B1B120 6912ADDE 4BEAF010
K07 : 7AC91582 09E56B1C B8FDC646 C1E3AC3A

```
K08:89B54A279004FB07F91656D9B2FCA6C9K09:4D79315F449C5A43FC619C053D82303FK10:FC9259336C96A2349580F4ED277C5224K11:81693169C5F56B2A3994F72F0416C710K12:36601ED55AF6BCE1CF76480CE80A1A28K13:1A0E935DDFFBF877E66F0F58E279C848K14:64F8A87D3E0E149CF1785C90197246B8
```

Seguidamente representaremos los valores intermedios de cifrado y descifrado de un bloque de datos para estas tres claves. En cada línea se representa la matriz de estado (ver cuadro 10.4, página 148), de forma análoga a la que se ha empleado para representar la matriz de clave.

```
CIFRADO:
         : 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04
Bloque
                                                (128 bits)
Ronda 01 : 201D4467 70B06937 8FBFA93C 1D4757CF
Ronda 02: 0486AEC2 951CEAA5 87BCD35D CE92939C
Ronda 03 : EDEF12D7 E6C5DB1E E2E45A51 8D1F89E9
Ronda 04 : C398674B C9822958 E84F1592 0C4556C0
Ronda 05 : C707CA8E A5C9F7EE C2BB119F D177A68A
Ronda 06 : D4D13E6C 46952EB2 F24BAAEC 6D5929FE
Ronda 07 : 508F2AEF 746D34C0 D13BF25D 288DCBBA
Ronda 08 : E500843A 4302ADE4 5E7E684E DE924E02
Ronda 09 : 5585CDD0 43ADC584 1B81F49C 1EBB3594
Ronda 10: 74B460BC 4496A083 BDBF6D1A 5B297D80
Cifrado : 74B460BC 4496A083 BDBF6D1A 5B297D80
DESCIFRADO:
          : 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04
                                                 (128 bits)
Bloque
Ronda 01 : B319F6D6 F00601B2 031D107C 1E876239
Ronda 02 : 3968DE25 C6266F04 A33BA0FF D7C06313
Ronda 01 : 9706478A 462565BA 164FF166 8FECC208
Ronda 02 : 87C9E8FB 25B34D03 D74DE19C 5FA360A5
Ronda 01
         : C808ECD8 A3E29DAE 94293CCB 6304742C
Ronda 02 : 6528BC87 22719EE4 FD034F6F 2EF66891
Ronda 01 : 6FA21399 A1A4D30D 45B2E47D B5A718DF
Ronda 02 : 60C97EE2 7509D120 7C04EB6C 8DE033A3
Ronda 01 : 75C4C689 5B36142C A18AEADD 22F1EB70
Ronda 10 : 3E08FE25 DE23F126 F00782B7 1D64561D
Descifrado: 3E08FE25 DE23F126 F00782B7 1D64561D
```

: 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF (128 bits)

B.3. AES 229

Clave : 8765F4765A8594E74635D86950B78432C756365A15326D0E (192 bits)

#### CIFRADO:

Bloque : 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04 (128 bits)

Ronda 01 : 160FB8C4 526A9EC9 D0AFCB25 70621BF8
Ronda 02 : 6FCAABF7 D15A8F7D 9A5EDF3E 37A5BC37
Ronda 03 : B1FE1D21 418746AA 9DCA21F6 FA2C13FA
Ronda 04 : C4A63E0D 9C5AAA4F B71F18E7 DCDA3D84
Ronda 05 : 3AD99ABB AD937C2E 81572FED D9E7C4E8
Ronda 06 : 726C6E54 FA30A491 CF114FD5 289E7E5A
Ronda 07 : E9DC1656 D1F328F5 5BEEFF85 55D84773
Ronda 08 : CCE9EE83 33D87F86 099585FE 6D8EC86F
Ronda 09 : 99765788 F3391287 2F36C0DD 7F13F5B7
Ronda 10 : D732AFDE BED82C86 D7A9B478 DDFE7792
Ronda 11 : 35EBB790 C52B1D57 C609E1EC 8927113C
Ronda 12 : 53C657C8 41EB61D4 1BC2421F 0CC6F928
Cifrado : 53C657C8 41EB61D4 1BC2421F 0CC6F928

#### DESCIFRADO:

Bloque : 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04 (128 bits)
Ronda 01 : 8A102DA6 32EE44E5 0F5EA9B9 85A8D1DB
Ronda 02 : EAC1F79A C3EE67FB F8AAA566 5C1EF22D

Ronda 01 : 109FC072 45BC7406 7AE5206B 0DBD735E Ronda 02 : FD4EEFDE 3CC42E4F 50BB5BE9 673BA16D Ronda 01 : 623F847F 2246E5C3 FDADA89E 5AA2D81C Ronda 02 : 8ADB4E04 97319AB8 52A9E478 F16FEFB9 Ronda 01 : 48A546C4 56732D30 A735D297 8292A0A3 Ronda 02 : C253B1A9 D32607F4 E6D6C966 623A15C6 Ronda 01 : 6076F92C D62A52EA 10204094 B9CB8884 Ronda 02 : 88241F51 3CBD888F 6CBEEFBC F7BB9655 Ronda 01 : 7DA56D33 B33A0C47 7BAA5759 51C5B996 Ronda 12 : 94622E60 11AC4FF2 45976B5C 20D50554 Descifrado: 94622E60 11AC4FF2 45976B5C 20D50554

Clave : 8765F4765A8594E74635D86950B78432

C756365A15326DE012345678E214320A (256 bits)

CIFRADO:

Bloque : 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04 (128 bits)

Ronda 01 : 160FB8C4 526A9E27 67C2C272 6DAAE23A

```
Ronda 02 : 51EA071B CD262D8C 3E4861B7 99CCC7EB Ronda 03 : 7E32CCE3 2800F0B7 C7C7F049 02E624F7 Ronda 04 : 04FB5028 8002D19E 02A99DAD F2D8E262 Ronda 05 : DACD92A2 DD89451C 4FE6B50C CF2A40F9 Ronda 06 : AEA43CAB 0356A2B2 2AB55277 535718FA Ronda 07 : B4A5EBA6 412FAC38 A684D752 EF68376F Ronda 08 : BF57D255 45579B83 B0DFB737 F7DD1C5F Ronda 09 : C4A02922 46505017 D1CA1979 8C482CE5 Ronda 10 : F35D1EF6 FE10F4BA 326AB6DB 32AE9F4F Ronda 11 : FCE5A501 D8E0274E D865B039 841FCCFB Ronda 12 : 7E4AF5E5 C3E6C807 BC97AAF4 38B13938 Ronda 13 : 828F3938 6332099E F21541F6 70E4B9B0 Ronda 14 : 6E8B7B83 674D5839 19356AFA E935735B Cifrado : 6E8B7B83 674D5839 19356AFA E935735B
```

#### DESCIFRADO:

```
: 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04
                                                 (128 bits)
Bloque
Ronda 01
         : D90293DE EFCBC692 87620BEC A9E1A3D9
         : 6DF747AF 78006F1F 40DAFBE8 D333B4C3
Ronda 02
Ronda 01
         : 496618FA C59E36F5 3ABC05F3 7011CFA5
Ronda 02 : 13502465 4FB09CFA 6745440A BFC062A8
Ronda 01 : 639BEB46 25C9AD76 242C9AA9 39066FDC
Ronda 02 : F87CDE96 69CB5302 C8AE6B76 B2FEAF5B
Ronda 01 : FC6D0433 C8E51A5D DE349F93 2D113855
Ronda 02
         : 8F872F53 D54D5DAA 1E8CB849 E8B2DC30
Ronda 01 : 33CB011A 1DE03C16 A468722A 2C2A38AA
Ronda 02
        : 68CE0A4D 3FB38D7D FC8060FB BCCD1AB9
Ronda 01
         : 14D2CABB 7D3AAFE8 48675BF3 B5133A20
         : BEF20489 FF3AD947 5B211677 4EB766DA
Ronda 02
Ronda 01
          : 28C8A02E B3526182 0C735A92 ACDA0765
         : 691FB267 1134AC93 C77D9FD5 FA385CF1
Descifrado: 691FB267 1134AC93 C77D9FD5 FA385CF1
```

# **B.4.** MD5

En esta sección detallaremos todos los valores intermedios que se obtienen al aplicar el algoritmo MD5 a cuatro ejemplos diferentes. El primer campo es la cadena que se va a procesar, excluyendo las comillas. El segundo es el bloque de 512 bits de entrada —todos los ejemplos que se han incluido producen un único bloque— escrito en hexadecimal, que dicha cadena genera, en el que se puede apreciar cómo tras

B.4. MD5

los códigos ASCII correspondientes aparece el valor 80, es decir, un uno seguido de ceros, y cómo los últimos 64 bits —correspondientes a los dieciséis últimos dígitos hexadecimales— representan la longitud total, en bits, de la cadena. Seguidamente, se especifican los valores de los registros a,b,c y d que se obtienen en cada paso, y para terminar se da el resultado final de 128 bits, en formato hexadecimal. Nótese que, en este caso, la representación como valores enteros de los registros de 32 bits es de tipo *little endian*, es decir, que el *byte* que primero aparece en el bloque es el menos significativo del valor entero correspondiente.

```
Cadena: "a" (8 bits)
Inicio : a=67452301 b=EFCDAB89
                           c=98BADCFE
                                      d=10325476
Ronda 4: a=A56017F4
                 b=607D9686
                            c=E65857A7
                                      d=F2D58361
Ronda 8: a=3A9D5BCC b=A8AF6DA5
                            c=D31DDC83
                                      d=E0A07DB7
Ronda 12: a=BE580957 b=68493D6A
                            c=F5FDD933
                                      d=F386BEA6
Ronda 16: a=44244CF8 b=F01E3CE2
                            c=6360A45F
                                      d=D0FE9B27
Ronda 20: a=9C341767 b=8D25CC66
                            c=E39FFD23 d=970AB3A9
Ronda 24: a=8C444930 b=373BEAB0
                            c=2DACB8A3
                                      d=7267097A
Ronda 28: a=F175E3AD b=C8F891B4
                            c=87B7F475
                                      d=9D5DF67E
Ronda 32: a=93842E98 b=3745961F
                            c=94A2EBEE
                                      d=C7043B64
Ronda 36: a=BD607D1E b=DAF7F308
                            c=BF8B4F98
                                      d=A6F72085
Ronda 40: a=35A82A7A b=CF7E60DB
                            c=5ABE099C
                                      d=89E0EC97
Ronda 44: a=75C151E2
                 b=CC6F5E9E
                            c=0C0E6AC4
                                      d=942E0C86
Ronda 48: a=0AC50E18 b=918F93BB
                            c=8A4A6356
                                      d=79CA7845
Ronda 52: a=CAB8FE42 b=1EE405EB
                            c=36269C3F
                                      d=6A4DAEEE
Ronda 56: a=982C7861 b=893501C0
                            c=71FC7709
                                      d=6812A362
Ronda 60: a=FEBD62FD
                 b=AA4D8AE3
                            c=53E33526
                                      d=28936A74
Ronda 64: a=52309E0B
                 b=B8E94637
                            c=49DEE633
                                      d=50F422F3
Resultado: 0CC175B9C0F1B6A831C399E269772661
Cadena: "test" (32 bits)
Inicio : a=67452301 b=EFCDAB89
                                      d=10325476
                           c=98BADCFE
Ronda 4: a=DED2A12E
                 b=DAF27C2C
                            c=F1824515
                                      d=0F74EDAC
Ronda 8: a=C5ADAD00 b=E95CAA49
                            c=480530DA
                                      d=B7AC6179
Ronda 12: a=D2B0528F b=39C7F222
                            c=E81C99B1
                                      d=3A68633F
Ronda 16: a=70426956 b=02F9BE0B
                           c=1C3DC813
                                      d=6C99C85B
```

Ronda 20: a=E6BCA679 b=DCE63C0F

d=95200EE0

c=A1551890

```
Ronda 24: a=090098DD
                       b=EB97FA59
                                    c=04BA62B4
                                                 d=15C03EC7
Ronda 28: a=7F3420DE
                      b=E2416EB4
                                   c=89F5CC1E
                                                 d=D933566E
Ronda 32: a=1DFC71B1
                       b=377D2CE4
                                   c=8841B1FD
                                                 d=4CB69E35
Ronda 36: a=4F880ED5
                       b=796304FE
                                   c=52B55B13
                                                 d=38CC24FB
Ronda 40: a=EF7A4FEE
                      b=42FB05F0
                                   c=0F3B052F
                                                 d=A79F8A38
Ronda 44: a=6A509FA0
                       b=4995D409
                                   c=190065DE
                                                 d=9009C912
Ronda 48: a=95B45DE9
                       b=A5B6C91B
                                   c=412D4C7B
                                                 d=D02E07C9
Ronda 52: a=F09D8296
                       b=32C92920
                                   c=10F833EA
                                                 d=FAA53851
Ronda 56: a=79F7507F
                      b=CA8F6F9D
                                   c=19E4244E
                                                 d=3DE059DA
Ronda 60: a=1176200C
                       b=82BC77EB
                                   c=997A7EAD
                                                 d=08C989F3
Ronda 64: a=66266C08
                       b=840575BD
                                    c=EA9401CC
                                                 d=E681D2B0
Resultado: 098F6BCD4621D373CADE4E832627B4F6
```

Cadena: "experimento" (88 bits)

0000000000000005800000000000000

```
Inicio
       : a=67452301
                      b=EFCDAB89
                                   c=98BADCFE
                                                d=10325476
Ronda 4: a=5D5C19A7
                      b=46C38F9E
                                   c=9D66E599
                                                d=C18D8C6C
Ronda 8: a=5A1B370A
                      b=F00B0D14
                                   c=C2337BF6
                                                d=2BBE5411
Ronda 12: a=999F88DB
                      b=DD5473D0
                                   c = 4E1035F1
                                                d=860ED16D
Ronda 16: a=827A70F9
                      b=5225BF6B
                                                d=FE0775F8
                                   c=D7A665AF
Ronda 20: a=878C66F1
                      b=40BEF53B c=8A5ABAE0
                                                d=23DC997C
Ronda 24: a=0C045617
                      b=468F7087
                                   c=46F386B6 d=960E2AF4
Ronda 28: a=E34880F5
                      b=B0C9B131
                                   c=58BCA90E
                                                d=0790302C
Ronda 32: a=6BEE14CD
                      b=538F2F39
                                   c=FD147E9E
                                                d=249FB3A8
Ronda 36: a=B2623128
                      b=34B78DF5
                                   c=D3D94D7C
                                                d=0AB7F770
Ronda 40: a=DB335B6F
                      b=5A3DCDEA
                                   c=A5C3B46A
                                                d=7E4B5806
Ronda 44: a=B27D89A2
                      b=6841550D
                                   c=257A8EB5
                                                d=B9C1C281
Ronda 48: a=7D088655
                      b=789F1C2C
                                   c=060B818B
                                                d=02DB24DB
Ronda 52: a=0E3F05A0
                      b=545B70C4
                                   c=7660DA54
                                                d=A86030D5
Ronda 56: a=AABCB829
                      b=47D564F9
                                   c=6CDBF4D6
                                                d=F1E81106
Ronda 60: a=A4298EC8
                      b=B5246707
                                                d=DBB56A4C
                                   c=B26DA205
Ronda 64: a=553D262F
                      b=A4F73804
                                   c=55138A82
                                                d=83130C35
```

Cadena: "kriptopolis" (88 bits)

0000000000000005800000000000000

Resultado: 304982BC8DE3C4948067CEEDAB604593

Inicio : a=67452301 b=EFCDAB89 c=98BADCFE d=10325476

B.5. SHA-1

```
Ronda
       4: a=D9D91CAC
                        b=24B06776
                                                   d=3E1ABFD1
                                     c=E5B4EE28
Ronda
      8: a=2CC5E57D
                        b=C013F682
                                     c=937C5146
                                                   d=5C1CDC32
Ronda 12: a=F17F3A1B
                        b=3AF41990
                                     c = 84045E90
                                                   d=45F1B4B2
Ronda 16: a=45781161
                        b=499471DB
                                     c=9521F17B
                                                   d=2DD56DA0
Ronda 20: a=E1077423
                        b=E2B7D25E
                                     c=288A1472
                                                   d=382A7B92
Ronda 24: a=DDD330B8
                        b=0C9BCC03
                                     c=060CC302
                                                   d=2A9772C2
Ronda 28: a=96B3C004
                        b=7E2F1EAC
                                     c=2F65093C
                                                   d=5B41A3FC
Ronda 32: a=55C59563
                        b=E8FC5DA2
                                     c=25D8CAE4
                                                   d=3D5795BE
Ronda 36: a=4C297776
                        b=6518EC96
                                     c=0F032874
                                                   d=078CF1A4
Ronda 40: a=441953E2
                        b=73C80FB2
                                     c = 2B495D85
                                                   d=B6DBBFED
Ronda 44: a=24C417D7
                        b=8A6D297C
                                                   d=81C5AC48
                                     c=C3FD834A
Ronda 48: a=F94C1268
                        b=18268270
                                     c=39A9E934
                                                   d=E9406B33
Ronda 52: a=55703A51
                        b=F4D6A7B3
                                     c=EF9EDE35
                                                   d=460E123F
Ronda 56: a=42081E66
                        b=50A3C1E5
                                     c=F85BC50F
                                                   d=ABE4D855
Ronda 60: a=F4D3A73C
                        b=9E487E08
                                                   d=8DC8E081
                                     c=BEAE5BB7
Ronda 64: a=DC5B1FD3
                        b=C48CAC59
                                     c=72B24EFA
                                                   d=3AAD460B
Resultado: D442A043E2575AB4F82B6D0B819ADF4A
```

## B.5. SHA-1

Se incluyen aquí los valores intermedios del algoritmo SHA-1 para las mismas cuatro cadenas de la sección anterior. Recordemos que en este caso el orden de los *bytes* a la hora de representar enteros es *big endian*, de forma que, por ejemplo, en la representación de la longitud *b* del mensaje total el último *byte* es el menos significativo.

```
Cadena: "a" (8 bits)
Ini: a=67452301
               b=EFCDAB89
                                      d=10325476
                                                 e=C3D2E1F0
                           c=98BADCFE
R02: a=8D43E36D
               b=013498B3
                           c=59D148C0
                                      d=7BF36AE2
                                                 e=98BADCFE
R04: a=98ECF029
                                      d=C04D262C
                                                 e = 59D148C0
               b=178D2F08
                           c=6350F8DB
R06: a=24FDDFA9
                                      d=05E34BC2
               b=9531EFB8
                           c=663B3C0A
                                                 e=6350F8DB
R08: a=1706BD51
               b=628293E2
                           c=493F77EA
                                      d=254C7BEE
                                                 e=663B3C0A
R10: a=B48452FD
               b=E6E3DBB3
                           c=45C1AF54
                                      d=98A0A4F8
                                                 e=493F77EA
R12: a = 06A530AF
               b=910E0091
                           c=6D2114BF
                                      d=F9B8F6EC
                                                 e=45C1AF54
R14: a=94A32E14
               b=DE9B35CA
                           c=C1A94C2B
                                      d=64438024
                                                 e=6D2114BF
R16: a=2ECAE907
                           c=2528CB85
                                                 e=C1A94C2B
               b=3CD2D518
                                      d=B7A6CD72
R18: a=16FFEBFC
               b=5FADB00B
                           c=CBB2BA41
                                      d=0F34B546
                                                 e=2528CB85
R20: a=3AD1E596
               b=AB5979F5
                           c=05BFFAFF
                                      d=D7EB6C02
                                                 e=CBB2BA41
```

```
R22: a=57668EF8
                   b=0DD747B1
                                c=8EB47965
                                              d=6AD65E7D
                                                            e=05BFFAFF
R24: a=587C3B69
                  b=57212656
                                 c=15D9A3BE
                                              d=4375D1EC
                                                            e=8EB47965
R26: a=37225DA7
                   b=94A32676
                                 c=561F0EDA
                                              d=95C84995
                                                            e=15D9A3BE
R28: a=D72C806E
                   b=C073A57E
                                 c=CDC89769
                                              d=A528C99D
                                                            e=561F0EDA
R30: a=229C3156
                   b=831D03EB
                                c=B5CB201B
                                              d=B01CE95F
                                                            e=CDC89769
R32: a=94F65775
                   b=B4F37984
                                              d=E0C740FA
                                 c=88A70C55
                                                            e=B5CB201B
R34: a=C174A741
                  b=2A032F9B
                                c=653D95DD
                                              d=2D3CDE61
                                                            e=88A70C55
R36: a = 25E95D6B
                  b=481844C5
                                c=705D29D0
                                              d=CA80CBE6
                                                            e=653D95DD
R38: a=42285BB1
                   b=FC08D9F3
                                 c=C97A575A
                                              d=52061131
                                                            e = 705D29D0
R40: a=AC15A69D
                   b=A3B72B37
                                 c=508A16EC
                                              d=FF02367C
                                                            e=C97A575A
R42: a=504F64C1
                   b=E6CD1F2C
                                 c=6B0569A7
                                              d=E8EDCACD
                                                            e=508A16EC
R44: a=7D09F328
                  b=B45FC818
                                c=5413D930
                                              d=39B347CB
                                                            e=6B0569A7
R46: a=B44DB2B6
                  b=7B7354D5
                                c=1F427CCA
                                              d=2D17F206
                                                            e = 5413D930
R48: a=F9ADD677
                   b=C43968F2
                                c=AD136CAD
                                              d=5EDCD535
                                                            e=1F427CCA
R50: a = 2D5EDB70
                   b=5432B748
                                              d=B10E5A3C
                                c=FE6B759D
                                                            e=AD136CAD
R52: a=7C1B92B1
                   b=5C350FCB
                                 c=0B57B6DC
                                              d=150CADD2
                                                            e=FE6B759D
R54: a=C530EAD6
                   b=C60F44D9
                                 c=5F06E4AC
                                              d=D70D43F2
                                                            e=0B57B6DC
R56: a=AF4F737E
                   b=D7A11B36
                                c=B14C3AB5
                                              d=7183D136
                                                            e=5F06E4AC
R58: a=68346C20
                   b=81923337
                                c=ABD3DCDF
                                              d=B5E846CD
                                                            e=B14C3AB5
R60: a=C682F53F
                   b=80C84724
                                c=1A0D1B08
                                              d=E0648CCD
                                                            e=ABD3DCDF
R62: a=CEEC2B04
                   b=193B35BD
                                 c=F1A0BD4F
                                              d=203211C9
                                                            e=1A0D1B08
R64: a=377A9914
                  b=829ED919
                                 c=33BB0AC1
                                              d=464ECD6F
                                                            e=F1A0BD4F
R66: a=CD6D6C13
                   b=DAC285B9
                                c=0DDEA645
                                              d=60A7B646
                                                            e=33BB0AC1
R68: a=D3FCDF01
                  b=639762AA
                                c=F35B5B04
                                              d=76B0A16E
                                                            e=0DDEA645
R70: a=C4B7981A
                  b=3E5A0CC1
                                c=74FF37C0
                                              d=98E5D8AA
                                                            e=F35B5B04
R72: a=42650D26
                   b=26F94DF5
                                c=B12DE606
                                              d=4F968330
                                                            e = 74FF37C0
R74: a=65E8D295
                   b=9487B5C9
                                c=90994349
                                              d=49BE537D
                                                            e=B12DE606
R76: a=CE8E1721
                   b=064CC166
                                 c=597A34A5
                                              d=6521ED72
                                                            e = 90994349
R78: a=22890379
                   b=A6E259D2
                                 c=73A385C8
                                              d=81933059
                                                            e=597A34A5
R80: a=1FB2C136
                  b=0AD7FC73
                                c=48A240DE
                                              d=A9B89674
                                                            e=73A385C8
Resultado: 86F7E437FAA5A7FCE15D1DDCB9EAEAEA377667B8
```

Cadena: "test" (32 bits)

```
Ini: a=67452301
                   b=EFCDAB89
                                              d=10325476
                                                            e=C3D2E1F0
                                c=98BADCFE
R02: a=69F251EF
                  b=141A0C27
                                c=59D148C0
                                              d=7BF36AE2
                                                            e=98BADCFE
R04: a=D698D619
                  b=AD78FF44
                                c=DA7C947B
                                              d=C5068309
                                                            e = 59D148C0
R06: a=27A84E9E
                  b=4FED19DC
                                c=75A63586
                                              d=2B5E3FD1
                                                            e=DA7C947B
R08: a=D1725C31
                  b=8FBF195D
                                c=89EA13A7
                                              d=13FB4677
                                                            e=75A63586
R10: a=C43997BA
                  b=985E8C80
                                c=745C970C
                                              d=63EFC657
                                                            e=89EA13A7
```

B.5. SHA-1

```
R12: a=E671210F
                  b=DF9D4AEF
                                c=B10E65EE
                                              d=2617A320
                                                           e=745C970C
R14: a=3A4BF38D
                  b=4E12148F
                                c=F99C4843
                                              d=F7E752BB
                                                           e=B10E65EE
                                              d=D3848523
R16: a=0690C1E0
                  b=4F049361
                                c=4E92FCE3
                                                           e=F99C4843
R18: a=28D8607D
                  b=ED827927
                                c=01A43078
                                              d=53C124D8
                                                           e=4E92FCE3
R20: a=A594E7C5
                  b=D7E2BB59
                                c=4A36181F
                                              d=FB609E49
                                                           e=01A43078
R22: a=3E7F1747
                  b=89CF51DE
                                c=696539F1
                                              d=75F8AED6
                                                           e=4A36181F
R24: a=08667DF4
                  b=C1714F43
                                c=CF9FC5D1
                                              d=A273D477
                                                           e=696539F1
R26: a=F78CDC7E
                  b=63420FC9
                                c=02199F7D
                                              d=F05C53D0
                                                           e=CF9FC5D1
R28: a=301C99FA
                  b=C11D04BC
                                c=BDE3371F
                                              d=58D083F2
                                                           e=02199F7D
R30: a=31E08911
                  b=2563E943
                                c=8C07267E
                                              d=3047412F
                                                           e=BDE3371F
R32: a=63D791B9
                  b=99B4D18E
                                c = 4C782244
                                              d=C958FA50
                                                           e=8C07267E
R34: a = 66AA9C75
                  b=0525A937
                                c=58F5E46E
                                              d=A66D3463
                                                           e = 4C782244
R36: a=3E4E8518
                  b=BF1CD105
                                c=59AAA71D
                                              d=C1496A4D
                                                           e=58F5E46E
R38: a=B32B1931
                  b=18AB89BD
                                c=0F93A146
                                              d=6FC73441
                                                           e=59AAA71D
R40: a = 80F549BF
                  b=ED3E0D75
                                c=6CCAC64C
                                              d=462AE26F
                                                           e=0F93A146
R42: a = 0.4BDFD86
                  b=B6353C2E
                                c=E03D526F
                                              d=7B4F835D
                                                           e=6CCAC64C
R44: a=875C7539
                  b=02132FC0
                                c=812F7F61
                                              d=AD8D4F0B
                                                           e=E03D526F
R46: a=567A94C8
                  b=64C62440
                                c=61D71D4E
                                              d=0084CBF0
                                                           e=812F7F61
R48: a=CA454844
                  b=AE30686B
                                c=159EA532
                                              d=19318910
                                                           e=61D71D4E
R50: a=D24F0B76
                  b=F039F33C
                                c=32915211
                                              d=EB8C1A1A
                                                           e=159EA532
R52: a=E0D4BBAF
                  b=46A89C74
                                c=B493C2DD
                                              d=3C0E7CCF
                                                           e=32915211
R54: a=3F042183
                  b=9E1A2F5D
                                c=F8352EEB
                                              d=11AA271D
                                                           e=B493C2DD
R56: a=13496F6A
                  b=ACB50C2A
                                c=CFC10860
                                              d=67868BD7
                                                           e=F8352EEB
R58: a=646566EF
                  b=B3E7F37D
                                c=84D25BDA
                                              d=AB2D430A
                                                           e=CFC10860
R60: a=1387E9E4
                  b=2A106003
                                c=D91959BB
                                              d=6CF9FCDF
                                                           e=84D25BDA
R62: a=FC461EB0
                  b=7A8ACB6F
                                c=04E1FA79
                                              d=CA841800
                                                           e=D91959BB
R64: a=F00B178D
                  b=4E7E642E
                                c=3F1187AC
                                              d=DEA2B2DB
                                                           e=04E1FA79
R66: a=3810D68A
                  b=39938A7E
                                c=7C02C5E3
                                              d=939F990B
                                                           e=3F1187AC
R68: a=02152E1A
                  b=11876ADB
                                c=8E0435A2
                                              d=8E64E29F
                                                           e=7C02C5E3
R70: a=DFEB6670
                  b=69F18CE7
                                c=80854B86
                                              d=C461DAB6
                                                           e=8E0435A2
R72: a=25C49F67
                  b=4F6EC7D7
                                c=37FAD99C
                                              d=DA7C6339
                                                           e=80854B86
R74: a=A3CEFF95
                  b=882DA0C9
                                c=C97127D9
                                              d=D3DBB1F5
                                                           e=37FAD99C
R76: a=5173678F
                  b=24CEC91C
                                c=68F3BFE5
                                              d=620B6832
                                                           e = C97127D9
R78: a=0E44ADD6
                  b=0D7E5447
                                c=D45CD9E3
                                              d=0933B247
                                                           e=68F3BFE5
R80: a=42056CE4
                  b=DCE3F01D
                                c=83912B75
                                              d=C35F9511
                                                           e=D45CD9E3
Resultado: A94A8FE5CCB19BA61C4C0873D391E987982FBBD3
```

Cadena: "experimento" (88 bits)

Ini: a=67452301 b=EFCDAB89 c=98BADCFE d=10325476 e=C3D2E1F0

```
R02: a=7EBB5D72
                   b=052D0918
                                 c=59D148C0
                                               d=7BF36AE2
                                                             e=98BADCFE
R04: a=75DD0E53
                   b=B4F0DF48
                                 c=9FAED75C
                                               d=014B4246
                                                             e = 59D148C0
R06: a=BF3915DD
                   b=05A16415
                                 c=DD774394
                                              d=2D3C37D2
                                                             e=9FAED75C
R08: a=9B5914B1
                   b=0E916082
                                 c=6FCE4577
                                               d=41685905
                                                             e=DD774394
R10: a=E406B102
                   b=F304AC67
                                 c=66D6452C
                                               d=83A45820
                                                             e=6FCE4577
R12: a=7E5DA8FA
                   b=ADCB3390
                                 c=B901AC40
                                               d=FCC12B19
                                                             e=66D6452C
R14: a=C474F542
                                 c=9F976A3E
                   b=860F061D
                                               d=2B72CCE4
                                                             e=B901AC40
R16: a=14CC37BD
                   b=519A992D
                                 c=B11D3D50
                                               d=6183C187
                                                             e=9F976A3E
R18: a=B07CDCEE
                   b=DAD274C5
                                 c=45330DEF
                                               d=5466A64B
                                                             e=B11D3D50
R20: a=DBA8A460
                   b=3C5ABB3E
                                 c=AC1F373B
                                               d=76B49D31
                                                             e=45330DEF
R22: a=CF0B1462
                   b=D9B84C74
                                 c=36EA2918
                                               d=8F16AECF
                                                             e=AC1F373B
R24: a=00FA7488
                   b=B5017A00
                                 c=B3C2C518
                                               d=366E131D
                                                             e=36EA2918
R26: a=678F9C3D
                   b=55535315
                                                             e=B3C2C518
                                 c=003E9D22
                                               d=2D405E80
R28: a=36ED4BC6
                   b=2C053172
                                 c=59E3E70F
                                               d=5554D4C5
                                                             e=003E9D22
R30: a=D46C6C32
                   b=CEF800E2
                                 c=8DBB52F1
                                               d=8B014C5C
                                                             e=59E3E70F
R32: a=31B75696
                   b=7109F222
                                 c=B51B1B0C
                                               d=B3BE0038
                                                             e=8DBB52F1
R34: a=7CAE903B
                   b=5BC99A55
                                 c=8C6DD5A5
                                               d=9C427C88
                                                             e=B51B1B0C
R36: a=7B134BC7
                   b=522A73DB
                                               d=56F26695
                                 c=DF2BA40E
                                                             e=8C6DD5A5
R38: a=AF987330
                   b=A90C28E7
                                 c=DEC4D2F1
                                               d=D48A9CF6
                                                             e=DF2BA40E
R40: a=3A793DF9
                   b=8847DFE3
                                 c=2BE61CCC
                                              d=EA430A39
                                                             e=DEC4D2F1
R42: a=79238476
                   b=B7083A1D
                                 c=4E9E4F7E
                                               d=E211F7F8
                                                             e=2BE61CCC
R44: a=6381087C
                   b=860C3C86
                                 c=9E48E11D
                                               d=6DC20E87
                                                             e=4E9E4F7E
R46: a=4601F05C
                   b=2DCC49C0
                                 c=18E0421F
                                               d=A1830F21
                                                             e=9E48E11D
R48: a=8EB6C83B
                   b=1C149969
                                 c=11807C17
                                               d=0B731270
                                                             e = 18E0421F
R50: a=D5D79282
                                              d=4705265A
                   b=5666238B
                                 c=E3ADB20E
                                                             e=11807C17
R52: a=0C947120
                   b=0823F989
                                 c=B575E4A0
                                               d=D59988E2
                                                             e=E3ADB20E
R54: a=C218BAA5
                   b=920A30EA
                                 c=03251C48
                                               d=4208FE62
                                                             e=B575E4A0
R56: a=B5022079
                   b=F30D765D
                                 c=70862EA9
                                               d=A4828C3A
                                                             e=03251C48
R58: a=E70F5DFB
                   b=766D14A3
                                                             e=70862EA9
                                 c=6D40881E
                                               d=7CC35D97
R60: a=110BCB99
                   b=46BA94E7
                                 c=F9C3D77E
                                               d=DD9B4528
                                                             e=6D40881E
R62: a=F200718D
                   b=63A74A72
                                 c=4442F2E6
                                               d=D1AEA539
                                                             e=F9C3D77E
R64: a=23F6D36A
                   b=21C432A4
                                 c=7C801C63
                                               d=98E9D29C
                                                             e=4442F2E6
R66: a=C210491B
                   b=7973CC2D
                                 c=88FDB4DA
                                               d=08710CA9
                                                             e=7C801C63
R68: a=34DC1778
                   b=383D5D93
                                 c=F0841246
                                               d=5E5CF30B
                                                             e=88FDB4DA
R70: a=674E55A5
                   b=463558B7
                                 c=0D3705DE
                                               d=CE0F5764
                                                             e=F0841246
R72: a=E452151C
                   b=DB6379D9
                                 c=59D39569
                                               d=D18D562D
                                                             e=0D3705DE
R74: a=CE40A960
                   b=95A1780C
                                 c=39148547
                                              d=76D8DE76
                                                            e=59D39569
R76: a=42B352EB
                                 c=33902A58
                   b = 7994D2F8
                                               d=25685E03
                                                             e=39148547
R78: a=E3B07323
                   b=ADDFDC73
                                 c=D0ACD4BA
                                               d=1E6534BE
                                                             e=33902A58
R80: a=21D68E46
                   b=6F2351DF
                                 c=F8EC1CC8
                                               d=EB77F71C
                                                             e=D0ACD4BA
Resultado: 891BB1475EF0FD6891A6F9C6FBAA4B92947FB6AA
```

B.5. SHA-1

Cadena: "kriptopolis" (88 bits)

	00000000	00000000000000	0000000056		
Ini:	a=67452301	b=EFCDAB89	c=98BADCFE	d=10325476	e=C3D2E1F0
R02:	a=400081DD	b=0B270223	c=59D148C0	d=7BF36AE2	e=98BADCFE
R04:	a=61557CFE	b=D9886E7F	c=50002077	d=C2C9C088	e=59D148C0
R06:	a=B62CB646	b=3145031C	c=98555F3F	d=F6621B9F	e=50002077
R08:	a=2D45AF5F	b=46807E85	c=AD8B2D91	d=0C5140C7	e=98555F3F
R10:	a=F43BF9F6	b=A85EF180	c=CB516BD7	d=51A01FA1	e=AD8B2D91
R12:	a=072108C8	b=697D55A9	c=BD0EFE7D	d=2A17BC60	e=CB516BD7
R14:	a=DF29879C	b=3503FAD9	c=01C84232	d=5A5F556A	e=BD0EFE7D
R16:	a=0678F27A	b=481EB2E3	c=37CA61E7	d=4D40FEB6	e=01C84232
R18:	a=A15AB731	b=3EE9ADE2	c=819E3C9E	d=D207ACB8	e=37CA61E7
R20:	a=AB2F7D99	b=5704D5FE	c=6856ADCC	d=8FBA6B78	e=819E3C9E
R22:	a=28A91B1F	b=D90DB07B	c=6ACBDF66	d=95C1357F	e=6856ADCC
R24:	a=C2BE33DB	b=4B342F34	c=CA2A46C7	d=F6436C1E	e=6ACBDF66
R26:	a=1DAB7331	b=27F1416F	c=F0AF8CF6	d=12CD0BCD	e=CA2A46C7
R28:	a=D85BDF45	b=AB5927D5	c=476ADCCC	d=C9FC505B	e=F0AF8CF6
R30:	a=43B8E8A4	b=74386A94	c=7616F7D1	d=6AD649F5	e=476ADCCC
R32:	a=3DAAE44F	b=774E7172	c=10EE3A29	d=1D0E1AA5	e=7616F7D1
R34:	a=4FDC1B88	b=5D5610F1	c=CF6AB913	d=9DD39C5C	e=10EE3A29
R36:	a=7E58EA7B	b=EA9DF552	c=13F706E2	d=5755843C	e=CF6AB913
R38:	a=B94B8784	b=7CDB656F	c=DF963A9E	d=BAA77D54	e=13F706E2
R40:	a=19B56EA2	b=88361E28	c=2E52E1E1	d=DF36D95B	e=DF963A9E
R42:	a=C5C402CE	b=B4AA1C2E	c=866D5BA8	d=220D878A	e=2E52E1E1
R44:	a=087893C1	b=E5C8DD17	c=B17100B3	d=AD2A870B	e=866D5BA8
R46:	a=10C39FA5	b=8781E3DC	c = 421E24F0	d=F9723745	e=B17100B3
R48:	a=FCA2E4E9	b=00DB97DB	c=4430E7E9	d=21E078F7	e=421E24F0
R50:	a=29675B14	b=E07CFB83	c=7F28B93A	d=C036E5F6	e=4430E7E9
R52:	a=30C83C92	b=E8C85C50	c=0A59D6C5	d=F81F3EE0	e=7F28B93A
R54:	a=873B832C	b=4D5329BE	c=8C320F24	d=3A321714	e=0A59D6C5
R56:	a=EA05D012	b=5EEE15EE	c=21CEE0CB	d=9354CA6F	e=8C320F24
R58:	a=2E5309FD	b=C3E8ACC8	c=BA817404	d=97BB857B	e=21CEE0CB
R60:	a=63129A6C	b=9D77469B	c=4B94C27F	d=30FA2B32	e=BA817404
R62:	a=10600A4F	b=EB9C641B	c=18C4A69B	d=E75DD1A6	e=4B94C27F
R64:	a=B67A32B2	b=7326BFF5	c=C4180293	d=FAE71906	e=18C4A69B
R66:	a=844649E5	b=E8A707A8	c=AD9E8CAC	d=5CC9AFFD	e=C4180293
R68:	a=F701EFA0	b=5EF992A0	c=61119279	d=3A29C1EA	e=AD9E8CAC
R70:	a=57E47E05	b=70BF4F9C	c=3DC07BE8	d=17BE64A8	e=61119279
R72:	a=A84D0A88	b=4B833CB9	c=55F91F81	d=1C2FD3E7	e=3DC07BE8
R74:	a=0B3CD293	b=2B01A32B	c=2A1342A2	d=52E0CF2E	e=55F91F81
R76:	a=C79E506D	b=A1584161	c=C2CF34A4	d=CAC068CA	e=2A1342A2

R78: a=761449FA b=DB91E0C7 c=71E7941B d=68561058 e=C2CF34A4 R80: a=8AB36355 b=2F2C07DB c=9D85127E d=F6E47831 e=71E7941B

Resultado: F1F886561EF9B364363FEF7C0716CCA735BA760B

# Bibliografía

- [1] Bruce Schneier. Applied Cryptography. Second Edition. John Wiley & sons, 1996.
- [2] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot y Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- [3] Seberry, J., Pieprzyk, J. Cryptography. An Introduction to Computer Security. Prentice Hall. Australia, 1989.
- [4] *Wikipedia*. http://www.wikipedia.org
- [5] Juan Manuel Velázquez y Arturo Quirantes. Manual de PGP 5.53i. 1998.
- [6] John D. Lipson. *Elements of Algebra and Algebraic Computing*. Addison-Wesley, 1981.
- [7] *RFC 2440: Open PGP Message Format.* http://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txt
- [8] *RFC 1750: Randomness Recommendations for Security.* http://www.it.kth.se/docs/rfc/rfcs/rfc1750.txt
- [9] *Página Web de Kriptópolis*. http://www.kriptopolis.org
- [10] *Página Web de PGP International*. http://www.pgpi.org
- [11] *Página Web de Zedz Consultants (antes Replay)*. http://www.zedz.net
- [12] *Página Web de los Laboratorios RSA*. http://rsasecurity.com/rsalabs/

240 BIBLIOGRAFÍA

# Índice alfabético

AES, 146	Cifrado de Producto, 135
ByteSub, 149	Cifrados de Flujo, 159
Cálculo de Subclaves, 151	Cifrados por Bloques, 135
DesplazarFila, 150	Modo CBC, 154
Estructura, 147	Modo CFB, 155
MezclarColumnas, 151	Modo ECB, 153
Rondas, 149	Modo OFB, 165
Seguridad, 152	Modos de Operación, 153
Valores de Prueba, 226	Clave de Sesión, 111
Algoritmo, 55	Claves Débiles, 29
Algoritmos	en DES, 141
Polinomiales, 59	en RSA, 176
Probabilísticos, 61	Códigos de Redundancia Cíclica, 47
Subexponenciales, 59	Colossus, Máquina, 131
Teoría de, 56	Complejidad Algorítmica, 57
Anonimato, 34	Clases, 60
Aritmética Modular, 65	Orden de Complejidad, 57
Armaduras ASCII, 202	Compresión de Datos, 47
Ataque, 31	Computación Cuántica, 212
Autentificación, 34	Confusión, 49
de un Dispositivo, 35	Criptoanálisis, 27
del Mensaje, 35	Diferencial, 31, 157
mediante Contraseñas, 35	Lineal, 31, 157
Rita Alastorias Obtanción de 114	Criptografía, 27
Bits Aleatorios, Obtención de, 114	Asimétrica, 169
Blum Blum Shub, Generador Aleatorio, 118	Cuántica, 211
	Criptograma, 28
Bomba, 128	Criptología, 28
CBC, Cipher Book Chaining Mode, 154	Criptoanálisis, 30
César, Algoritmo de, 122	Criptosistema, 28
CFB, Cipher-Feedback Mode, 155	Asimétrico, 28
Chino del Resto, Teorema, 71	Seguro de Shannon, 45, 48
Ciclómetro, 128	Simétrico, 28

Curvas Elípticas, 89 en $GF(n)$ , 93 en $\mathbb{R}$ , 90 Grupo de, 90  DES, 139 Cláves Débiles, 141 Con S-Cajas Alternativas, 144 Con Subclaves Independientes, 143 Generalizado, 144 Múltiple, 143 Permutaciones de, 215 S-Cajas, 215 Valores de Prueba, 219 Desinformación, 48 Diffie-Hellman, Algoritmo de, 179 Diffie-Hellman Problema de, 74 Difusión, 49 Distancia de Unicidad, 48 DSA, Algoritmo, 182	Esteganografía, 30 Estructura de Grupo, Cifrados con, 138 Euclides     Algoritmo de, 67     Algoritmo Extendido de, 70 Euler     Función de, 69 Exponenciación, 72     Algoritmo Rápido de, 73  Factorización, 75     Algoritmos de, 76     Método de Fermat, 77     Métodos Cuadráticos, 78 Feistel, Red de, 136 Fermat     Pequeño Teorema de, 70 Funciones Resumen, 187     Estructura, 189     Longitud Adecuada, 188     Propiedades, 187
ECB, Electronic Codebook, 153 ElGamal Cifrado, 181 Firma Digital, 180 ElGamal, Algoritmo de, 180 Sobre Curvas Elípticas, 184 ENIGMA, Máquina, 121, 127, 129 Enteros Largos Aritmética Modular, 109 División, 105 Producto, 102 Representación, 99 Resta, 101 Suma, 100 Entropía, 41 Condicionada, 44 Ley de Entropías Totales, 44 Teorema de Disminución de, 44 Escitalo, 125	Generadores de Secuencia Asíncronos, 161 Síncronos, 161 GnuPG, 200 HMAC, 195 IDEA, 144 Valores de Prueba, 222 Información Cantidad de, 39 entre dos Variables, 44 Teoría de la, 39 Intermediario, Ataque del, 177 Invarianza Principio de, 56 Inversa Existencia de, 68 Kasiski, Método de, 124

Lenguaje	Redundancia, 46
Índice Absoluto de un, 46	de un Lenguaje, 47
Índice de un, 46	Índice de, 47
Logaritmos Discretos, 72	Registros de Desplazamiento Retroali-
Problema de los, 74	mentados, 162
Problema en Curvas Elípticas, 94	Combinación de, 164
Lorenz, Cifrado de, 121, 131, 132	Lineales, 163
, , ,	No Lineales, 163
MAC, Message Autentication Codes, 187,	Rijndael, 146
194	RSA, Algoritmo, 172
MD5, 190	Seguridad, 175
Valores de Prueba, 230	Vulnerabilidades, 176
MDC, Modification Detection Codes, 187	,
Monoalfabético General, Cifrados, 123	S-Cajas, 138
Monoalfabéticos, Cifrados, 122	de DES, 215
Criptoanálisis, 123	de RC4, 165
	SEAL, Algoritmo, 166
No Repudio, 34	Secuencias Aleatorias
Números Primos	Criptográficamente, 112
Importancia de, 75	Estadísticamente, 112
Primos Fuertes, 82	Generación de, 113
OER Output Foodback Mode 165	Totalmente, 113
OFB, Output Feedback Mode, 165	Seguridad
Paradoja del Cumpleaños, 188	de la Información, 33
PGP, 199	del Canal, 34
Codificación de Mensajes, 200	Física, 33
Firma Digital, 201	Sesgo, eliminación, 115
Gestión de Claves, 204	Mediante Bits de Paridad, 116
Revocación de Claves, 205	Mediante Funciones Resumen, 117
Polialfabéticos, Cifrados, 123	Método Von Neumann, 116
Criptoanálisis, 124	SHA-1, 193
Polinomios	Valores de Prueba, 233
Anillos de, 82	SIGABA, Máquina, 130
Anillos en $\mathbb{Z}_n$ , 84	Signatura, 187
Probabilidad	Software Libre, 21
Ley de Probabilidad Total, 44	Solitaire, Algoritmo, 21
PURPLE, Máquina, 130	Stecker, 127
, 1 ,	Suplantación, 34
Rabin	Sustitución Afín, Cifrado de, 122
Algoritmo de, 181	Sustitucion Homofónica, Cifrados de,
RC4, Algoritmo, 165	124

```
Tests de Primalidad, 80
Lehmann, 80
Rabin-Miller, 81
Texto Claro, 28
Transposición, Cifrados de, 125
Criptoanálisis, 126
Turing, Máquina Universal de, 131
ULTRA, Proyecto, 128
Variable Aleatoria, 40
Vector de Inicialización, 154
Vernam, Cifrado de, 159
Vigènere, Cifrado de, 124
X9.17, Generador Aleatorio, 117
```